



Luminaire extérieurs

Ambiance

5



REGARD
SOLUTION LED

Sommaire



Spots série V1

Spots série V3



Projecteurs saillie



Projecteurs sur platine



Projecteurs extérieur



Appliques extérieur






REGARD
SOLUTION LED

Sommaire



Luminaire type wall
washer

Bornes extérieure




Luminaire
type ligne

Luminaire
type hublot



Luminaire
muraux

Luminaire
pour encadrements









REGARD
SOLUTION LED

Sommaire



Luminaire
croisillons

Luminaire en saillie
immergeables











REGARD
SOLUTION LED

Sommaire

Spots Série V1



Ambiance

5



REGARD
SOLUTION LED




Spots série V1

Puissance 1.5 - 3 watts

sur piquet / sur patère



Dimensions:

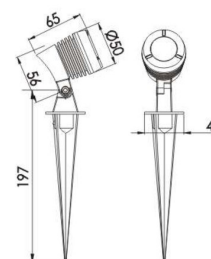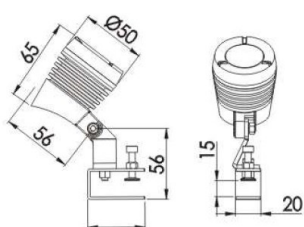

MODELE	A	A	B	B	C	C
Code garantie 2 ans	LT-001648	LT-001649	LT-001646	LT-001647	LT-001644	LT-001645
Code garantie 5 ans	LT-001648-5	LT-001649-5	LT-001646-5	LT-001647-5	LT-001644-5	LT-001645-5
LED	1 unité					
couleur	R, G, B, A, W, NW, WW					
Alimentation	DC 24 v - AC 100-240 v				DC 12 v - DC 24 v - AC 100-240 v	
Puissance nominale	1.5 watts	3 watts	1.5 watts	3 watts	1.5 watts	3 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé					
Marque de LED	CREE					
couleur de peinture	Gris anthracite (possible blanc - noir)					
Angle du faisceau	5° - 15° - 28° - 38°		15° - 28° - 38°		5° - 15° - 28° - 38°	
Protection IP	IP 66					
Certificats	CE - ROHS					



REGARD
SOLUTION LED

Spots série V1

Puissance 3.5 - 6 watts

sur piquet / sur patère




A




B




Dimensions:

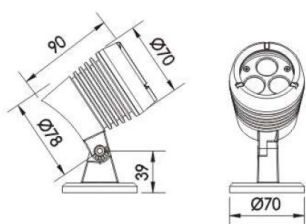

Dimensions:



MODELE	A	A	A	B	B	B
Code garantie 2 ans	LT-001653	LT-001654	LT-001655	LT-001650	LT-001651	LT-001652
Code garantie 5 ans	LT-001653-5	LT-001654-5	LT-001655-5	LT-001650-5	LT-001651-5	LT-001652-5
LED	3 unités	3 unités	1 unités	3 unités	3 unités	1 unités
couleur	R, G, B, A, W, NW, WW					
Alimentation	AC 100-240 volts			DC 12 v - DC 24 v - AC 100-240 v		
Puissance nominale	3,5 watts	6 watts	6 watts	3,5 watts	6 watts	6 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé					
Marque de LED	CREE	CREE	CREE COB	CREE	CREE	CREE COB
couleur de peinture	Gris anthracite (possible blanc - noir)					
Angle du faisceau	12,5° - 20° - 30° - 45°		20°	12,5° - 20° - 30° - 45° - 60°		20°
Protection IP	IP 66					
Certificats	CE - ROHS					

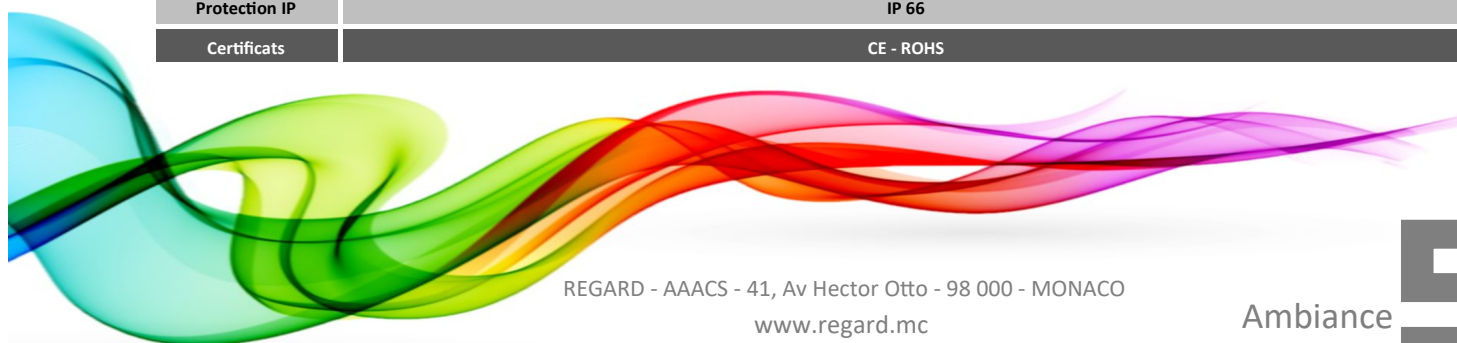



REGARD
SOLUTION LED

Spots série V1


Puissance 7 - 11 - 12 - 16 watts

sur piquet / sur patère



A



Dimensions:



B




Dimensions:

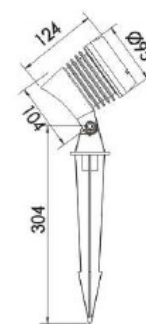

B

MODELE	A	A	A	A	B	B	B	B
Code garantie 2 ans	LT-001659	LT-001660	LT-002978	LT-001661	LT-001656	LT-001657	LT-002977	LT-001658
Code garantie 5 ans	LT-001659-5	LT-001660-5	LT-002978-5	LT-001661-5	LT-001656-5	LT-001657-5	LT-002977-5	LT-001658-5
LED	6 unités	6 unités	7 unités	1 unité	6 unités	6 unités	7 unités	1 unité
couleur	R, G, B, A, W, NW, WW							
Alimentation	AC 100-240 volts				DC 12 v - DC 24 v - AC 100-240 volts			
Poids	1 kg							
Puissance nominale	7 watts	11 watts	16 watts	12 watts	7 watts	11 watts	16 watts	12 watts
Rendement	> 90 lm/w	> 90 lm/w	> 90 lm/w	> 90 lm/w	> 110 lm/w	> 110 lm/w	> 110 lm/w	> 110 lm/w
Flux lumineux 4000 K	560 lm	990 lm	1 440 lm	1 080 lm	770 lm	1 210 lm	1 760 lm	1 320 lm
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé							
Marque de LED	CREE	CREE	CREE	CREE COB	CREE	CREE	CREE	CREE COB
couleur de peinture	Gris anthracite							
Angle du faisceau	5° - 8° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30° - 10x60°			15°	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30° - 10x60°			20°
Protection IP	IP 66							
Certificats	CE - ROHS							



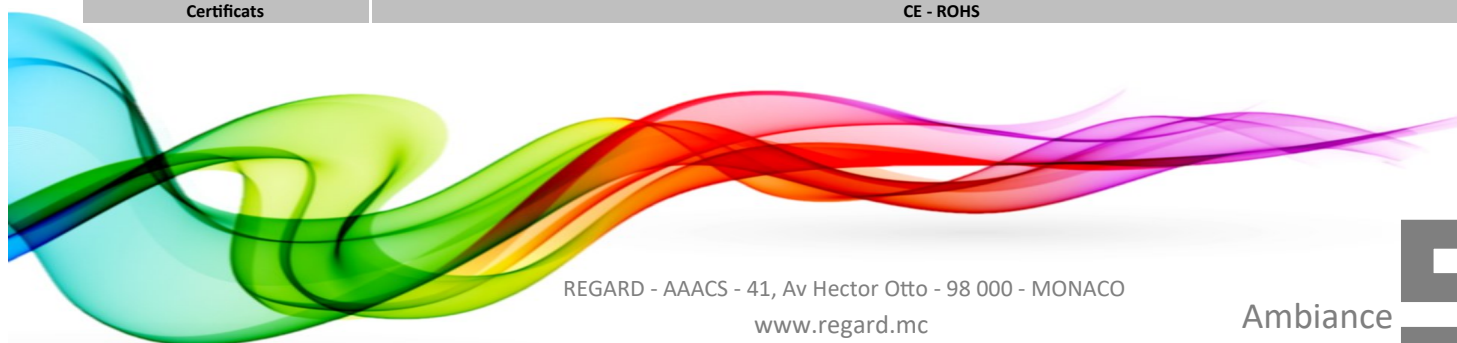




REGARD
SOLUTION LED

Puissance 9 w

Sur patine / sur piquet



Article	SPOT SUR PLATINE			SPOT SUR PIQUET		
	LT-004191-380	LT-004191-570	LT-004191-960	LT-004192-380	LT-004192-570	LT-004192-960
Puissance	9 watts	9 watts	9 watts	9 watts	9 watts	9 watts
Dimensions	Ø 150 x H 380 mm	Ø 150 x H 570 mm	Ø 150 x H 960 mm	Ø 150 x H 380 mm	Ø 150 x H 570 mm	Ø 150 x H 960 mm
Couleur extérieure	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Température de couleur	2700 - 3000 - 4000 - 6000 K	2700 - 3000 - 4000 - 6000 K	2700 - 3000 - 4000 - 6000 K	2700 - 3000 - 4000 - 6000 K	2700 - 3000 - 4000 - 6000 K	2700 - 3000 - 4000 - 6000 K
Protection IP / IK	IP 65 / IK 04	IP 65 / IK 04	IP 65 / IK 04	IP 65 / IK 04	IP 65 / IK 04	IP 65 / IK 04
Alimentation	DC- 24V	DC- 24V	DC- 24V	DC- 24V	DC- 24V	DC- 24V
Matériaux	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Angle	100 °	100 °	100 °	100 °	100 °	100 °
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Certification	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS











REGARD
SOLUTION LED

Sommaire

Spots Série V3



Ambiance

5



REGARD
SOLUTION LED




Spots Série V12

Puissance 15 - 30 - 45 watts

Angles : 2.6°-3.5°-6°-12°-20°-30°-45°-60°-10x70°-5x20°



Dimensions:

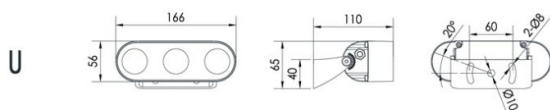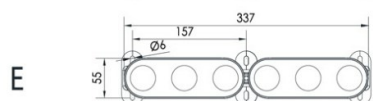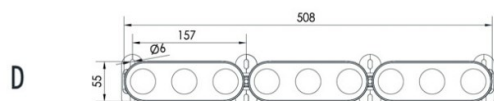

LT-004377 / LT-004377-5

LT-004376 / LT-004376-5

LT-004375 / LT-004375-5

Code garantie 2 ans	LT-004375	LT-004376	LT-004377
Code garantie 5 ans	LT-004375-5	LT-004376-5	LT-004377-5
Dimensions	Voir ci-dessus		
LED	3 unités	6 unités	9 unités
couleur	2000 - 2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 K	2000 - 2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 K	2000 - 2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 K
Alimentation	DC 24 volts -AC 100-240 v	DC 24 volts -AC 100-240 v	DC 24 volts -AC 100-240 v
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
Puissance nominale	15 watts	30 watts	45 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Flux lumineux 4000 K - V garantie 5 ans	1 650 lm	3 300 lm	4 950 lm
couleur de peinture	Gris anthracite - RAL possible en option		
Angle du faisceau	2.6-3.5-6-12-20-30-45-60-10x70-5x20°	2.6-3.5-6-12-20-30-45-60-10x70-5x20°	2.6-3.5-6-12-20-30-45-60-10x70-5x20°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Accessoires	Grille nid d'abeille - Deflecteur		
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED

Spots série V3

Puissance 3-10-15-30-45-50 w

2000-2400-2700-3000-4000-6000-R-G-B-A-RGBW



- **6 dimensions**

ø 25 - 35 - 50 - 82 - 108 - 147 mm

- **6 puissances**

3 - 10 - 15 - 30 - 45 - 50 w

- **11 températures**

2000 - 2400 - 2700 - 3000 - 4000 - 6000 K - R-G-B-A - RGBW

- **Jusqu'à 7 modes de fixations**

- **4 accessoires limitant l'éblouissement**



Round-meshed grill	
Honeycomb grill	
Honeycomb glass	
Anti-glare shield	





REGARD
SOLUTION LED

Spots série V3

Puissance 3 watts


Angles : 20°-30°-45°-60°-25x45°



Prolongateur :




Dimensions :

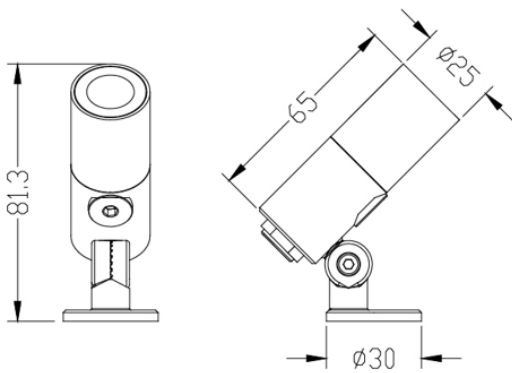

Type A

Round-meshed grill	
Honeycomb grill	
Honeycomb glass	
Anti-glare shield	

Type B	Type C	Type D

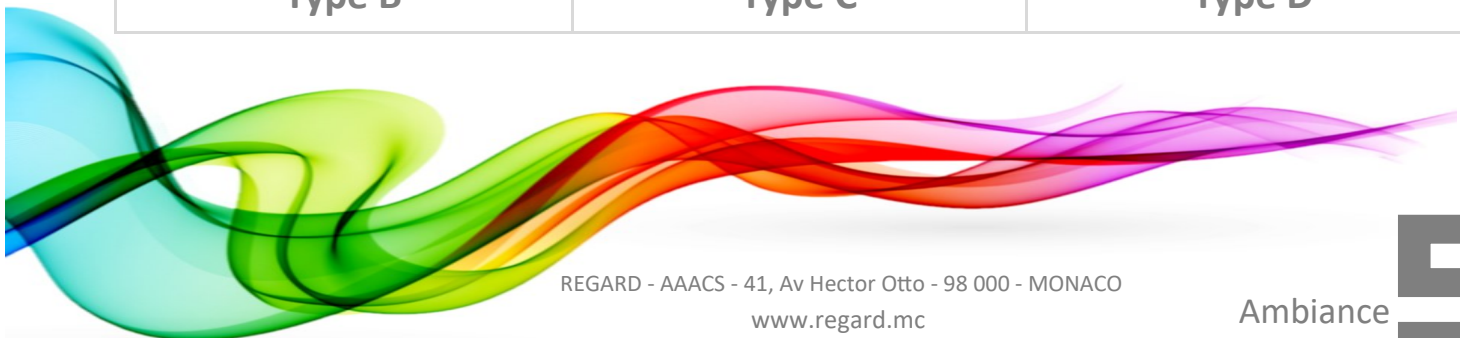




Spots série V3

Puissance 3 watts

Angles : 20°-30°-45°-60°-25x45°

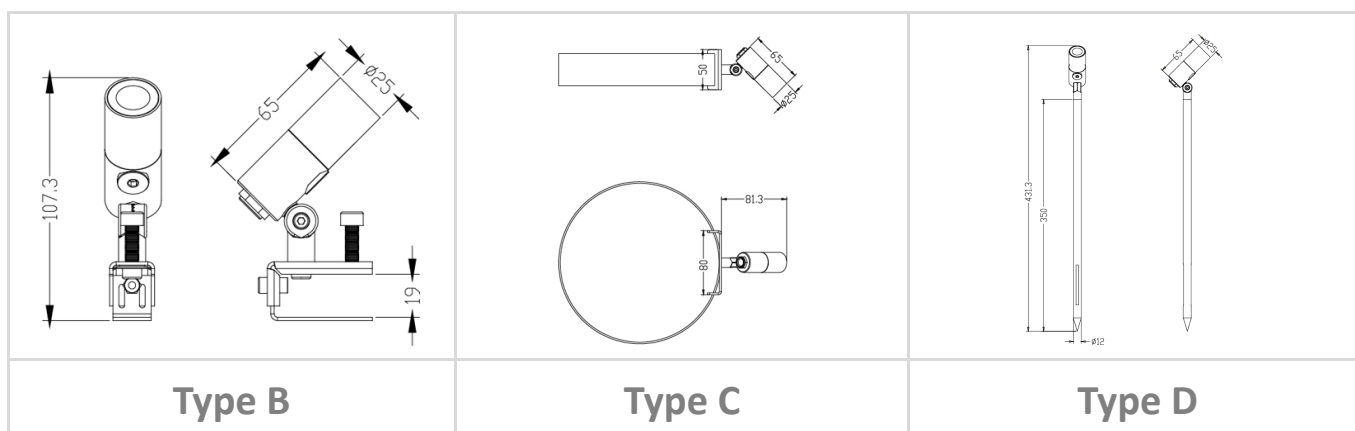

Type B

Type C

Type D

Code garantie 2 ans	LT-004406
Code garantie 5 ans	LT-004406-5
Dimensions	Voir ci-dessus
LED	1 unité
couleur	2000-2400-3000-4000-6500 K - R - G - B - A
Alimentation	DC 12 v - DC 24 v
Marque de LED	CREE
Puissance nominale	3 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé
Flux lumineux 4000 K - V garantie 2 ans	220 lm
Flux lumineux 4000 K - V garantie 5 ans	300 lm
couleur de peinture	Gris anthracite - RAL possible en option
Angle du faisceau	20°-30°-45°-60°-25x45°
Protection IP	IP 66
Accessoires	Prolongateur - grille nid d'abeille - verre strié
Certificats	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED


Spots série V3

Puissance 6 watts


Angles : 8°-12.5°-20°-30°-40°-60°-15x30°-10x60°-15x60°-15x25°



Prolongateur :

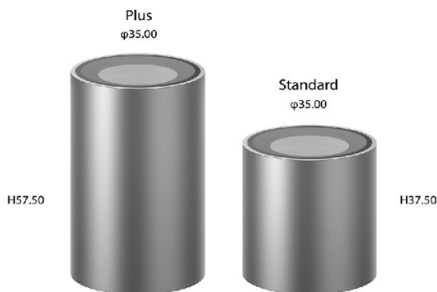


Dimensions :

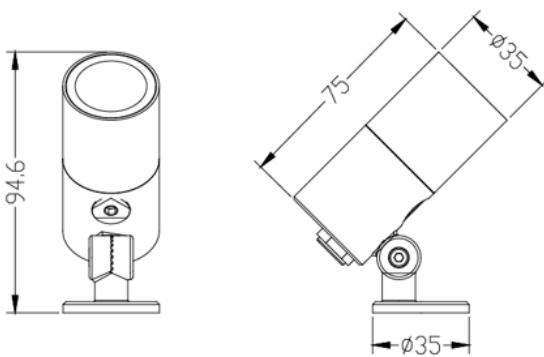

Type A

Round-meshed grill	
Honeycomb grill	
Honeycomb glass	
Anti-glare shield	

Type B	Type C	Type D

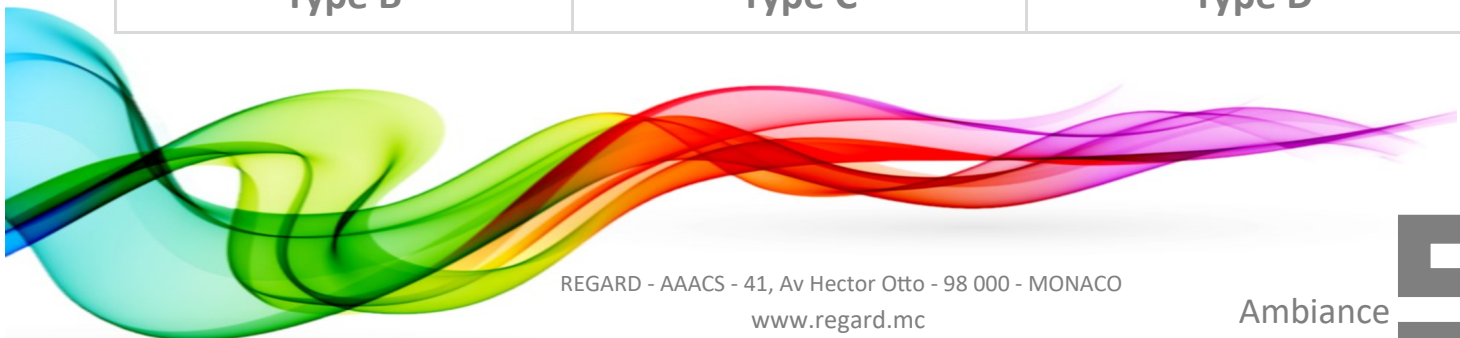




Spots série V3

Puissance 6 watts

Angles : 8°-12.5°-20°-30°-40°-60°-15x30°-10x60°-15x60°-15x25°

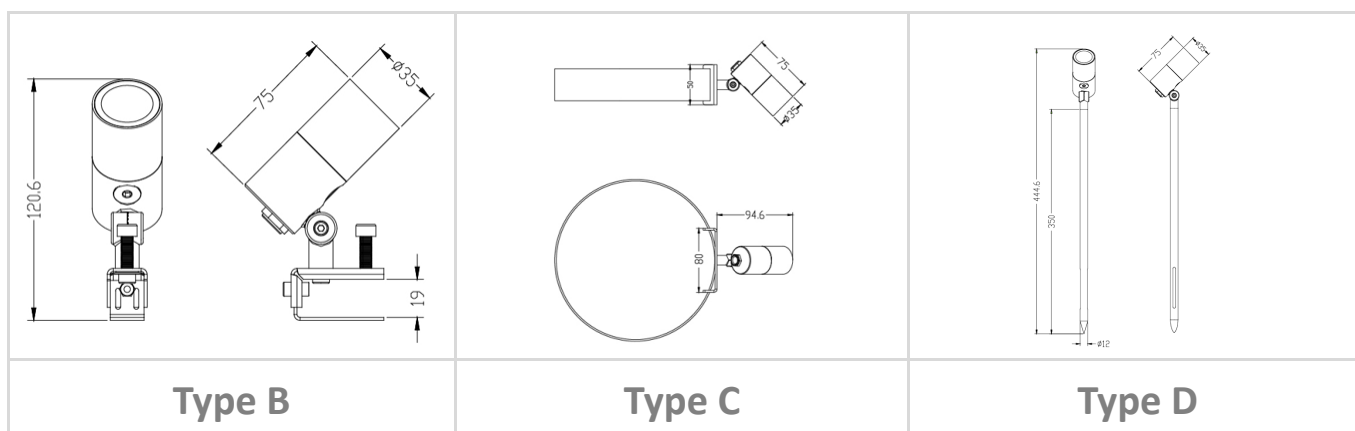

Type B

Type C

Type D

Code garantie 2 ans	LT-004404	LT-004405
Code garantie 5 ans	LT-004404-5	LT-004405-5
Dimensions	Voir ci-dessus	
LED	1 unité	1 unité
couleur	2000-2400-3000-4000-6500 K - R - G - B - A	RGBW 4 en 1
Alimentation	DC 12 volts - AC 100-264 v	DC 12 volts
Marque de LED	CREE	CREE
Puissance nominale	6 watts	6 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé	
Flux lumineux 4000 K - V garantie 2 ans	480 lm	-
Flux lumineux 4000 K - V garantie 5 ans	600 lm	-
couleur de peinture	Gris anthracite - RAL possible en option	
Angle du faisceau	8°-12.5°-20°-30°-60°-15x30°-10x60°	20°-40°-60°-15x60°-15x25°
Protection IP	IP 66	IP 66
Accessoires	Prolongateur - grille nid d'abeille - verre strié	
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS





REGARD
SOLUTION LED


Spots série V3

Puissance 10 watts


Angles : 2.5°-6°-12°-20°-30°-10x70°-5x20°-10x30°-10x60°



Prolongateur :

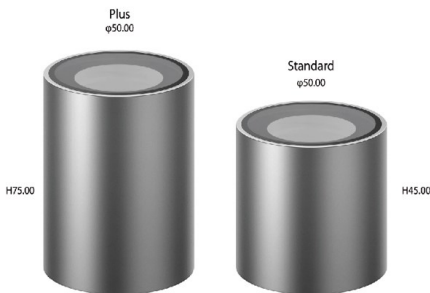


Dimensions :

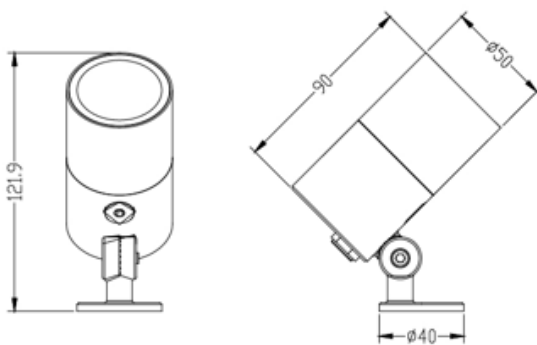

Type A

Round-meshed grill	
Honeycomb grill	
Honeycomb glass	
Anti-glare shield	

Type B	Type C	Type D

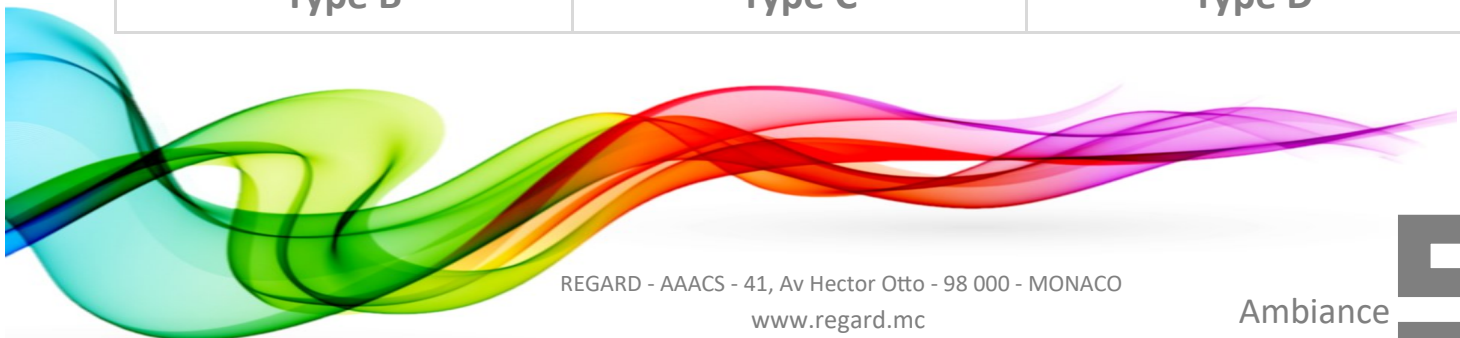




Spots série V3

Puissance 10 watts

Angles : 2.5°-6°-12°-20°-30°-10x70°-5x20°-10x30°-10x60°

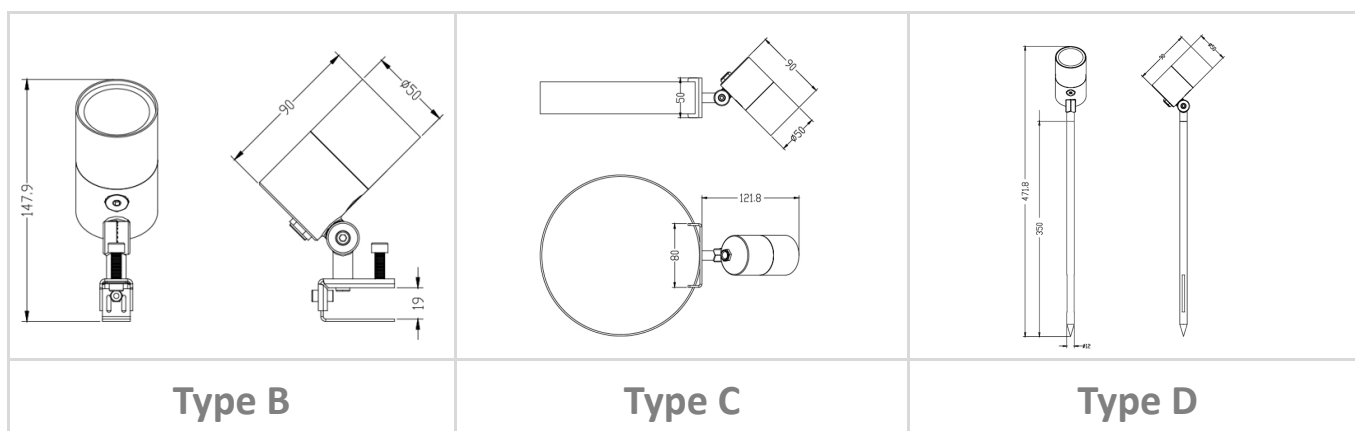

Code garantie 2 ans	LT-004402	LT-004403
Code garantie 5 ans	LT-004402-5	LT-004403-5
Dimensions	Voir ci-dessus	
LED	1 unité	1 unité
couleur	2000-2400-3000-4000-6500 K - R - G - B - A	RGBW 4 en 1
Alimentation	DC 12 volts - AC 100-264 v	DC 12 volts
Marque de LED	CREE	CREE
Puissance nominale	10 watts	10 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé	
Flux lumineux 4000 K - V garantie 2 ans	800 lm	-
Flux lumineux 4000 K - V garantie 5 ans	1 000 lm	-
couleur de peinture	Gris anthracite - RAL possible en option	
Angle du faisceau	6°-12°20°30°10x70°-5x20°	15°-20°-30°-10x30°-10x60°
Protection IP	IP 66	IP 66
Accessoires	Prolongateur - grille nid d'abeille - verre strié	
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS






Spots série V3

Puissance 8 - 10 - 12 watts

Angles : 3° - 8° - 12° - 25° - 38° - 10x45°




Dimensions :

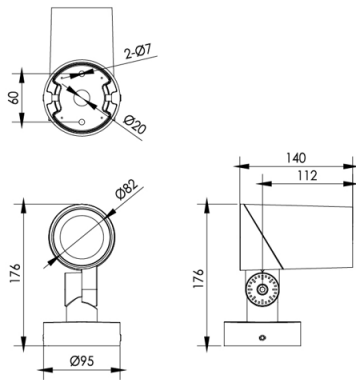

Type A

Round-meshed grill	
Honeycomb grill	
Honeycomb glass	
Anti-glare shield	

Type B		Type D

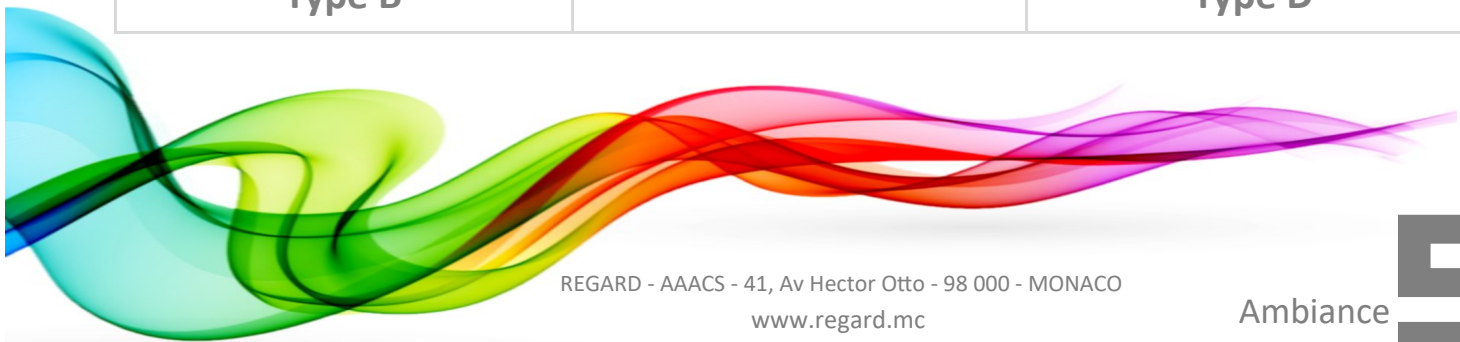



Spots série V3

Puissance 12 - 15 - 30 watts

Angles : 2.6° - 3.5° - 12° - 15° - 20° - 30° - 15x60° - 10x70° - 5x20°



Type B		Type D

Code garantie 2 ans	LT-003304	LT-003305	LT-003306
Code garantie 5 ans	LT-003304-5	LT-003305-5	LT-003306-5
Dimensions	Voir ci-dessus		
LED	1 unité	1 unité	1 unité
couleur	2000-2400-3000-4000-6500 K - R - G - B - A	2000-2400-3000-4000-6500 K - R - G - B - A	RGBW 4 en 1
Alimentation	DC 24 volts -AC 100-240 v	DC 24 volts -AC 100-240 v	DC 24 volts
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
Puissance nominale	10 watts	12 watts	8 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Flux lumineux 4000 K - V garantie 2 ans	800 lm	960 lm	640 lm
Flux lumineux 4000 K - V garantie 5 ans	1 000 lm	1 200 lm	-
couleur de peinture	Gris anthracite - RAL possible en option		
Angle du faisceau	3° - 15° - 20° - 10x60°	12° - 24° - 38°	8° - 25° - 10x45°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Accessoires	-		
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS





REGARD
SOLUTION LED

Spots série V3


Puissance 12 - 15 - 30 watts

Angles : 2.6° - 3.5° - 12° - 15° - 20° - 30° - 15x60° - 10x70° - 5x20°




Type A

Dimensions :

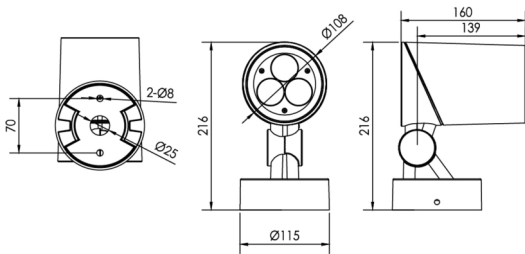

		
Type B	Type C	Type D
		
Type E	Type F	Type G

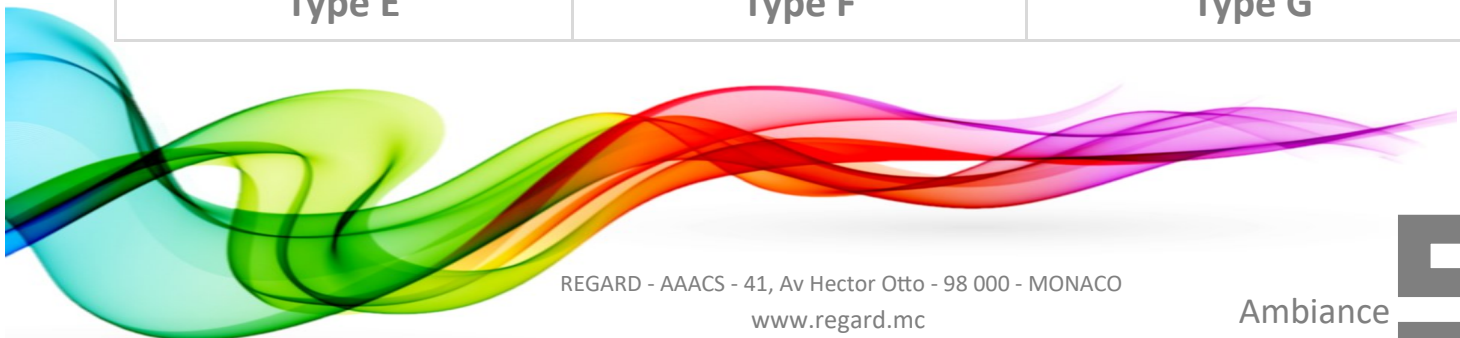



REGARD
SOLUTION LED

Spots série V3


Puissance 45 - 50 watts

Angles : 6°-12°-15°-20°-30°-40°-60°-10x70°-5x20°-15x60°



<p align="center">Type B</p>	<p align="center">Type C</p>	<p align="center">Type D</p>
	<p align="center">AVL Dia of pole(67-325)mm T\geq4</p>	<p align="center">AVL Dia of pole(168-268)mm</p>
<p align="center">Type E</p>	<p align="center">Type F</p>	<p align="center">Type G</p>

Code garantie 2 ans	LT-003171	LT-003172	LT-003173	LT-003174
Code garantie 5 ans	LT-003171-5	LT-003172-5	LT-003173-5	LT-003174-5
Dimensions	Voir ci-dessus			
LED	3 unités	3 unités	3 unités	3 unités
couleur	WW - NW - W - R - G - B - A			RGBW 4 en 1
Alimentation	DC 24 volts -AC 100-240 v	DC 24 volts -AC 100-240 v	DC 24 volts -AC 100-240 v	DC 24 volts
Marque de LED	CREE	CREE	CREE	CREE
Puissance nominale	30 watts	15 watts	12 watts	12 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé			
Flux lumineux 4000 K - V garantie 2 ans	2 400 lm	1 200 lm	960 lm	-
Flux lumineux 4000 K - V garantie 5 ans	3 300 lm	1 650 lm	1 320 lm	-
Marque de LED	CREE	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite - RAL possible en option			
Angle du faisceau	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 10x70° - 5x20°			10° - 20° - 30° - 15x60°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Accessoires	-			
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

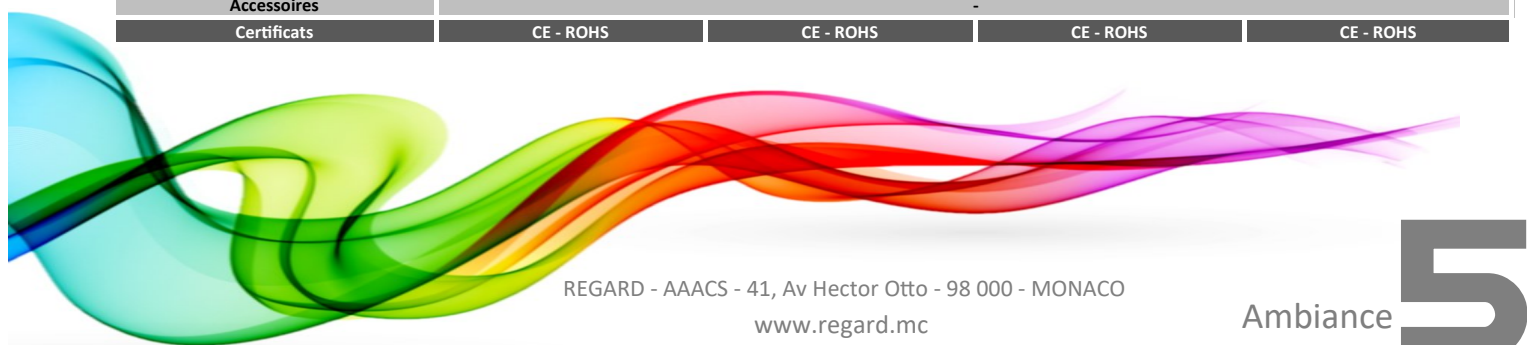



REGARD
SOLUTION LED


Spots série V3

Puissance 45 - 50 watts

Angles : 6°-12°-15°-20°-30°-40°-60°-10x70°-5x20°-15x60°



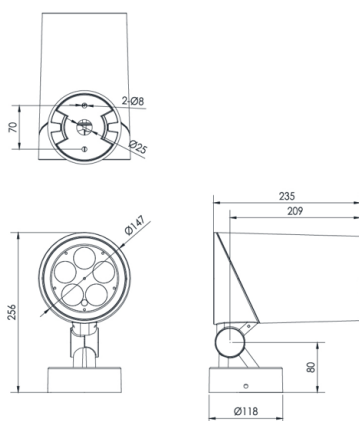


Dimensions :



Type A



		
Type B	Type C	Type D
		
Type E	Type F	Type G

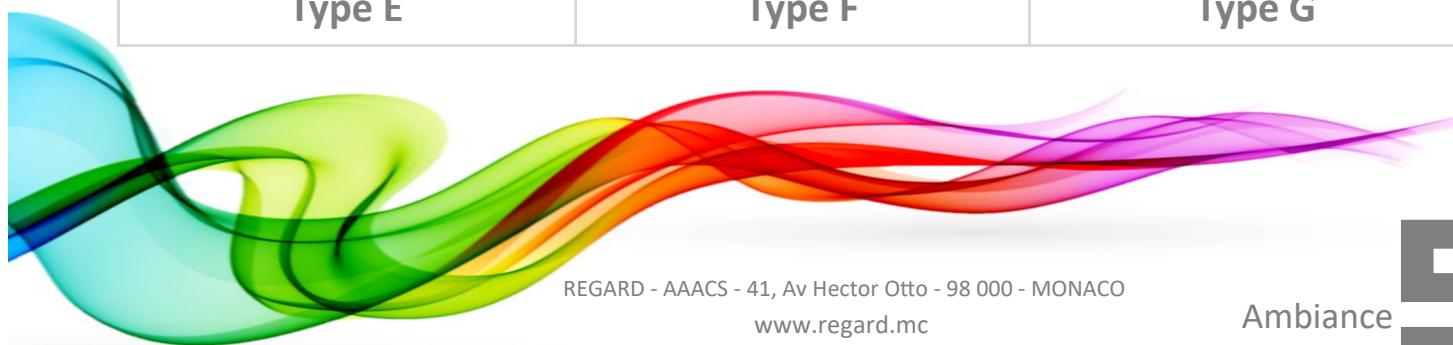



REGARD
SOLUTION LED

Spots série V3

Puissance 12 - 15 - 30 watts

Angles : 2.6° - 3.5° - 12° - 15° - 20° - 30° - 15x60° - 10x70° - 5x20°



Type B	Type C	Type D
Type E	Type F	Type G
	AVL Dia of pole(67–325)mm T ≥ 4	AVL Dia of pole(168–268)mm

Code garantie 2 ans	LT-004407	LT-004408	LT-004409
Code garantie 5 ans	LT-004407-5	LT-004408-5	LT-004409-5
Dimensions	Voir ci-dessus		
LED	5 unités	15 unités	5 unités
couleur	2000-2400-3000-4000-6500 K - R - G - B - A	2000-2400-3000-4000-6500 K - R - G - B - A	RGBW 4 en 1
Alimentation	AC 100-240 v	AC 100-240 v	DC 24 volts - AC 100-305 v
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
Puissance nominale	45 watts	50 watts	50 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Flux lumineux 4000 K - V garantie 2 ans	3 600 lm	4 000 lm	-
Flux lumineux 4000 K - V garantie 5 ans	4 500 lm	5 000 lm	-
couleur de peinture	Gris anthracite - RAL possible en option		
Angle du faisceau	6°-12°-20°-30°-60°-10x70°-5x20°	6°-12°-20°-30°-60°-10x70°-5x20°	15°-20°-30°-15x60°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Accessoires	-		
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED

Spots sur patère SQUARE

Puissance de 8 à 200 w

1700 / 6000 K - RGBW - R - G - B - A






REGARD
SOLUTION LED

Spots sur patère SQUARE 1

Puissance 8 - 10 watts

1700 / 6000 K - RGBW - R - G - B - A




Type 1



Type 2

Dimensions:

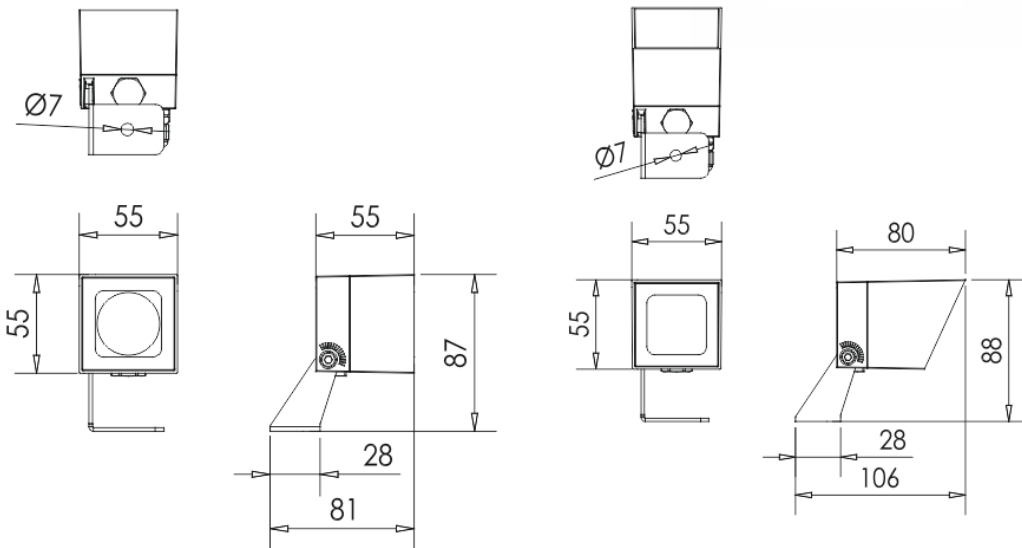

Type 1

Type 2



REGARD
SOLUTION LED


Spots sur patère SQUARE 1

Puissance 8 - 10 watts

1700 / 6000 K - RGBW - R - G - B - A



Code garantie 3 ans	LT-003536	LT-003535
Code garantie 5 ans	LT-003536-5	LT-003535-5
Dimensions	Voir ci-dessus	
LED	1 unité	1 unité
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A	RGBW 4 en1
Alimentation	DC 24 v	DC 24 v
Poids	-	-
Puissance nominale	10 watts	8 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé	
Flux lumineux 4000 K - V garantie 2 ans	800 lm	-
Flux lumineux 4000 K - V garantie 5 ans	1 100 lm	-
Marque de LED	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite	
Angle du faisceau	2,5° - 3,5° - 5° - 12,5° - 15° - 20° - 10x60°	15° - 20° - 30° - 15x60°
Protection IP	IP 66	IP 66
Protocole	DALI - 0/10 v	DMX 512
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS

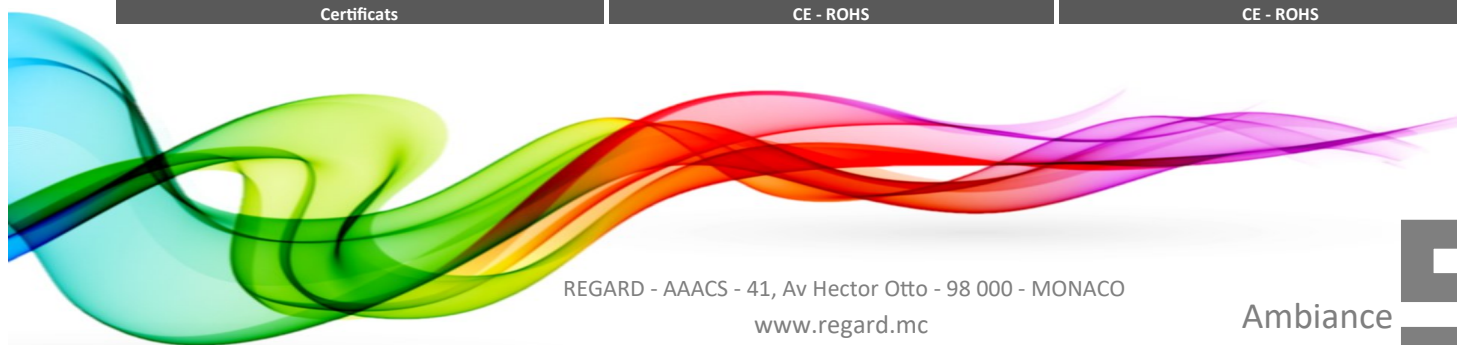



REGARD
SOLUTION LED

Spots sur patère SQUARE 2

Puissance 18 - 20 - 60 watts

1700 / 6000 K - RGBW - R - G - B - A



Type de fixation:



Type 1



Type 2



Type 3



Type 4




Type 5



Type 6



Type 7

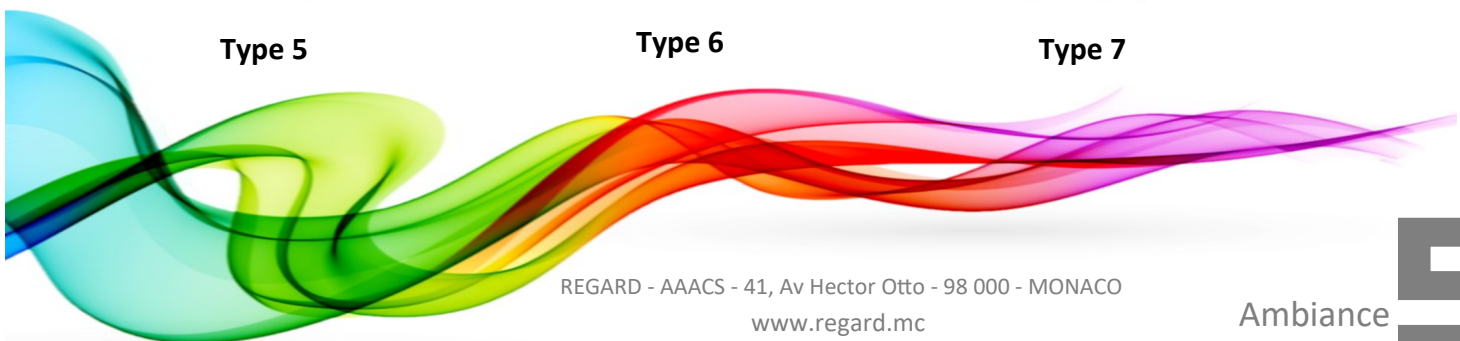



REGARD
SOLUTION LED


Spots sur patère SQUARE 2

Puissance 18 - 20 - 60 watts


1700 / 6000 K - RGBW - R - G - B - A





Type de fixation:

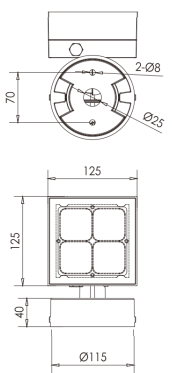



Type 1

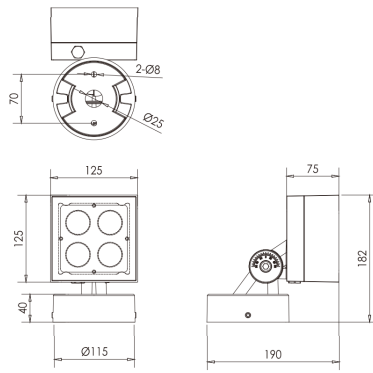




Type 2

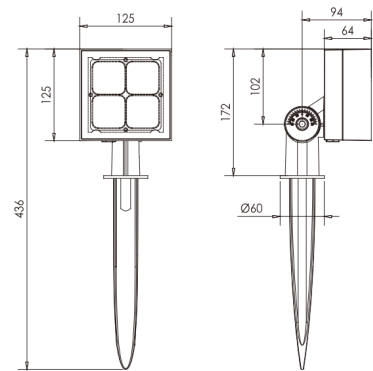


Type 3

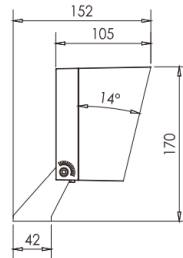


Type 4

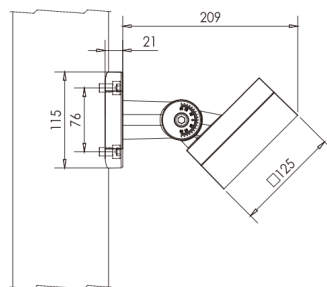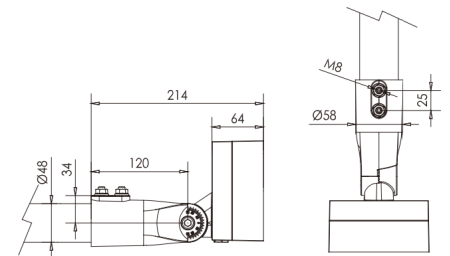


Type 5

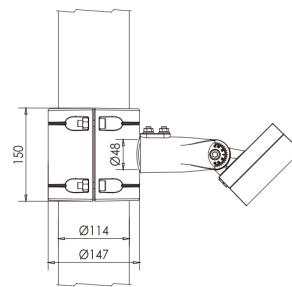

Type 6

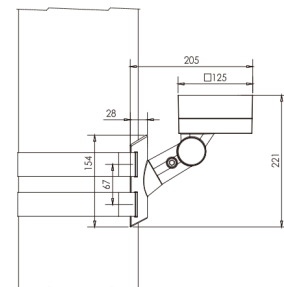

Type 7

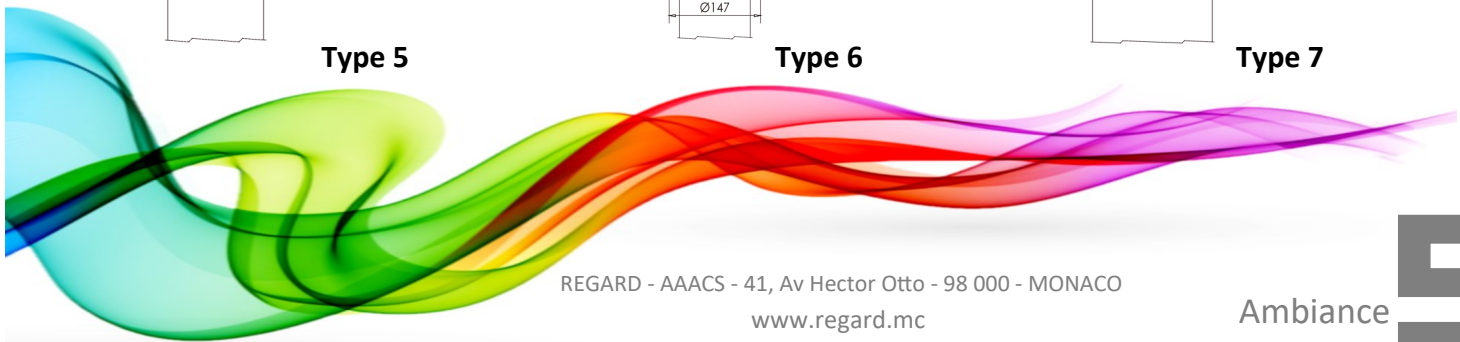





Spots sur patère SQUARE 2

Puissance 18 - 20 - 60 watts

1700 / 6000 K - RGBW - R - G - B - A

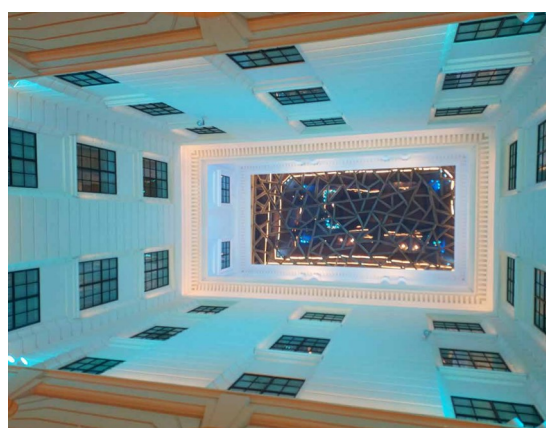

Code garantie 3 ans	LT-003968	LT-003969	LT-003970	LT-003971	LT-003972
Code garantie 5 ans	LT-003968-5	LT-003969-5	LT-003970-5	LT-003971-5	LT-003972-5
Dimensions	Voir ci-dessus				
LED	4 unités	4 unités	8 unités	16 unités	1 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A	RGBW 4 en1	WW-NW-W-R-G-B-A- RGBW	WW-NW-W-R-G-B-A	WW-NW-W-R-G-B-A
Alimentation	AC 100-240 v	DC 24 v	DC 24 v / AC 100-240 v	DC 24 v / AC 100-305 v	AC 100-264 v
Poids	-	-	-	-	-
Puissance nominale	20 watts	60 watts	20 watts	18 watts	20 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé				
Flux lumineux 4000 K - V garantie 2 ans	1 600 lm	-	1 600 lm	1 450 lm	1 600 lm
Flux lumineux 4000 K - V garantie 5 ans	2 000 lm	-	2 000 lm	1 600 lm	2 000 lm
Marque de LED	CREE / OSRAM	CREE	OSRAM	CREE	CREE COB
couleur de peinture	Gris anthracite				
Angle du faisceau	2,5° - 3,5° - 5° - 12,5° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	8° - 15° - 20° - 30° - 15x60°	6° - 15° - 20° - 30° - 45° - 20x40° - 15x25°	7 / 36° photoelectron zoom	12° - 24° - 36° - 70°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Protocole	DALI - 0-10 v	DMX 512	DALI - 0-10 v	DMX 512	DALI - 0-10 v
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

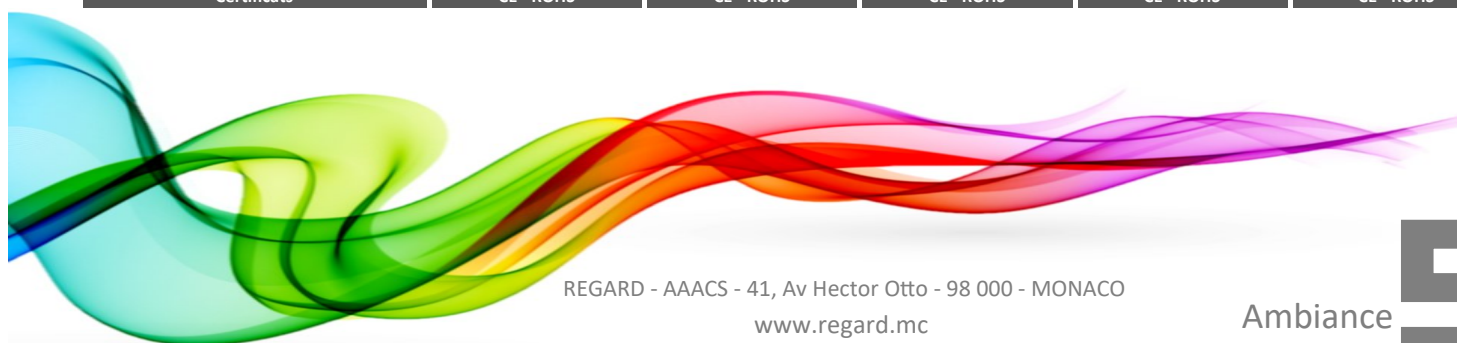



REGARD
SOLUTION LED

Spots sur patère SQUARE 2

Puissance 75 - 100 watts

1700 / 6000 K - RGBW - R - G - B - A




Type de fixation:



Type 1



Type 2

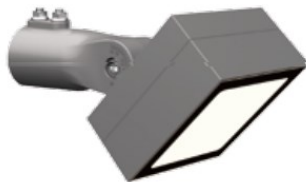

Type 3




Type 4



Type 5



Type 6

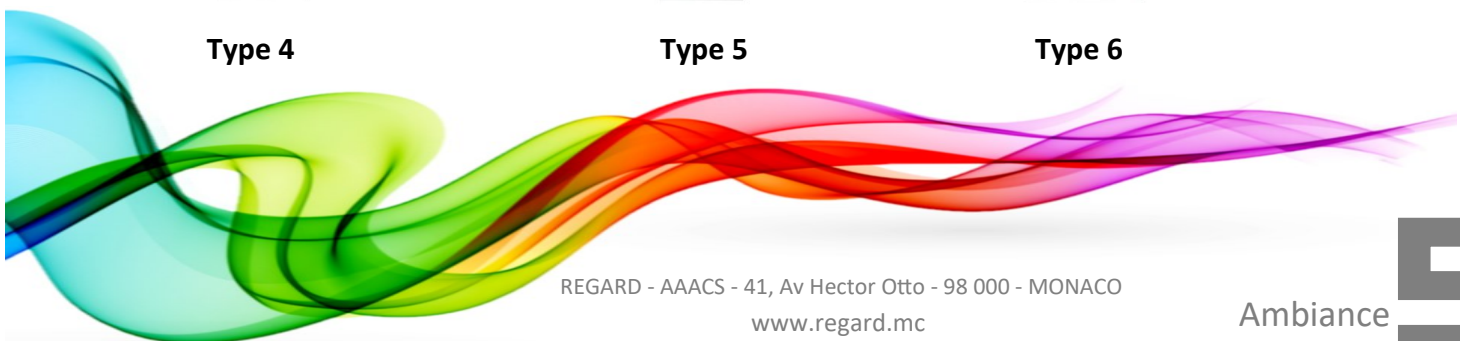



REGARD
SOLUTION LED

Spots sur patère SQUARE 2

Puissance 75 - 100 watts

1700 / 6000 K - RGBW - R - G - B - A



RGB W




2000-2400-2700-3000-4000-6000 K




A - R - G - B




Type de fixation:

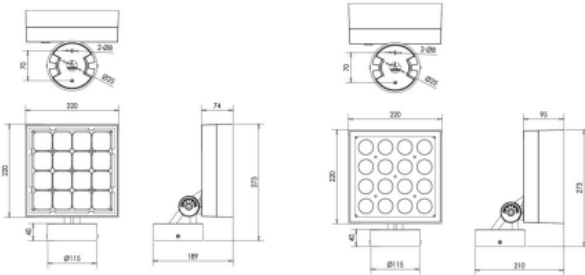


Type 1

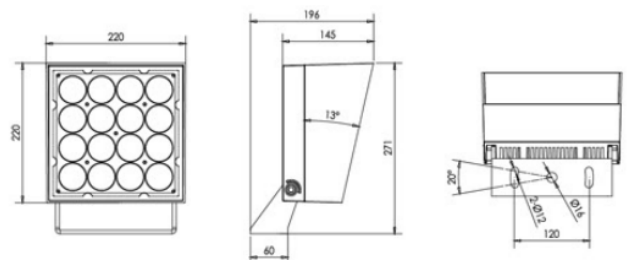


Type 2

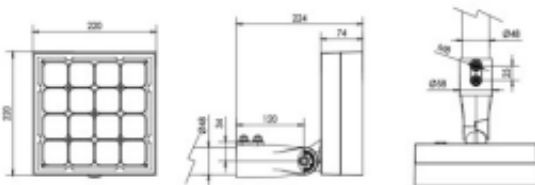


Type 3

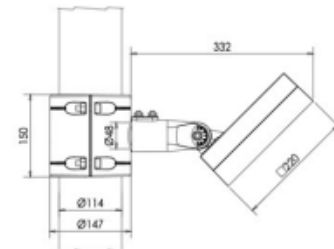

Type 4

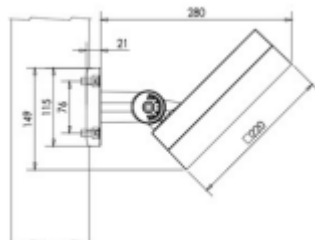

Type 5

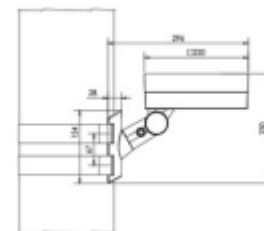

Type 6






Spots sur patère SQUARE 2

Puissance 75 - 100 watts

1700 / 6000 K - RGBW - R - G - B - A



Code garantie 3 ans	LT-004317	LT-004318	LT-004319	LT-004320	LT-004321	LT-004322	LT-004323
Code garantie 5 ans	LT-004317-5	LT-004318-5	LT-004319-5	LT-004320-5	LT-004321-5	LT-004322-5	LT-004323-5
type de support	Type 2	Tous	Tous	Type 2	Tous	Tous	Tous
LED	16 unités	16 unités	16 unités	32 unités	32 unités	64 unités	4 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A	RGBW 4 en1	RGBW	WW-NW-W-R-G-B-A	RGBW	WW-NW-W-R-G-B-A	WW-NW-W-R-G-B-A
Alimentation	AC 100-305 v	DC-36V / AC 100-305 V	DC 24 v / AC 100-305 v	DC-36V / AC 100-305 V	DC-36V / AC 100-305 V	DC 24 v / AC 100-305 v	AC 100-264 v
Puissance nominale	75 / 100 watts	100 watts	100 watts	75 / 100 watts	75 watts	75 watts	75 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé						
Flux lumineux 4000 K - V garantie 2 ans	6000 / 8000 lm	-	-	6000 / 8000 lm	-	6000 lm	6000 lm
Flux lumineux 4000 K - V garantie 5 ans	7500 / 10 000 lm	-	-	7500 / 10 000 lm	-	7500 lm	7500 lm
Marque de LED	CREE / OSRAM	CREE	OSRAM	OSRAM	OSRAM	CREE	CREE COB
couleur de peinture	Gris anthracite						
Angle du faisceau	2,5° - 4,5° - 8° - 12° - 20° 30° -45° - 60° - 10x70° - 5x20°	8° - 15° - 20° - 30° - 15x60°	3,5°	6°-15°-20°-30°-45° - 20x40° 15x25°	6°-15°-20°-30°-45° - 20x40° 15x25°	7 / 36° photoelectron zoom	12° - 24° - 38° - 45° - 70°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Protocole	DALI - 0-10 v	DMX 512 / RDM	DMX 512 / RDM	DALI - 0-10 v	DMX 512 / RDM	Touch screen	DALI - 0-10 v
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	ROHS	CE - ROHS

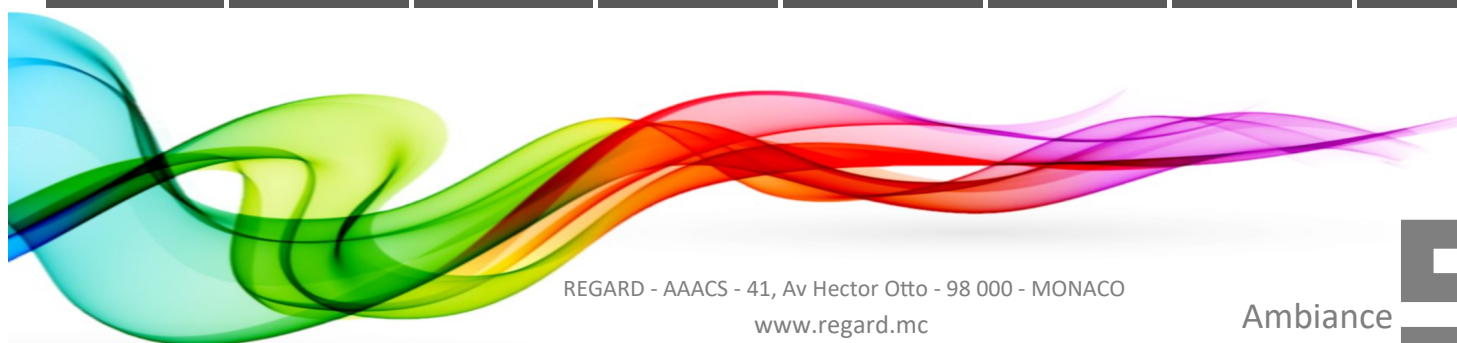



REGARD
SOLUTION LED


Spots sur patère SQUARE 2

Puissance 120 - 150 - 200 watts


1700 / 6000 K - RGBW - R - G - B - A




Type de fixation:

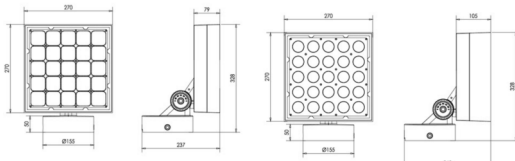


Type 1




Type 2

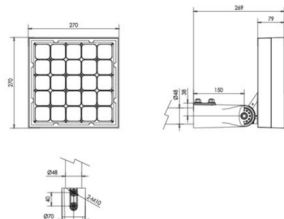

Type 3

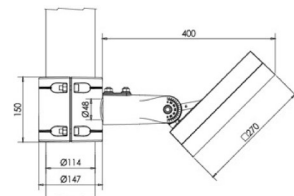

Type 4

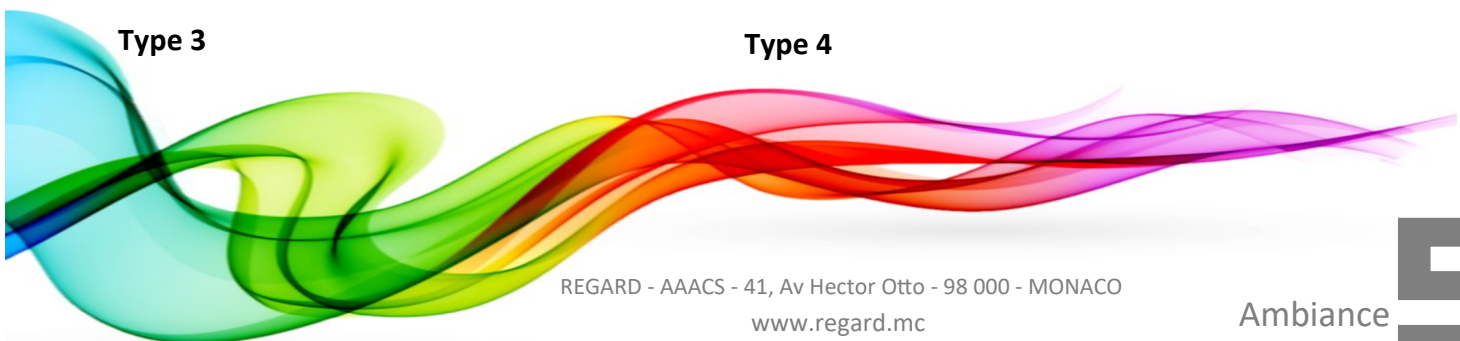




Spots sur patère SQUARE 2

Puissance 120 - 150 - 200 watts

1700 / 6000 K - RGBW - R - G - B - A



Code garantie 3 ans	LT-004324	LT-004325	LT-004326	LT-004327	LT-004328	LT-004329	LT-004330
Code garantie 5 ans	LT-004324-5	LT-004325-5	LT-004326-5	LT-004327-5	LT-004328-5	LT-004329-5	LT-004330-5
type de support	Type 2	Tous	Tous	Type 2	Tous	Tous	Tous
LED	25 unités	24 unités	24 unités	48 unités	48 unités	96 unités	4 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A	RGBW 4 en1	RGBW	WW-NW-W-R-G-B-A	RGBW	WW-NW-W-R-G-B-A	WW-NW-W-R-G-B-A
Alimentation	AC 100-305 v	DC-36V / AC 100-305 V	DC 24 v / AC 100-305 v	DC-36V / AC 100-305 V	DC-36V / AC 100-305 V	DC 24 v / AC 100-305 v	AC 100-264 v
Puissance nominale	120 / 150 watts	150 / 200 watts	150 / 200 watts	120 / 150 watts	120 watts	120 watts	120 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé						
Flux lumineux 4000 K - V garantie 2 ans	9 600 / 12 000 lm	-	-	9 600 / 12 000 lm	-	9 600 lm	9 600 lm
Flux lumineux 4000 K - V garantie 5 ans	12 000 / 15 000 lm	-	-	12 000 / 15 000 lm	-	12 000 lm	12 000 lm
Marque de LED	CREE / OSRAM	CREE	OSRAM	OSRAM	OSRAM	CREE	CREE COB
couleur de peinture	Gris anthracite						
Angle du faisceau	2,5° - 4,5° - 8° - 12° - 20° - 30° - 45° - 60° - 10x70° - 5x20°	8° - 15° - 20° - 30° - 15x60°	3,5°	6° - 15° - 20° - 30° - 45° - 20x40° 15x25°	6° - 15° - 20° - 30° - 45° - 20x40° 15x25°	7 / 36° photoelectron zoom	12° - 24° - 36° - 70°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Protocole	DALI - 0-10 v	DMX 512 / RDM	DMX 512 / RDM	DALI - 0-10 v	DMX 512 / RDM	Touch screen	DALI - 0-10 v
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

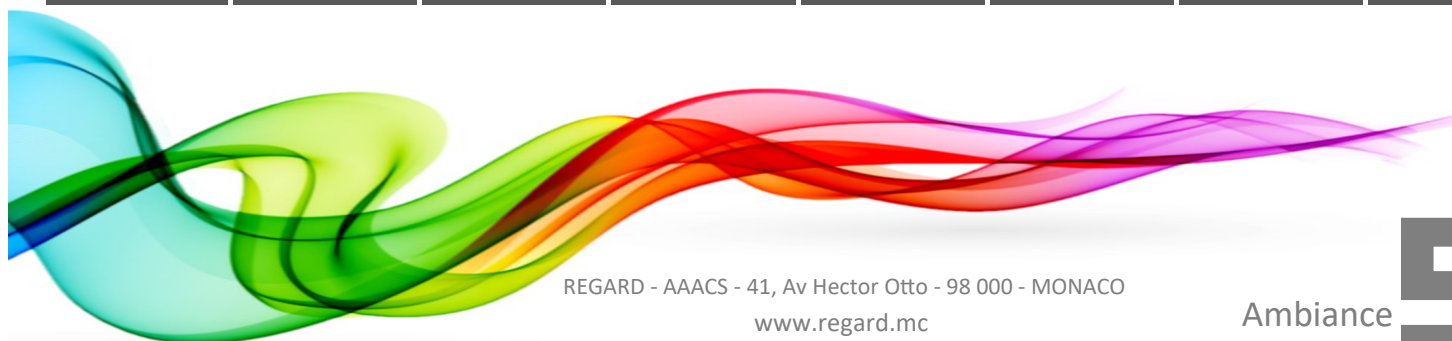



REGARD
SOLUTION LED








Spots série V3

Puissance 15 - 20 watts

Angles : 3.5° - 12° - 20° - 30° - 10 x 70°







Dimensions:

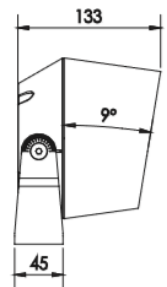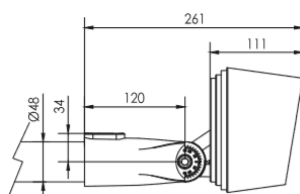

Support type A

Support type B

Support type C

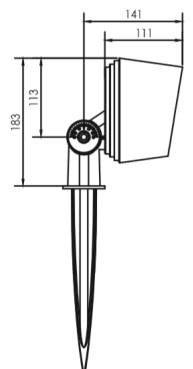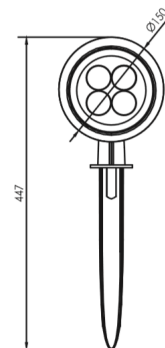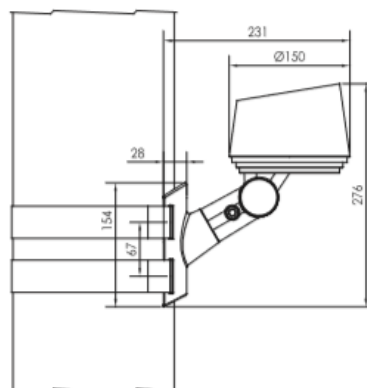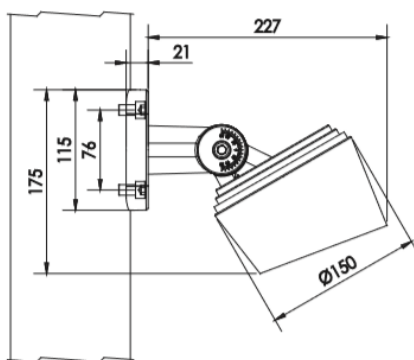

Ø poteau 67 - 325 mm Ep >= 4 mm

Ø poteau 168 - 268 mm

Support type D

Support type E

Support type F



REGARD
SOLUTION LED


Spots sur patère série V3

Puissance 12 - 20 - 22 - 30 - 35 - 45 - 60 - 75watts

Angles : 3.5° - 12° - 20° - 30° - 10 x 70°



Accessoires :

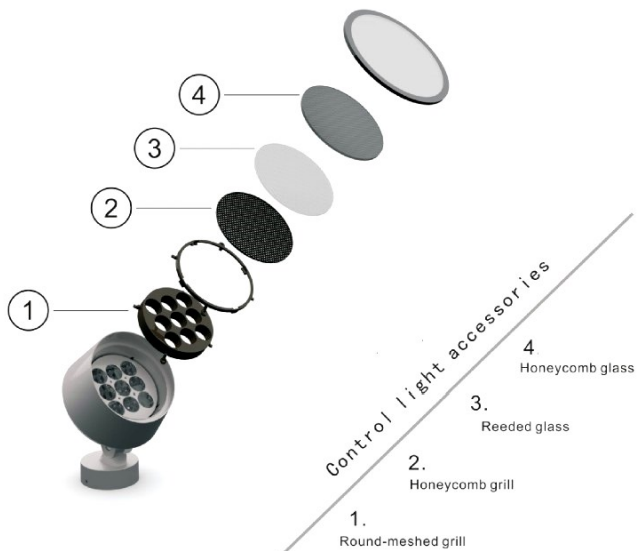



Spots série V3


Puissance 15 - 20 watts

Angles : 3.5° - 12° - 20° - 30° - 10 x 70°



Support type A

Support type C

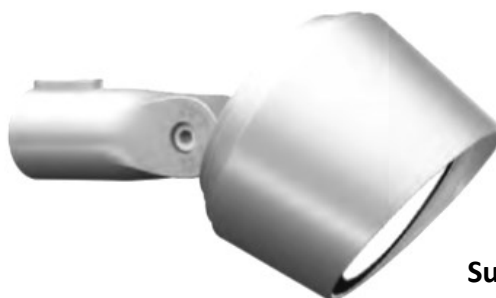

Support type B





REGARD
SOLUTION LED








Spots série V3

Puissance 15 - 20 watts

Angles : 3.5° - 12° - 20° - 30° - 10 x 70°







Dimensions:

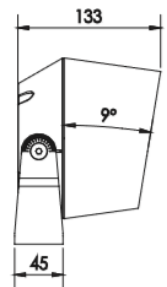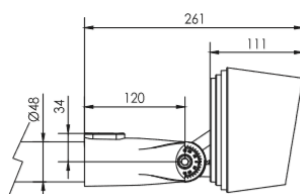

Support type A

Support type B

Support type C

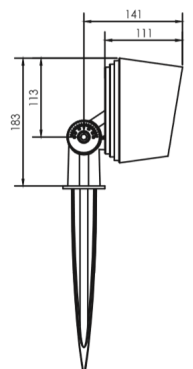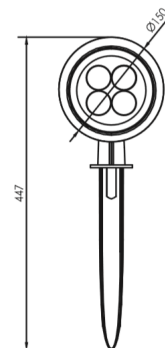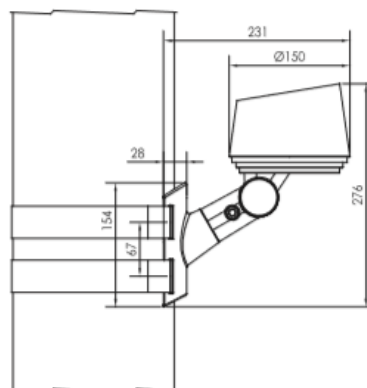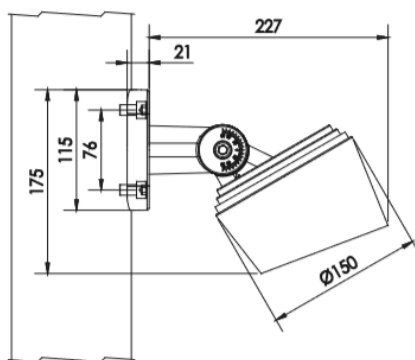

Ø poteau 67 - 325 mm Ep >= 4 mm

Ø poteau 168 - 268 mm

Support type D

Support type E

Support type F





Spots série V3

Puissance 15 - 20 watts

Angles : 3.5° - 12° - 20° - 30° - 10 x 70°




Support type D

Support type E

Support type F

Code garantie 2 ans	LT-002638	LT-002639	LT-002640
Code garantie 5 ans	LT-002638-5	LT-002639-5	LT-002640-5
Dimensions	Voir ci-dessus		
LED	4 unités	4 unités	4 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A		RGBW 4 en 1
Alimentation	AC 100-240 v	AC 100-240 v	AC -100-240 v / DC 24 v
Poids	-	-	-
Puissance nominale	20 watts	15 watts	20 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Flux lumineux 4000 K - V garantie 2 ans	1 400 lm	1 050 lm	-
Flux lumineux 4000 K - V garantie 5 ans	2 000 lm	1 500 lm	-
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite		
Angle du faisceau	3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	10° - 20° - 30° - 15x60°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Accessoires	-		
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

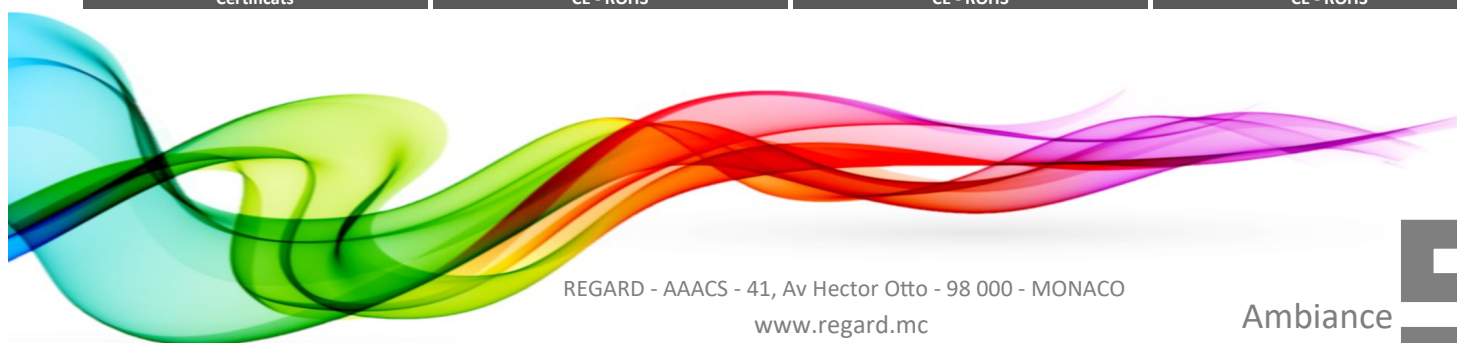



Spots série V3

Puissance 22 - 30 watts

Angles : 3.5° - 12° - 20° - 30° - 10 x 70°



Support type C



Support type A



Support type B





REGARD
SOLUTION LED








Spots série V3

Puissance 22 - 30 watts

Angles : 3.5° - 12° - 20° - 30° - 10 x 70°




Dimensions:

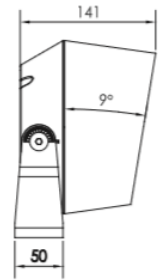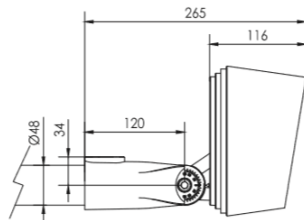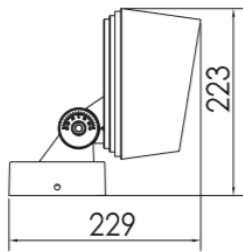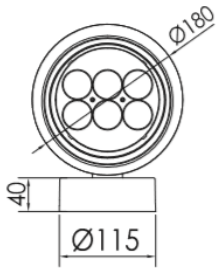

Support type A


Support type B

Support type C

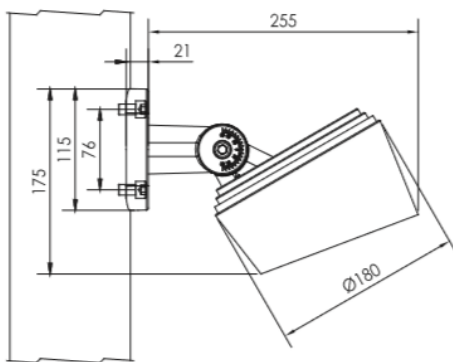


Ø poteau 67 - 325 mm Ep >= 4 mm

Support type D

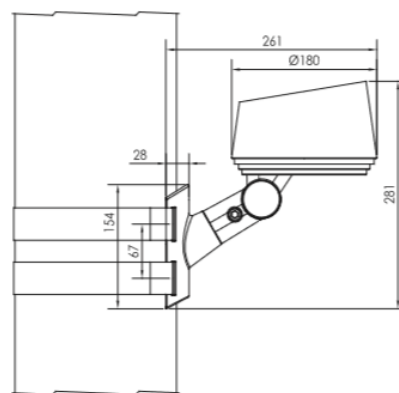

Ø poteau 168 - 268 mm

Support type E

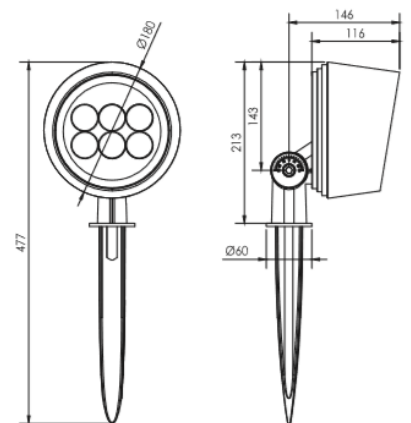

Support type F





Spots série V3

Puissance 22 - 30 watts

Angles : 3.5° - 12° - 20° - 30° - 10 x 70°




Support type D

Support type E

Support type F

Code garantie 2 ans	LT-002641	LT-002642	LT-002643
Code garantie 5 ans	LT-002641-5	LT-002642-5	LT-002643-5
Dimensions	Voir ci-dessus		
LED	6 unités	6 unités	6 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A		RGBW 4 en 1
Alimentation	AC 100-240 v	AC 100-240 v	AC 100-240 v / DC 24 v
Poids	-	-	-
Puissance nominale	30 watts	22 watts	30 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Flux lumineux 4000 K - V garantie 2 ans	2 100 lm	1 540 lm	-
Flux lumineux 4000 K - V garantie 5 ans	3 000 lm	2 200 lm	-
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite		
Angle du faisceau	3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	10° - 20° - 30° - 15x60°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Accessoires	-		
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

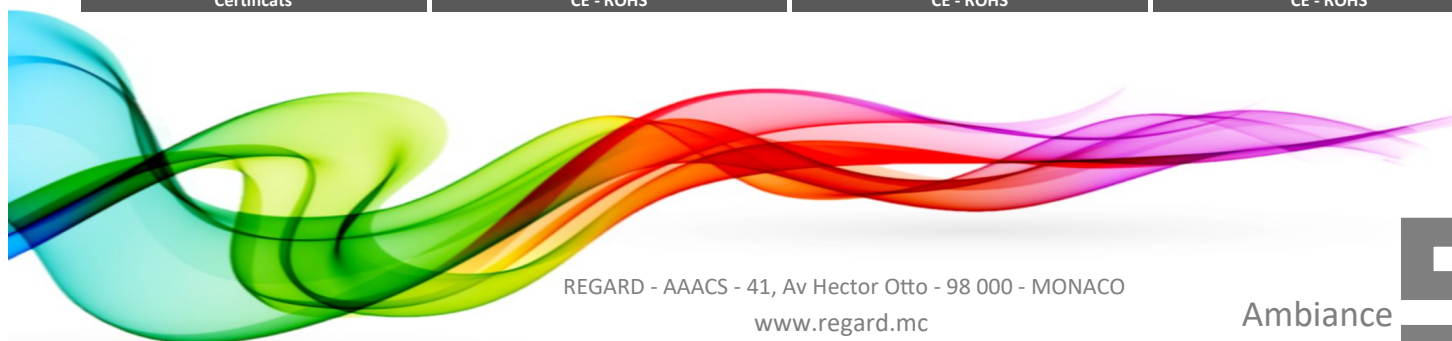



Spots série V3

Puissance 35 - 60 watts

Angles : 3.5° - 12° - 20° - 30° - 10 x 70°



Support type A

Support type C



Support type B





REGARD
SOLUTION LED








Spots série V3

Puissance 35 - 60 watts

Angles : 3.5° - 12° - 20° - 30° - 10 x 70°




Dimensions:

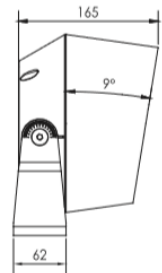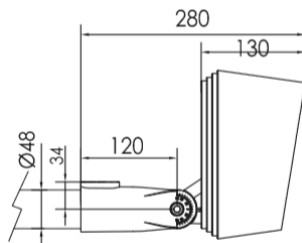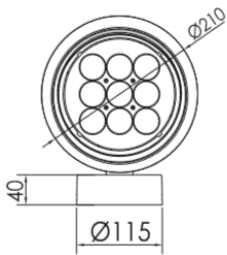

Support type A


Support type B

Support type C

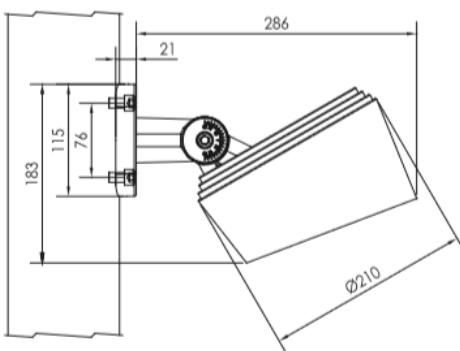


Ø poteau 67 - 325 mm Ep >= 4 mm

Support type D

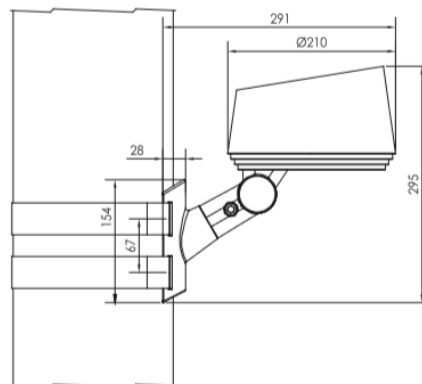


Ø poteau 168 - 268 mm

Support type E

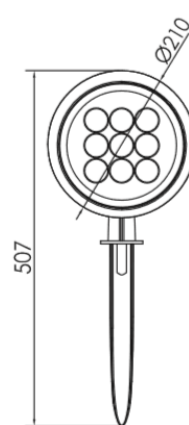

Support type F

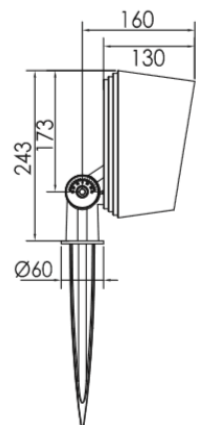



Spots série V3

Puissance 35 - 60 watts

Angles : 3.5° - 12° - 20° - 30° - 10 x 70°




Support type D

Support type E

Support type F

Code garantie 2 ans	LT-002644	LT-002645	LT-002646
Code garantie 5 ans	LT-002644-5	LT-002645-5	LT-002646-5
Dimensions	Voir ci-dessus		
LED	9 unités	9 unités	9 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A		RGBW 4 en 1
Alimentation	AC 100-240 v	AC 100-240 v	AC 100-305 v / DC 36 v
Poids	-	-	-
Puissance nominale	45 watts	35 watts	60 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Flux lumineux 4000 K - V garantie 2 ans	3 150 lm	2 450 lm	-
Flux lumineux 4000 K - V garantie 5 ans	4 500 lm	3 500 lm	-
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite		
Angle du faisceau	3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	10° - 20° - 30° - 15x60°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Accessoires	-		
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

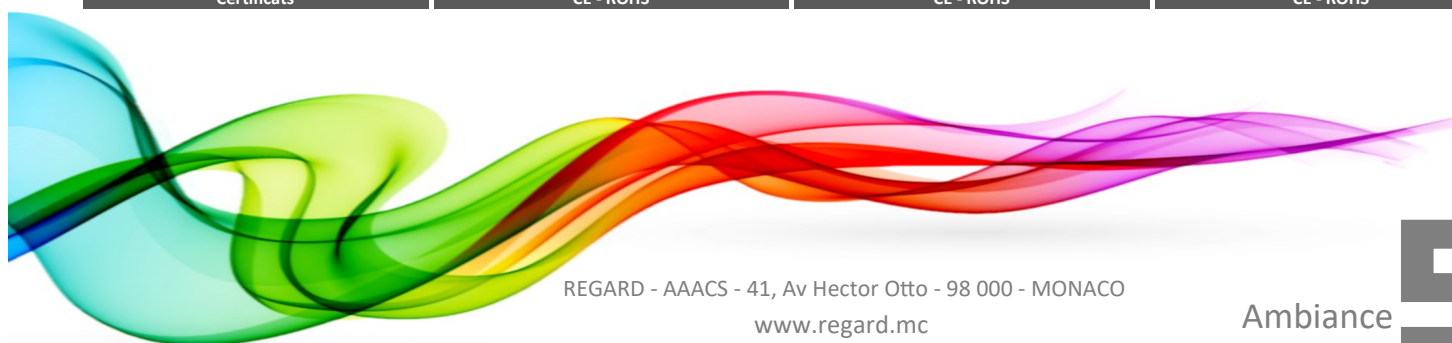



REGARD
SOLUTION LED

Spots série V3

Puissance 60 - 100 watts

Angles : 3.5° - 12° - 20° - 30° - 10 x 70°



Support type A

Support type C



Support type B





REGARD
SOLUTION LED


Spots série V3

Puissance 60 - 100 watts

Angles : 3.5° - 12° - 20° - 30° - 10 x 70°




Dimensions:

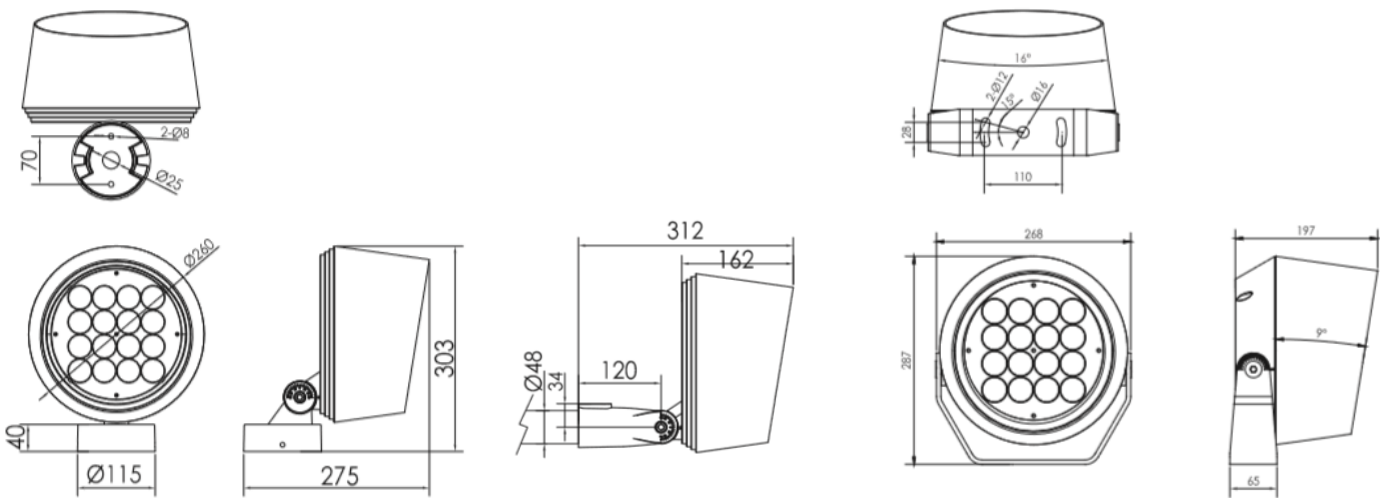

Support type A


Support type B

Support type C

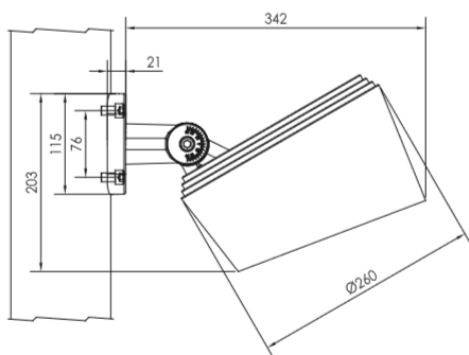

Ø poteau 67 - 325 mm Ep >= 4 mm

Support type D

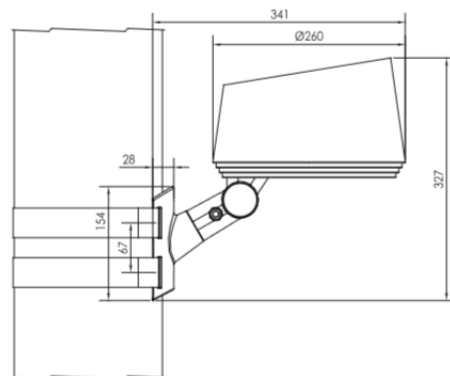

Ø poteau 168 - 268 mm

Support type E







Spots série V3

Puissance 60 - 100 watts

Angles : 3.5° - 12° - 20° - 30° - 10 x 70°

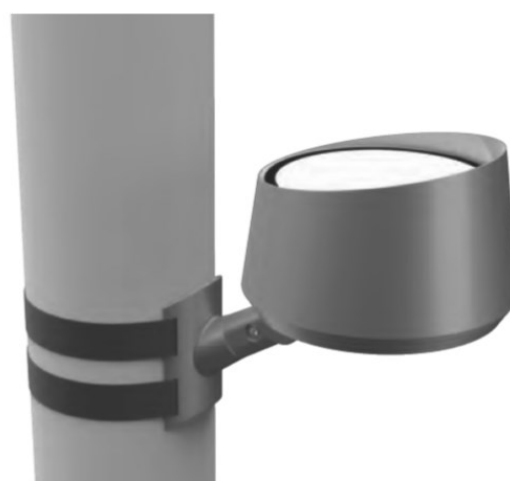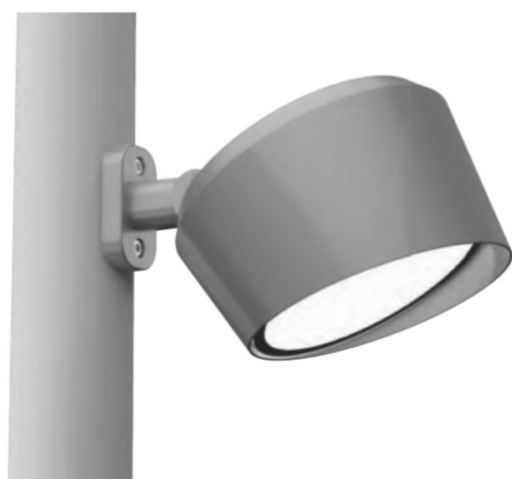

Support type D

Support type E

Code garantie 2 ans	LT-002647	LT-002648	LT-002649
Code garantie 5 ans	LT-002647-5	LT-002648-5	LT-002649-5
Dimensions	Voir ci-dessus		
LED	16 unités	16 unités	16 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A		RGBW 4 en 1
Alimentation	AC 100-240 v	AC 100-240 v	AC 100-305 v / DC 36 v
Poids	-	-	-
Puissance nominale	75 watts	60 watts	100 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Flux lumineux 4000 K - V garantie 2 ans	5 250 lm	4 200 lm	-
Flux lumineux 4000 K - V garantie 5 ans	7 500 lm	6 000 lm	-
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite		
Angle du faisceau	2.6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	10° - 20° - 30° - 15x60°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Accessoires	-		
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS





Spots série V3

Puissance 85 - 200 watts

Angles : 2.6° - 3.5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10 x 70° - 15x60°



Support type A



Support type B



Support type C





REGARD
SOLUTION LED


Spots série V3

Puissance 85 - 200 watts

Angles : 2.6° - 3.5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10 x 70° - 15x60°



Dimensions:

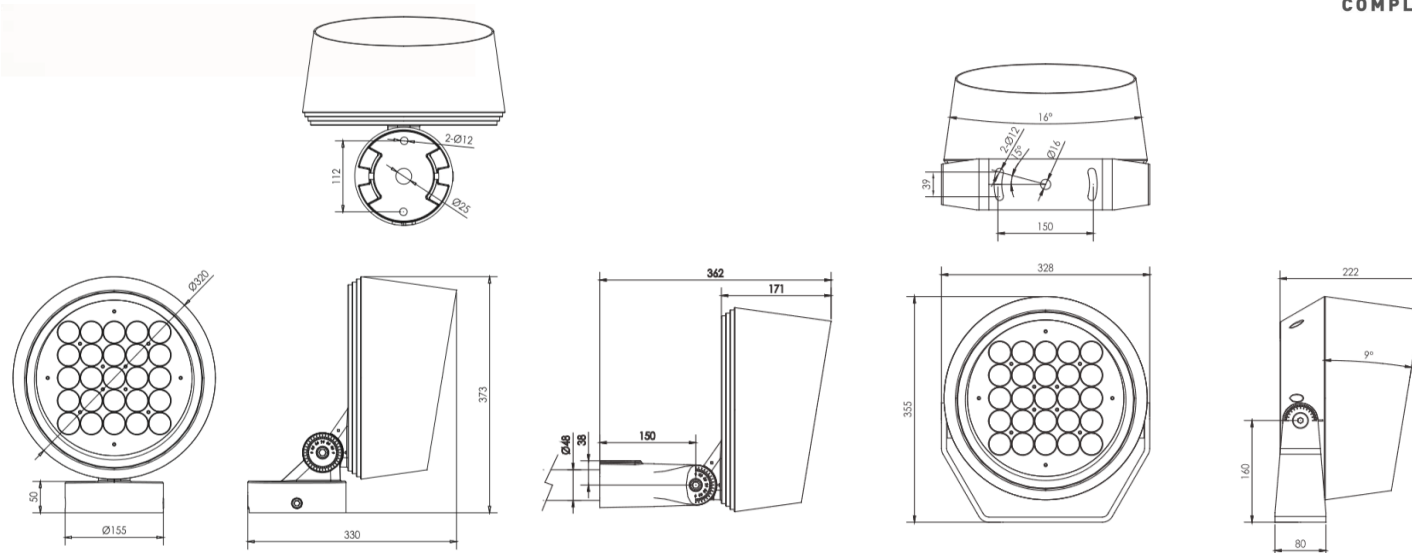


Support type A

Support type B

Support type C

Code garantie 2 ans	LT-003142	LT-003143	LT-003145	LT-003144
Code garantie 5 ans	LT-003142-5	LT-003143-5	LT-003145-5	LT-003144-5
Dimensions	Voir ci-dessus			
LED	25 unités	25 unités	72 unités	24 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A		R-G-B	RGBW 4 en 1
Alimentation	AC 100-305 v	AC 100-305 v	AC 100-305 v - DC 36 v	AC 100-305 v - DC 36 v
Poids	-	-	-	-
Puissance nominale	120 watts	85 watts	150 watts	150 - 200 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé			
Flux lumineux 4000 K - V garantie 2 ans	9 600 lm	6 800 lm	-	-
Flux lumineux 4000 K - V garantie 5 ans	13 200 lm	9 350 lm	-	-
Marque de LED	CREE	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite			
Angle du faisceau	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°		5° - 10° - 12,5° - 15x60°	15° - 20° - 30° - 15x60°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Accessoires	-			
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS






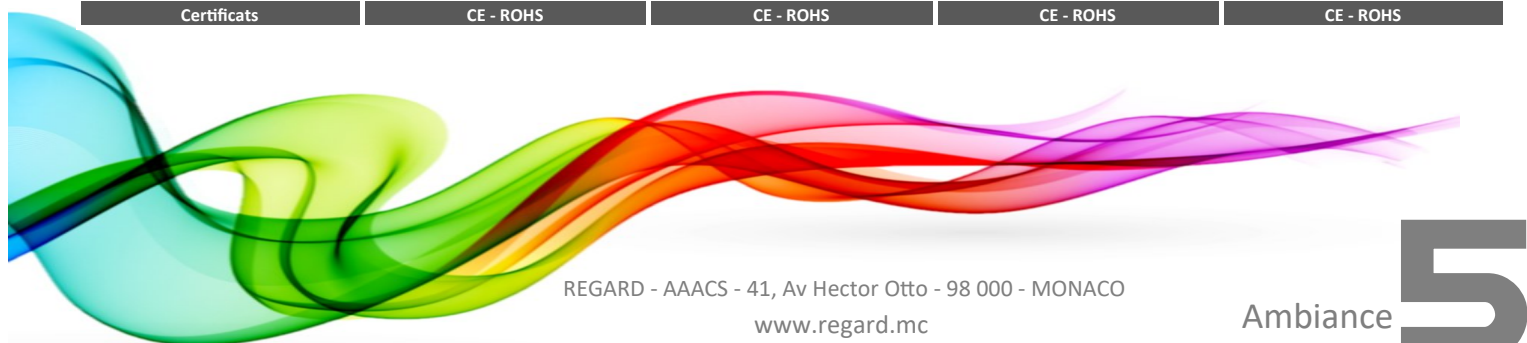




REGARD
SOLUTION LED

Sommaire

Projecteurs sailli



Ambiance

5



REGARD
SOLUTION LED


Spots sur patère série V3

Puissance 22 - 30 watts

Angles : 2.6° - 3.5° - 12° - 20° - 30° - 10 x 70° - 5x20° - 15x60°



Dimensions:

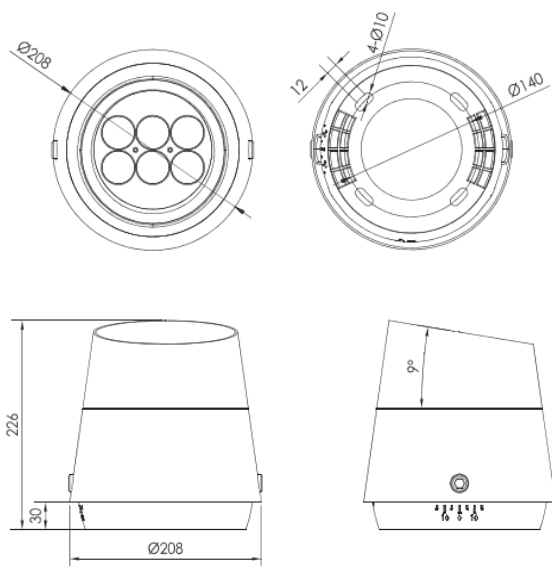

Code garantie 2 ans	LT-003203	LT-003204	LT-003205
Code garantie 5 ans	LT-003203-5	LT-003204-5	LT-003205-5
Dimensions	Voir ci-dessus		
LED	6 unités	6 unités	6 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A		RGBW 4 en 1
Alimentation	AC 100-240 v	AC 100-240 v	DC 36 v / AC 100-240 v
Poids	-	-	-
Puissance nominale	30 watts	22 watts	30 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Flux lumineux 4000 K - V garantie 2 ans	2 100 lm	1 540 lm	2 100 lm
Flux lumineux 4000 K - V garantie 5 ans	3 000 lm	2 200 lm	3 000 lm
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite		
Angle du faisceau	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	20° - 20° - 30° - 15x60°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Accessoires	-		
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED


Spots sur patère série V3

Puissance 35 - 45 watts


Angles : 2.6° - 3.5° - 12° - 20° - 30° - 10 x 70° - 5x20° - 15x60°



Dimensions:

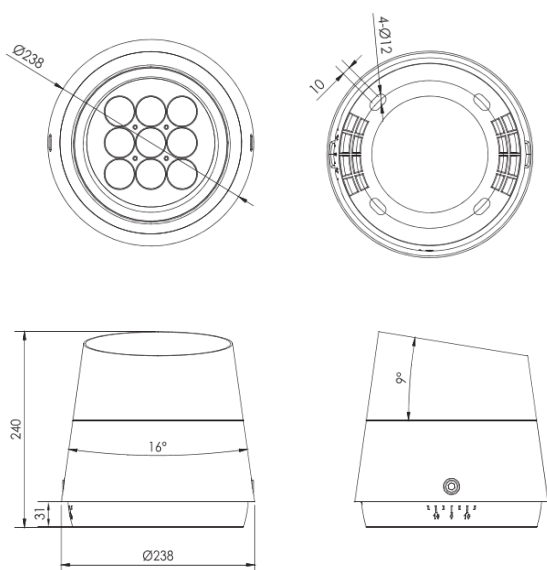

Code garantie 2 ans	LT-003206	LT-003207	LT-003208
Code garantie 5 ans	LT-003206-5	LT-003207-5	LT-003208-5
Dimensions	Voir ci-dessus		
LED	9 unités	9 unités	9 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A		RGBW 4 en 1
Alimentation	AC 100-240 v	AC 100-240 v	DC 36 v
Poids	-	-	-
Puissance nominale	45 watts	35 watts	60 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Flux lumineux 4000 K - V garantie 2 ans	3 150 lm	2 450 lm	-
Flux lumineux 4000 K - V garantie 5 ans	4 500 lm	3 500 lm	-
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite		
Angle du faisceau	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	20° - 20° - 30° - 15x60°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Accessoires	-		
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

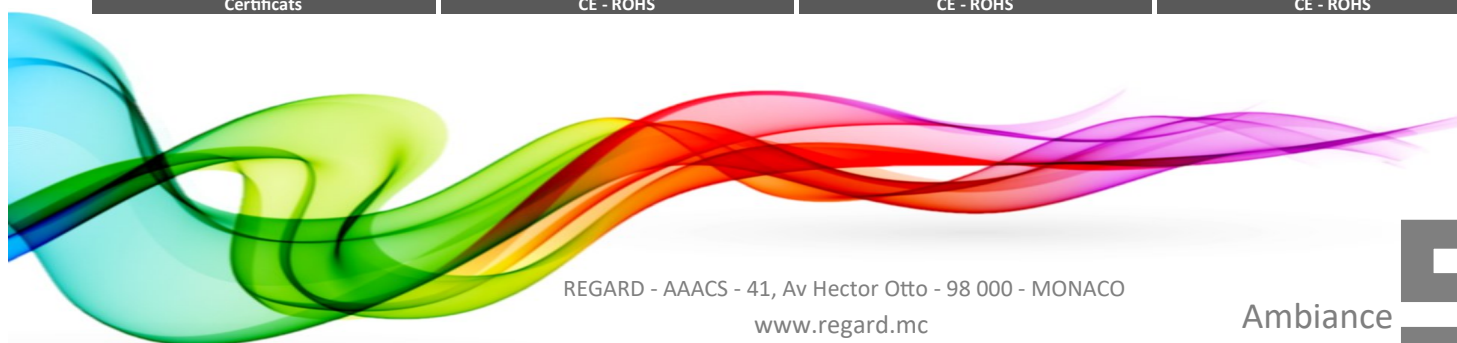



REGARD
SOLUTION LED


Spots sur patère série V3

Puissance 60 - 75 watts


Angles : 2.6° - 3.5° - 12° - 20° - 30° - 10 x 70° - 5x20° - 15x60°



Dimensions:

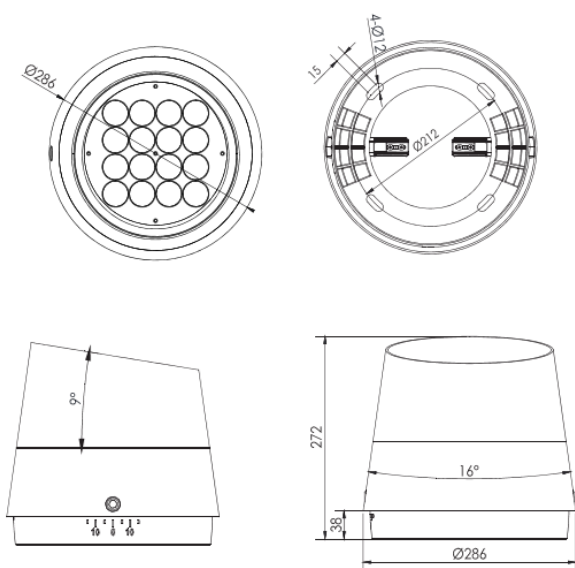

Code garantie 2 ans	LT-003209	LT-003210	LT-003211
Code garantie 5 ans	LT-003209-5	LT-003210-5	LT-003211-5
Dimensions	Voir ci-dessus		
LED	16 unités	16 unités	16 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A		RGBW 4 en 1
Alimentation	AC 100-240 v	AC 100-240 v	DC 36 v / AC 100-240 v
Poids	-	-	-
Puissance nominale	75 watts	60 watts	100 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Flux lumineux 4000 K - V garantie 2 ans	5 250 lm	4 200 lm	5 250 lm
Flux lumineux 4000 K - V garantie 5 ans	7 500 lm	6 000 lm	7 500 lm
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite		
Angle du faisceau	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	20° - 20° - 30° - 15x60°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Accessoires	-		
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

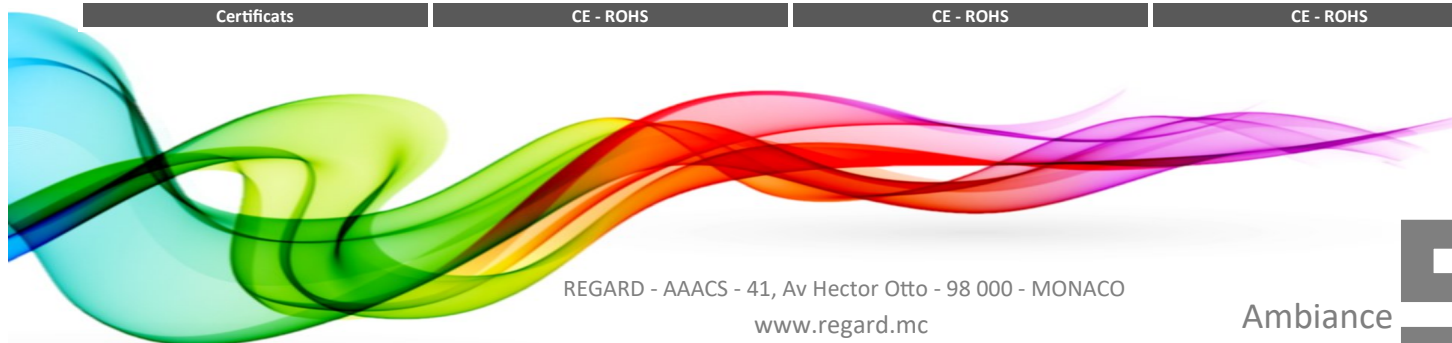



REGARD
SOLUTION LED


Projecteur sur platine

Puissance 85 - 200 watts

Angles : 2.6° - 3.5° - 12° - 20° - 30° - 10 x 70° - 5x20° - 15x60°



Dimensions:

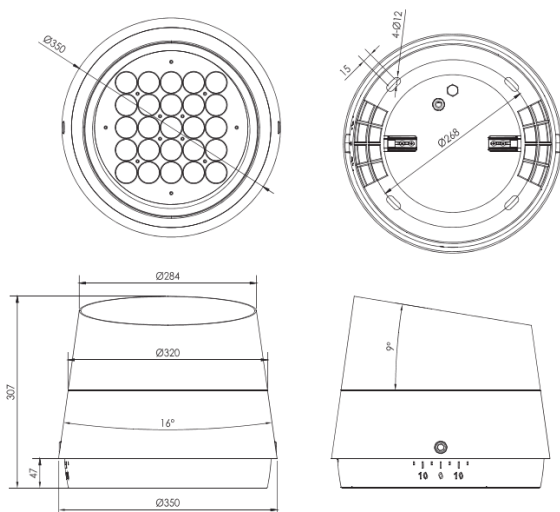

Code garantie 2 ans	LT-003212	LT-003213	LT-003214	LT-003215
Code garantie 5 ans	LT-003212-5	LT-003213-5	LT-003214-5	LT-003215-5
Dimensions	Voir ci-dessus			
LED	25 unités	25 unités	72 unités	24 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A		R-G-B	RGBW 4 en 1
Alimentation	AC 100-305 v	AC 100-305 v	AC 100-305 v - DC 36 v	AC 100-305 v - DC 36 v
Poids	-	-	-	-
Puissance nominale	120 watts	85 watts	150 watts	150 - 200 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé			
Flux lumineux 4000 K - V garantie 2 ans	9 600 lm	6 800 lm	-	-
Flux lumineux 4000 K - V garantie 5 ans	13 200 lm	9 350 lm	-	-
Marque de LED	CREE	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite			
Angle du faisceau	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°		5° - 10° - 12,5° - 15x60°	20° - 20° - 30° - 15x60°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Accessoires	-			
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS











REGARD
SOLUTION LED

Sommaire

Projecteurs sur platine



Ambiance

5



Projecteur sur platine









REGARD
SOLUTION LED


Puissance 56 - 72 watts

Angles : 2.6° - 3.5° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 10 x 70° - 5x20° - 15x60°

Dimensions:

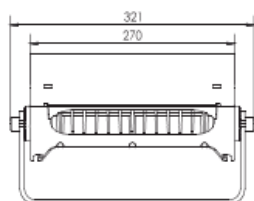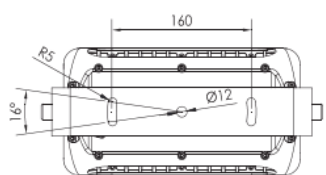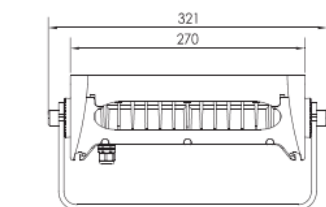

Code garantie 2 ans	LT-002370	LT002370B	LT-002371
Dimensions	Voir ci-dessus		
LED	12 unités	12 unités	12 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A	BICOLORE au choix	RGBW 4 en 1
Alimentation	AC 100-305 v	AC 100-305 v - DC 36 v	AC 100-305 v - DC 36 v
Poids	-	-	-
Puissance nominale	56 watts	56 watts	72 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Rendement lumens/w	80 lm/w	80 lm/w	-
Flux lumineux 4000	3920 lm	3920 lm	-
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite - RAL possible en option		
Angle du faisceau	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	15° - 20° - 30° - 15x60°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Protocole	0/10 v - 1/10 v - DALI - DMX 512	0/10 v - 1/10 v - DALI - DMX 512	DMX 512 / RDM
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

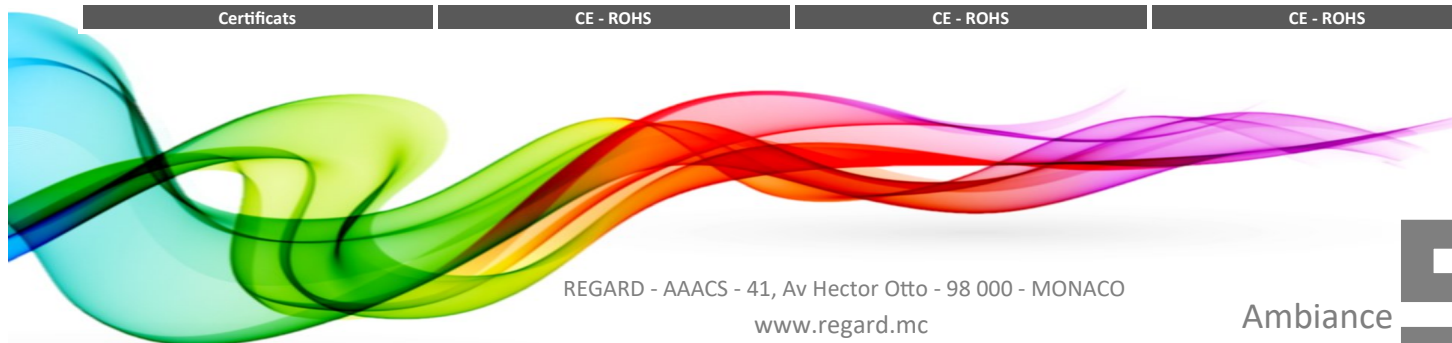



REGARD
SOLUTION LED






Projecteur sur platine

Puissance 160 - 150 watts


Angles : 2.6° - 3.5° - 8° - 12° - 20° - 25° - 30° - 60° - 10 x 70° - 5x20° - 10x45°



Dimensions:

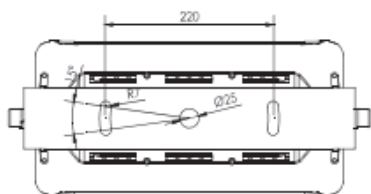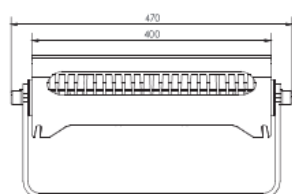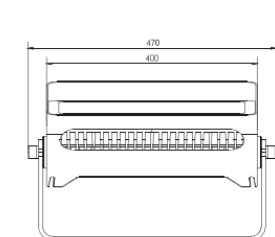

Code garantie 2 ans	LT-002372	LT-002372B	LT-002373
Dimensions	Voir ci-dessus		
LED	36 unités	36 unités	36 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A	BICOLORE au choix	RGBW 4 en 1
Alimentation	AC 100-305 v	AC 100-305 v	AC 100-305 v - DC 36 v
Poids	-	-	-
Puissance nominale	160 watts		150 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Rendement	80 lm/w	80 lm/w	-
Flux lumineux 4000 K	11 200 lm	11 200 lm	-
Marque de LED	CREE		CREE
couleur de peinture	Gris anthracite - RAL possible en option		
Angle du faisceau	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	8° - 25° - 10x45°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Protocole	0/10 v - 1/10 v - DALI - DMX 512	0/10 v - 1/10 v - DALI - DMX 512	DMX 512 / RDM
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

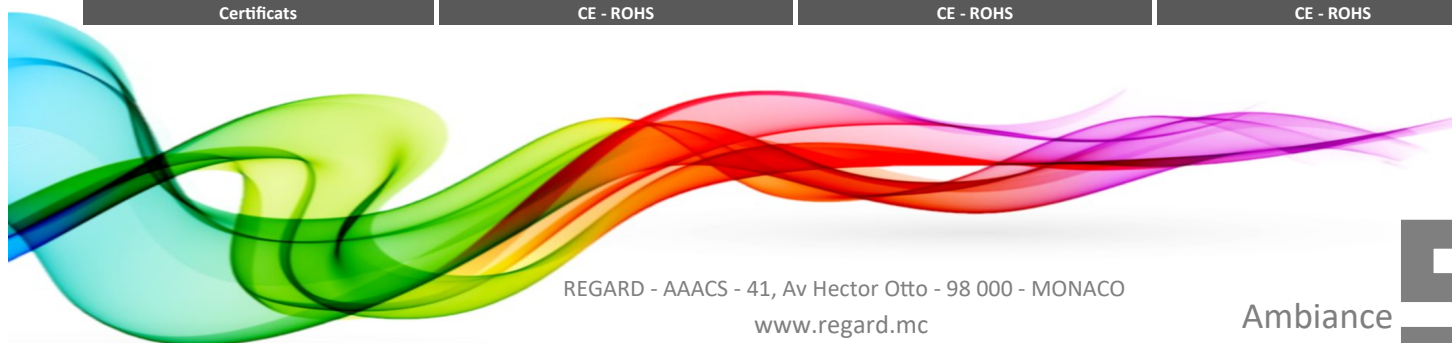



REGARD
SOLUTION LED


Projecteur sur platine

Puissance 600 - 720 watts


Angles : 2.6° - 3.5° - 8° - 12° - 20° - 25° - 30° - 60° - 10 x 70° - 5x20° - 10x45°



Dimensions:

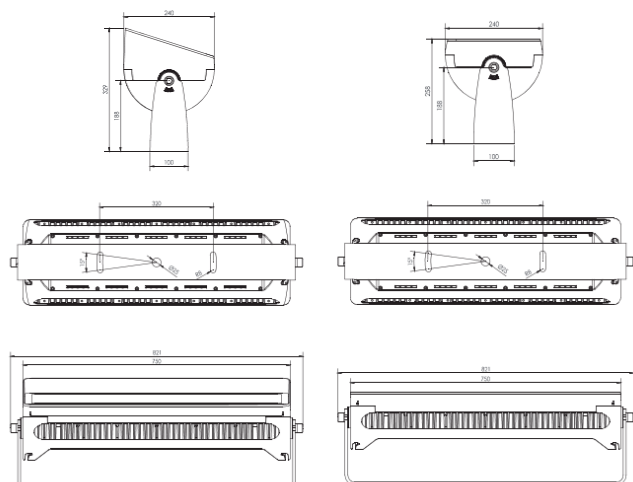

Code garantie 2 ans	LT-002374	LT-002374B	LT-002375
Dimensions	Voir ci-dessus		
LED	90 unités	90 unités	40 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A	BICOLORE au choix	RGBW 4 en 1
Alimentation	AC 100-305 v	AC 100-305 v	AC 100-305 v
Poids	-	-	-
Puissance nominale	300 watts	300 watts	360 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Rendement	80 lm/w	80 lm/w	-
Flux lumineux 4000 K	24 000 lm	24 000 lm	-
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite - RAL possible en option		
Angle du faisceau	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	8° - 25° - 10x45°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Protocole	0/10 v - 1/10 v - DALI - DMX 512	0/10 v - 1/10 v - DALI - DMX 512	DMX 512 / RDM
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

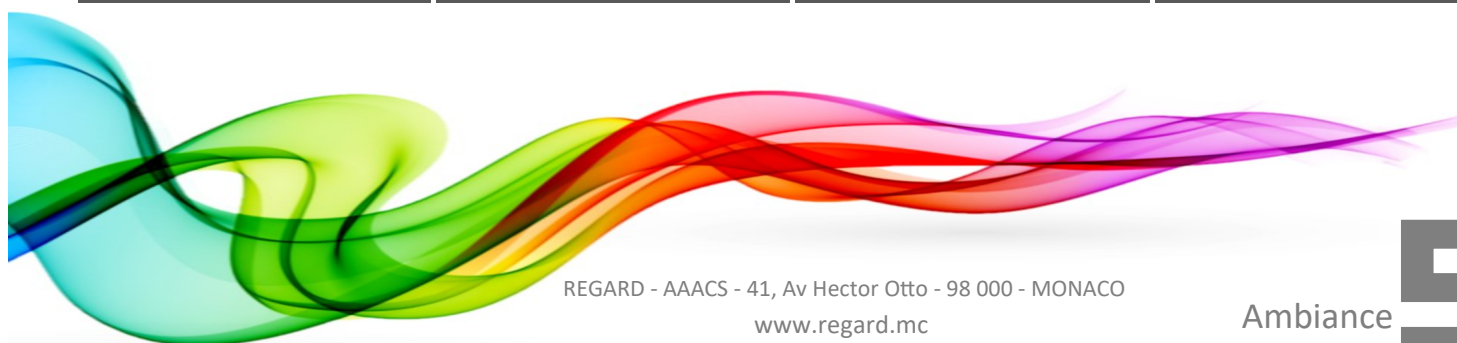



REGARD
SOLUTION LED

Projecteur sur platine

Puissance 300 - 360 watts

Angles : 2.6° - 3.5° - 8° - 12° - 20° - 25° - 30° - 60° - 10 x 70° - 5x20° - 10x45°





Projecteur sur platine




REGARD
SOLUTION LED


Puissance 600 - 720 watts

Angles : 2.6° - 3.5° - 8° - 12° - 20° - 25° - 30° - 60° - 10 x 70° - 5x20° - 10x45°

Dimensions:

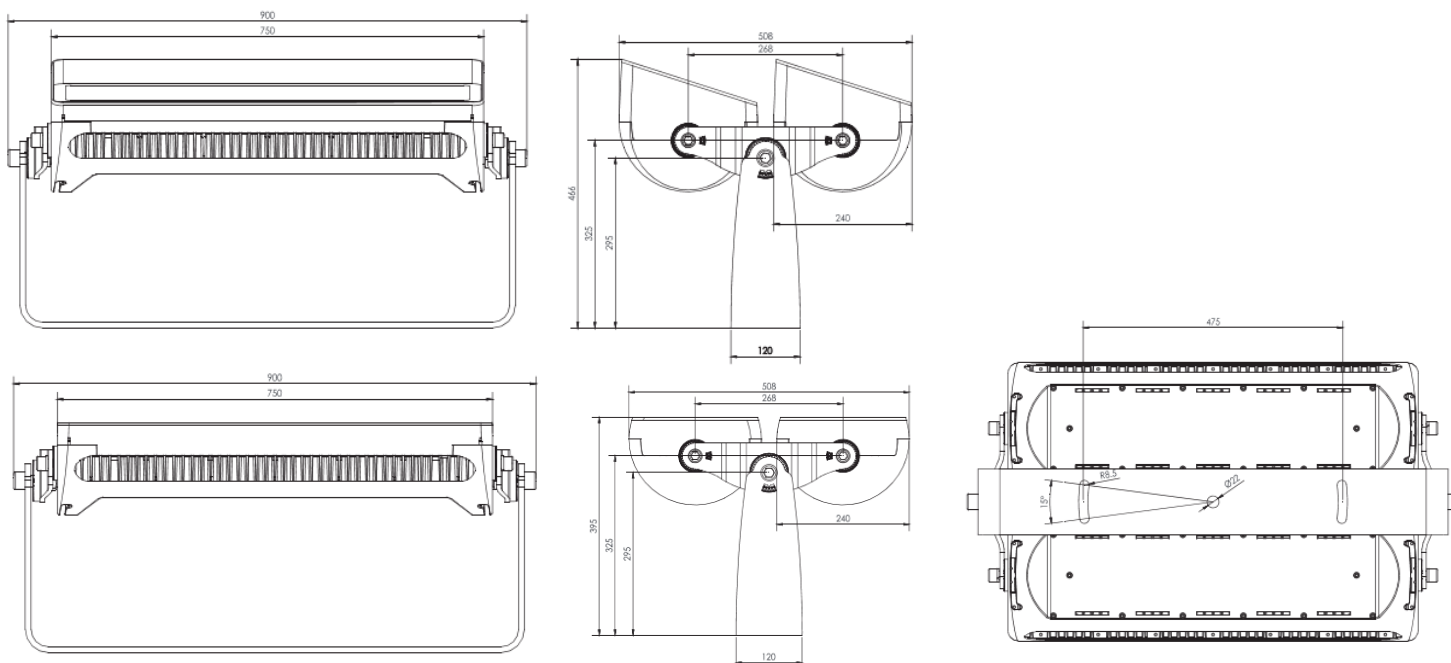

Code garantie 2 ans	LT-002376	LT-002376B	LT-002377
Dimensions	Voir ci-dessus		
LED	180 unités	180 unités	80 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A	BICOLORE au choix	RGBW 4 en 1
Alimentation	AC 100-305 v	AC 100-305 v	AC 100-305 v
Poids	-	-	-
Puissance nominale	600 watts	600 watts	720 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Rendement lumens/w	80 lm/w	80 lm/w	-
Flux lumineux 4000 K	48 000 lm	48 000 lm	-
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite - RAL possible en option		
Angle du faisceau	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	8° - 25° - 10x45°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Protocole	0/10 v - 1/10 v - DALI - DMX 512	0/10 v - 1/10 v - DALI - DMX 512	DMX 512 / RDM
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

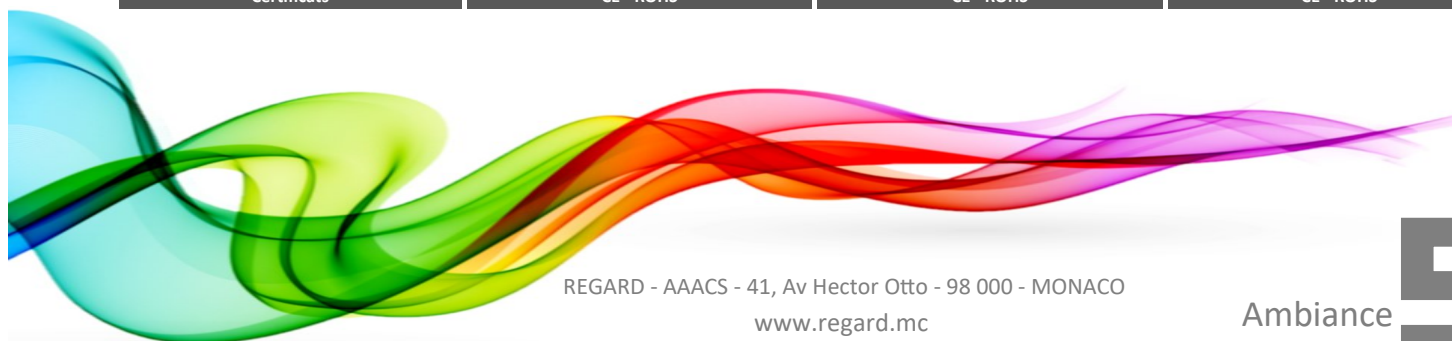



Projecteur sur platine









REGARD
SOLUTION LED


Puissance 56 - 72 watts

Angles : 2.6° - 3.5° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 10 x 70° - 5x20° - 15x60°

Dimensions:

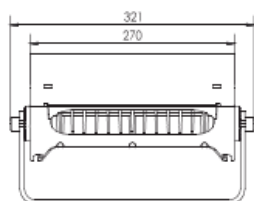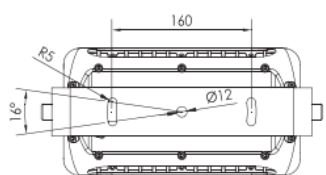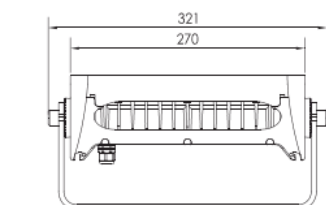

Code garantie 5 ans	LT-002370-5	LT-002370B-5	LT-002371-5
Dimensions	Voir ci-dessus		
LED	12 unités	12 unités	12 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A	BICOLORE au choix	RGBW 4 en 1
Alimentation	AC 100-305 v	AC 100-305 v - DC 36 v	AC 100-305 v - DC 36 v
Poids	-	-	-
Puissance nominale	56 watts	56 watts	72 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Rendement lumens/w	110 lm/w	110 lm/w	-
Flux lumineux 4000	6 160 lm	6 160 lm	-
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite - RAL possible en option		
Angle du faisceau	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	15° - 20° - 30° - 15x60°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Protocole	0/10 v - 1/10 v - DALI - DMX 512	0/10 v - 1/10 v - DALI - DMX 512	DMX 512 / RDM
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

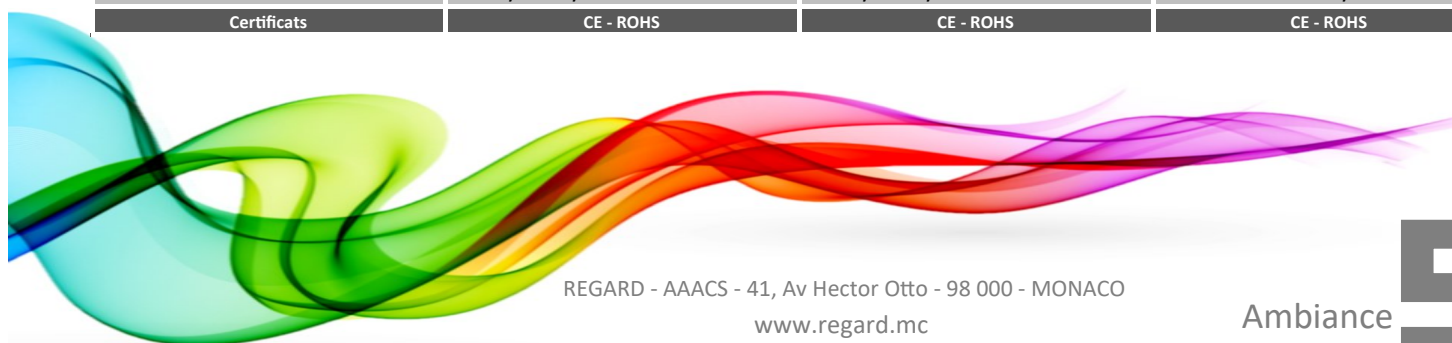



Projecteur sur platine




REGARD
SOLUTION LED

Puissance 160 - 150 watts

Angles : 2.6° - 3.5° - 8° - 12° - 20° - 25° - 30° - 60° - 10 x 70° - 5x20° - 10x45°

Dimensions:

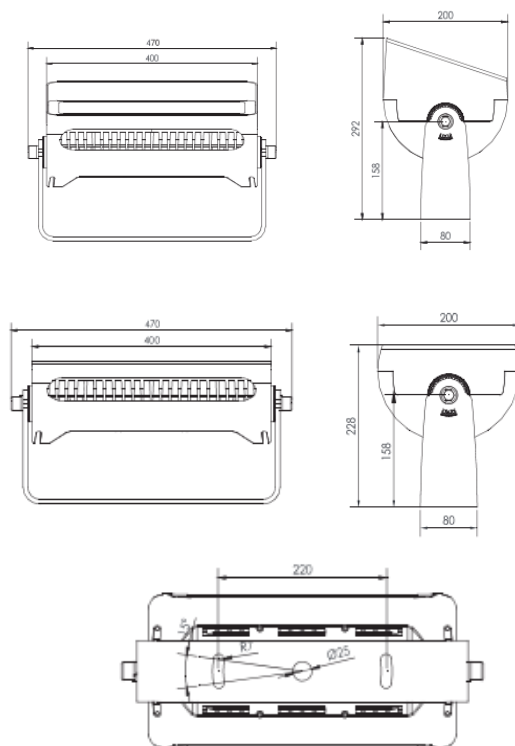

Code garantie 5 ans	LT-002372-5	LT-002372B-5	LT-002373-5
Dimensions	Voir ci-dessus		
LED	36 unités	36 unités	36 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A	BICOLORE au choix	RGBW 4 en 1
Alimentation	AC 100-305 v	AC 100-305 v	AC 100-305 v - DC 36 v
Poids	-	-	-
Puissance nominale	160 watts		150 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Rendement	110 lm/w	110 lm/w	-
Flux lumineux 4000 K	17 600 lm	17 600 lm	-
Marque de LED	CREE		CREE
couleur de peinture	Gris anthracite - RAL possible en option		
Angle du faisceau	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	8° - 25° - 10x45°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Protocole	0/10 v - 1/10 v - DALI - DMX 512	0/10 v - 1/10 v - DALI - DMX 512	DMX 512 / RDM
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS





REGARD
SOLUTION LED


Projecteur sur platine

Puissance 600 - 720 watts


Angles : 2.6° - 3.5° - 8° - 12° - 20° - 25° - 30° - 60° - 10 x 70° - 5x20° - 10x45°



Dimensions:

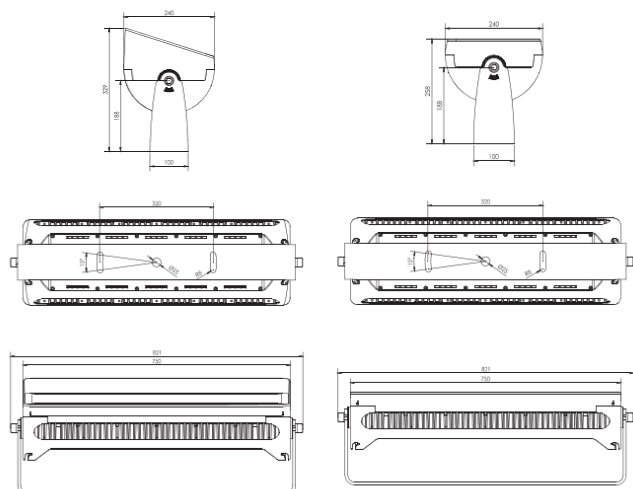

Code garantie 5 ans	LT-002374-5	LT-002374B-5	LT-002375-5
Dimensions		Voir ci-dessus	
LED	90 unités	90 unités	40 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A	BICOLORE au choix	RGBW 4 en 1
Alimentation	AC 100-305 v	AC 100-305 v	AC 100-305 v
Poids	-	-	-
Puissance nominale	300 watts	300 watts	360 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Rendement	110 lm/w	110 lm/w	-
Flux lumineux 4000 K	33 000 lm	33 000 lm	-
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite - RAL possible en option		
Angle du faisceau	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	8° - 25° - 10x45°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Protocole	0/10 v - 1/10 v - DALI - DMX 512	0/10 v - 1/10 v - DALI - DMX 512	DMX 512 / RDM
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

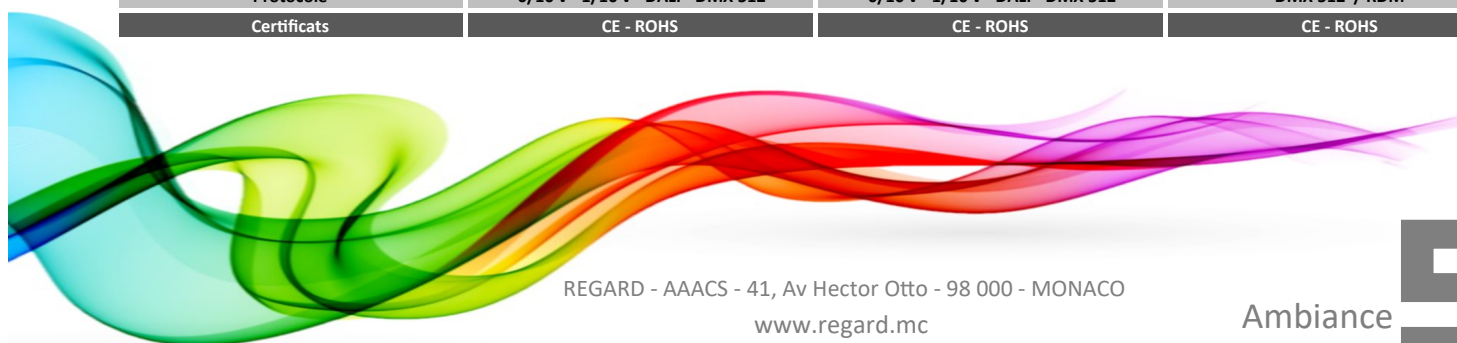



REGARD
SOLUTION LED

Projecteur sur platine

Puissance 300 - 360 watts

Angles : 2.6° - 3.5° - 8° - 12° - 20° - 25° - 30° - 60° - 10 x 70° - 5x20° - 10x45°





Projecteur sur platine




REGARD
SOLUTION LED


Puissance 600 - 720 watts

Angles : 2.6° - 3.5° - 8° - 12° - 20° - 25° - 30° - 60° - 10 x 70° - 5x20° - 10x45°

Dimensions:

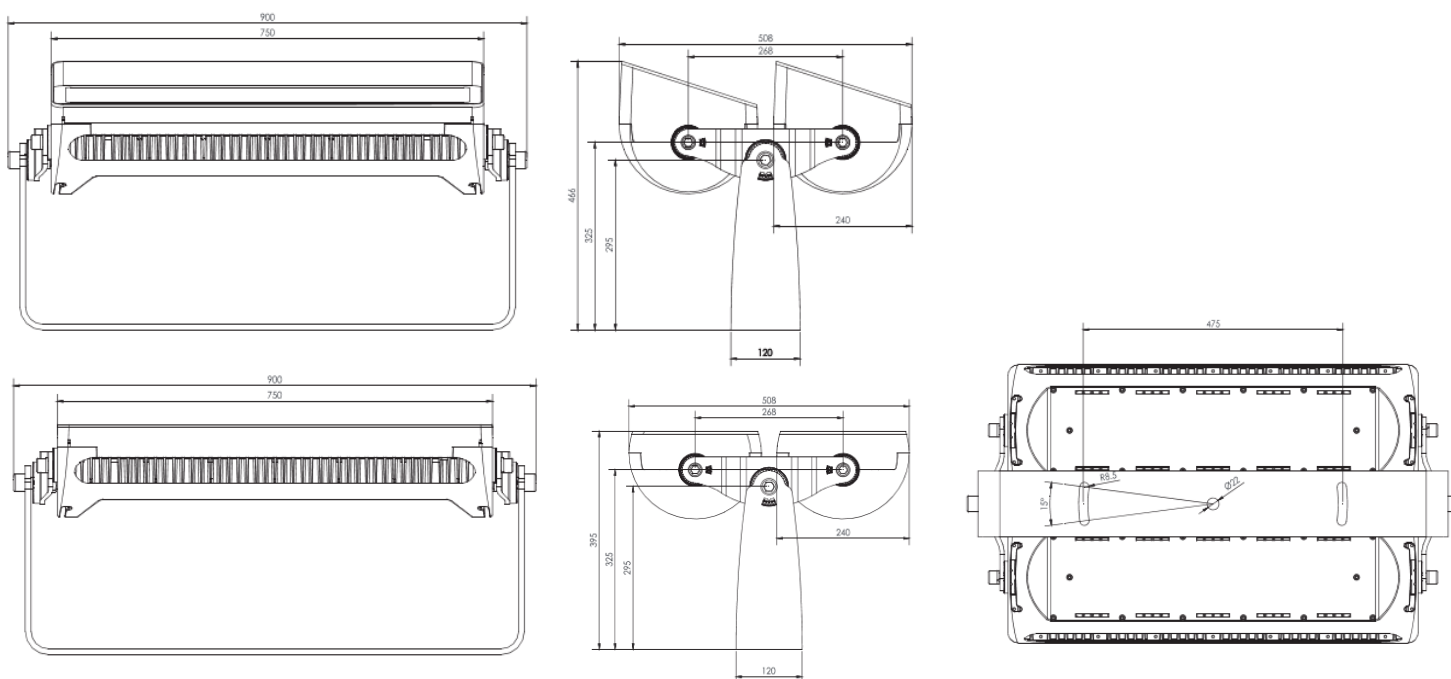

Code garantie 5 ans	LT-002376-5	LT-002376B-5	LT-002377-5
Dimensions	Voir ci-dessus		
LED	180 unités	180 unités	80 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A	BICOLORE au choix	RGBW 4 en 1
Alimentation	AC 100-305 v	AC 100-305 v	AC 100-305 v
Poids	-	-	-
Puissance nominale	600 watts	600 watts	720 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Rendement lumens/w	110 lm/w	110 lm/w	-
Flux lumineux 4000 K	66 000 lm	66 000 lm	-
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite - RAL possible en option		
Angle du faisceau	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	2,6° - 3,5° - 12° - 20° - 30° - 60° - 10x70° - 5x20°	8° - 25° - 10x45°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Protocole	0/10 v - 1/10 v - DALI - DMX 512	0/10 v - 1/10 v - DALI - DMX 512	DMX 512 / RDM
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS






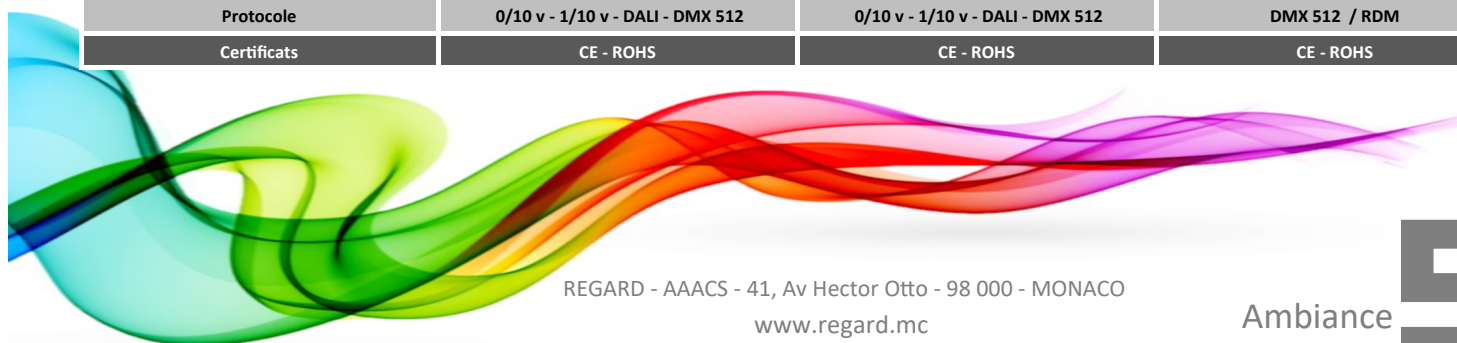




REGARD
SOLUTION LED

Sommaire

Projecteurs extérieur



Ambiance


5



REGARD
SOLUTION LED

Projecteurs extérieur série V1

De 60 watts à 102 watts

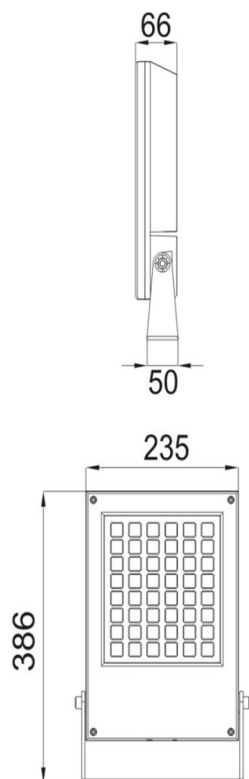

LT-000642

LT-000644



LT-000643

Code garantie 2 ans	LT-000642	LT-000643	LT-000644
Code garantie 5 ans	LT-000642-5	LT-000643-5	LT-000644-5
Dimensions	L; 386 mm x l: 235 mm x ép: 66 mm		
LED	48 unités	30 unités	30 unités
couleur	W - NW - WW - R - G - B - A		
Alimentation	AC 100-240 volts		
Poids	-	-	-
Puissance nominale	102 watts	60 watts	60 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris antracite		
Angle du faisceau	6° - 12° - 20° - 30° - 48° - 12 x 48°		120 x 70°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Température ambiante	-25° C à + 50° C		
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS






REGARD
SOLUTION LED

Projecteurs extérieur série V1

De 60 watts à 102 watts



Dimensions:

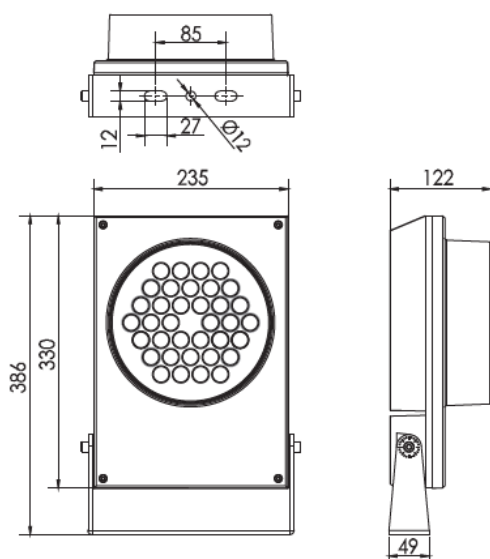


Code garantie 2 ans	LT-002425	LT-002426
Code garantie 5 ans	LT-002425-5	LT-002426-5
Dimensions	Voir fiche technique	
LED	36 unités	1 unité
couleur	WW blanc chaud - NW blanc naturel - W blanc froid - R rouge - G vert - B bleu - A ambre	
Alimentation	DC 24 volts - AC 90-265 v	
Poids	-	-
Puissance nominale	60 watts	60 watts
Matériaux	Fonte d'aluminium - verre trempé	
Marque de LED	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite	
Angle du faisceau	12,5° - 20° - 30° - 45° - 15x30°	12,5° - 20° - 30° - 45° - 15x30°
Protection IP	IP 66	IP 66
Température ambiante	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS



REGARD

SOLUTION LED

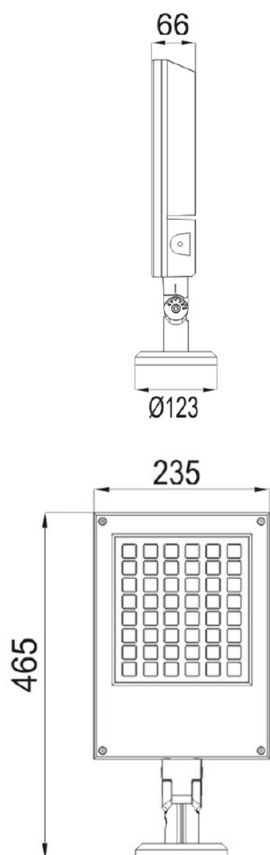

Projecteurs extérieur série V1

De 60 watts à 102 watts



LT-000645


LT-000646



LT-000647



Code garantie 2 ans	LT-000645	LT-000646	LT-000647
Code garantie 5 ans	LT-000645-5	LT-000646-5	LT-000647-5
Dimensions	L; 465 mm x l: 235 mm x ép: 66 mm x ø platine 123 mm		
LED	48 unités	30 unités	30 unités
couleur	R-G-B-W-WW-W		
Alimentation	AC 90-240 volts / DC 36 volts / DC 24 volts		
Poids	-	-	-
Puissance nominale	102 watts	60 watts	60 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite		
Angle du faisceau	6° - 12° - 20° - 30° - 48° - 12 x 48°		120 x 70°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Température ambiante	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

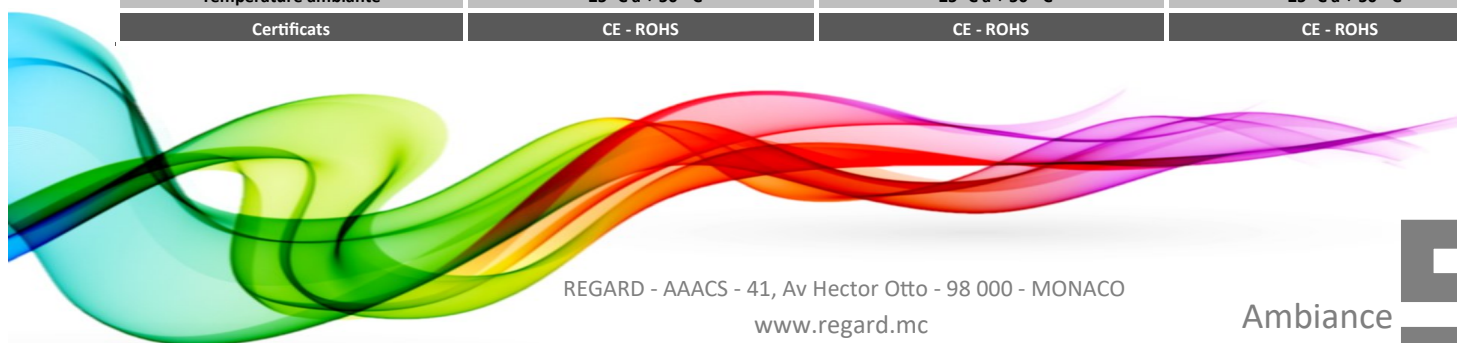




REGARD
SOLUTION LED

Projecteurs extérieur série V3

De 22 à 30 watts



Dimensions:

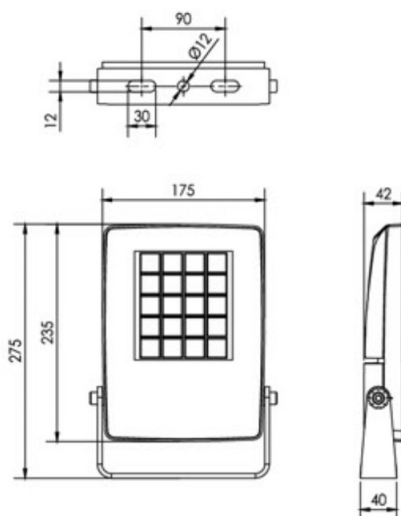

Fixation type A



Fixation type A



Fixation type B


Code garantie 2 ans	LT-004378	LT-004379	LT-004380	LT-004381
Code garantie 5 ans	LT-004378-5	LT-004379-5	LT-004380-5	LT-004381-5
Dimensions	L: 235 mm x l: 175 mm x ép: 42 mm			
LED	20 u	18 u	12 u	28 u
couleur	R-G-B-W-WW-W- RGB			W-WW-W
Alimentation	AC 90-265 volts			
Classement IK	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08
Puissance nominale	36 watts	30 watts	22 watts	30 watts
Flux lumineux en 4000 K	3600 lm	3000 lm	2200 lm	3000 lm
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé			
Marque de LED	CREE	CREE	CREE	NICCHIA / LUMILEDS
couleur de peinture	Gris anthracite autre couleur en option			
Angle du faisceau	8° - 12,5° - 20° - 30° - 48° - 60° - 15x30° - 10x60°			120 x 70°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Température ambiante	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS




REGARD
SOLUTION LED

Projecteurs extérieur série V3

De 150 watts à 225 watts

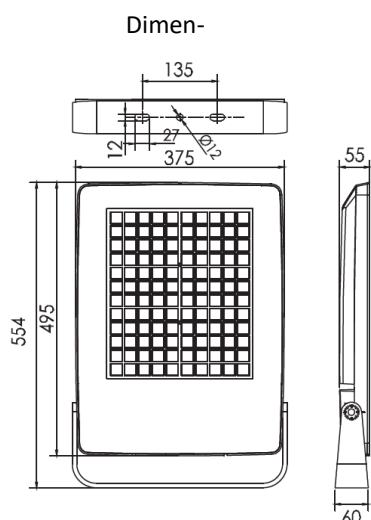

Code garantie 2 ans	LT-002346	LT-002347	LT-002348	LT-002349	LT-002350
Code garantie 2 ans - IK 10	LT-002346-IK10	LT-002347-IK10	LT-00-IK10	LT-002349-IK10	LT-002350-IK10
Code garantie 5 ans	LT-002346-5	LT-002347-5	LT-00-5	LT-002349-5	LT-002350-5
Code garantie 5 ans - IK 10	LT-002346-5-IK10	LT-002347-5-IK10	LT-00-5-IK10	LT-002349-5-IK10	LT-002350-5-IK10
Dimensions	L; 564 mm x l: 375 mm x ép: 55 mm				
LED	140 unités	196 unités	70 unités	90 unités	120 unités
couleur	R-G-B-W-WW-W				
Alimentation	AC 90-265 volts				
Classement IK	IK 06 - IK 10 en option	IK 06 - IK 10 en option	IK 06 - IK 10 en option	IK 06 - IK 10 en option	IK 06 - IK 10 en option
Puissance nominale	150 watts	200 watts	150 watts	185 watts	225 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé (polycarbonate pour version IK 10)				
Marque de LED	LUMILEDS	LUMILEDS	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite				
Angle du faisceau	120 x 60°		12,5° - 20° - 30° - 45° - 15x30°		
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Température ambiante	-25° C à +50 ° C	-25° C à +50 ° C	-25° C à +50 ° C	-25° C à +50 ° C	-25° C à +50 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

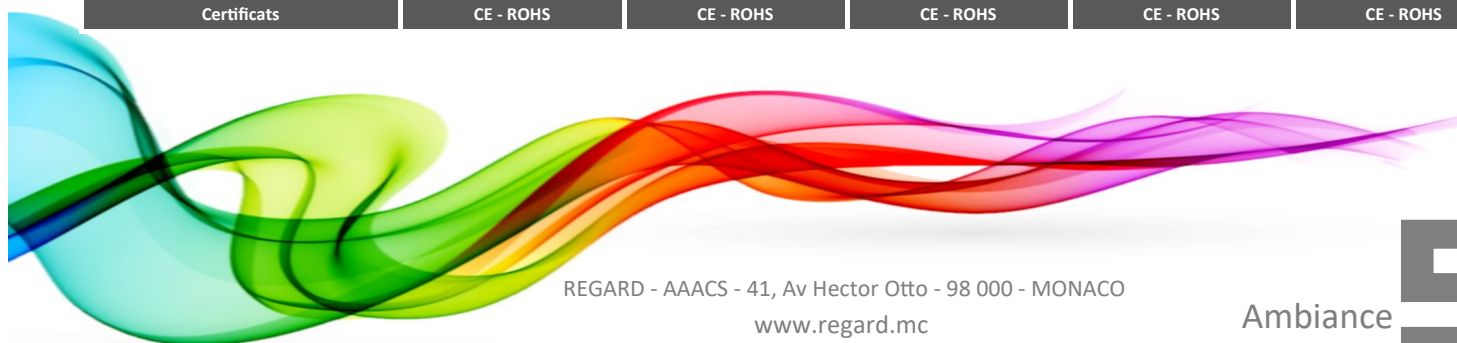




REGARD
SOLUTION LED

Projecteurs extérieur série V3

De 150 watts à 225 watts

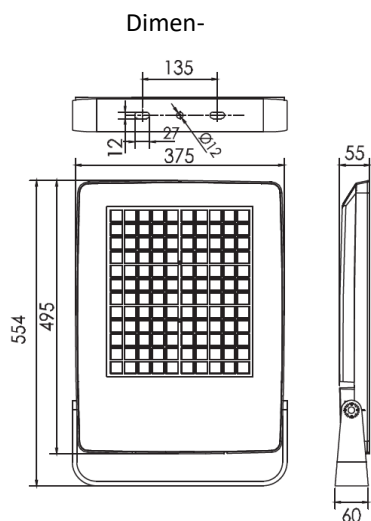

Code garantie 2 ans	LT-002631	LT-002630
Code garantie 2 ans - IK 10	LT-002631-IK10	LT-002630-IK10
Code garantie 5 ans	LT-002631-5	LT-002630-5
Code garantie 5 ans - IK 10	LT-002631-IK10	LT-002630-IK10
Dimensions	Voir ci-dessus	
LED	90 unités	120 unités
couleur	RGB	
Alimentation	DC 36 volts	
Classement IK	IK 06 - IK 10 en option	IK 06 - IK 10 en option
Puissance nominale	185 watts	225 watts
Matériaux	Corps en aluminium + verre trempé (polycarbonate pour version IK 10)	
Marque de LED	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite	
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 60° - 12x30° - 10x 60°	
Protection IP	IP 66	IP 66
Température ambiante	-25° C à + 50° C	-25° C à + 50° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS











REGARD
SOLUTION LED

Sommaire

Appliques extérieur



Ambiance

5



REGARD
SOLUTION LED



Appliques série V1 - HAUT & BAS

De 21 à 36 watts


5° - 12,5° - 20° - 30° - 45°



Dimensions:

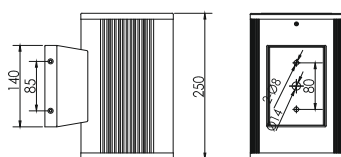

Type A

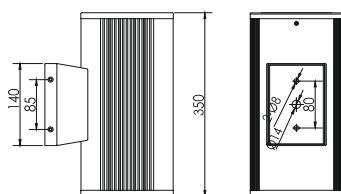

Type B



Code garantie 2 ans	LT-000616	LT-000617
Code garantie 5 ans	LT-000616-5	LT-000617-5
Dimensions	voir schéma	
LED	18 unités	18 unités
couleur	W, NW, WW	
Alimentation	AC 100-240 volts	
Poids	-	-
Puissance nominale	36 watts	21 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé	
Marque de LED	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite	
Angle du faisceau	5° - 8° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25°	
Protection IP	IP 66	IP 66
Température ambiante	-25° C à + 50° C	-25° C à + 50° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED


Appliques série V1 - BAS

De 11 à 26 watts

5° - 12,5° - 15° - 20° - 30° - 45°



Dimensions:

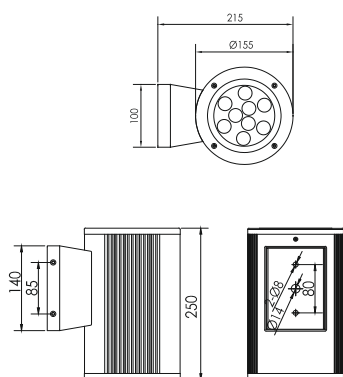

Code garantie 2 ans	LT-000618	LT-000619	LT-000620
Code garantie 5 ans	LT-000618-5	LT-000619-5	LT-000620-5
Dimensions	voir schéma		
LED	9 unités	9 unités	1 unités
couleur	W, NW, WW		
Alimentation	AC 100-240 volts		
Poids	-	-	-
Puissance nominale	16 watts	11 watts	26 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Marque de LED	CREE	CREE	CREE COB
couleur de peinture	Gris anthracite		
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45°		15°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Température ambiante	-25° C à + 50° C	-25° C à + 50° C	-25° C à + 50° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS





REGARD
SOLUTION LED


Appliques série V1 - HAUT & BAS

De 8 à 16 watts

5° - 12,5° - 15° - 20° - 30° - 45°



Dimensions:

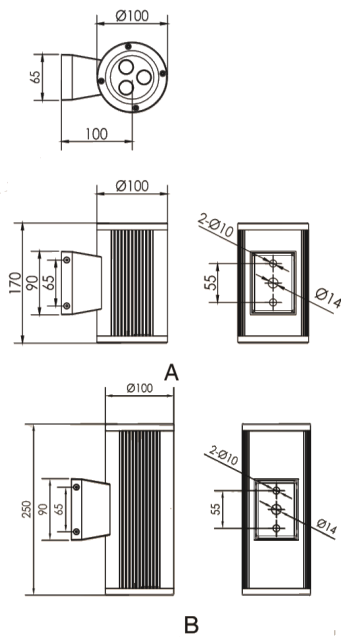

Code garantie 2 ans	LT-000621	LT-000622
Code garantie 5 ans	LT-000621-5	LT-000622-5
Dimensions	voir schéma	
LED	6 unités	6 unités
couleur	W, NW, WW	
Alimentation	AC 100-240 volts	
Poids	-	-
Puissance nominale	16 watts	8 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé	
Marque de LED	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite	
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45°	
Protection IP	IP 66	IP 66
Température ambiante	-25° C à + 50° C	-25° C à + 50° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS





REGARD
SOLUTION LED


Appliques série V1 - BAS

De 3,5 à 10 watts


5° - 12,5° - 15° - 20° - 30° - 45°



Dimensions:

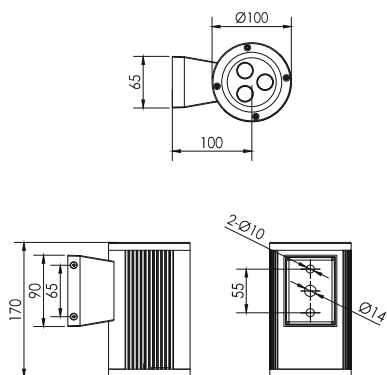

Code garantie 2 ans	LT-000623	LT-000624	LT-000625
Code garantie 5 ans	LT-000623-5	LT-000624-5	LT-000625-5
Dimensions	voir schéma		
LED	3 unités	3 unités	1 unités
couleur	W, NW, WW		
Alimentation	AC 100-240 volts		
Poids	-	-	-
Puissance nominale	8 watts	3,5 watts	10 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Marque de LED	CREE	CREE	CREE COB
couleur de peinture	Gris anthracite		
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45°		15°
Protection IP	IP 66	IP 66	IP 66
Température ambiante	-25° C à + 50° C	-25° C à + 50° C	-25° C à + 50° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

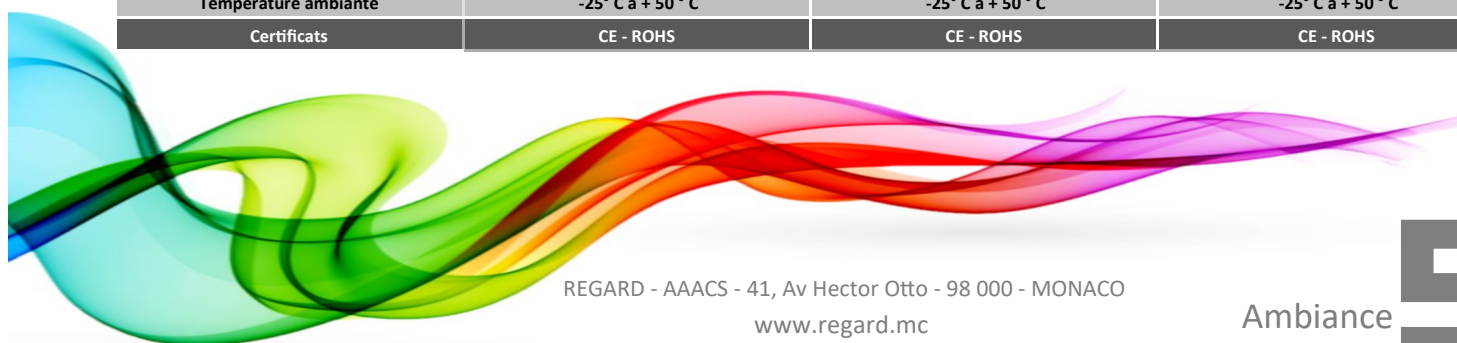



REGARD
SOLUTION LED

Appliques série V3

6 watts - 12 watts


Variable - 120°




LT-001617

Code	LT-001617
Puissance en Watts	6 x 1 watts
couleur en K	blanc chaud 3000 K - blanc naturel 4200 K
Couleur extérieur	Gris - blanc - noir - aluminium brossé
Angle de faisceau	Variable
Marque de Led	CREE
Alimentation	AC 100 - 240 volts
Flux lumineux (lumens)	540 lm
Driver	inclus
Garantie	2 ans
Certification	CE - RoHS




 LED CREE 6×1W 100V-240V 540lm
3000K / 4200K

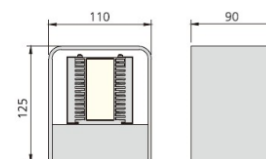

LT-001618

Code	LT-001618
Puissance en Watts	12 x 1 watts
couleur en K	blanc chaud 3000 K - blanc naturel 4200 K
Couleur extérieur	Gris - blanc - noir - aluminium brossé
Angle de faisceau	120°
Marque de Led	CREE
Alimentation	AC 100 - 240 volts
Flux lumineux (lumens)	1128 lm
Driver	inclus
Garantie	3 ans
Certification	CE - RoHS

 LED CREE 12×1W 100V-240V 1128lm
3000K / 4200K

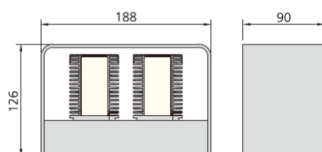




REGARD
SOLUTION LED

Appliques murale extérieure

6 watts

Up & Down

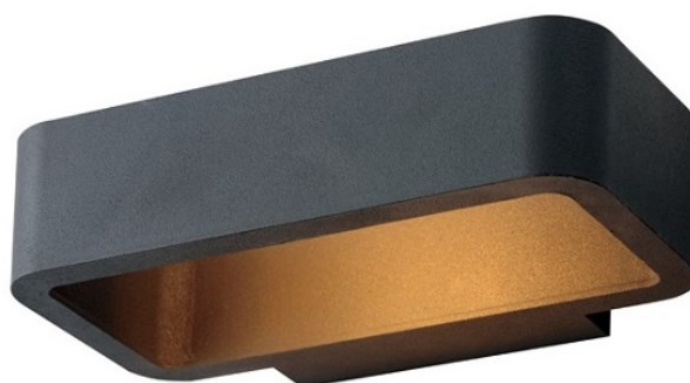

Article	LT-004172
Puissance	6 watts
Température de couleur	blanc chaud - blanc naturel - Blanc froid
Dimensions	220 mm x 131 mm x 55 mm
IRC	80
UGR	16
Angle de faisceau	45°
Marque / Type de LED	EPISTAR - SMD 3014
Flux Lumineux	510 lm
Couleur Extérieure	Blanc, Argent, Noir
Alimentation	AC-100-240 V
Durée de vie	> 30 000 h
Certification	CE - RoHS





REGARD
SOLUTION LED





Appliques série V3

12 watts - 20 watts

UP - UP/DOWN



Code	LT-003150	LT-003151
Puissance en Watts	12 watts	2x10 watts
couleur en K	blanc chaud 3000 K - blanc naturel 4200 K	blanc chaud 3000 K - blanc naturel 4200 K
Couleur extérieur	Gris - blanc - noir	Gris - blanc - noir
Angle de faisceau	90°	90°
Marque de Led	CREE	CREE
Alimentation	AC 100 - 240 volts	AC 100 - 240 volts
Flux lumineux (lumens)	1040 lm	1668 lm
Driver	inclus	inclus
Garantie	2 ans	2 ans
Certification	CE - RoHS	CE - RoHS

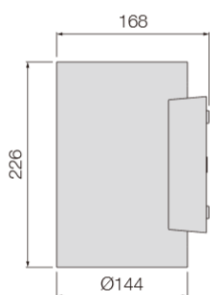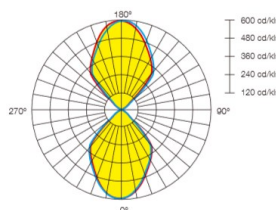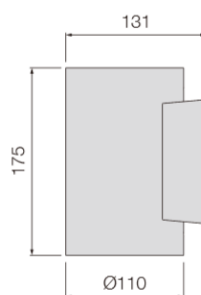

Code	LT-003152	LT-003153
Puissance en Watts	1 x 20 watts	2 x 20 watts
couleur en K	blanc chaud 3000 K - blanc naturel 4200 K	blanc chaud 3000 K - blanc naturel 4200 K
Couleur extérieur	Gris - blanc - noir	Gris - blanc - noir
Angle de faisceau	90°	90°
Marque de Led	CREE	CREE
Alimentation	AC 100 - 240 volts	AC 100 - 240 volts
Flux lumineux (lumens)	1950 lm	3800 lm
Driver	inclus	inclus
Garantie	2 ans	2 ans
Certification	CE - RoHS	CE - RoHS



REGARD
SOLUTION LED

Luminaire saillie

18 watts - IP 65

12° - 18° - 32°



LT-003011

Coloris :



Sanded Black
RAL9005




Sanded White
RAL 9003



Dark Grey
RAL 7037

Dimensions :

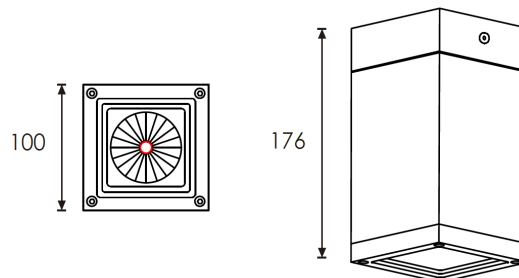

Code	LT-003011
Puissance en Watts	18 watts
couleur en K	blanc chaud 3000 K - blanc naturel 4000 K
Couleur extérieure	Gris - blanc - noir
Angle de faisceau	12° - 18° - 32°
Marque de Led	NICHIA
Alimentation	AC 100 - 240 volts
Protection IP)	IP 65
Classement IK	IK 06
Flux lumineux (lumens)	1700 lm
Driver	inclus
Garantie	3 ans
Certification	CE - RoHS




REGARD
SOLUTION LED

Appliques

1 x 18 - 2 x 12 watts

12° - 18° - 32°

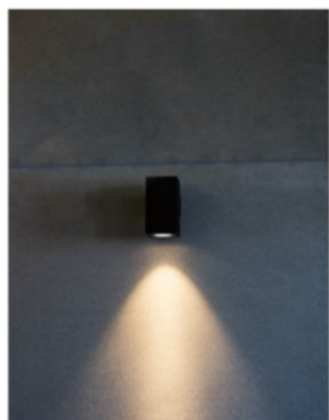


LT-003028




LT-003029

Coloris :

Dimensions :

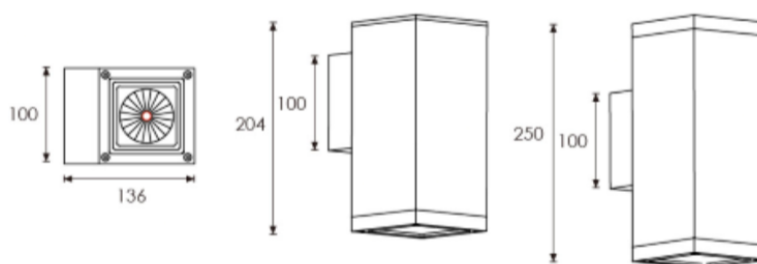

Code	LT-003028	LT-003029
Puissance en Watts	18 watts	2 x 12 watts
couleur en K	blanc chaud 3000 K - blanc froid 6000 K	blanc chaud 3000 K - blanc froid 6000 K
Couleur extérieur	Gris - blanc - noir	Gris - blanc - noir
Angle de faisceau	12° - 18° - 32°	12° - 18° - 32°
Marque de Led	NICHIA	NICHIA
Alimentation	AC 100 - 240 volts	AC 100 - 240 volts
Protection IP)	IP 65	IP 65
Classement IK	IK 06	IK 06
Flux lumineux (lumens)	1700 lm	2 x 1250 lm
Driver	inclus	inclus
Garantie	3 ans	3 ans
Certification	CE - RoHS	CE - RoHS

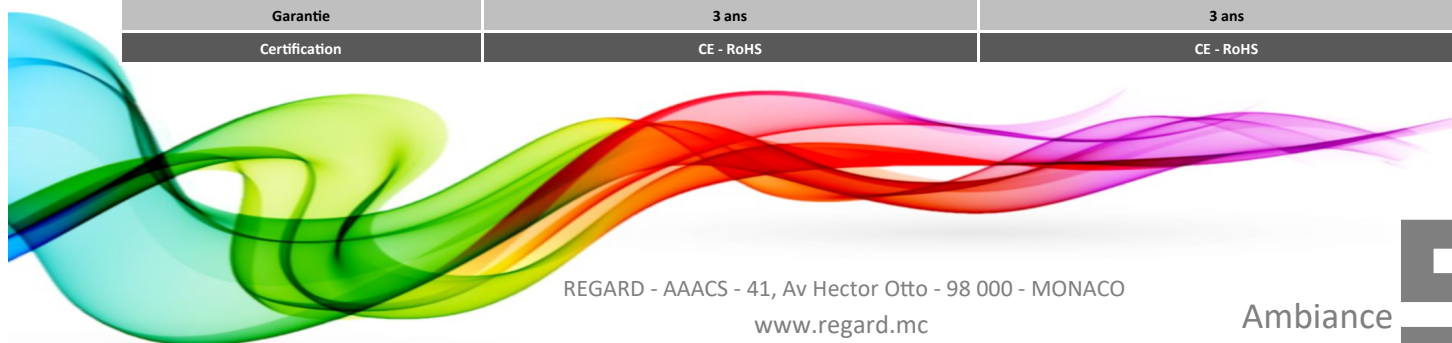



REGARD
SOLUTION LED

Appliques

1x4.5 - 1x10 - 1x18 - 1x25 - 1x40 watts

12° - 22° - 35° - 55°



LT-003585

LT-003586

LT-003587


LT-003588

LT-003589

Coloris :



Dimensions :

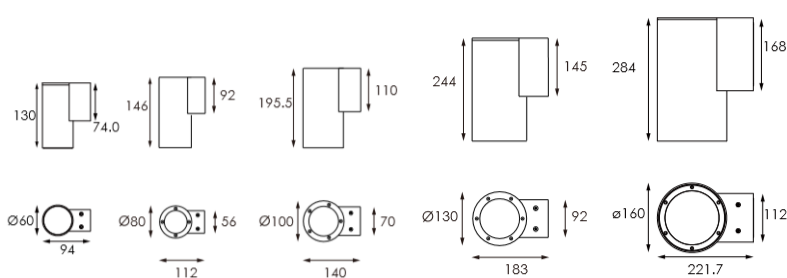

Code	LT-003585	LT-003586	LT-003587	LT-00 3588	LT-003589
Puissance en Watts	1 x 4.5 watts	1 x 10 watts	1 x 18 watts	1 x 25 watts	1 x 40 watts
couleur en K	blanc chaud 3000 K - blanc froid 6000 K	blanc chaud 3000 K - blanc froid 6000 K	blanc chaud 3000 K - blanc froid 6000 K	blanc chaud 3000 K - blanc froid 6000 K	blanc chaud 3000 K - blanc froid 6000 K
Couleur extérieur	Gris - blanc - noir	Gris - blanc - noir	Gris - blanc - noir	Gris - blanc - noir	Gris - blanc - noir
Angle de faisceau	15°-24°-38°	15°-24°-38°-60°	12°-22°-35°-55°	10°-22°-38°	10°-25°-38°
Marque de Led	NICHIA	NICHIA	NICHIA	NICHIA	NICHIA
Alimentation	AC 100 - 240 volts	AC 100 - 240 volts	AC 100 - 240 volts	AC 100 - 240 volts	AC 100 - 240 volts
Protection IP)	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Classement IK	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10
Flux lumineux (lumens)	254 lm	1170 lm	1432 lm	2412 lm	3808 lm
Driver	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Certification	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS





REGARD
SOLUTION LED

Appliques

2x4.5 - 2x8 - 2x12 - 2x18 - 2x30 watts

12° - 22° - 35° - 55°

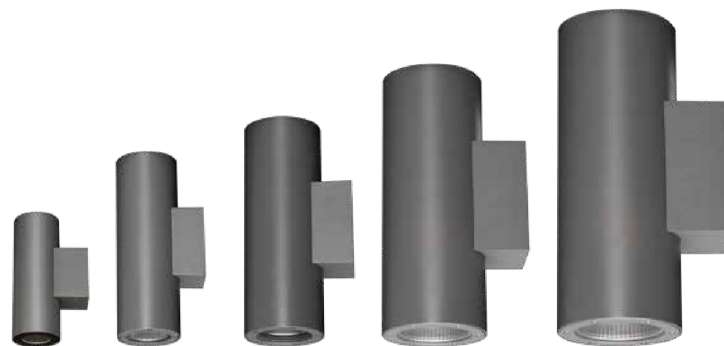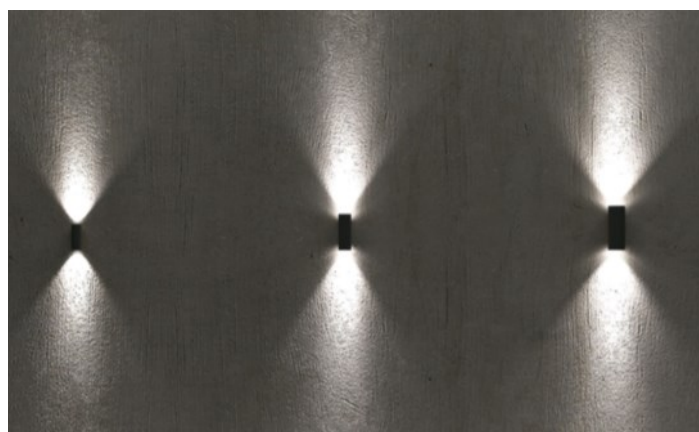

LT-003032

LT-003033

LT-003034

LT-003035

LT-003590

Coloris :



Jet Black

RAL 9005



White aluminium


RAL 9003



Gray

RAL 7037

Dimensions :

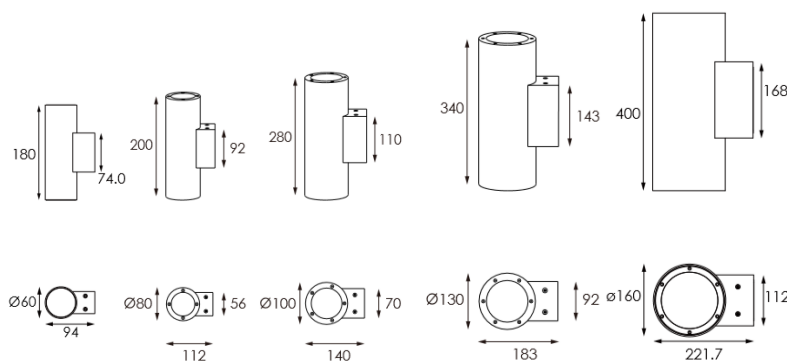

Code	LT-003032	LT-003033	LT-003034	LT-003035	LT-003590
Puissance en Watts	2 x 4.5 watts	2 x 8 watts	2 x 12 watts	2 x 18 watts	2 x 30 watts
couleur en K	blanc chaud 3000 K - blanc froid 6000 K	blanc chaud 3000 K - blanc froid 6000 K	blanc chaud 3000 K - blanc froid 6000 K	blanc chaud 3000 K - blanc froid 6000 K	blanc chaud 3000 K - blanc froid 6000 K
Couleur extérieur	Gris - blanc - noir	Gris - blanc - noir	Gris - blanc - noir	Gris - blanc - noir	Gris - blanc - noir
Angle de faisceau	15°-24°-38°	15°-24°-38°-60°	12°-22°-35°-55°	10°-22°-38°	10°-25°-38°
Marque de Led	NICHIA	NICHIA	NICHIA	NICHIA	NICHIA
Alimentation	AC 100 - 240 volts	AC 100 - 240 volts	AC 100 - 240 volts	AC 100 - 240 volts	AC 100 - 240 volts
Protection IP)	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Classement IK	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10
Flux lumineux (lumens)	2 x 254 lm	2 x 1000 lm	2 x 1100 lm	2 x 1650 lm	2 x 1650 lm
Driver	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Certification	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS





REGARD
SOLUTION LED


Applique Murale extérieure

11 watts

2 x 55°

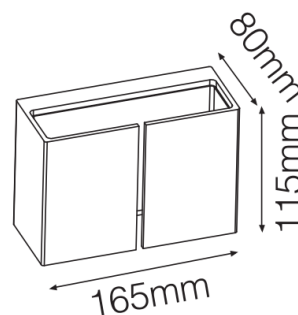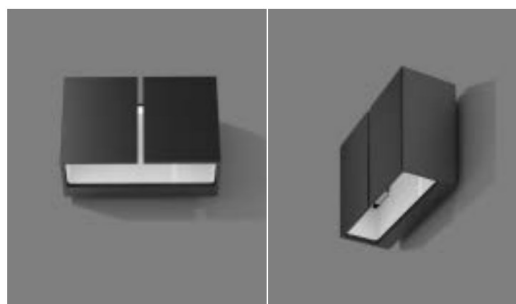

Code	LT-003959
Puissance en Watts	11 watts
couleur en K	blanc chaud 3000 K - blanc naturel 4000 K
Couleur extérieur	Noir, Gris foncé
Angle de faisceau	2 x 55°
Flux lumineux	370 lm
Matériaux	Fonte d'aluminium
Protection IK / IP	IK 06 / IP 65
Alimentation	AC 220 - 240 volts
Garantie	3 ans
Certification	CE - RoHS

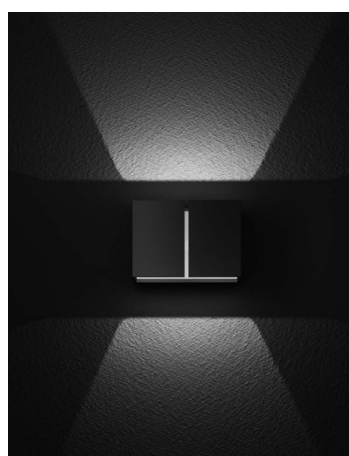




REGARD
SOLUTION LED


Applique Murale extérieure

10 watts

290°

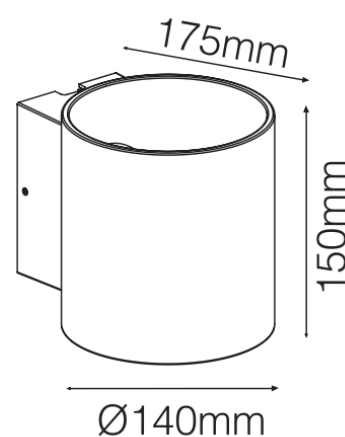

Code	LT-003960
Puissance en Watts	10 watts
couleur en K	blanc chaud 3000 K - blanc naturel 4000 K
Couleur extérieur	Blanc Opale
Angle de faisceau	290°
Flux lumineux	420 lm
Matériaux	Fonte d'aluminium
Protection IK / IP	IK 02 / IP 65
Alimentation	AC 220 - 240 volts
Garantie	3 ans
Certification	CE - RoHS

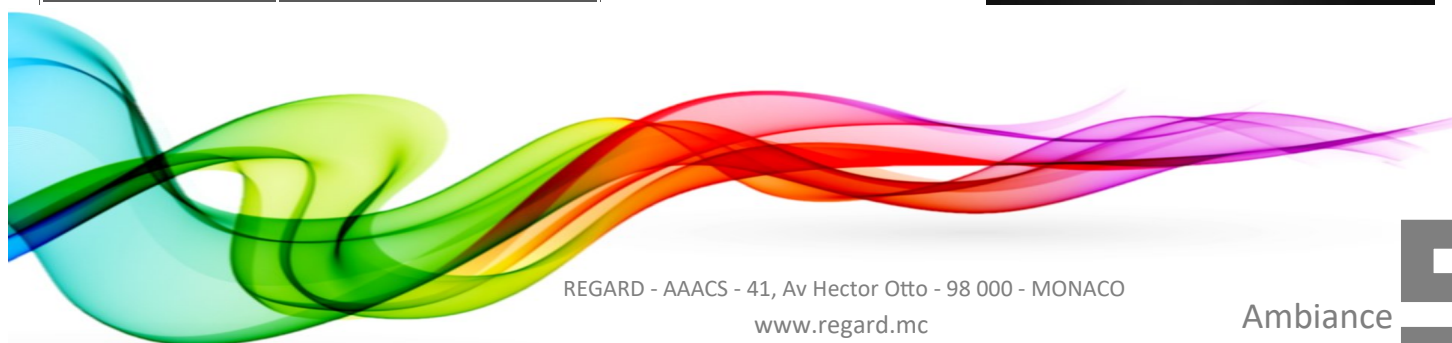






REGARD
SOLUTION LED



Applique Murale extérieure

10 watts

290°

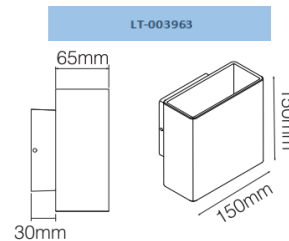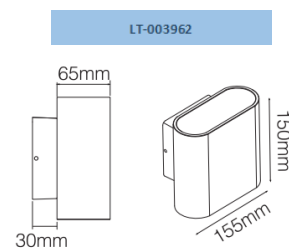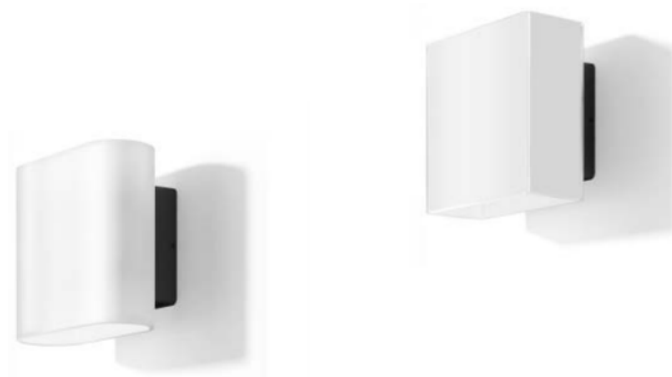

Code	LT-003962	LT-003963
Puissance en Watts	10 watts	10 watts
couleur en K	blanc chaud 3000 K - blanc naturel 4200 K	blanc chaud 3000 K - blanc naturel 4200 K
Couleur extérieur	Blanc	Blanc
Angle de faisceau	290°	290°
Flux lumineux (lumens)	420 lm	420 lm
Alimentation	AC 220 - 240 volts	AC 220 - 240 volts
Protection IK	IK 02	IK 02
Protection IP	IP 65	IP 65
Garantie	3 ans	3 ans
Certification	CE - RoHS	CE - RoHS

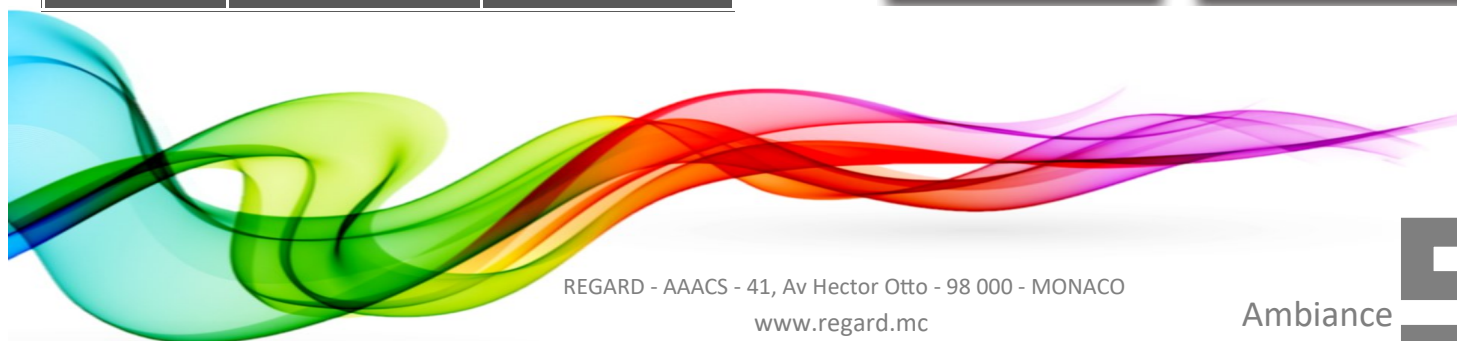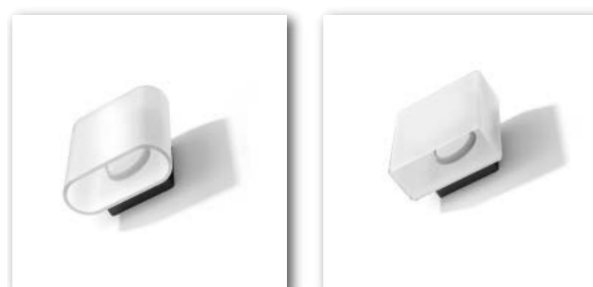



REGARD
SOLUTION LED


Applique Plafond - extérieur

6 watts

35 °



Code	LT-003964
Puissance en Watts	6 watts
couleur en K	blanc chaud 3000 K - blanc naturel 4000 K
Couleur extérieur	Blanc, noir
Angle de faisceau	35°
Flux lumineux	250 lm
Matériaux	Fonte d'aluminium + verre soufflé
Protection IK / IP	IK 04/ IP 65
Alimentation	AC 220 - 240 volts
Garantie	3 ans
Certification	CE - RoHS

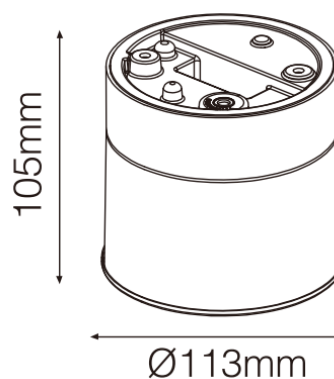





REGARD
SOLUTION LED



Applique Plafond - extérieur

6 watts

25 °

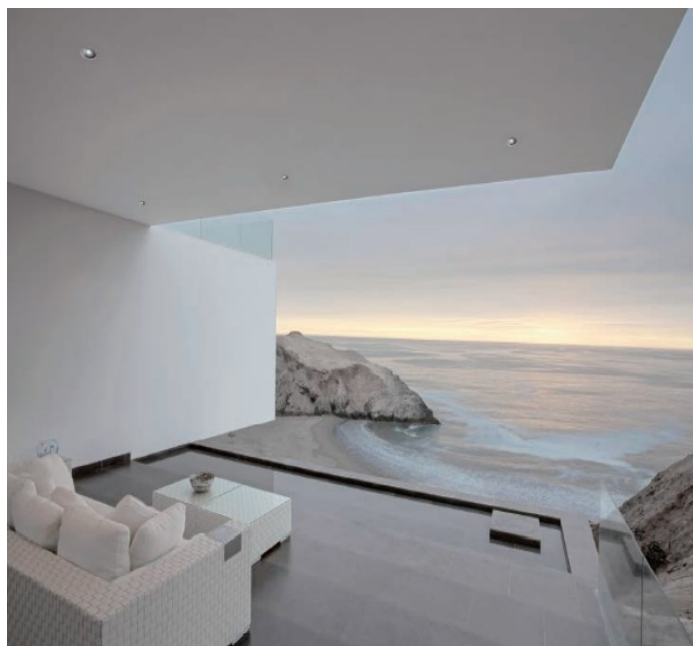

Code	LT-003961
Puissance en Watts	6 watts
couleur en K	blanc chaud 3000 K - blanc naturel 4000 K
Couleur extérieur	Blanc, noir
Angle de faisceau	35°
Flux lumineux	460 lm
Matériaux	Fonte d'aluminium + verre trempé
Protection IK / IP	IK 08/ IP 67
Alimentation	AC 220 - 240 volts
Garantie	3 ans
Certification	CE - RoHS






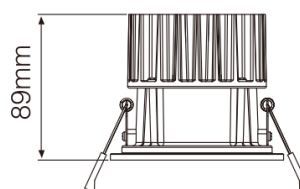




REGARD
SOLUTION LED

Sommaire

Luminaire type wall washer



Ambiance

5




REGARD
SOLUTION LED


Luminaire type wall washer

20 watts - 30 watts

300 mm

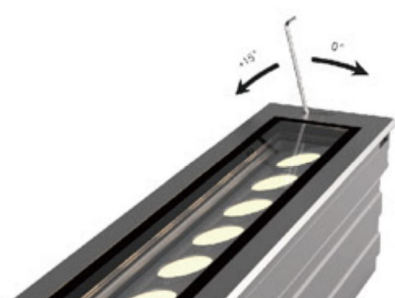

Dimensions:

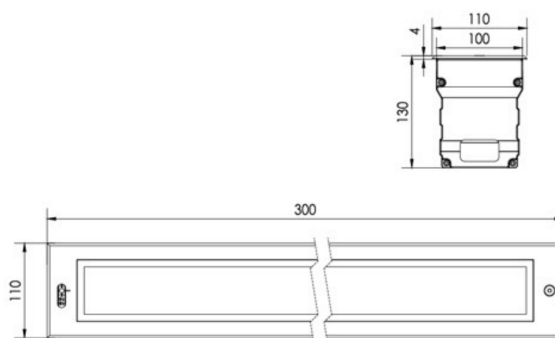

Code garantie 3 ans	LT-004215	LT-004216	LT-004217	LT-004218
Code garantie 5 ans	LT-004215-5	LT-004216-5	LT-004217-5	LT-004218-5
Puissance	20 watts	30 watts	20 watts	30 watts
LED	5 unités	5 unités	5 unités	5 unités
Marque de LED	CREE	CREE	OSRAM	OSRAM
Alimentation	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
couleur	W-NW-WW	W-NW-WW	RGBW	RGBW
Mode de contrôle	CC / DALI / 0-10V	CC / DALI / 0-10V	DMX 512	DMX 512
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé			
Angle du faisceau	8° 12° 20° 30° 45° 60° 10°x 70° 5°x 20°	3,5° 6° 12° 20° 30° 45°60° 10°x70° 5°x20°	15° 20° 30° 10° x 30° 10° x 60°	8° 15° 20° 30° 10° x 30° 10° x 60°
couleur extérieure	Inox	Inox	Inox	Inox
Protection IP	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Température ambiante	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED





Luminaire type wall washer série

9 - 12 - 18 - 24 - 36 watts


12° - 30° - 55° - 25x45°



Dimensions:

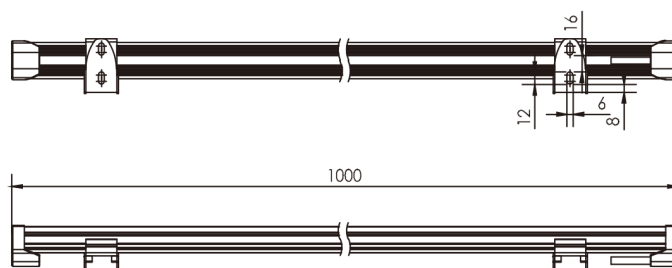

Code garantie 2 ans	LT-003965	LT-002533	LT-002534	LT-002535	LT-003966	LT-002536
Code garantie 5 ans	LT-003965-5	LT-002533-5	LT-002534-5	LT-002535-5	LT-003966-5	LT-002536-5
Dimensions	L: 1000 mm x l: 38 mm x h: 38 mm / 45 mm avec supports					L: 500 mm
LED	36 unités	24 unités	18 unités	12 unités	12 unités	9 unités
couleur	W - NW - WW - R - G - B - A					
Alimentation	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts
Poids	2.00 kg	2.00 kg	2.00 kg	2.00 kg	1.50 kg	1,50 kg
Puissance nominale	36 watts	24 watts	18 watts	12 watts	12 watts	9 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé					
Marque de LED	Lumileds	Lumileds	Lumileds	Lumileds	Lumileds	Lumileds
couleur de peinture	Gris					
Angle du faisceau	12° - 30° - 55° - 25x45°					
Protection IP	IP 66					
Température ambiante	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

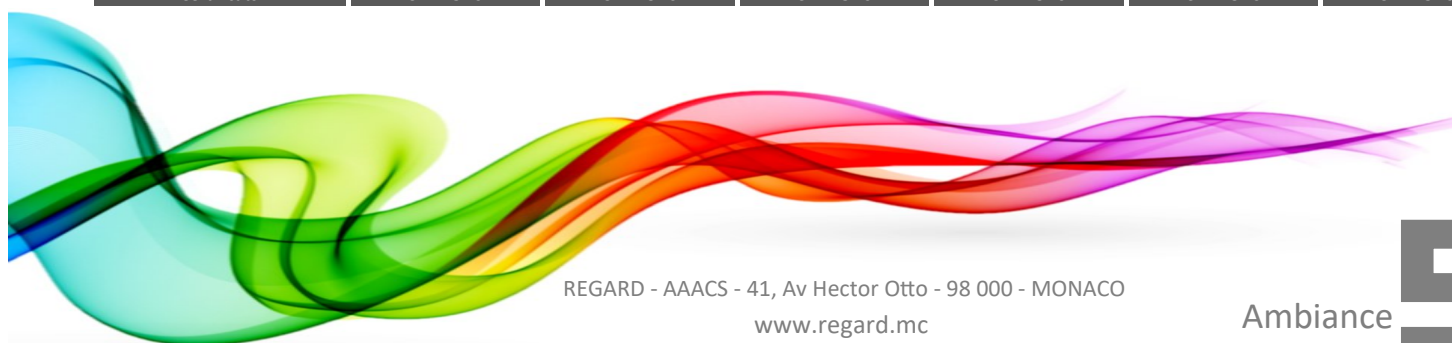




REGARD
SOLUTION LED


Luminaire type wall washer série V1

10 - 14 - 21 - 28 - 41 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 15x30°

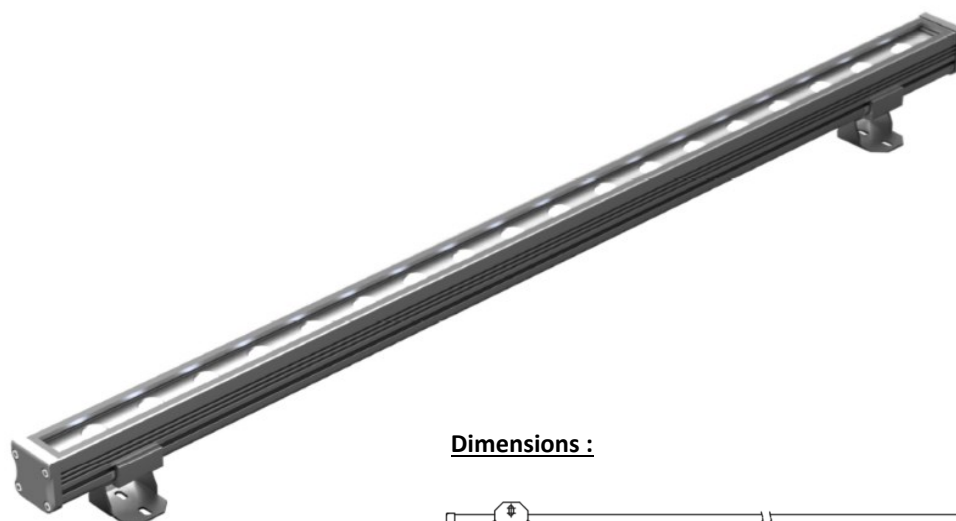

Dimensions :

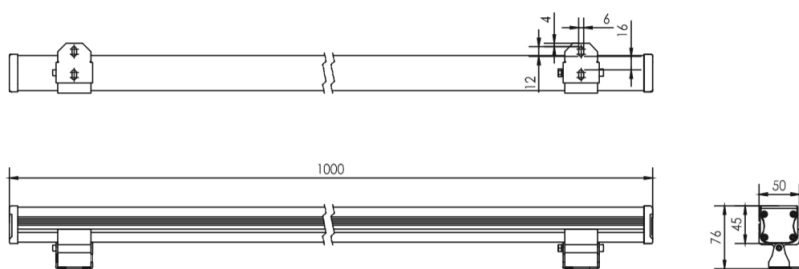

Code garantie 2 ans	LT-001110	LT-001111	LT-001112	LT-001113	LT-001114	LT-002980
Code garantie 5 ans	LT-001110-5	LT-001111-5	LT-001112-5	LT-001113-5	LT-001114-5	LT-002980-5
Dimensions	L: 1000 mm x l: 45mm x h: 45mm / 75 mm avec supports				L: 500 mm	L: 300 mm
LED	36 unités	24 unités	18 unités	12 unités	9 unités	6 unités
couleur	2000 K - 2700 K - 3000 K - 4000 K - 6000K - Rouge - Bleu - Vert - Ambre					
Alimentation	DC 24 volts	DC 24 / DC 36 volts	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts
Poids	3.00 kg	3.00 kg	3.00 kg	3.00 kg	3.00 kg	1,30 kg
Puissance nominale	41 watts	28 watts	21 watts	14 watts	10 watts	7 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé					
Marque de LED	CREE	CREE	CREE	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris argent					
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 60° - 15 x 30° - 10 x 60°					
Protection IP	IP 66					
Température ambiante	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS







Luminaire type wall washer série V1

10 - 14 - 21 - 28 - 41 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 15x30°

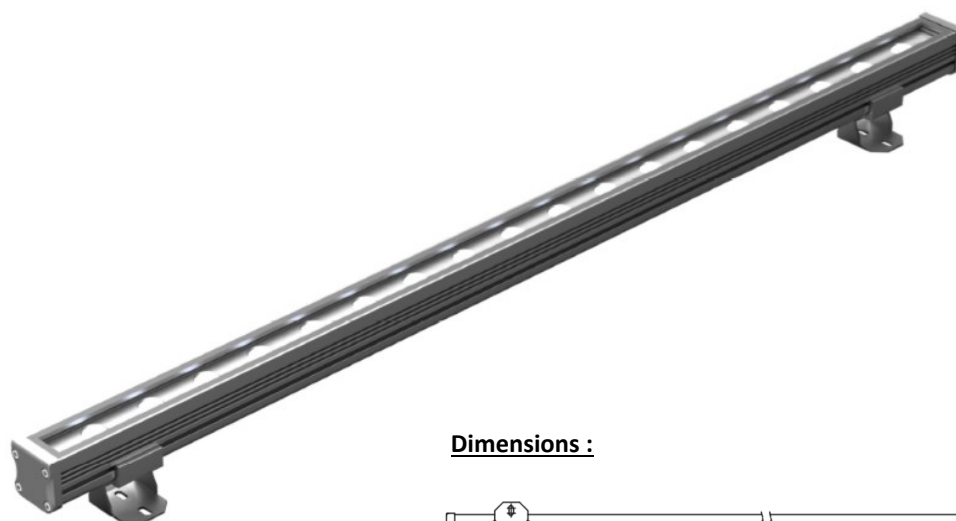

Dimensions :

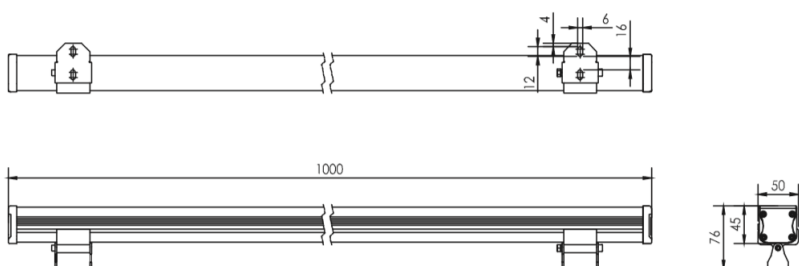

Code garantie 2 ans	LT-001115	LT-001116	LT-001117	LT-001118	LT-001119
Code garantie 5 ans	LT-001115-5	LT-001116-5	LT-001117-5	LT-001118-5	LT-001119-5
Dimensions	L: 1000 mm x l: 45mm x h: 45mm / 75 mm avec supports				
LED	36 unités	24 unités	18 unités	12 unités	9 unités
couleur	R-G-B				
Alimentation	DC 24 volts	DC 24 / DC 36 volts	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts
Poids	3.00 kg	3.00 kg	3.00 kg	3.00 kg	3.00 kg
Puissance nominale	41 watts	28 watts	21 watts	14 watts	10 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé				
Marque de LED	CREE	CREE	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite				
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 15 x 30°				
Protection IP	IP 66				
Température ambiante	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS





REGARD
SOLUTION LED


Luminaire type wall washer série V1

36 - 24 - 18 - 12 - 9 watts


5° - 10° - 12.5° - 20° - 30° - 15x30° - 10x60°



Dimensions :

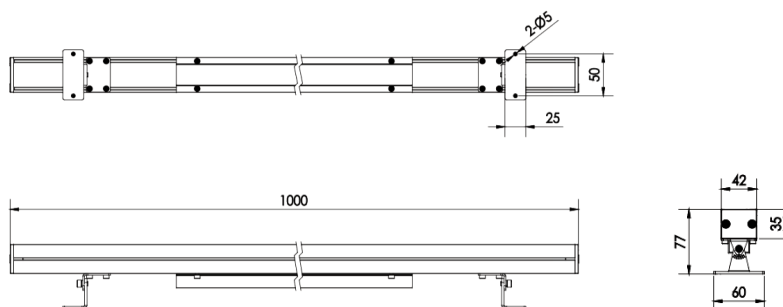

Code garantie 2 ans	LT-003064	LT-003065	LT-003066	LT-003067	LT-003068	LT-003069
Code garantie 5 ans	LT-003064-5	LT-003065-5	LT-003066-5	LT-003067-5	LT-003068-5	LT-003069-5
Dimensions	L: 1000 mm x l: 42mm x h: 35mm / 77 mm avec supports			L: 500 mm x l: 42mm x h: 35mm / 77 mm avec supports		
LED	36 unités	24 unités	18 unités	18 unités	12 unités	9 unités
couleur	2000 K - 2700 K - 3000 K - 4000 K - 6000 K - Rouge - Vert - Bleu - Ambre					
Alimentation	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts
Poids	3,80 kg	3,80 kg	3,80 kg	2,00 kg	2,00 kg	2,00 kg
Puissance nominale	36 watts	24 watts	18 watts	18 watts	12 watts	9 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé					
Marque de LED	LUMILEDS	LUMILEDS	LUMILEDS	LUMILEDS	LUMILEDS	LUMILEDS
couleur de peinture	Gris anthracite					
Angle du faisceau	5° - 10° - 12,5° - 20° - 30° - 60° - 15x30° - 10x60°					
Protection IP	IP 66					
Température ambiante	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

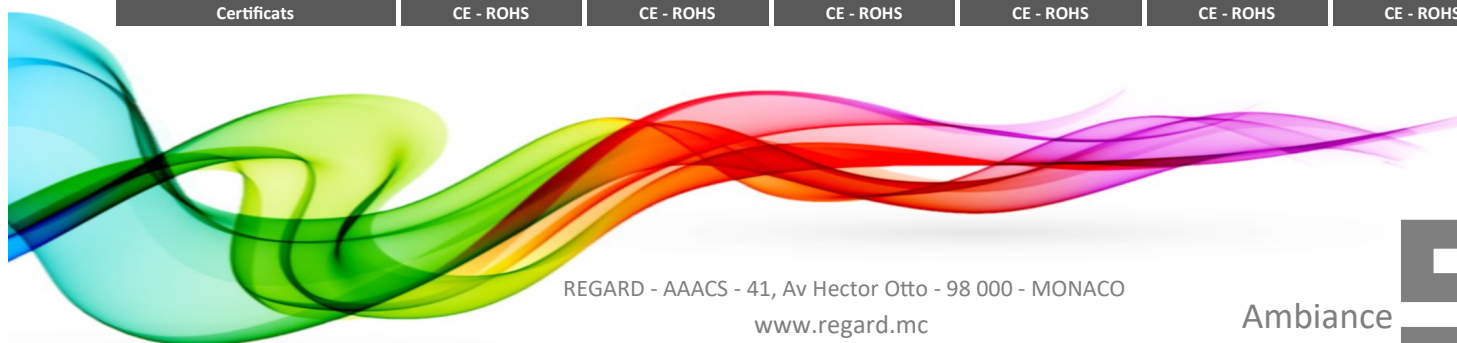



REGARD
SOLUTION LED

Luminaire type wall washer série V1

8-9-12-18-24-36-48 watts

5-8-12.5-20-30-40-60-15x30-10x60-15x60°



Espacement réduit :



Accessoires basse luminance :



10 angles: 5-8-12.5-20-30-40-60-15x30-10x60-15x60°

3 longueurs de module: 300 - 500 - 1000 mm

7 puissances: 8-9-12-18-24-36-48 watts

Variation contrôle des couleur: DMX512

2 supports de fixation: 30 - 60 mm

Connecteurs étanches pour ligne DMX

Couleurs extérieures: Gris argent - RAL possible

Accessoire basse luminance possible (nid d'abeille)

Pare lumière possible

Protection IP 66

Intervalles réduits

Teintes : de 1700 K - 6500 K pour les blancs

Bicolore / tricolore possible - RGB—WW/CW

RGBW 4 en 1



REGARD
SOLUTION LED



Luminaire type wall washer série V1

8-9-12-18-24-36-48 watts


5-8-12.5-20-30-40-60-15x30-10x60-15x60°




Dimensions :

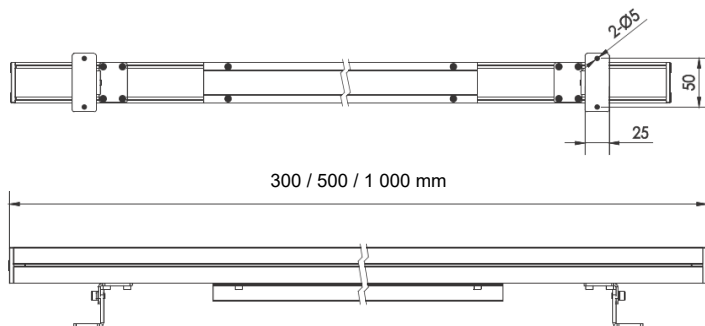

A




Avec pare lumière




B

Schéma de connexion :

RGB A

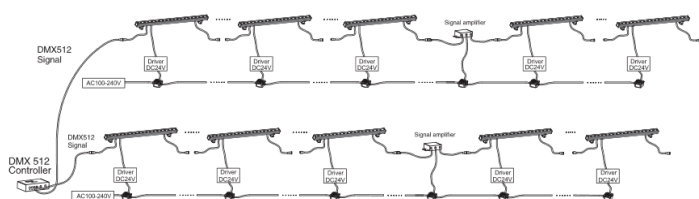

RGB B

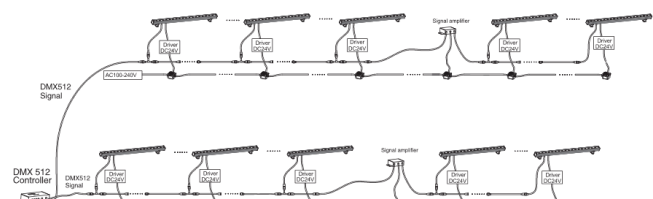



REGARD
SOLUTION LED

Luminaire type wall washer série V1

8-9-12-18-24-36-48 watts

5-8-12.5-20-30-40-60-15x30-10x60-15x60°




Couleur unique

Code garantie 5 ans	LT-003064-5	LT-003065-5	LT-003066-5	LT-003067-5	LT-003068-5	LT-003069-5	LT-003285-5
Dimensions	L: 1000 mm x l: 42mm x h: 35mm / 77 mm avec supports			L: 500 mm x l: 42mm x h: 35mm / 77 mm avec supports			
LED	36 unités	24 unités	18 unités	18 unités	12 unités	9 unités	8 unités
couleur	2000 K - 2700 K - 3000 K - 4000 K - 6000 K - Rouge - Vert - Bleu - Ambre						
Alimentation	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts
Poids	3,80 kg	3,80 kg	3,80 kg	2,00 kg	2,00 kg	2,00 kg	1.50 kg
Puissance nominale	36 watts	24 watts	18 watts	18 watts	12 watts	9 watts	8 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé						
Marque de LED	LUMILEDS	LUMILEDS	LUMILEDS	LUMILEDS	LUMILEDS	LUMILEDS	LUMILEDS
couleur de peinture	Gris - RAL en option						
Angle du faisceau	5° - 10° - 12,5° - 20° - 30° - 60° - 15x30° - 10x60°						
Protection IP	IP 66						
Indice IK	IK 08						
Protocole de commande	DMX 512						
Température ambiante	-25° C à +50° C	-25° C à +50° C	-25° C à +50° C	-25° C à +50° C	-25° C à +50° C	-25° C à +50° C	-25° C à +50° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

RGBW 4 en 1

Code garantie 5 ans	LT-003232-5	LT-003233-5	LT-003234-5	LT-003235-5	LT-003236-5
Dimensions	L: 1000 mm x l: 42mm x h: 35mm / 77 mm avec supports		L: 500 mm x l: 42mm x h: 35mm / 77 mm avec supports		L: 300 mm x l: 42mm x h: 35mm / 77 mm avec supports
LED	24 unités	18 unités	12 unités	9 unités	6 unités
couleur	RGBW 4 en 1				
Alimentation	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts
Poids	3,80 kg	3,80 kg	2,00 kg	2,00 kg	1,7 kg
Puissance nominale	48 watts	36 watts	24 watts	18 watts	12 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé				
Marque de LED	CREE	CREE	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris - RAL en option				
Angle du faisceau	20° - 40° - 60° - 15 x 60°				
Protection IP	IP 66				
Indice IK	IK 08				
Protocole de commande	DMX 512				
Température ambiante	-25° C à +50° C	-25° C à +50° C	-25° C à +50° C	-25° C à +50° C	-25° C à +50° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

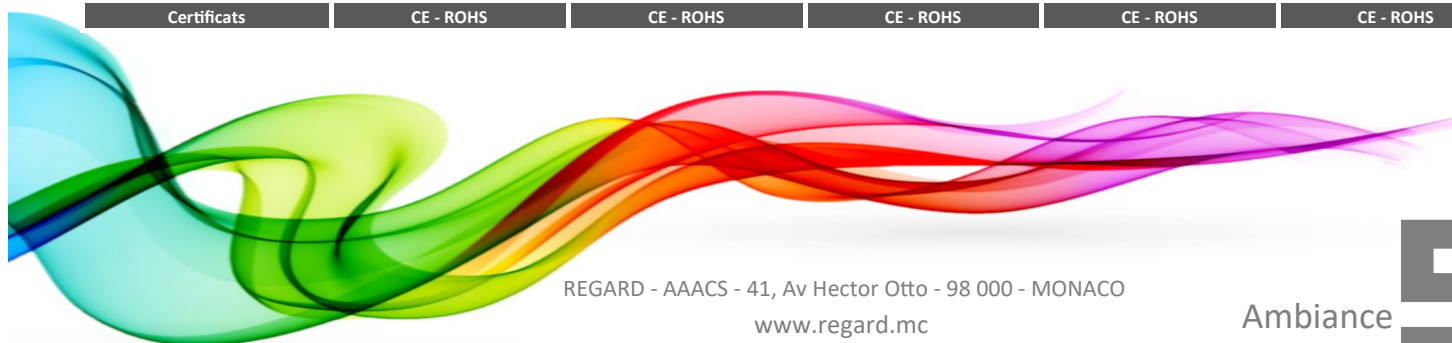



REGARD
SOLUTION LED

Luminaire type wall washer série V1



8-9-12-18-24-36-48 watts

5-8-12.5-20-30-40-60-15x30-10x60-15x60°



Bicolore

Code garantie 5 ans	LT-003064B-5	LT-003065B-5	LT-003066B-5	LT-003067B-5	LT-003068B-5	LT-003069B-5	LT-003285B-5
Dimensions	L: 1000 mm x l: 42mm x h: 35mm / 77 mm avec supports			L: 500 mm x l: 42mm x h: 35mm / 77 mm avec supports			
LED	36 unités	24 unités	18 unités	18 unités	12 unités	9 unités	8 unités
couleur	Bicolore au choix						
Alimentation	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts	DC 24 volts
Poids	3,80 kg	3,80 kg	3,80 kg	2,00 kg	2,00 kg	2,00 kg	1.50 kg
Puissance nominale	36 watts	24 watts	18 watts	18 watts	12 watts	9 watts	8 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé						
Marque de LED	LUMILEDS	LUMILEDS	LUMILEDS	LUMILEDS	LUMILEDS	LUMILEDS	LUMILEDS
couleur de peinture	Gris - RAL en option						
Angle du faisceau	5° - 10° - 12,5° - 20° - 30° - 60° - 15x30° - 10x60°						
Protection IP	IP 66						
Indice IK	IK 08						
Protocole de commande	DMX 512						
Température ambiante	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

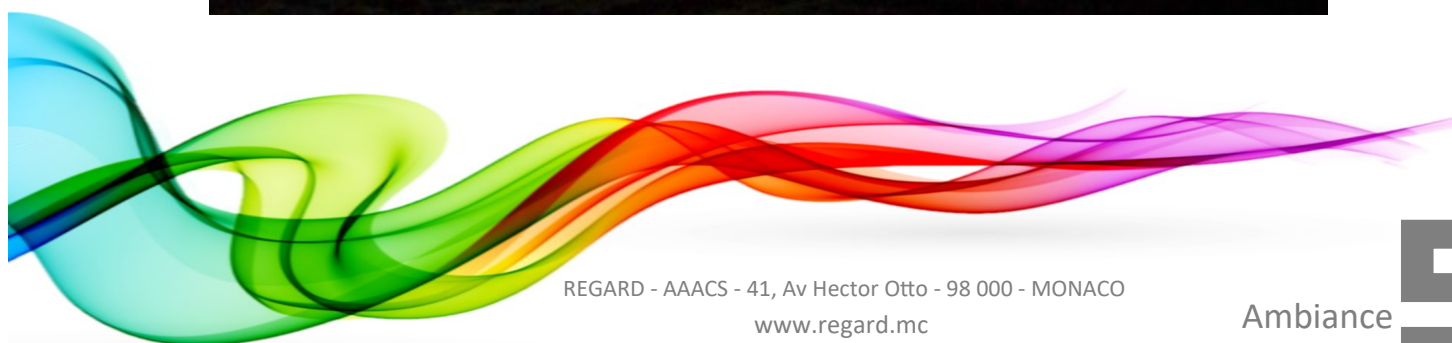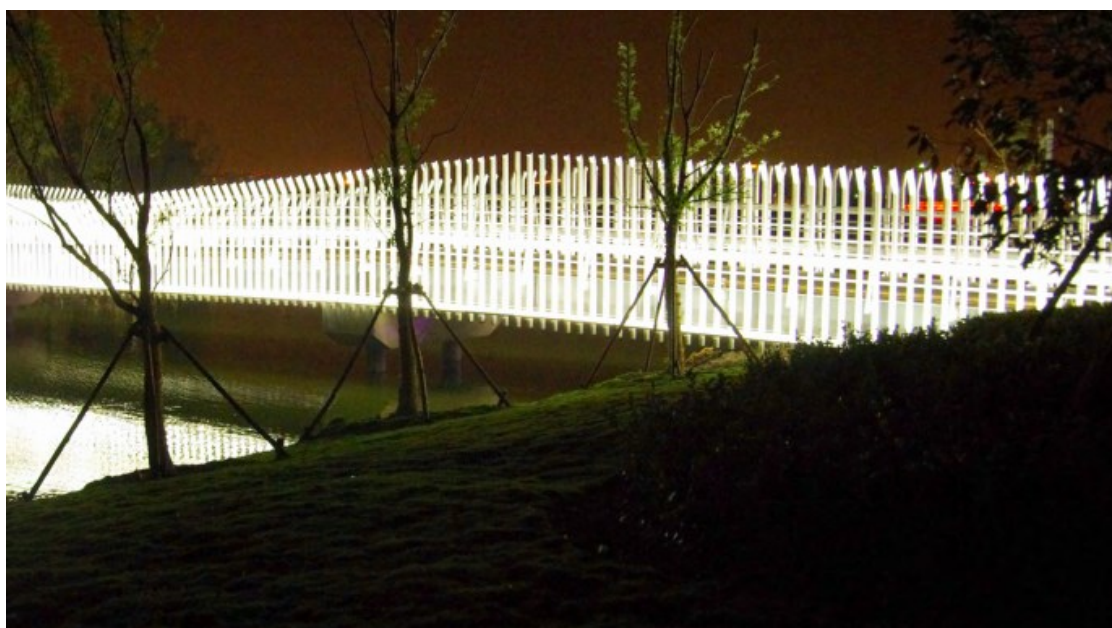





REGARD
SOLUTION LED

Luminaire type wall washer série V1

300 - 500 - 1 000 mm

De 12 à 42 watts

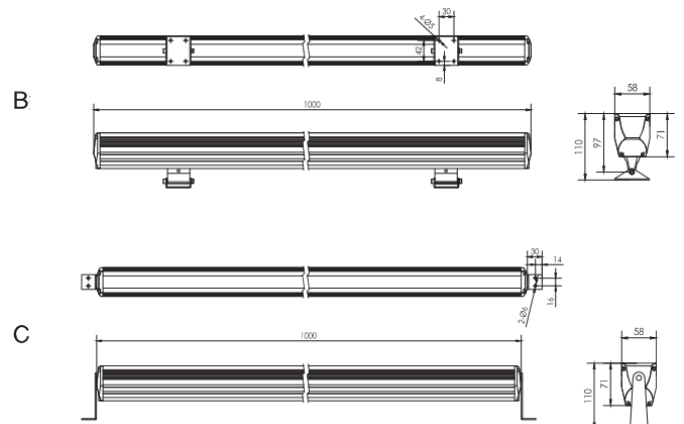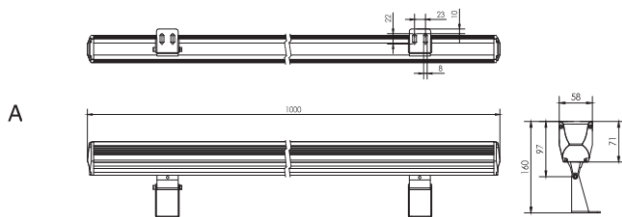

Code garantie 2 ans	LT-001033	LT-001034	LT-001035	LT-001036	LT-001037	LT-001749
Code garantie 5 ans	LT-001033-5	LT-001034-5	LT-001035-5	LT-001036-5	LT-001037-5	LT-001749-5
Dimensions	L: 1000 mm x l: 58mm x h:(type A: 160 mm),(type B: 110 mm),(type C: 110 mm)				L: 500 mm	L: 300 mm
LED	36 unités	30 unités	27 unités	18 unités	9 unités	9 unités
couleur	W - NW - WW - R - G - B - A					
Alimentation	AC 100-240 volts / DC 24 volts	AC 100-240 volts / DC 24 volts	AC 100-240 volts / DC 36 volts	AC 100-240 volts / DC 24 volts	AC 100-240 volts / DC 12 volts	AC 100-240 volts / DC 12 volts
Rendement	80 - 110 lm/w	80 - 110 lm/w	80 - 110 lm/w	80 - 110 lm/w	80 - 110 lm/w	80 - 110 lm/w
Puissance nominale	42 watts	36 watts	32 watts	22 watts	12 watts	12 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé					
Marque de LED	CREE	CREE	CREE	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite - blanc					
Angle du faisceau	6° - 12° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15 x 30° - 10x60°					
Protection IP	IP 66					
Température ambiante	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS






REGARD
SOLUTION LED


Luminaire type wall washer série V5

500 - 1 000 mm


De 11 à 42 watts

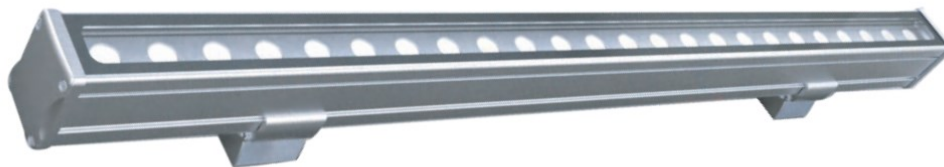


Courbe photométrique :

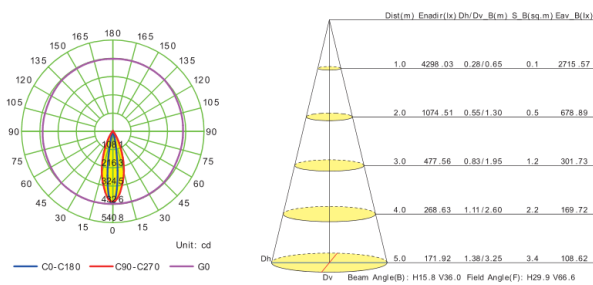

Dimensions:

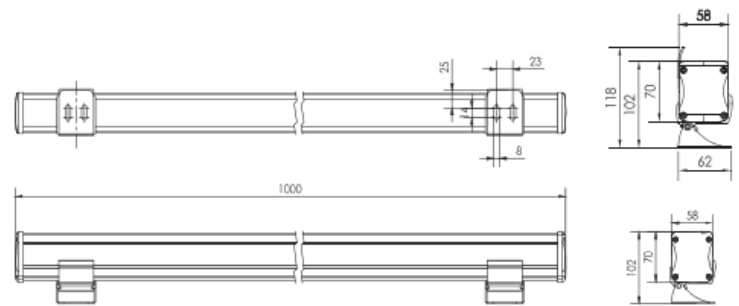

Code garantie 2 ans	LT-004271	LT-004270	LT-004272	LT-004266	LT-004267	LT-004268	LT-004269
Code RGB garantie 2 ans	-	-	LT-004272-RGB	LT-004266-RGB	LT-004267-RGB	LT-004268-RGB	LT-004269-RGB
Code garantie 5 ans	LT-004271-5	LT-004270-5	LT-004272-5	LT-004266-5	LT-004267-5	LT-004268-5	LT-004269-5
Code RGB garantie 5 ans	-	-	LT-004272-5-RGB	LT-004266-5-RGB	LT-004267-5-RGB	LT-004268-5-RGB	LT-004269-5-RGB
Dimensions	L: 1000 mm x l: 58mm x h: 70 mm	L: 500 mm	L: 1000 mm x l: 58mm x h: 70 mm				L: 500 mm
LED	18 unités	9 unités	36 unités	24 unités	18 unités	12 unités	9 unités
couleur	RGBW		W - NW - WW - R - G - B - A - RGB				
Alimentation	DC 36 v		DC 24 v - AC 100-240 volts				
Flux lumineux en 4000 K	-	-	2940 lm	1960 lm	1540 lm	980 lm	770 lm
Flux lumineux en 4000 K	-	-	4200 lm	2800 lm	2200 lm	1400 lm	1100 lm
Poids	-	-	-	-	-	-	-
Puissance nominale	72 watts	36 watts	42 watts	28 watts	22 watts	14 watts	11 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé						
Marque de LED	CREE	CREE	CREE	CREE	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite - gris argent -RAL en option						
Angle du faisceau	20° - 30° - 10x60°		6° - 12° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30° - 10x60°				
Protection IP	IP 66						
Température ambiante	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

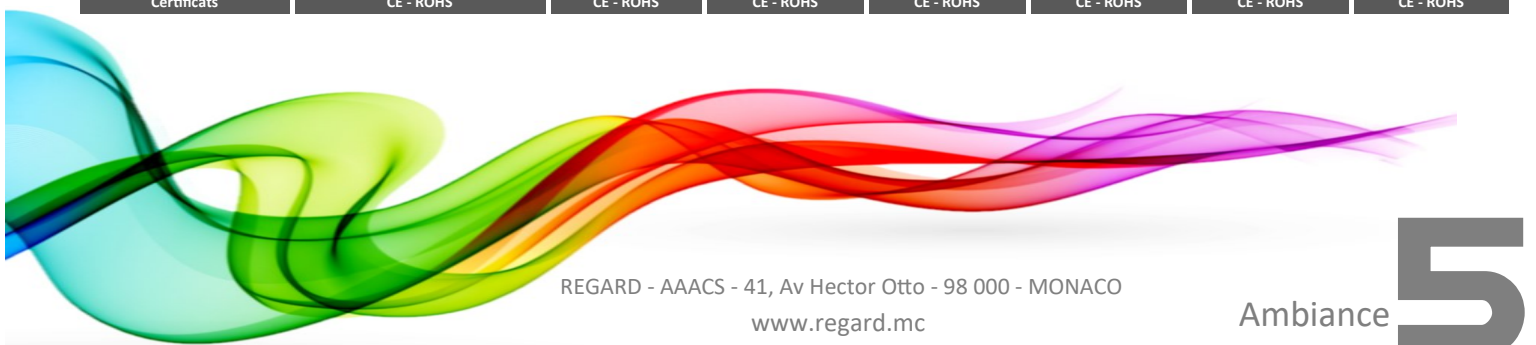




REGARD
SOLUTION LED



Luminaire type wall washer série V3

330 - 500 - 1 000 mm


De 14 à 102 watts

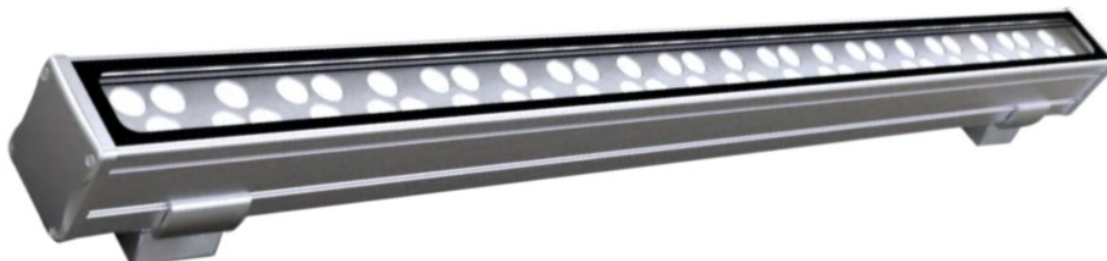

Courbe photométrique :

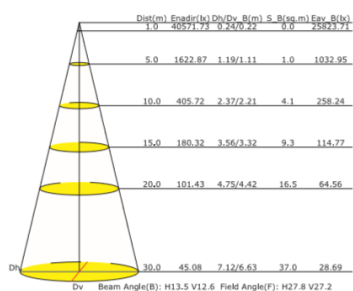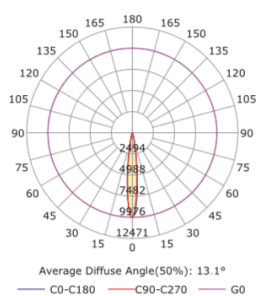

Dimensions:

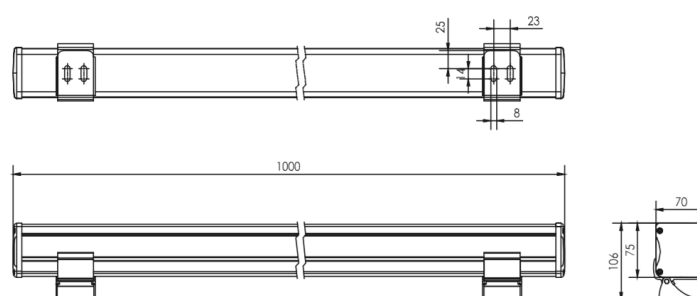

Code garantie 2 ans	LT-002981	LT-002982	LT-002983	LT-002984	Fabrication
Code RGB garantie 2 ans	LT-002981-RGB	LT-002982-RGB	LT-002983-RGB	LT-002984-RGB	spécifique
Code garantie 5 ans	LT-002981-5	LT-002982-5	LT-002983-5	LT-002984-5	LT-003368-5
Code RGB garantie 5 ans	LT-002981-RGB-5	LT-002982-RGB-5	LT-002983-RGB-5	LT-002984-RGB-5	
Dimensions	L: 1000 mm x l: 70mm x h: 75 mm hors support				L: 330 mm
LED	54 unités	54 unités	27 unités	27 unités	18 unités
couleur	W - NW - WW - R - G - B - A - RGB				
Alimentation	AC 100-240 volts / DC 24 volts	AC 100-240 volts / DC 24 volts	AC 100-240 volts / DC 12 volts	AC 100-240 volts / DC 12 volts	AC 100-240 volts / DC 12 volts
Flux lumineux 3000 K - version 5 ans	10 800 lm	6 000 lm	5 400 lm	3 000 lm	1 400 lm
Puissance nominale	108 watts	60 watts	54 watts	30 watts	14 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé				
Marque de LED	CREE	CREE	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite - gris argent				
Angle du faisceau	6° - 12° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15 x 30° - 10x60° - ASY 25°				
Protection IP	IP 66				
Température ambiante	-25° C à + 50° C	-25° C à + 50° C	-25° C à + 50° C	-25° C à + 50° C	-25° C à + 50° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS





Luminaire type wall washer série V1




REGARD
SOLUTION LED

Lg 500 - 1 000 mm


De 36 à 72 watts




RGBW 4 en



RGBW 3 en

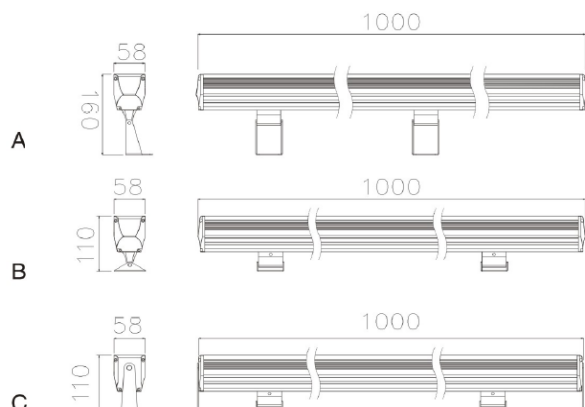

Code	LT-002226-5	LT-002227-5	LT-002228-5	LT-002229-5
Dimensions	L: 1000 mm x l: 58mm x h:(type A: 160 mm),(type B: 110 mm),(type C: 110 mm)		L: 500 mm x l: 58mm x h:(type A: 160 mm),(type B: 110 mm),(type C: 110 mm)	
LED	18 unités	18 unités	9 unités	9 unités
couleur	RGB 3 en 1	RGBW 4 en 1	RGB 3 en 1	RGBW 4 en 1
Couleur et flux lumineux	Rouge 620-630 nm - 45,7 lm/w	Rouge 620-630 nm - 45,7 lm/w	Rouge 620-630 nm - 45,7 lm/w	Rouge 620-630 nm - 45,7 lm/w
	Vert 520-535 nm - 87,4 lm/w	Vert 520-535 nm - 87,4 lm/w	Vert 520-535 nm - 87,4 lm/w	Vert 520-535 nm - 87,4 lm/w
	Bleu 450-465 nm - 13,9 lm/w	Bleu 450-465 nm - 13,9 lm/w	Bleu 450-465 nm - 13,9 lm/w	Bleu 450-465 nm - 13,9 lm/w
	-	blanc 3700 K ou 5700 K	blanc 3700 K ou 5700 K	blanc 3700 K ou 5700 K
Alimentation	DC 36 v - AC 100/240 v	DC 36 v - AC 100/240 v	DC 36 v - AC 100/240 v	DC 36 v - AC 100/240 v
Protocole de commande	DMX 512	DMX 512	DMX 512	DMX 512
Puissance nominale	54 watts	72 watts	27 watts	36 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé			
Marque de LED	CREE	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite			
Angle du faisceau	20° - 25°			
Protection IP	IP 66			
Température ambiante	-25° C à + 50° C	-25° C à + 50° C	-25° C à + 50° C	-25° C à + 50° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

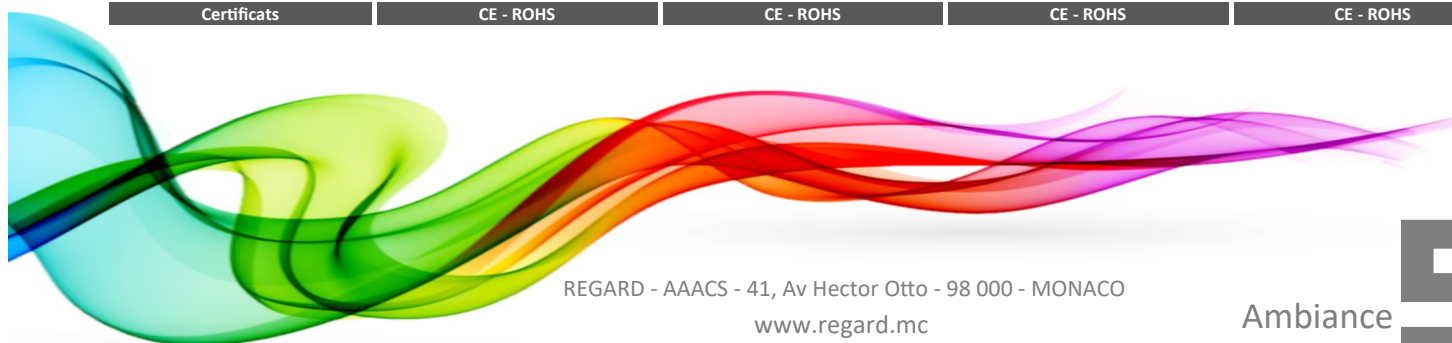




REGARD
SOLUTION LED


Luminaire type wall washer

350 - 510 - 1 000 mm

De 6 à 48 watts

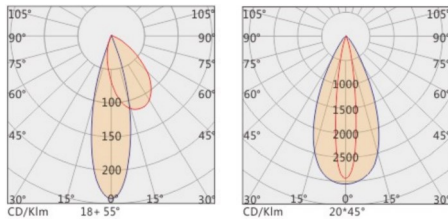

Dimensions:

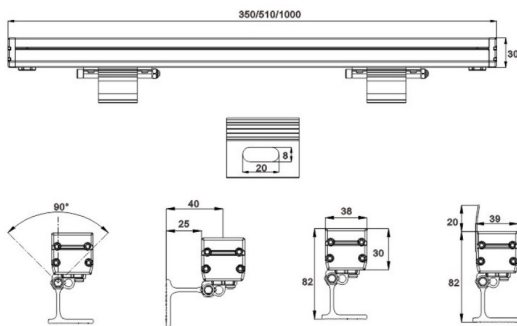

RGBW 4



RGBW 3

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED
EPISTAR





REGARD
SOLUTION LED

Luminaire type wall washer

350 - 510 - 1 000 mm

De 6 à 48 watts



Wall Washer : 350 mm

Code	LT-004090	LT-004091	LT-004092	LT-004093	LT-004094
Puissance	6 watts	8 watts	12 watts	12 watts	16 watts
LED	6 unités	8 unités	12 unités	6 unités	8 unités
couleur	2700 K - 3000 K - 4000 K - 5000 K - 6000 K -			RGB 3 en 1 / RGBW 4 en 1	RGB 3 en 1 / RGBW 4 en 1
Alimentation	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V
Protocole de commande	DMX 512	DMX 512	DMX 512	DMX 512	DMX 512
Variation	En option : DALI - 0-10V - TRIAC				
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé				
Marque de LED	OSRAM	OSRAM	OSRAM	EPISTAR	EPISTAR
couleur de peinture	Gris anthracite (autres sur demande)				
Angle du faisceau	10° - 15° - 30° - 45° - 60° - 28° x 64°			18° x 55° - 20° x 45° - 10° X 60°	
Protection IP / IK	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08
Température de fonction	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

Wall Washer : 510 mm

Code	LT-004095	LT-004096	LT-004097	LT-004098	LT-004099
Puissance	9 watts	12 watts	18 watts	18 watts	24 watts
LED	9 unités	12 unités	18 unités	9 unités	12 unités
couleur	2700 K - 3000 K - 4000 K - 5000 K - 6000 K -			RGB 3 en 1 / RGBW 4 en 1	RGB 3 en 1 / RGBW 4 en 1
Alimentation	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V
Protocole de commande	DMX 512	DMX 512	DMX 512	DMX 512	DMX 512
Variation	En option : DALI - 0-10V - TRIAC				
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé				
Marque de LED	OSRAM	OSRAM	OSRAM	EPISTAR	EPISTAR
couleur de peinture	Gris anthracite (autres sur demande)				
Angle du faisceau	10° - 15° - 30° - 45° - 60° - 28° x 64°			18° x 55° - 20° x 45° - 10° X 60°	
Protection IP / IK	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08
Température de fonction	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

Wall Washer : 1000 mm

Code	LT-004100	LT-004101	LT-004102	LT-004103	LT-004104
Puissance	18 watts	24 watts	36 watts	36 watts	48 watts
LED	18 unités	24 unités	36 unités	18 unités	24 unités
couleur	2700 K - 3000 K - 4000 K - 5000 K - 6000 K -			RGB 3 en 1 / RGBW 4 en 1	RGB 3 en 1 / RGBW 4 en 1
Alimentation	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V
Protocole de commande	DMX 512	DMX 512	DMX 512	DMX 512	DMX 512
Variation	En option : DALI - 0-10V - TRIAC				
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé				
Marque de LED	OSRAM	OSRAM	OSRAM	EPISTAR	EPISTAR
couleur de peinture	Gris anthracite (autres sur demande)				
Angle du faisceau	10° - 15° - 30° - 45° - 60° - 28° x 64°			18° x 55° - 20° x 45° - 10° X 60°	
Protection IP / IK	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08
Température de fonction	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans




REGARD
SOLUTION LED


Luminaire type wall washer

350 - 510 - 1 000 mm

De 6 à 48 watts

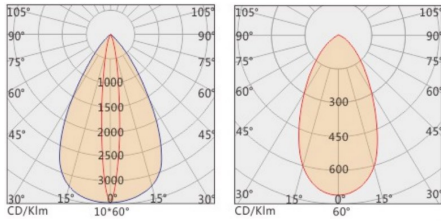

Dimensions:

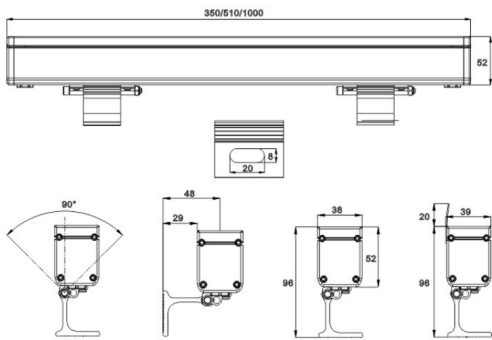

RGBW 4



RGBW 3

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED
EPISTAR





REGARD
SOLUTION LED

Luminaire type wall washer

350 - 510 - 1 000 mm

De 6 à 48 watts



Wall Washer : 350 mm

Code	LT-004105	LT-004106	LT-004107	LT-004108	LT-004109
Puissance	6 watts	8 watts	12 watts	12 watts	16 watts
LED	6 unités	8 unités	12 unités	6 unités	8 unités
couleur	2700 K - 3000 K - 4000 K - 5000 K - 6000 K -			RGB 3 en 1 / RGBW 4 en 1	RGB 3 en 1 / RGBW 4 en 1
Alimentation	AC 100 -240 V / DC 24 V	AC 100 -240 V / DC 24 V	AC 100 -240 V / DC 24 V	AC 100 -240 V / DC 24 V	AC 100 -240 V / DC 24 V
Protocole de commande	DMX 512	DMX 512	DMX 512	DMX 512	DMX 512
Variation	En option : DALI - 0-10V - TRIAC				
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé				
Marque de LED	OSRAM	OSRAM	OSRAM	EPISTAR	EPISTAR
couleur de peinture	Gris anthracite (autres sur demande)				
Angle du faisceau	10° - 15° - 30° - 45° - 60° - 28° x 64°			18° x 55° - 20° x 45° - 10° X 60°	
Protection IP / IK	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08
Température de fonction	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

Wall Washer : 510 mm

Code	LT-004110	LT-004111	LT-004112	LT-004113	LT-004114
Puissance	9 watts	12 watts	18 watts	18 watts	24 watts
LED	9 unités	12 unités	18 unités	9 unités	12 unités
couleur	2700 K - 3000 K - 4000 K - 5000 K - 6000 K -			RGB 3 en 1 / RGBW 4 en 1	RGB 3 en 1 / RGBW 4 en 1
Alimentation	AC 100 -240 V / DC 24 V	AC 100 -240 V / DC 24 V	AC 100 -240 V / DC 24 V	AC 100 -240 V / DC 24 V	AC 100 -240 V / DC 24 V
Protocole de commande	DMX 512	DMX 512	DMX 512	DMX 512	DMX 512
Variation	En option : DALI - 0-10V - TRIAC				
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé				
Marque de LED	OSRAM	OSRAM	OSRAM	EPISTAR	EPISTAR
couleur de peinture	Gris anthracite (autres sur demande)				
Angle du faisceau	10° - 15° - 30° - 45° - 60° - 28° x 64°			18° x 55° - 20° x 45° - 10° X 60°	
Protection IP / IK	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08
Température de fonction	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

Wall Washer : 1000 mm


Code	LT-004115	LT-004116	LT-004117	LT-004118	LT-004119
Puissance	18 watts	24 watts	36 watts	36 watts	48 watts
LED	18 unités	24 unités	36 unités	18 unités	24 unités
couleur	2700 K - 3000 K - 4000 K - 5000 K - 6000 K -			RGB 3 en 1 / RGBW 4 en 1	RGB 3 en 1 / RGBW 4 en 1
Alimentation	AC 100 -240 V / DC 24 V	AC 100 -240 V / DC 24 V	AC 100 -240 V / DC 24 V	AC 100 -240 V / DC 24 V	AC 100 -240 V / DC 24 V
Protocole de commande	DMX 512	DMX 512	DMX 512	DMX 512	DMX 512
Variation	En option : DALI - 0-10V - TRIAC				
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé				
Marque de LED	OSRAM	OSRAM	OSRAM	EPISTAR	EPISTAR
couleur de peinture	Gris anthracite (autres sur demande)				
Angle du faisceau	10° - 15° - 30° - 45° - 60° - 28° x 64°			18° x 55° - 20° x 45° - 10° X 60°	
Protection IP / IK	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08	IP 66 / IK 08
Température de fonction	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C	-20° C à +40 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans





REGARD
SOLUTION LED


Sommaire


Bornes extérieures














Ambiance


5





REGARD
SOLUTION LED

Bornes extérieures série V4



Hauteur 500 - 800 mm

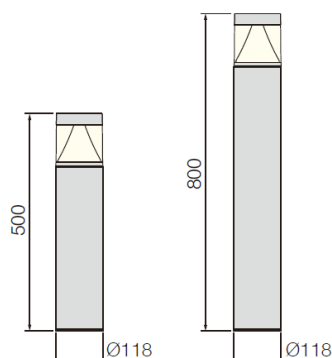

Code	LT-002202	LT-002203
Puissance en Watts	12 watts	12 watts
couleur en K	blanc chaud 3000 K	blanc chaud 3000 K
Couleur extérieur	gris	gris
Hauteur x ø en mm	500 x 118 mm	800 x 118 mm
Type de LED	SMD	SMD
Alimentation	AC 100 - 240 v	AC 100 - 240 v
Poids	2.2 kg	2.8 kg
Protection IP	IP 65	IP 65
Garantie	3 ans	3 ans
Certification	CE - RoHS	CE - RoHS

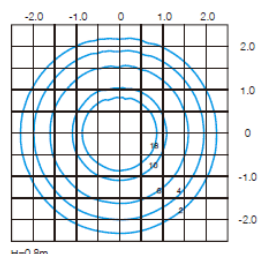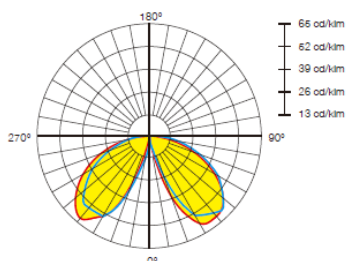

Code	LT-002204	LT-002205
Puissance en Watts	10 watts	10 watts
couleur en K	blanc chaud 3000 K	blanc chaud 3000 K
Couleur extérieur	gris	gris
Hauteur	500 x 118 mm	800 x 118 mm
Marque de Led	SMD	SMD
Alimentation	AC 100 - 240 v	AC 100 - 240 v
Poids	2.2 kg	2.8 kg
Protection IP	IP 65	IP 65
Garantie	3 ans	3 ans
Certification	CE - RoHS	CE - RoHS

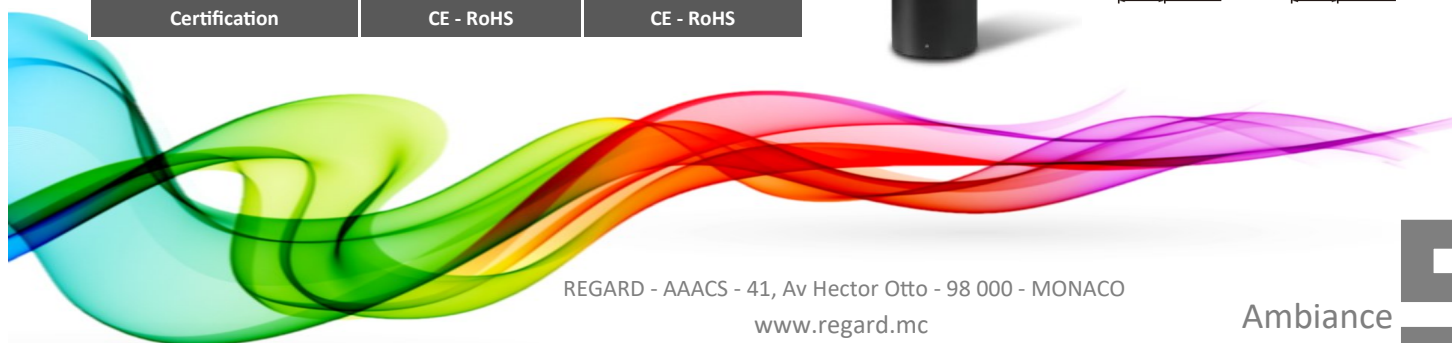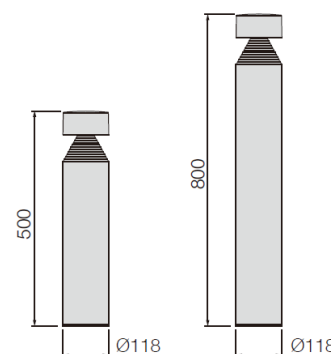





REGARD
SOLUTION LED

Bornes extérieures série V5


Hauteur 250 - 450 - 650 mm

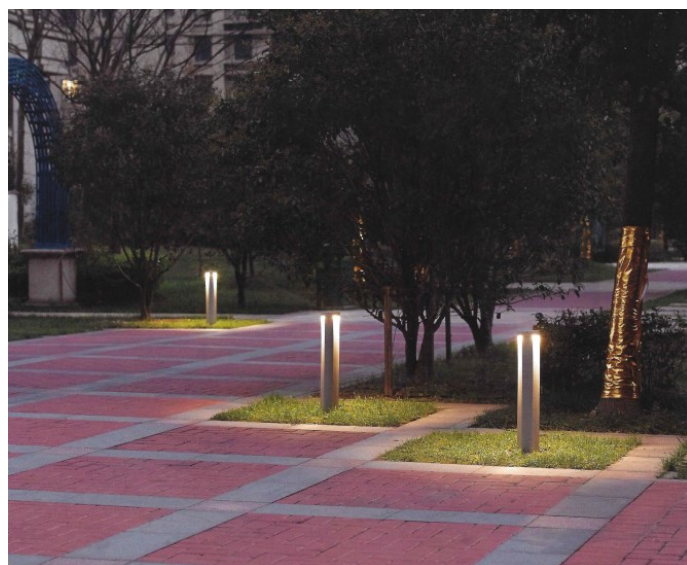

Dimen-

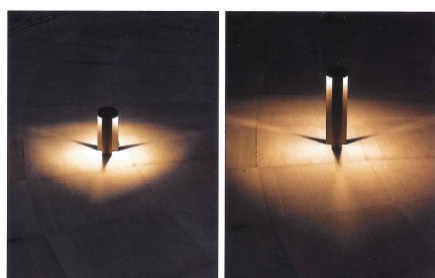

Colors available

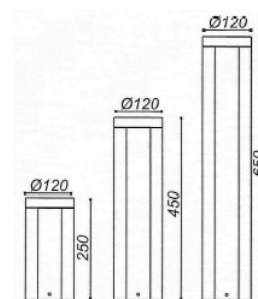

Code	LT-002206	LT-002207	LT-002208
Puissance en Watts	3 x5 watts	3 x5 watts	3 x5 watts
couleur en K	3000 K - 4000 K - 5000 K	3000 K - 4000 K - 5000 K	3000 K - 4000 K - 5000 K
Couleur extérieur	Noir -gris foncé-gris argent-blanc-rouillé	Noir -gris foncé-gris argent-blanc-rouillé	Noir -gris foncé-gris argent-blanc-rouillé
Hauteur	250 mm	450 mm	650 mm
Type de LED	COB	COB	COB
Alimentation	AC 100 - 240 v	AC 100 - 240 v	AC 100 - 240 v
Flux lumineux	504 lm en 3000 K	504 lm en 3000 K	504 lm en 3000 K
Angle de diffusion	47°	47°	47°
Class de protection	Classe I	Classe I	Classe I
Protection IP	IP 54	IP 54	IP 54
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans
Certification	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS







REGARD
SOLUTION LED

Bornes extérieures série V6


Hauteur 250 - 450 - 650 mm

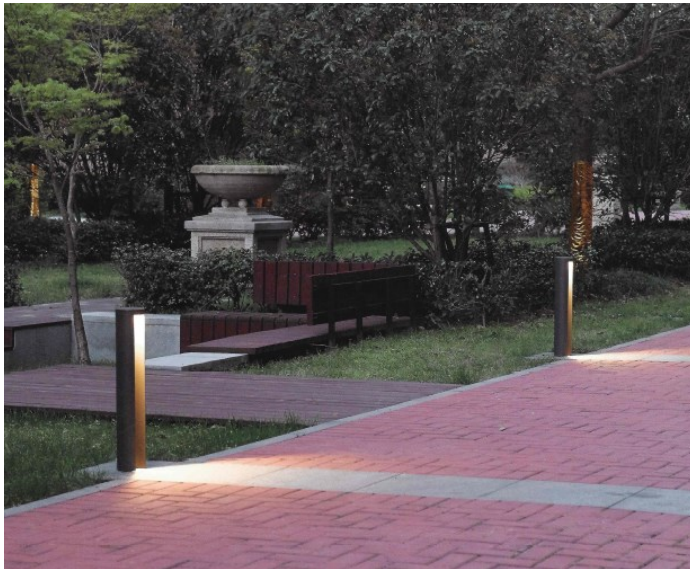


Dimen-

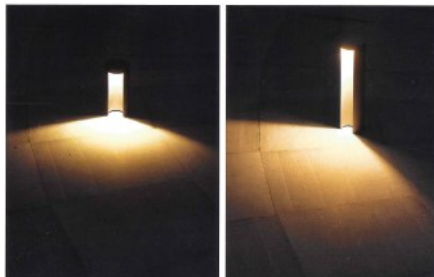

Colors available

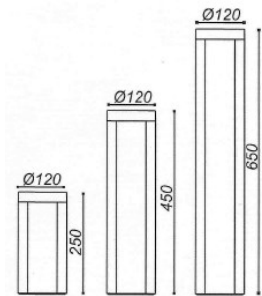

Code	LT-002209	LT-002210	LT-002211
Puissance en Watts	1 x 12 watts	1 x 12 watts	1 x 12 watts
couleur en K	3000 K - 4000 K - 5000 K	3000 K - 4000 K - 5000 K	3000 K - 4000 K - 5000 K
Couleur extérieur	Noir –gris foncé-gris argent-blanc-rouillé	Noir –gris foncé-gris argent-blanc-rouillé	Noir –gris foncé-gris argent-blanc-rouillé
Hauteur	250 mm	450 mm	650 mm
Type de LED	COB	COB	COB
Alimentation	AC 100 - 240 v	AC 100 - 240 v	AC 100 - 240 v
Flux lumineux	467 lm en 3000 K	467 lm en 3000 K	467 lm en 3000 K
Angle de diffusion	18°	18°	18°
Class de protection	Classe I	Classe I	Classe I
Protection IP	IP 54	IP 54	IP 54
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans
Certification	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS

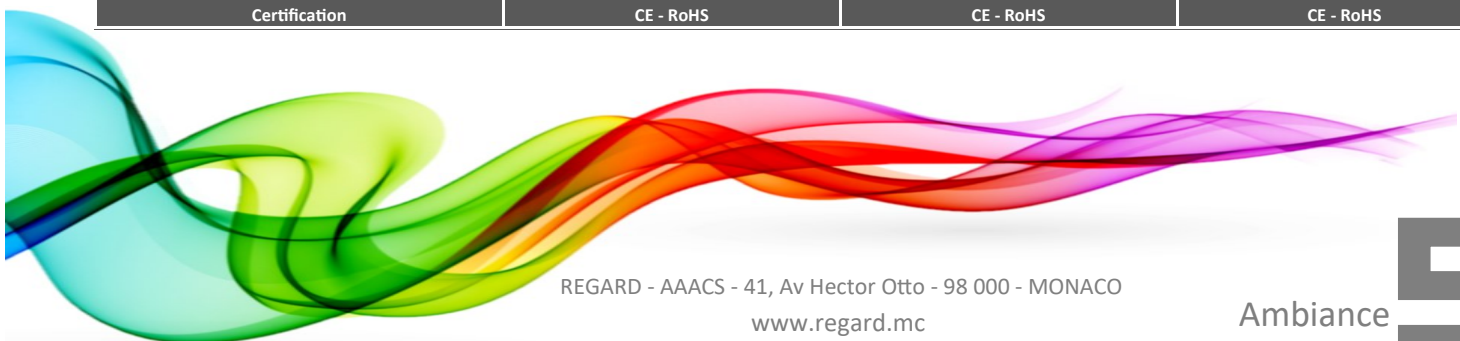




REGARD
SOLUTION LED

Bornes extérieures série V7


Hauteur 600 - 2400 - 3500 mm




Version poteau ht: 2400 / 3500

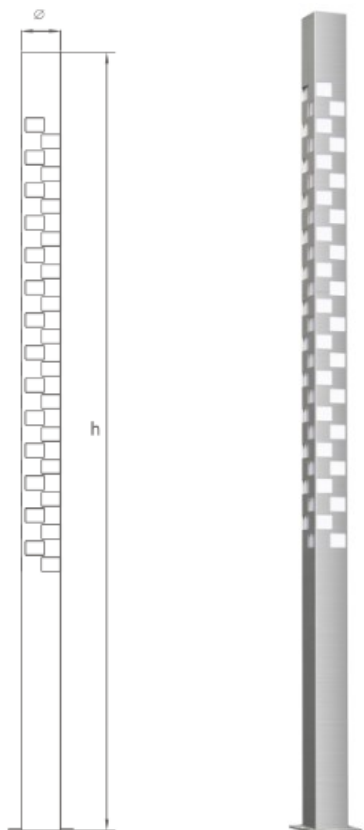

Version borne ht: 600 mm

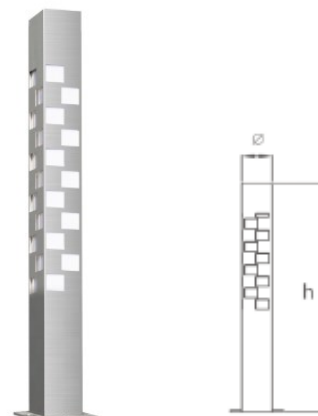

Code	LT-002212	LT-002213	LT-002214	LT-002215	LT-002216	LT-002217	LT-002218
Puissance en Watts	9 watts	9 watts	9 watts	22 watts	22 watts	22 watts	2 x 22 watts
couleur en K	4 000 K	4 000 K	4 000 K	4 000 K	4 000 K	4 000 K	4 000 K
Couleur extérieur	Inox brossé	Inox + thermolaquage	Inox + thermolaquage	Inox brossé	Inox + thermolaquage	Inox + thermolaquage	Inox + thermolaquage
Hauteur	600 mm	600 mm	600 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	3500 mm
Section	80 x 80 mm	80 x 80 mm	100 x 100 mm	120 x 120 mm	120 x 120 mm	116 x 116 mm	150 x 150 mm
Alimentation	AC 100 - 240 v	AC 100 - 240 v	AC 100 - 240 v	AC 100 - 240 v	AC 100 - 240 v	AC 100 - 240 v	AC 100 - 240 v
Difuseur	Opal	Opal	Opal	Opal	Opal	Opal	Opal
Type de LED	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
Class de protection	Classe I	Classe I	Classe I	Classe I	Classe I	Classe I	Classe I
Protection IP	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Certification	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS



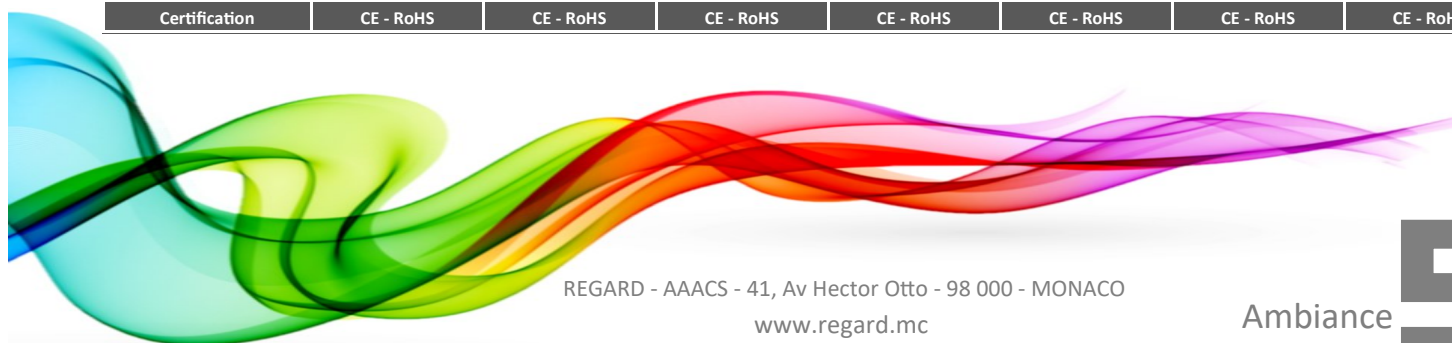




REGARD
SOLUTION LED

Borne extérieur - Hauteur 600 mm

Eclairage latéral / bilatéral

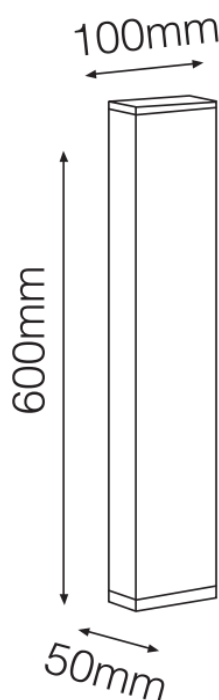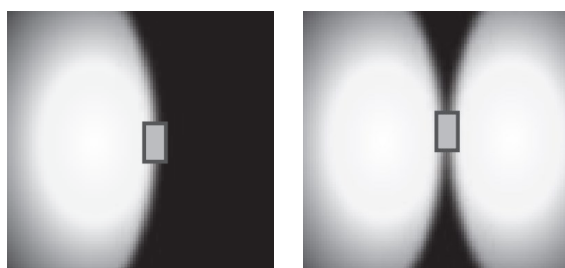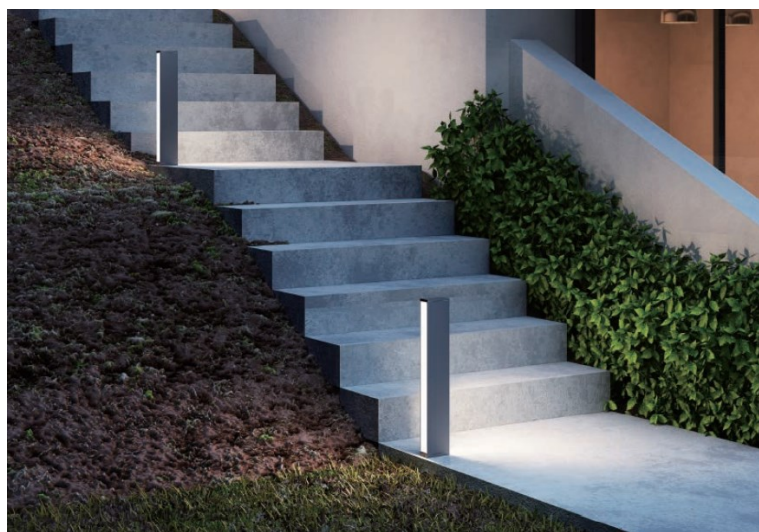

Eclairage Latéral Eclairage Bilatéral

Code	LT-003957	LT-003958
Puissance en Watts	1 x 7 watts	2 x 6 watts
couleur en K	3000 K - 4000 K	3000 K - 4000 K
Couleur extérieur	Noir - gris foncé	Noir - gris foncé
Hauteur	600 mm	600 mm
Matériaux	Fonte d'aluminium	Fonte d'aluminium
Alimentation	AC 220- 240 v	AC 220 - 240 v
Flux lumineux	530	1 020 lm
Angle de diffusion	100°	2 x 100°
Protection IK	IK 10	IK 10
Protection IP	IP 65	IP 65
Garantie	3 ans	3 ans
Certification	CE - RoHS	CE - RoHS








REGARD
SOLUTION LED

Borne extérieure

20 watts

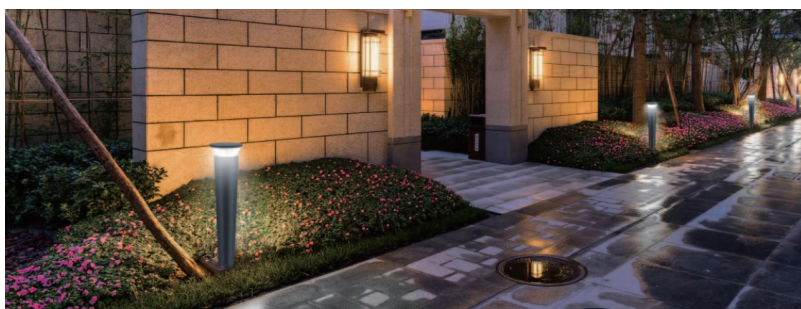

Code	LT-004173	LT-004174
Puissance en Watts	20 watts	20 watts
couleur en K	3000 K - 5700 K	3000 K - 5700 K
Couleur extérieur	Gris foncé - Argent	Gris foncé - Argent
Hauteur	213 mm	937 mm
Matériaux	Fonte d'aluminium	Fonte d'aluminium
Alimentation	AC 220 - 240 v	AC 220 - 240 v
Flux lumineux	2000 lm	2 000 lm
Angle de diffusion	145 °	145°
Protection IK	IK 09	IK 09
Protection IP	IP 65	IP 65
Garantie	5 ANS	5 ANS
Certification	CE - RoHS	CE - RoHS


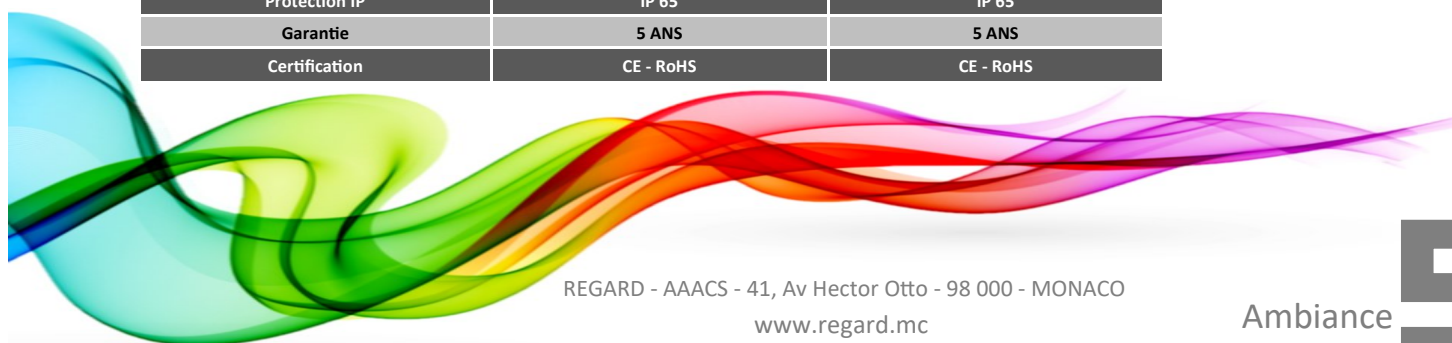




REGARD
SOLUTION LED

Borne extérieure

8 watts / 16 watts

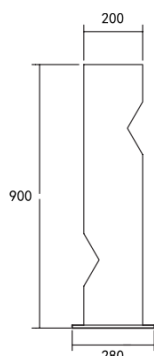




Code	LT-004179	LT-004180
Puissance en Watts	8 watts	16 watts
couleur en K	3000 K - 6500 K	3000 K - 6500 K
Couleur extérieur	Gris foncé - Argent	Gris foncé - Argent
Hauteur	450 mm	900 mm
Matériaux	Fonte d'aluminium	Fonte d'aluminium
Alimentation	AC 220- 240 v	AC 220 - 240 v
Flux lumineux	880 lm	1 760 lm
Angle de diffusion	145 °	145°
Protection IK	IK 09	IK 09
Protection IP	IP 65	IP 65
Garantie	5 ANS	5 ANS
Certification	CE - RoHS	CE - RoHS



REGARD
SOLUTION LED

Borne extérieure

15 watts / 20 watts

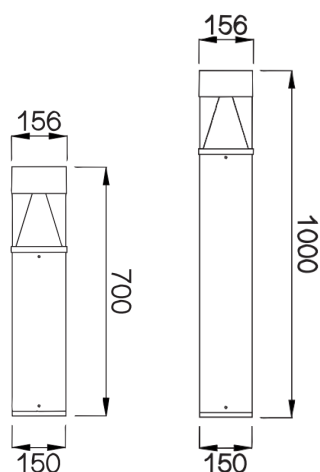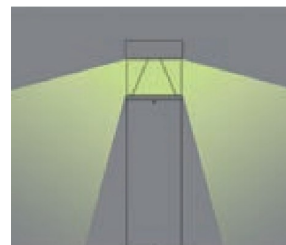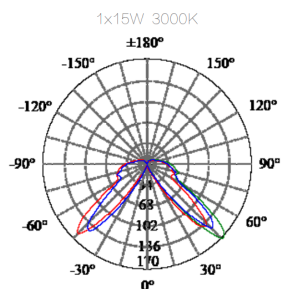

Code	LT-004181-15 -150/ LT-004181-20-150	LT-004182-15 -150/ LT-004182-20-150
Puissance en Watts	15 watts / 20 watts	15 watts / 20 watts
couleur en K	1700 K - 3000 K - 4000 K - 5000 K	1700 K - 3000 K - 4000 K - 5000 K
Couleur extérieure	Noir - Gris	Noir - Gris
Hauteur	700 mm	1000 mm
Matériaux	Fonte d'aluminium + PMMA	Fonte d'aluminium + PMMA
Alimentation	AC 220 - 240 v	AC 220 - 240 v
Flux lumineux	867 lm / 1180 lm	867 lm / 1180 lm
Protection IP	IP 65	IP 65
Garantie	5 ANS	5 ANS
Certification	CE - RoHS	CE - RoHS








REGARD
SOLUTION LED

Borne extérieure

20 watts / 30 watts

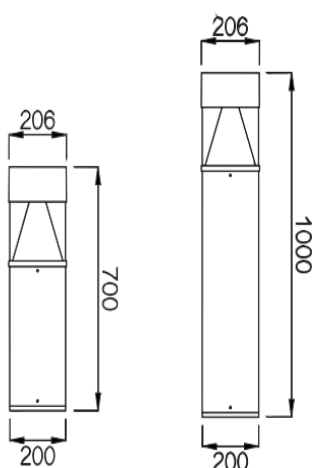

Code	LT-004181-20-200/ LT-004181-30-200	LT-004182-20-200/ LT-004182-30-200
Puissance en Watts	20 watts / 30 watts	20 watts / 30 watts
couleur en K	1700 K - 3000 K - 4000 K - 5000 K	1700 K - 3000 K - 4000 K - 5000 K
Couleur extérieure	Noir - Gris	Noir - Gris
Hauteur	700 mm	1000 mm
Matériaux	Fonte d'aluminium + PMMA	Fonte d'aluminium + PMMA
Alimentation	AC 220 - 240 v	AC 220 - 240 v
Flux lumineux	1180 lm / 1770 lm	1180 lm / 1770 lm
Protection IP	IP 65	IP 65
Garantie	5 ANS	5 ANS
Certification	CE - RoHS	CE - RoHS






REGARD
SOLUTION LED

Borne extérieure

15 watts / 20 watts

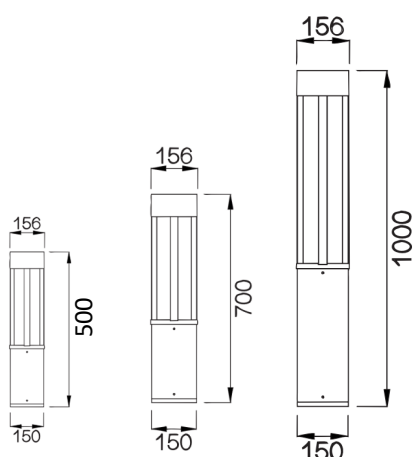

Code	LT-004235-15 / LT-004235-20	LT-004183-15 / LT-004183-20	LT-004184-15 / LT-004184-20
Puissance en Watts	15 watts / 20 watts	15 watts / 20 watts	15 watts / 20 watts
couleur en K	1700 K - 3000 K - 4000 K - 5000 K	1700 K - 3000 K - 4000 K - 5000 K	1700 K - 3000 K - 4000 K - 5000 K
Couleur extérieur	Noir - Gris	Noir - Gris	Noir - Gris
Hauteur	500 mm	700 mm	1000 mm
Matériaux	Fonte d'aluminium + PMMA	Fonte d'aluminium + PMMA	Fonte d'aluminium + PMMA
Alimentation	AC 220- 240 v	AC 220- 240 v	AC 220- 240 v
Flux lumineux	867 lm / 1180 lm	867 lm / 1180 lm	867 lm / 1180 lm
Protection IP	IP 65	IP 65	IP 65
Garantie	5 ANS	5 ANS	5 ANS
Certification	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS






REGARD
SOLUTION LED

Borne extérieure

15 watts / 20 watts

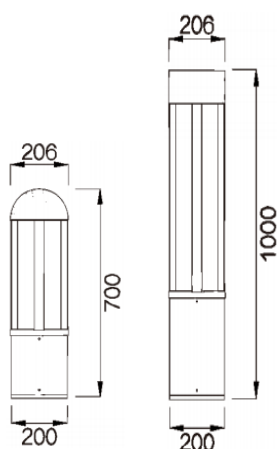







Code	LT-004183-20-200 / LT-004183-30-200	LT-004184-20-200 / LT-004184-30-200
Puissance en Watts	20 watts / 30 watts	20 watts / 30 watts
couleur en K	1700 K - 3000 K - 4000 K - 5000 K	1700 K - 3000 K - 4000 K - 5000 K
Couleur extérieur	Noir - Gris	Noir - Gris
Hauteur	700 mm	1000 mm
Matériaux	Fonte d'aluminium + PMMA	Fonte d'aluminium + PMMA
Alimentation	AC 220- 240 v	AC 220- 240 v
Flux lumineux	1180 lm / 1770 lm	1180 lm / 1770 lm
Protection IP	IP 65	IP 65
Garantie	5 ANS	5 ANS
Certification	CE - RoHS	CE - RoHS



REGARD
SOLUTION LED

Sommaire

Luminaire type ligne



Ambiance

5

Luminaire extérieurs




REGARD
SOLUTION LED

Luminaire type ligne

8 - 14 watts / monochromatique



Dimensions:

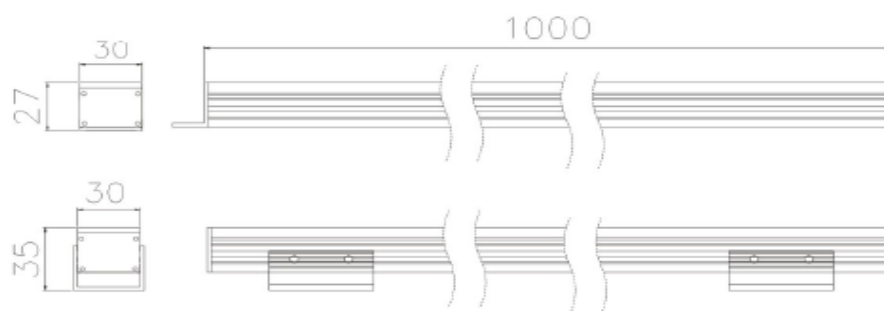

Code	LT-001175	LT-001176
Dimensions	L: 1 000 mm x l: 30mm x h: 27 mm ou 35 mm suivant modèle de support	
LED	60 unités	36 unités
couleur	W - NW - WW - R - G - B - A	
Alimentation	DC 24 volts	
Poids	-	-
Puissance nominale	14 watts	8 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé	
Marque de LED	EPISTAR	EPISTAR
couleur de peinture	Gris	
Angle du faisceau	120 °	120 °
Protection IP	IP 65	IP 65
Température ambiante	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS






REGARD
SOLUTION LED

Luminaire type ligne

8 - 14 watts / RGB 3 en 1

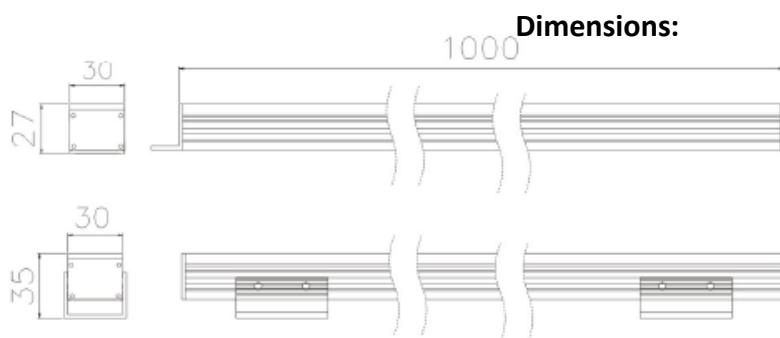

Code	LT-001177	LT-001178
Dimensions	L: 1 000 mm x l: 30mm x h: 27 mm ou 35 mm suivant modèle de support	
LED	60 unités	36 unités
couleur	RGB (3 en 1)	
Alimentation	DC 24 volts	
Poids	-	-
Puissance nominale	14 watts	8 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé	
Marque de LED	EPISTAR	EPISTAR
couleur de peinture	Gris	
Angle du faisceau	120 °	120 °
Protection IP	IP 65	IP 65
Température ambiante	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS






REGARD
SOLUTION LED

Luminaire type ligne

10 - 5 watts / Monochromatique



Dimensions:

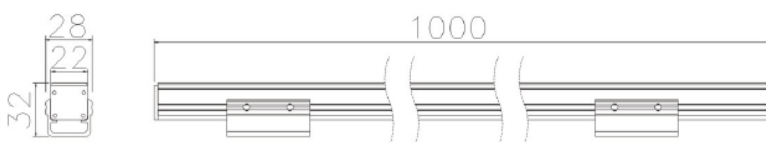

Code	LT-001179	LT-001180
Dimensions	28 x 32 x 1 000 mm	28x 32 x 500 mm
LED	48 unités	24 unités
couleur	W - NW - WW - R - G - B - A	
Alimentation	DC 24 volts	
Poids	-	-
Puissance nominale	10 watts	5 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé	
Marque de LED	EPISTAR	EPISTAR
couleur de peinture	Gris	
Angle du faisceau	120 °	120 °
Protection IP	IP 65	IP 65
Température ambiante	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS




REGARD
SOLUTION LED

Luminaire type ligne

8 - 14 watts / RGB 3 en 1



Dimensions:

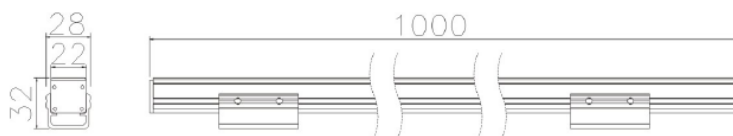

Code	LT-001181	LT-001182
Dimensions	L: 1 000 mm x l: 28mm x h: 32 mm avec support	
LED	60 unités	36 unités
couleur	RGB (3 en 1)	
Alimentation	DC 24 volts	
Poids	-	-
Puissance nominale	14 watts	8 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé	
Marque de LED	EPISTAR	EPISTAR
couleur de peinture	Gris	
Angle du faisceau	120 °	120 °
Protection IP	IP 65	IP 65
Température ambiante	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS











REGARD
SOLUTION LED

Sommaire

Luminaire type hublots



Ambiance

5



REGARD
SOLUTION LED


Luminaire type hublot

Puissance 16 watts

Ø 297 mm



Dimensions :

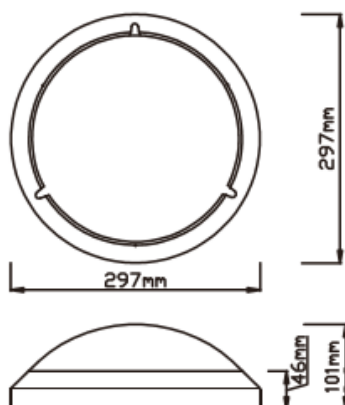

Code	LT-002771-HF	LT-002771-BA
Dimensions en mm	Ø 297 mm x 101 mm	Ø 297 mm x 101 mm
Puissance en Watts	16 watts	16 watts
couleur en K	blanc chaud 2700 K - 3200 K / blanc naturel 4000 K - 4500 K / blanc froid 5000 K - 6400 K	
Angle	120°	120°
Flux lumineux (lumens)	1300 lumens	1300 lumens
Type de LED	120 u SMD 2835	120 u SMD 2835
IRC	> 80	> 80
Matériaux	Support PC - diffuseur PC	Support PC - diffuseur PC
Alimentation	AC 100 - 240 volts	AC 100 - 240 volts
Couleur du cerclage	Blanc	Blanc
Classement IP	IP 65	IP 65
Classement IK	IK 10	IK 10
Détection	Capteur HF Haute fréquence	SS détecteur Basic ON / OFF
Temporisation du préavis d'extinction	1 min - 30 min - 1 h - 24 h (réglable)	-
Maintien de l'éclairage	10 s / 1 min / 5 min / 10 min	-
Luminosité de veille	0% - 10% - 20% - 30%	-
Distance de détection	de 2 à 10 m (réglable)	-
Angle de détection	en configuration murale : 160° - en configuration plafond 360°	-
Capteur de luminosité	de 10 à 2000 LUX (réglable)	-
Plastique stabilisé aux UV	OUI	OUI
Garantie	2 ans	2 ans
Durée de vie	> 40 000 H	> 40 000 H
Certificats	CE - RoHS	CE - RoHS





REGARD
SOLUTION LED

Luminaire type hublot

Puissance 28 watts

Détecteur HF



Dimensions :




A	B
320mm	76mm

LT-003155-DE



Photométrie :

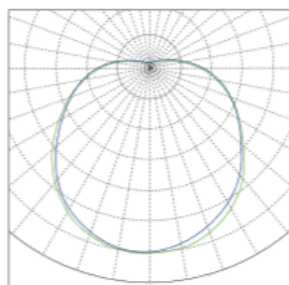

C0/C180: — C90/C270: —



Code	LT-003155-DE
Puissance en Watts	28 watts
couleur en K	WW Blanc chaud - NW blanc naturel - CW blanc froid
Couleur de corps	Blanc
Flux lumineux (lumens)	WW Blanc chaud 2 550 lm - NW blanc naturel 2 700 lm - CW blanc froid 2 750 lm
Dimensions	Ø 320 x 76 mm
Alimentation	AC 220 - 240 volts
Matériaux	Polycarbonate
Couleur extérieure	Blanc
IRC	> 80
Options	Détecteur de présence HF - Variation d'intensité - Secours - Bluetooth - capteur de luminosité
Classement IP	IP 54
Classement IK	IK 10
Système de détection	HF
Plage de température	- 25°C à + 40°C
Classe de protection	II
Garantie	5 ans
Certificats	CE - RoHS- EMC




REGARD
SOLUTION LED

Luminaire type hublot

Puissance 18 watts

Détecteur HF

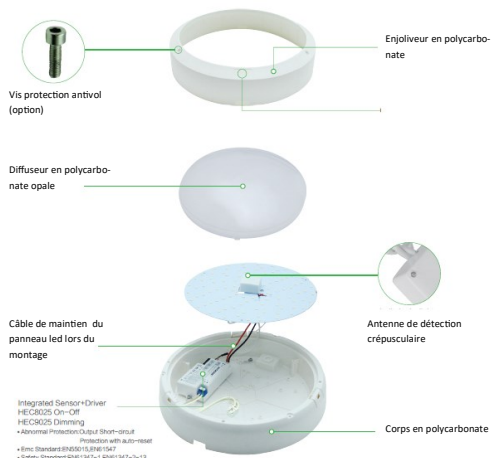

LT-001692





Tableau de configurations

Courbe photométrique

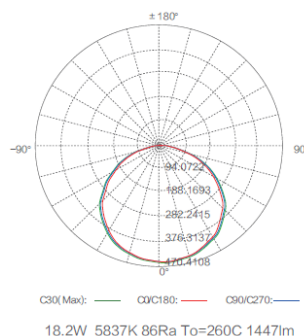

Configuration	Fonctions	Température lumière	Référence	Code
BASIC	Lumière LED	Blanc chaud	LT-00.....	BA-WW
	Pas de capteur de présence	Blanc naturel	LT-00.....	BA-NW
	Pas de variation d'intensité	Blanc froid	LT-00.....	BA-CW
DIMMABLE	Lumière LED	Blanc chaud	LT-00.....	DI-WW
	Pas de capteur de présence	Blanc naturel	LT-00.....	DI-NW
	Variation d'intensité 1/10V /switch	Blanc froid	LT-00.....	DI-CW
DETECTEUR	Lumière LED	Blanc chaud	LT-00.....	DE-WW
	Détecteurs de présence ON/OFF	Blanc naturel	LT-00.....	DE-NW
	Pas de variation d'intensité	Blanc froid	LT-00.....	DE-CW
DETECTEUR + DIMMABLE	Lumière LED	Blanc chaud	LT-00.....	DI+DE-WW
	Détecteur de présence ON/OFF	Blanc naturel	LT-00.....	DI+DE-NW
	Variation d'intensité d' intensité	Blanc froid	LT-00.....	DI+DE-CW
DETECTEUR + PREAVIS	Lumière LED	Blanc chaud	LT-00.....	CO-WW
	Détecteurs de présence ON/OFF + préavis extinction	Blanc naturel	LT-00.....	CO-NW
	Pas de variation d'intensité	Blanc froid	LT-00.....	CO-CW

Code	LT-001692
Puissance en Watts	18 watts
couleur en K	WW Blanc chaud - NW blanc naturel - CW blanc froid
Couleur de corps	Blanc
Flux lumineux (lumens)	WW Blanc chaud 1200 lm - NW blanc naturel 1300 lm - CW blanc froid 1350 lm
Type de LED	SMD 2835
Alimentation	AC 220 - 240 volts
Matériaux	Corps: Polycarbonate - Diffuseur: PC anti UV
Couleur extérieure	Blanc
Dimensions en mm	voir schéma fiche technique
Options	Détecteur de présence HF - Variation d'intensité
Classement IP	IP 65
Classement IK	IK 10
Fréquence HF	5,8 GHz +/- 75 MHz
Portée du détecteur	Max.(ø x H) 12 m x 6 m
Classe de protection	II
Garantie	5 ans
Certificats	CE - RoHS- EMC




REGARD
SOLUTION LED

Luminaire type hublot


Puissance 28 watts

Détecteur HF

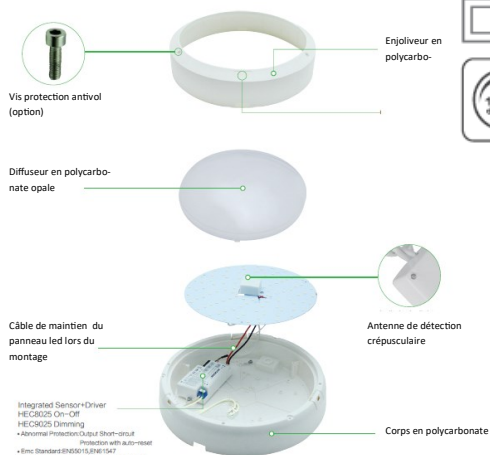

LT-002436

Courbe photométrique

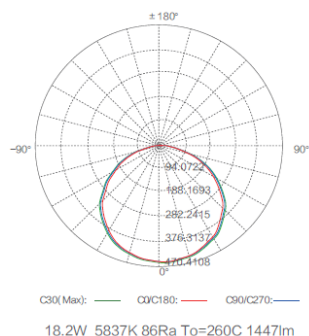

Dimensions



Télécommande multifonctions



Tableau de configurations

Configuration	Fonctions	Température lumière	Référence	Code
BASIC	Lumière LED Pas de capteur de présence Pas de variation d'intensité	Blanc chaud	LT-00.....	BA-WW
		Blanc naturel	LT-00.....	BA-NW
		Blanc froid	LT-00.....	BA-CW
DIMMABLE	Lumière LED Pas de capteur de présence Variation d'intensité 1/10V /switch	Blanc chaud	LT-00.....	DI-WW
		Blanc naturel	LT-00.....	DI-NW
		Blanc froid	LT-00.....	DI-CW
DETECTEUR	Lumière LED DéTECTEURS de présence ON/OFF Pas de variation d'intensité	Blanc chaud	LT-00.....	DE-WW
		Blanc naturel	LT-00.....	DE-NW
		Blanc froid	LT-00.....	DE-CW
DETECTEUR + DIMMABLE	Lumière LED DéTECTEUR de présence ON/OFF Variation d'intensité d' intensité	Blanc chaud	LT-00.....	DI+DE-WW
		Blanc naturel	LT-00.....	DI+DE-NW
		Blanc froid	LT-00.....	DI+DE-CW
DETECTEUR + PREAVIS	Lumière LED DéTECTEURS de présence ON/OFF + préavis extinction Pas de variation d'intensité	Blanc chaud	LT-00.....	CO-WW
		Blanc naturel	LT-00.....	CO-NW
		Blanc froid	LT-00.....	CO-CW



REGARD
SOLUTION LED

Luminaire type hublot

Puissance 28 watts

Détecteur HF



Code	LT-002436...
Puissance en Watts	28 watts
couleur en K	WW Blanc chaud - NW blanc naturel - CW blanc froid
Couleur de corps	Blanc
Flux lumineux (lumens) avec diffuseur OPAL	WW Blanc chaud 2000 lm - NW blanc naturel 2100 lm - CW blanc froid 2200 lm
Flux lumineux (lumens) avec diffuseur GIVRE	WW Blanc chaud 2200 lm - NW blanc naturel 2300 lm - CW blanc froid 2400 lm
Type de LED	SMD 2835
Alimentation	AC 220 - 240 volts
Matériaux	Corps: Polycarbonate - Diffuseur: PC anti UV
Couleur extérieure	Blanc
Dimensions en mm	voir schéma fiche technique
Options	Détecteur de présence HF - Variation d'intensité - Préavis d'extinction
Detection portée :	12 mètres
Temps de maintien d'éclairage :	réglable de 5 secondes à 30 minutes
Sensibilité cellule photoélectrique :	Réglable de 2 à 50 lux - mode OFF
Durée de préavis d'extinction :	Réglable de 1 minute à 1 heure - mode infini
Niveau intensité préavis d'extinction :	Réglable de 10 à 50%
Mode de réglages :	Par plots sur drivers de commande interne - télécommande en option
Classement IP	IP 65
Classement IK	IK 10
Fréquence HF	5,8 GHz +/- 75 MHz
Portée du détecteur	Max.(ø x H) 12 m x 6 m
Classe de protection	II
Garantie	5 ans
Certificats	CE - RoHS- EMC

Autres options possibles sur demande






Luminaire type hublot




REGARD
SOLUTION LED

Puissance 18 watts


Détecteur + éclairage secours

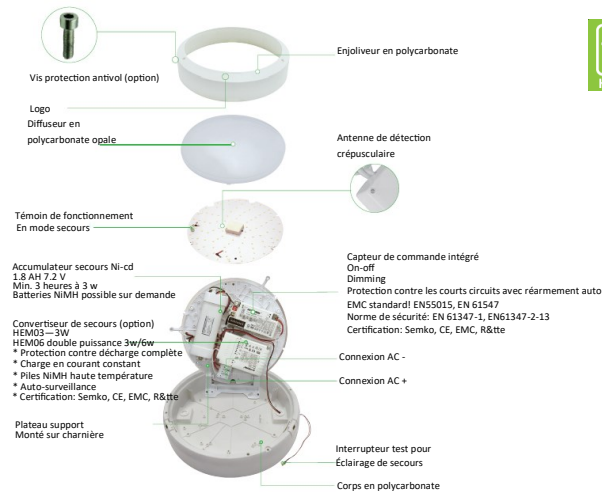

LT-001848



Courbe photométrique



Center Beam LUX	Beam Width ft
116,0589 LUX	6,7m 6,7m
29,0086 LUX	12,3m 12,4m
12,8982 LUX	20,0m 20,1m
7,2459 LUX	24,6m 26,8m
4,6314 LUX	33,3m 33,5m
3,2121 LUX	39,9m 45,1m

Vert.Spread:111.0 Horiz.Spread:111.7



Tableau de configurations

Configuration	Fonctions	Température lumière	Référence	Code
DETECTEUR + batterie secours	Lumière LED + mode secours	Blanc chaud	LT-00.....	DE-WW
	Détecteurs de présence ON/OFF	Blanc naturel	LT-00.....	DE-NW
	Pas de variation d'intensité	Blanc froid	LT-00.....	DE-CW
DETECTEUR + DIM-MABLE + batterie secours	Lumière LED + mode secours	Blanc chaud	LT-00.....	DI+DE-WW
	Détecteur de présence ON/OFF	Blanc naturel	LT-00.....	DI+DE-NW
	Variation d'intensité d'intensité	Blanc froid	LT-00.....	DI+DE-CW

Code	LT-001848
Puissance en Watts	18 watts
couleur en K	WW Blanc chaud - NW blanc naturel - CW blanc froid
Couleur de corps	Blanc
Flux lumineux (lumens)	WW Blanc chaud 1200 lm - NW blanc naturel 1300 lm - CW blanc froid 1350 lm
Type de LED	SMD
Alimentation	AC 220 - 240 volts
Matériaux	Corps: Polycarbonate - Diffuseur: PC anti UV
Couleur extérieure	Blanc
Dimensions en mm	voir schéma fiche technique
Options	Détecteur de présence HF - Variation d'intensité
Classement IP	IP 54
Classement IK	IK 10
Fréquence HF	5,8 GHz +/- 75 MHz
Portée du détecteur	Max.(ø x H) 12 m x 6 m
Classe de protection	II
Autonomie mode secours	3 heures à 3 watts
Flux lumineux mode secours	250 lm
Garantie	5 ans
Certificats	CE - RoHS- EMC



REGARD
SOLUTION LED

Luminaire type hublot


Puissance 18 watts

éclairage secours




VANDAL PROOF
IP65, IK10

LT-001849

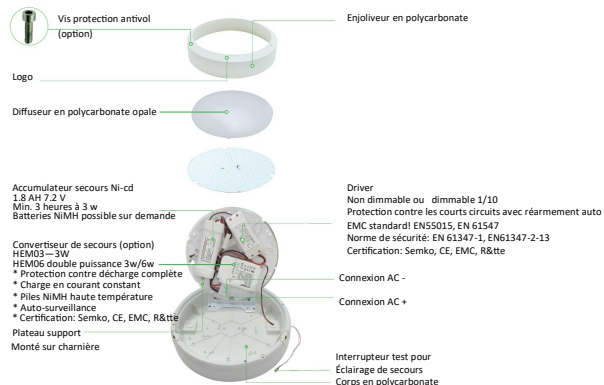

Courbe photométrique



Center Beam LUX	Beam Width V	H
116.0089 LUX	6.7m	6.7m
29.0086 LUX	12.3m	12.4m
12.8982 LUX	20.0m	20.1m
7.2469 LUX	24.6m	26.8m
4.6314 LUX	33.3m	33.5m
3.2121 LUX	39.9m	40.1m

Vert Spread 111.0 Horiz Spread 111.7




Tableau de configuration

Configuration	Fonctions	Température lumière	Référence	Code
BASIC	Lumière LED	Blanc chaud	LT-00....	BA-WW
	Pas de capteur de présence	Blanc naturel	LT-00....	BA-NW
	Pas de variation d'intensité	Blanc froid	LT-00....	BA-CW
DIMMABLE	Lumière LED	Blanc chaud	LT-00....	DI-WW
	Pas de capteur de présence	Blanc naturel	LT-00....	DI-NW
	Variation d'intensité 1/10V /switch	Blanc froid	LT-00....	DI-CW







Code	LT-001849
Puissance en Watts	18 watts
couleur en K	WW Blanc chaud - NW blanc naturel - CW blanc froid
Couleur de corps	Blanc
Flux lumineux (lumens)	WW Blanc chaud 1200 lm - NW blanc naturel 1300 lm - CW blanc froid 1350 lm
Type de LED	SMD
Alimentation	AC 220 - 240 volts
Matériaux	Corps: Polycarbonate - Diffuseur: PC anti UV
Couleur extérieure	Blanc
Dimensions en mm	voir schéma fiche technique
Options	Dimmable en 0/10 volts
Classement IP	IP 54
Classement IK	IK 10
Classe de protection	II
Autonomie mode secours	3 heures à 3 watts
Flux lumineux mode secours	250 lm
Garantie	5 ans
Certificats	CE - RoHS- EMC



REGARD
SOLUTION LED

Sommaire

Luminaire mural



Ambiance

5

Luminaire extérieur




REGARD
SOLUTION LED

Luminaire muraux


45 w - 70 w - 100 w



Dimensions:



Code	LT-002670	LT-002671	LT-002672
Dimensions	Voir schéma ci-dessus		
LED	324 u	168 u	228 u
Puissance nominale	45 watts	70 watts	100 watts
Flux lumineux en Lumens	4100 - 4500 - 4600	7000 - 7400 - 7500	9500 - 10 200 - 10 500
couleur	Blanc chaud 3000 K - blanc naturel 4500 K - blanc froid 5500 K		
Alimentation	AC 220 - 240 volts		
Matériaux	Aluminium + verre + PC		
couleur de peinture	Noir		
Protection IP	IP 65	IP 65	IP 65
Protection IK	IK 08	IK 08	IK 08
Température ambiante	-20° C à + 50 ° C	-20° C à + 50 ° C	-20° C à + 50 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

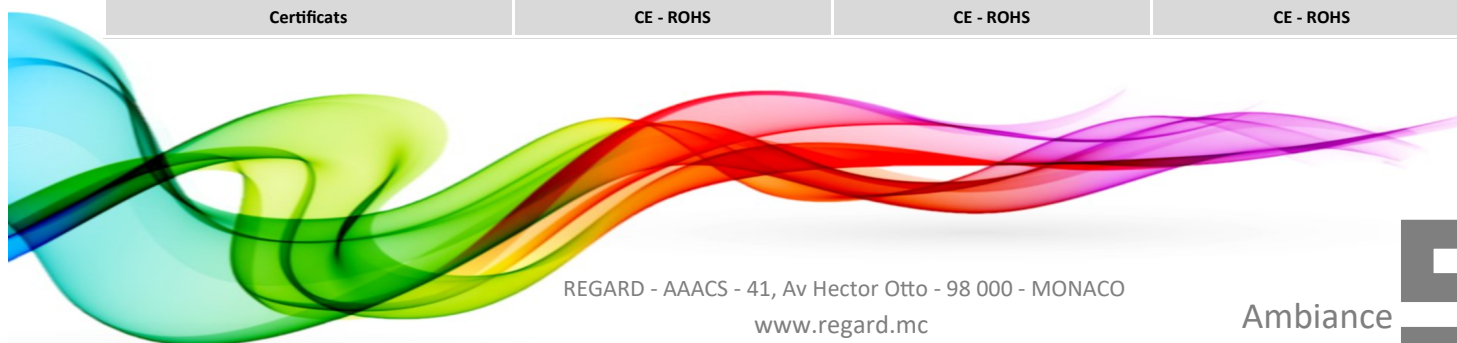




Luminaire mural




30 w - 50 w - 70 w - 80 w - 100 w

REGARD
SOLUTION LED

Dimensions:

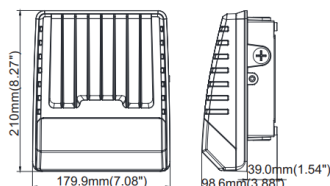


30 watts / 50 watts

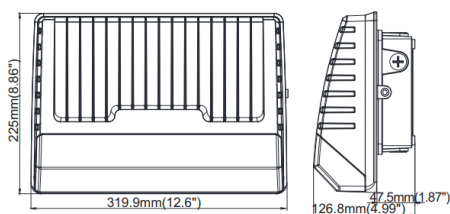

70 watts / 80 watts / 100 watts



Code	LT-004066-30	LT-004066-50	LT-004066-70	LT-004066-80	LT-004066-100
Puissance	30 w	50 w	70 w	80 w	100 w
Dimensions L x W x H	180 x 98,6 x 210 mm	180 x 98,6 x 210 mm	320 x 126,8 x 225 mm	320 x 126,8 x 225 mm	320 x 126,8 x 225 mm
Poids	1,45 kg	1,45 kg	3,7 kg	3,7 kg	3,7 kg
Flux lumineux	3 600 lm	6 000 lm	8 400 lm	9 600 lm	12 000 lm
Température couleur	3 000 K - 4 000 K - 5 000 K - 5 700 k				
Alimentation	AC 100-277 V - 50/60 Hz				
Protection IP - IK	IP 65 - IK 10				
Matériaux	Aluminium + PC				
Angle du faisceau	120°				
Rendement lumineux	120 lm / w				
IRC	> 80				
Plage de température	-20 à + 50 °C				
Durée de vie	> 50 000 heures				
Couleur extérieure	Noir - bronze				
Type de LED / Driver	LUMILED 3030 / Meanwell				
Option	Variation intensité - Dimmable 0-10 v - Dimmable DALI				
Garantie	3 ans				
Certificats	CE - ROHS -				

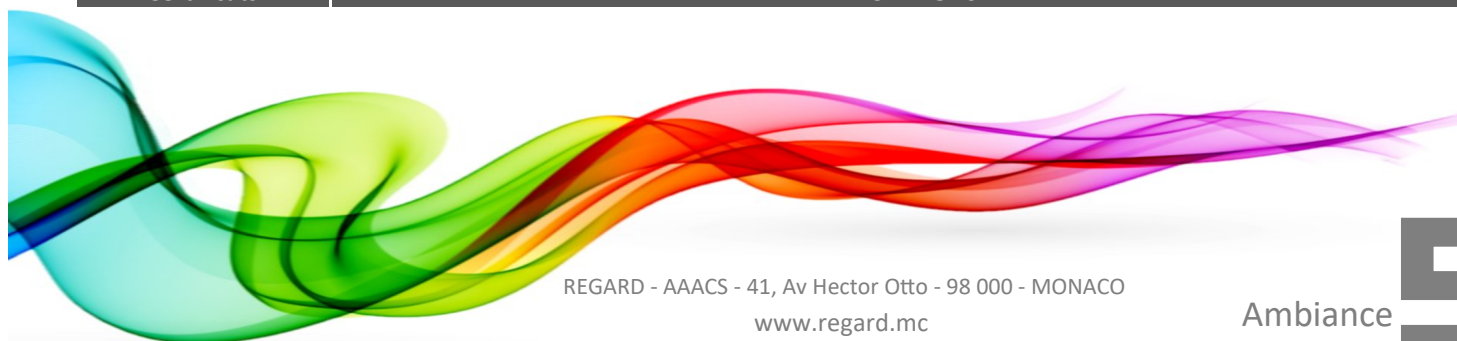





REGARD
SOLUTION LED

Luminaire mural

30 w - 50 w - 70 w - 80 w - 100 w

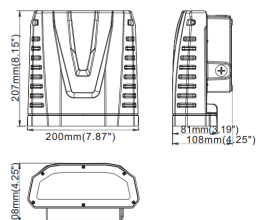


30 watts / 50 watts



70 watts / 80 watts / 100 watts



Code	LT-004067-30	LT-004067-50	LT-004067-70	LT-004067-80	LT-004067-100
Puissance	30 w	50 w	70 w	80 w	100 w
Dimensions L x W x H	200 x 108 x 207mm	200 x 108 x 207mm	265 x 118.5 x 285 mm	265 x 118.5 x 285 mm	265 x 118.5 x 285 mm
Poids	2.13 kg	2.13 kg	4.36 kg	4.36 kg	4.36 kg
Flux lumineux	3 750 lm	6 250 lm	8 750 lm	10 000 lm	12 500 lm
Température couleur	3 000 K - 4 000 K - 5 000 K - 5 700 k				
Alimentation	AC 100-277 V - 50/60 Hz				
Protection IP - IK	IP 65 - IK 08				
Matériaux	Aluminium + PC				
Angle du faisceau	120°				
Rendement lumineux	125 lm / w				
IRC	> 80				
Plage de température	-20 à + 50 °C				
Durée de vie	> 50 000 heures				
Couleur extérieure	Noir - bronze				
Type de LED / Driver	LUMILED 3030 / Meanwell				
Option	Variation intensité - Dimmable 0-10 v - Dimmable DALI				
Garantie	3 ans				
Certificats	CE - ROHS -				

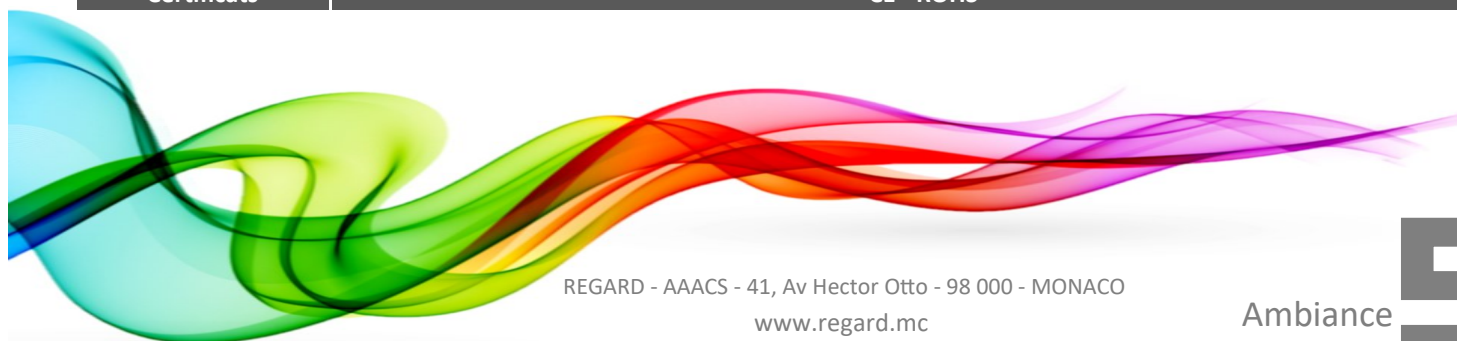



REGARD
SOLUTION LED

Luminaire mural



30 w - 50 w - 80 w - 100 w





Détecteur d'obscurité fixe




Détecteur d'obscurité pivotant

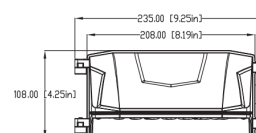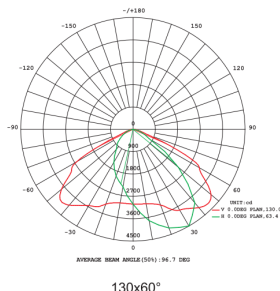


30W/50W

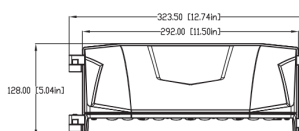

80W/100W



Code	LT-004245-30	LT-004245-50	LT-004245-80	LT-004245-100
Puissance	30 w	50 w	80 w	100 w
Dimensions L x W x H	235 x 108 x 164.5mm	235 x 108 x 164.5mm	323.5 x 128 x 193.5 mm	265 x 118.5 x 193.5 mm
Poids	1.85 kg	1.85 kg	4.50 kg	4.50 kg
Flux lumineux	4 200 lm	7 000 lm	11 200 lm	14 000 lm
Température couleur	3 000 K - 4 000 K - 5 000 K			
Alimentation	AC 100-277 V - 50/60 Hz			
Protection IP	IP 65			
Matériaux	Aluminium + PC			
Angle du faisceau	130° x 60°			
Rendement lumineux	140 lm / w			
IRC	> 80			
Plage de température	-20 à + 50 °C			
Durée de vie	> 50 000 heures			
Couleur extérieure	Noir			
Type de LED	SMD 3030			
Option	Détecteur d'obscurité - fixe - pivotant			
Garantie	3 ans			
Certificats	CE - ROHS -			

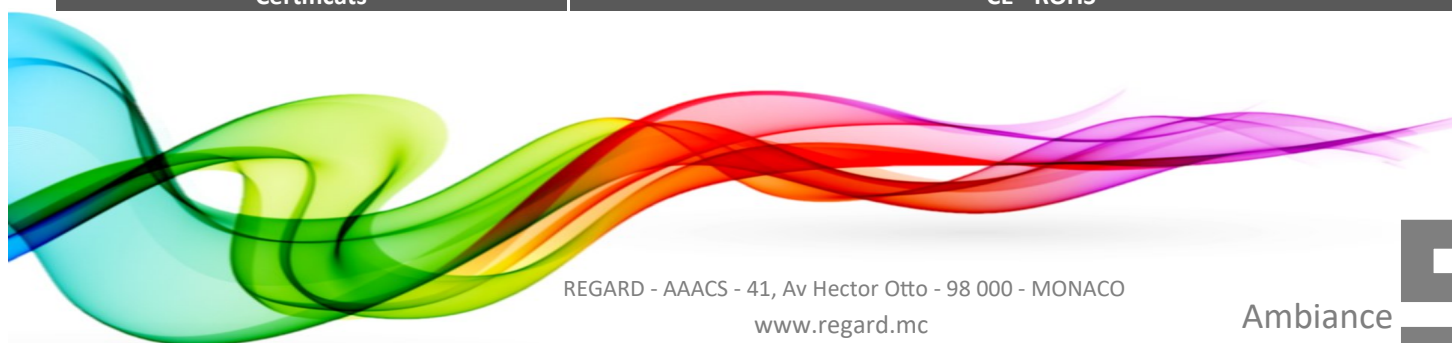





REGARD
SOLUTION LED

Luminaire mural

30 w - 50 w - 80 w - 100 w



Installation

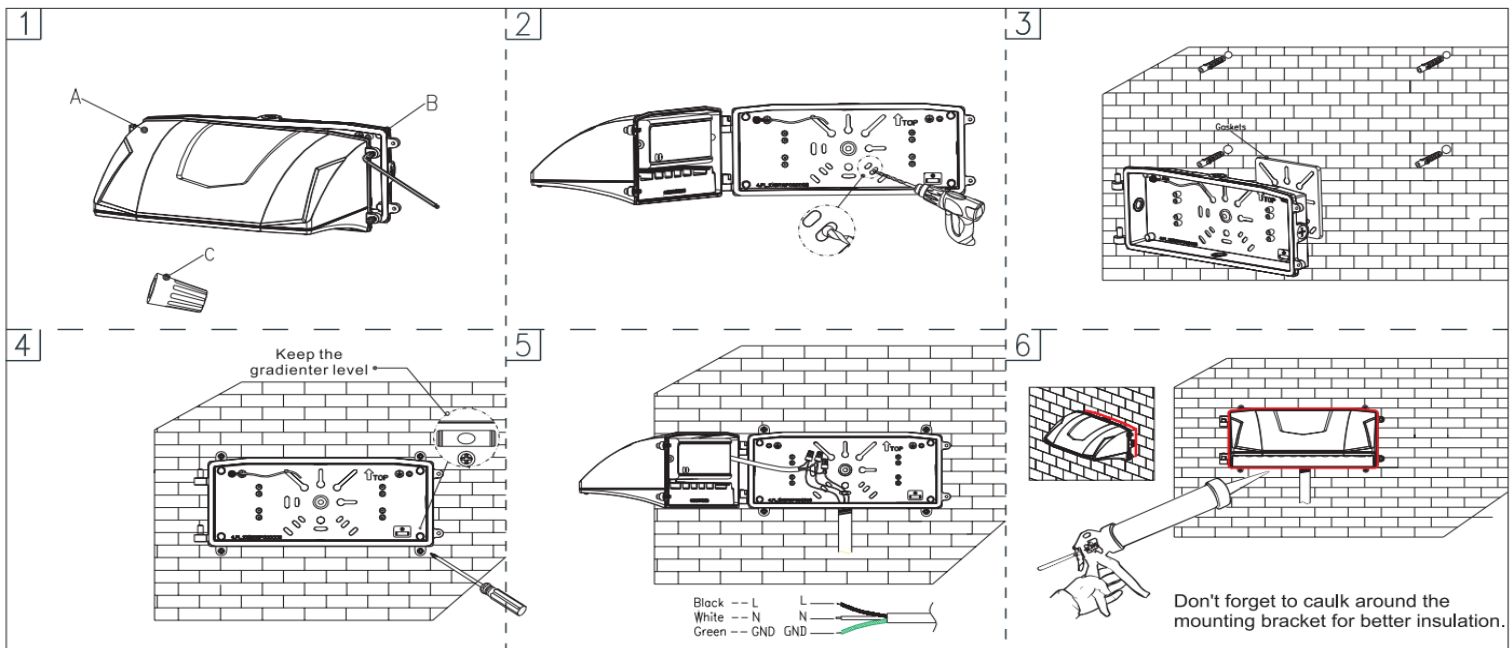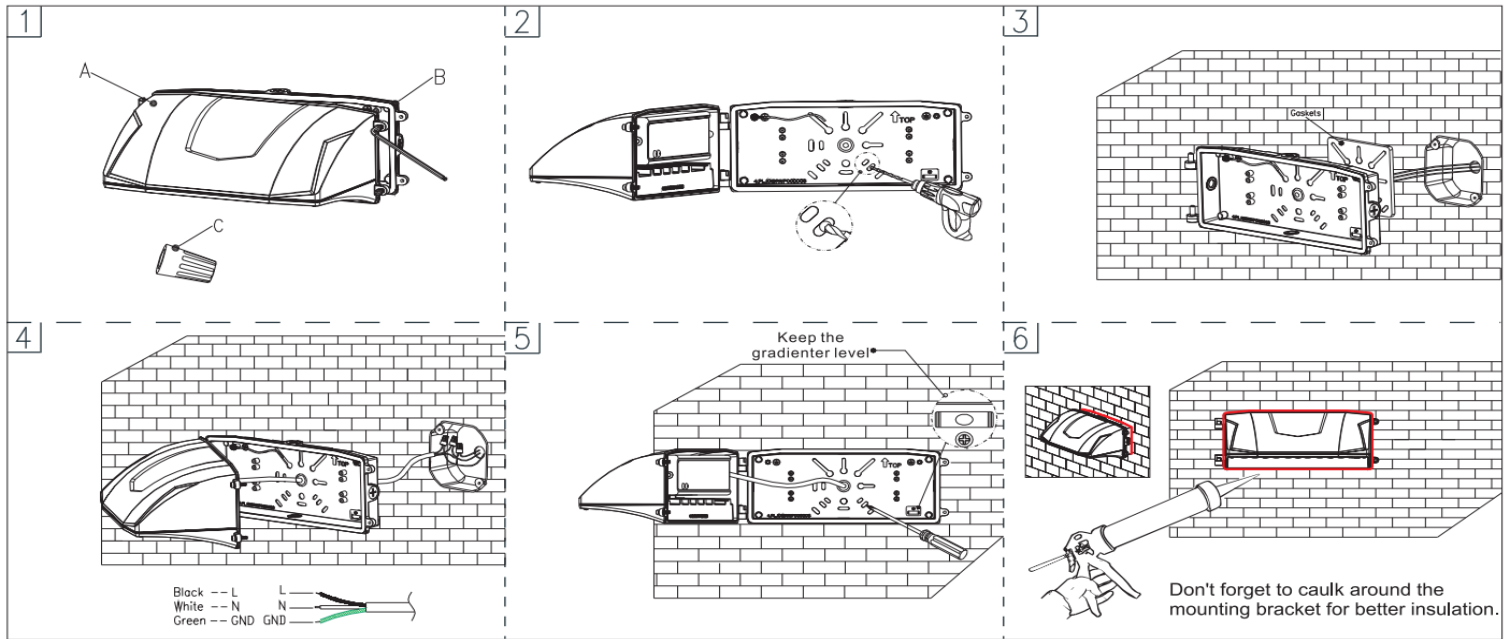



REGARD
SOLUTION LED

Luminaire mural

30-40-50-60-80-100-120 watts



Code Article	LT-004246-30	LT-004246-40	LT-004246-50	LT-004246-60	LT-004246-80	LT-004246-100	LT-004246-120
Puissance	30 w	40 w	50 w	60 w	80 w	100 w	120 w
Dimensions L x W x H	233 X 234 X 188,5 mm					282 x 273 x 198,5 mm	
Type et Nbre de LED	140 unités	140 unités	140 unités	140 unités	140 unités	196 unités	196 unités
Flux lumineux	5 100 lm	6 800 lm	8 500 lm	9 600 lm	12 800 lm	16 000 lm	18 000 lm
Température couleur	3 000 K - 4 000 K - 5 000 K - 6000 K						
Alimentation	AC 100-277 V - 50/60 Hz						
Protection IP	IP 65 (IP 66 en option)						
Matériaux	Fonte d'Aluminium + PC						
Angle du faisceau	TYPE 3 - TYPE 4 - TYPE 5 (autres en option)						
Rendement lumineux	160 lm / w						
IRC	> 70 (> 80 en option)						
Options	Détecteur de mouvement - détecteur de luminosité						
Driver	TOMCARLINE						
Couleur extérieure	Noir						
Type de LED	EMC 3030						
Option	Détecteur d'obscurité - fixe - pivotant						
Garantie	5 ans						
Certificats	CE - ROHS -						






REGARD
SOLUTION LED

Luminaire mural


5 w - IP65



Dimensions:




Photométrie:

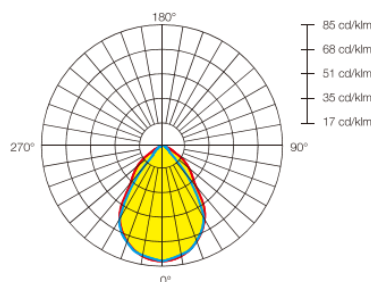


Output lumens: 78.88 lm

Distance	Average illuminanc	Diameter
1m	47.56, 81.28 lx	143.41 cm
2m	11.89, 20.32 lx	286.83 cm
3m	5.285, 9.031 lx	430.24 cm
4m	2.973, 5.080 lx	573.65 cm
5m	1.903, 3.251 lx	717.07 cm

Code	LT-003202
Dimensions	Voir schéma ci-dessus
LED	3 u
Puissance nominale	5 watts
Flux lumineux en Lumens	500 lm
couleur	Blanc chaud 3000 K - blanc naturel 4500 K - blanc froid 5500 K
Alimentation	AC 220 - 240 volts
Matériaux	Aluminium + PC
couleur de peinture	Noir - Blanc
Protection IP	IP 65
Protection IK	IK 08
Température ambiante	-20° C à + 50 ° C
Certificats	CE - ROHS

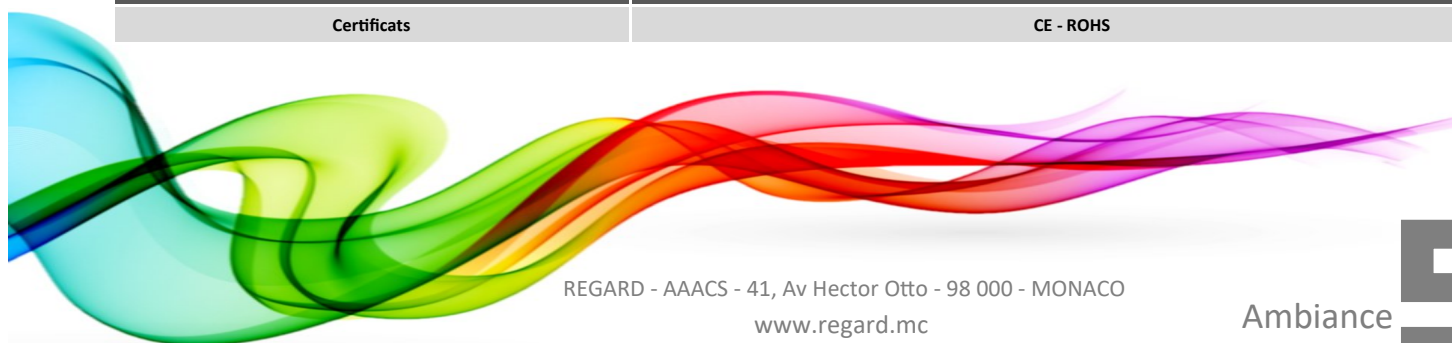

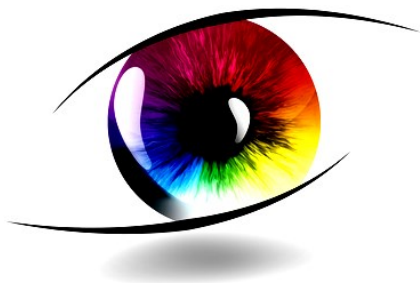

REGARD
SOLUTION LED

Luminaire mural

4 w - IP67







Bordure large (98 mm)
Anti-éblouissement

PMMA givré pour une
lumière plus douce

Photométrie:

Installation :

Dimensions:

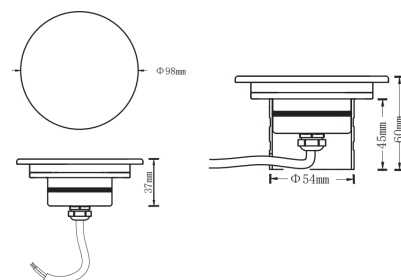

Code	LT-003925
Dimensions	Voir schéma ci-dessus
LED	OSRAM SMD 2835 - 18 unités
Puissance nominale	4 watts
Flux lumineux en Lumens	140 - 150 lm
couleur	2700 K - 3000 K - 4000 K - 6000 K
Alimentation	AC 220 - 240 volts
Matériaux	Aluminium + PMMA
couleur de peinture	GRIS
Protection IP / IK	IP 67 / IK1 0
Angle du faisceau	360°
Température ambiante	-20° C à + 50° C
Certificats	CE - ROHS











REGARD
SOLUTION LED

Sommaire

Luminaire pour encadrements



Ambiance

5


Luminaire extérieurs



REGARD
SOLUTION LED

Luminaire pour encadrements

Puissance 3 - 5 watts / 20 watts

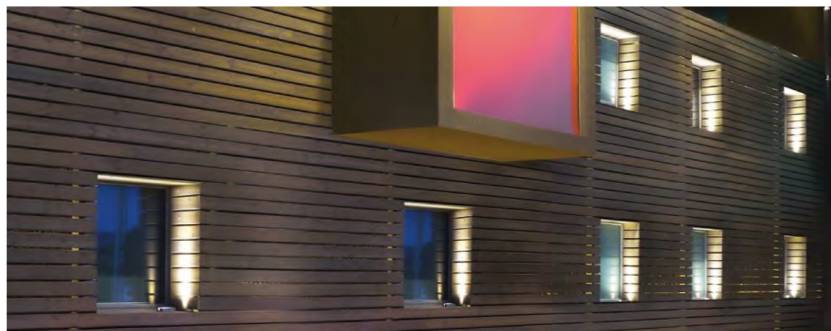




LT-002921 / LT-002922



LT-003843 / LT-003844



Dimensions:

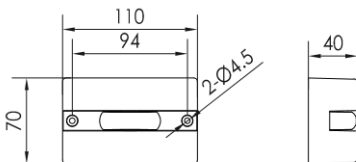

Code garantie 2 ans	LT-002921	LT-002922	LT-003843	LT-003844
Code garantie 5 ans	LT-002921-5	LT-002922-5	LT-003843-5	LT-003844-5
Dimensions	Voir ci-dessus			
LED	1 unité	1 unité	8 unités	8 unités
couleur	Monochrome	RGBW	Monochrome	RGBW
Alimentation	DC 24 v - AC 100-240 v		AC 100-240 v - DC 24 v	DC 24 v
Contrôle	-	DMX512	-	DMX512
Puissance nominale	3 watts	5 watts	20 watt	
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé			
Marque de LED	CREE			
couleur de peinture	Gris anthracite			
Angle du faisceau	2 x 120°		8 x 120°	
Protection IP	IP 65			
Température	-25 ° / + 50°			
Certificats	CE - ROHS			



REGARD
SOLUTION LED

Luminaire décoratif


Puissance 3,5 - 6 watts / 2-3 watts




LT-004411/ LT-004412



LT-004413 / LT-004414

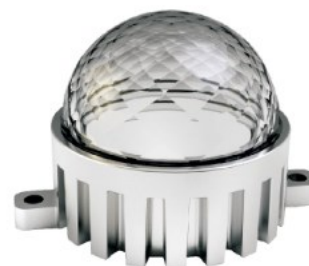

Dimensions:

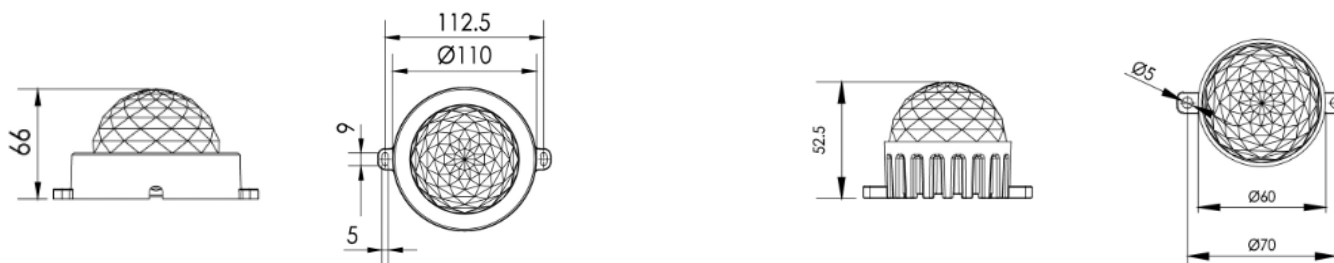

Code garantie 2 ans	LT-004411	LT-004412	LT-004413	LT-004414
Code garantie 5 ans	LT-004411-5	LT-004412-5	LT-004413-5	LT-004414-5
Dimensions	Voir ci-dessus			
LED	3 unités	3 unités	1 unités	9 unités
couleur	Mono / RGB		Monochrome	
Alimentation	DC 24 v - AC 100-240 v		DC 24 v - AC 100-240 v	
Contrôle	DMX 512 si version RGB		-	-
Puissance nominale	6 watts	3,5 watts	3 watts	2 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé			
Marque de LED	CREE			
couleur de peinture	Gris anthracite			
Angle du faisceau	> 120°		> 120°	
Protection IP	IP 65			
Température	-25° / + 50°			
Certificats	CE - ROHS			



REGARD
SOLUTION LED



Luminaire croisillon

Puissance 4 - 8 - 14 watts


Angles : 2° - 60°



Dimensions:

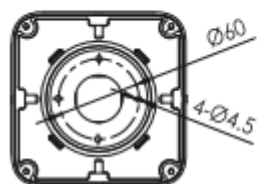

Code garantie 2 ans	LT-002923	LT-002924	LT-002925
Code garantie 5 ans	LT-002923-5	LT-002924-5	LT-002925-5
Dimensions	Voir ci-dessus		
LED	2 unités	5 unités	12 unités
couleur	RGB	WW-NW-W-R-G-B-A	
Alimentation	DC 24 v - AC 100-240 v		
Poids	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
Puissance nominale	14 watts	8 watts	4 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé		
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	Gris anthracite		
Angle du faisceau	2° - 60°		
Protection IP	IP 65	IP 65	IP 65
Protocole de commande	DMX 512	-	-
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

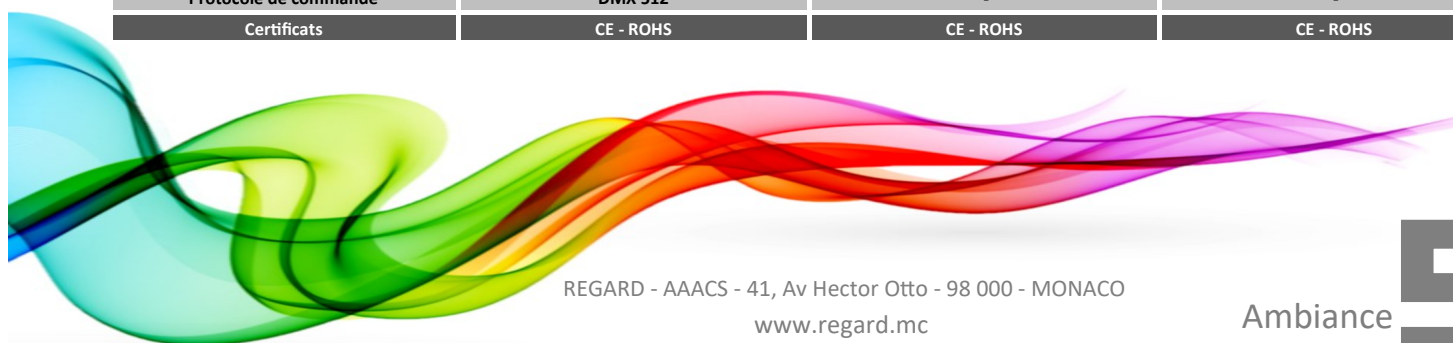






REGARD
SOLUTION LED


Sommaire


Luminaire type croisillon






















REGARD
SOLUTION LED

Sommaire

Luminaires en saillie immergeables



Ambiance

5



REGARD
SOLUTION LED


Luminaire en saillie immergeables

18 w - 10° - 30° - 45° - 60° - 90°

IP 68 - SS 316



Dimensions :

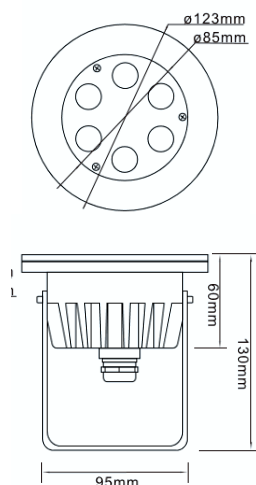

Accessoires :



LT-002833

Platine pour
spot immergé
Ø 95 mm x 5
mm



LT-002834

Trépied pour
spot immergé
Ø 240 mm x 87
mm

Code	LT-004255	LT-004256
Puissance en Watts	18 w	24 w
couleur en K	3000 K - 4000 K - 5500 K - 6500 K	RGBW (4 en 1)
Marque de LED	CREE	
Nombre de LED	6 u	6 u
Angle	10° - 30° - 45° - 60° - 90°	
Alimentation	DC 12 - 24 volts	
Matériaux	Inox 316 L	
Verre	Verre trempé ép= 8 mm	
Dimensions en mm	voir schéma	
Protocole de commande	-	DWX 512 - 4 canaux
Classement IP	IP 68	
Poids	2 kg	
Longueur de câble	1,5 m - sur mesure sur demande	1,5 m - sur mesure sur demande
Garantie	3 ans	



REGARD
SOLUTION LED



Luminaire en saillie immergeables

27 w - 10° - 30° - 45° - 60° - 90°

IP 68 - SS 316



Dimensions :

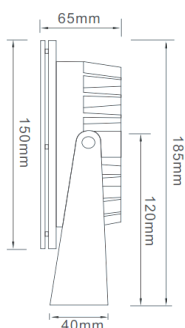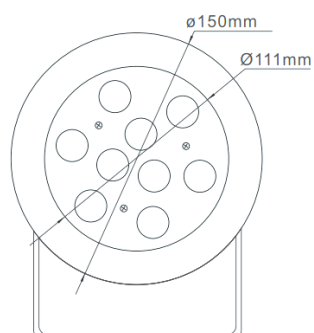

Accessoires :



LT-002833

Platine pour
spot immergé
Ø 95 mm x 5
mm



LT-002834

Trépied pour
spot immergé
Ø 240 mm x 87
mm

Code	LT-004253	LT-004254
Puissance en Watts	27 w	32 w
couleur en K	3000 K - 4000 K - 5500 K - 6500 K	RGBW (4 en 1)
Marque de LED	CREE	
Nombre de LED	9 u	8 u
Angle	10° - 30° - 45° - 60° - 90°	
Alimentation	DC 12 - 24 volts	
Matériaux	Inox 316 L	
Verre	Verre trempé ép= 8 mm	
Dimensions en mm	voir schéma	
Protocole de commande	-	DWX 512 - 4 canaux
Classement IP	IP 68	
Poids	2.7 kg	
Longueur de cable	1,5 m - sur mesure sur demande	1,5 m - sur mesure sur demande
Garantie	3 ans	
Certificats	CE - RoHS	



REGARD
SOLUTION LED



Luminaire en saillie immergeables

36 w - 10° - 30° - 45° - 60° - 90°

IP 68 - SS 316



Dimensions :

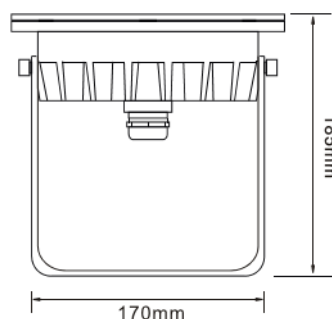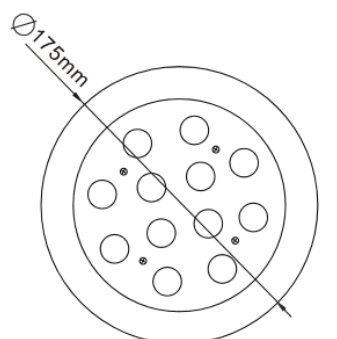

Accessoires :



LT-002833

Platine pour
spot immergé
Ø 95 mm x 5
mm



LT-002834

Trépied pour
spot immergé
Ø 240 mm x 87
mm

Code	LT-003316	LT-003317
Puissance en Watts	36 w	64 w
couleur en K	3000 K - 4000 K - 5500 K - 6500 K	RGBW (4 en 1)
Marque de LED	CREE	
Nombre de LED	12 u	16 u
Angle	10° - 30° - 45° - 60° - 90°	
Alimentation	DC 24 volts	
Matériaux	Inox 316 L	
Verre	Verre trempé ép= 5 mm	
Dimensions en mm	voir schéma	
Protocole de commande	-	DWX 512 - 4 canaux
Classement IP	IP 68	
Poids	3.9 kg	
Longueur de cable	1,5 m - sur mesure sur demande	1,5 m - sur mesure sur demande
Garantie	3 ans	
Certificats	CE - RoHS	



REGARD
SOLUTION LED



Luminaire en saillie immergeables

54 w - 10° - 30° - 45° - 60° - 90°

IP 68 - SS 316



Dimensions :

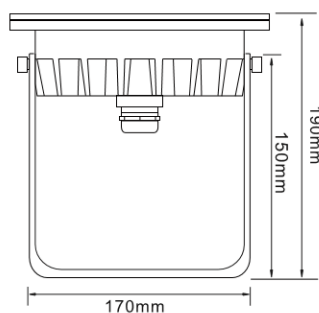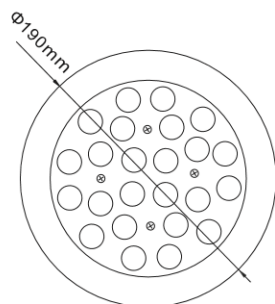

Accessoires :



LT-002833

Platine pour
spot immergé
Ø 95 mm x 5
mm



LT-002834

Trépied pour
spot immergé
Ø 240 mm x 87
mm

Code	LT-003318	LT-002813
Puissance en Watts	54 w	96 w
couleur en K	3000 K - 4000 K - 5500 K - 6500 K	RGBW 4 en 1
Marque de LED	CREE	
Nombre de LED	18 u	16 u
Angle	10° - 30° - 45° - 60° - 90°	
Alimentation	DC 24 volts	
Matériaux	Inox 316 L	
Verre	Verre trempé ép= 5 mm	
Dimensions en mm	voir schéma	
Protocole de commande	-	DWX 512 - 4 canaux
Classement IP	IP 68	
Poids	4.2 kg	
Longueur de câble	1,5 m - sur mesure sur demande	1,5 m - sur mesure sur demande
Garantie	3 ans	
Certificats	CE - RoHS	



REGARD
SOLUTION LED



Luminaire en saillie immergeables

RGB 3 en 1 - 72 w/ RGBW - 4 en 1 - 96 w

IP 68



Dimensions :

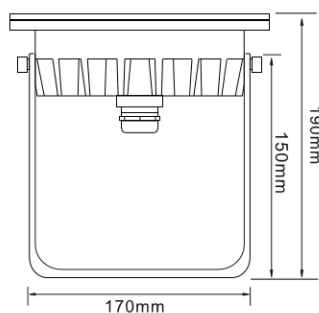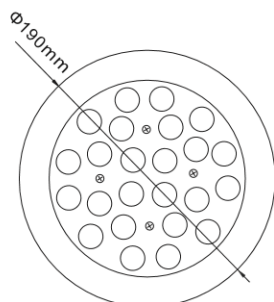

Accessoires :



LT-002833

Platine pour
spot immergé
Ø 95 mm x 5
mm



LT-002834

Trépied pour
spot immergé
Ø 240 mm x 87
mm

Code	LT-002812	LT-002813
Puissance en Watts	72 w	96 w
couleur en K	RGB 3 en 1	RGBW 4 en 1
Marque de LED	CREE	
Nombre de LED	24 u	24 u
Angle	10° - 30° - 45° - 60° - 90°	
Alimentation	DC 24 volts	
Matériaux	Inox 316 L	
Verre	Verre trempé ép= 5 mm	
Dimensions en mm	voir schéma	
Protocole de commande	DMX 512 - 3 canaux	DWX 512 - 4 canaux
Classement IP	IP 68	
Poids	4,2 kg	
Longueur de câble	1,5 m - sur mesure sur demande	1,5 m - sur mesure sur demande
Garantie	3 ans	
Certificats	CE - RoHS	





REGARD
SOLUTION LED

Luminaire pour jets d'eau


27 - 36 watts



Dimensions :

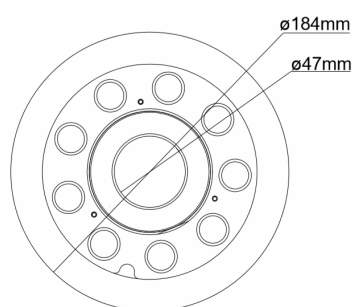

Code	LT-003514	LT-003515
Puissance en Watts	27 w	36 w
couleur en K	3000 - 4000 - 5000 - 6000 - R - G - B - Y	RGBW 4 en 1
Marque de LED	CREE	
Nombre de LED	9 u	9 u
Angle	10° - 30° - 45° - 60° - 90°	
Alimentation	DC 24 volts	
Matériaux	Inox 316 L	
Verre	Verre trempé ép= 5 mm	
Dimensions en mm	voir schéma	
Protocole de commande	-	DWX 512 - 4 canaux
Classement IP	IP 68	
Poids	-	
Longueur de cable	1,5 m - sur mesure sur demande	1,5 m - sur mesure sur demande
Garantie	3 ans	

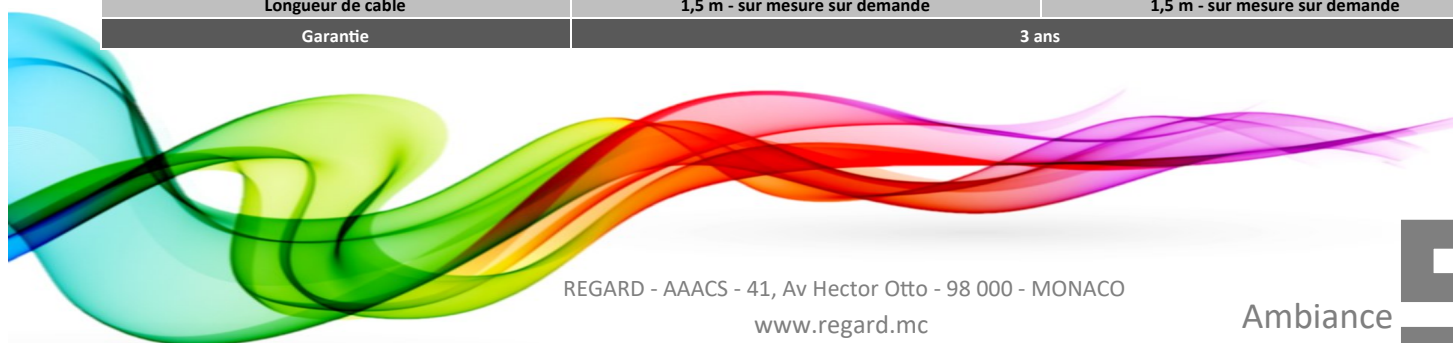




REGARD
SOLUTION LED

Luminaire en saillie immergeables


7 watts



Dimensions:

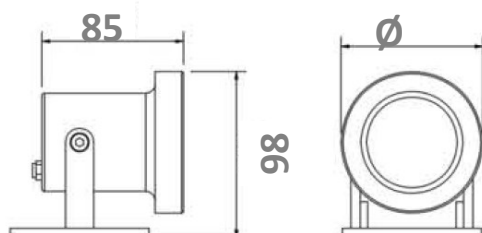

Code	LT-001347	LT-001348
Dimensions	ø 85 mm (voir croquis ci-dessus)	
LED	3 unités	3 unités
couleur	WW-NW-W-A	RGB (3 en 1)
Alimentation	DC12 volts - DC 24 volts	
Poids	-	-
Puissance nominale	7 watts	7 watts
Matériaux	Corps en inox 316 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	CREE
couleur de peinture	inox	
Angle du faisceau	25°	
Protection IP	IP 68	IP 68
Accessoires	-	-
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS

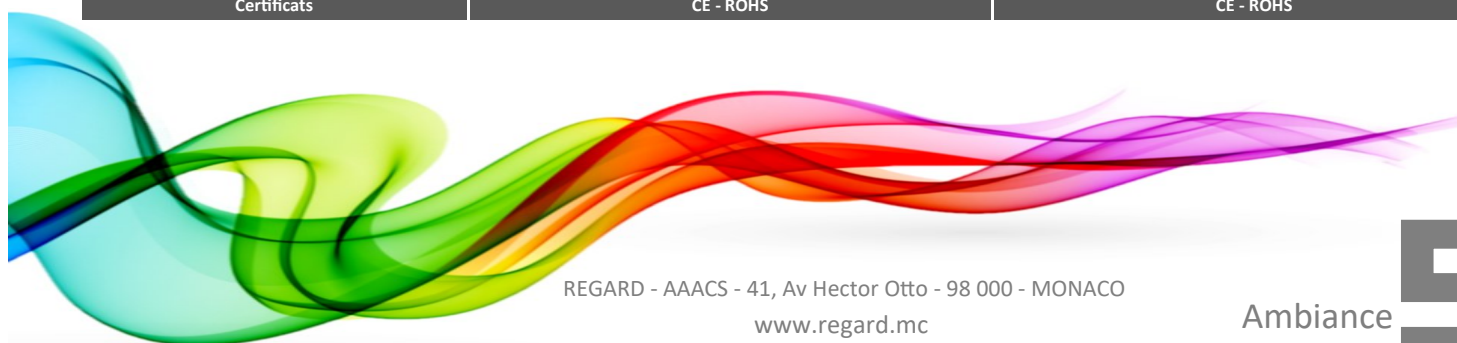




REGARD
SOLUTION LED

Luminaire en saillie immergeables


9 watts



Dimensions:

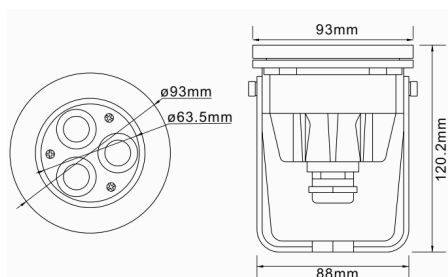

Code	LT-004144
Dimensions	ø 93 mm X H 120.2 mm
LED	3 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-RGB
Alimentation	DC 12-24 V
Poids	1.5 KG
Puissance nominale	3 x 3 watts
Matériaux	Corps en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	CREE
couleur de peinture	inox
Angle du faisceau	10° 30° 45° 60° 90°
Protection IP	IP 68
Durée de vie	50 000 H
Certificats	CE - ROHS

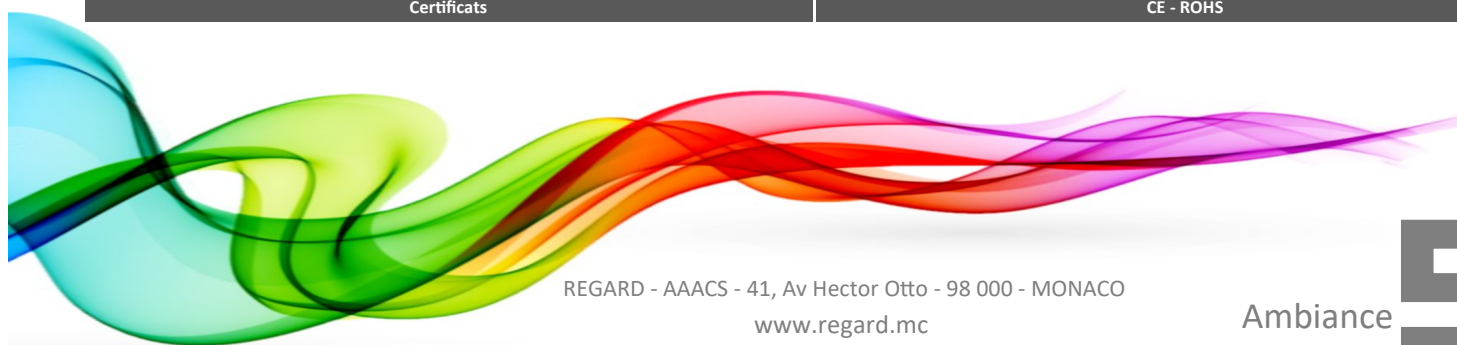




REGARD
SOLUTION LED

Luminaire en saillie immergeables

3 watts / 9 watts



Dimensions:

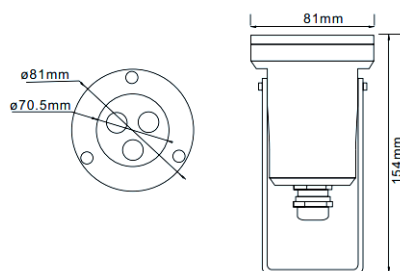

Code	LT-004167	LT-004168
Dimensions	ø 81 mm x H 154 mm	ø 81 mm x H 154 mm
LED	3 unités	3 unités
couleur	WW-NW-W-R-G-B-Y-	WW-NW-W-R-G-B-Y-RGB - RGBW
Alimentation	DC 12-24 V (sauf RGBW - DC24V)	DC 12-24 V (sauf RGBW - DC24V)
Poids	2 KG	2 KG
Puissance nominale	3 x 1 watt	3 x 3 watts
Matériaux	Corps en inox 316 + verre trempé 8 mm	Corps en inox 316 + verre trempé 8 mm
Marque de LED	CREE / EDISON	CREE / EDISON
couleur de peinture	inox	inox
Angle du faisceau	10° 20° 25° 30° 40° 45° 60° 90°	10° 20° 25° 30° 40° 45° 60° 90°
Protection IP	IP 68	IP 68
Durée de vie	> 50 000 H	> 50 000 H
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS







REGARD
SOLUTION LED

Luminaire en saillie immergeables

3.5 - 7 watts



Dimensions:

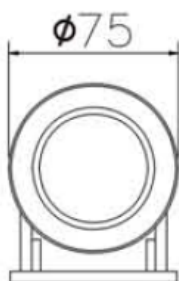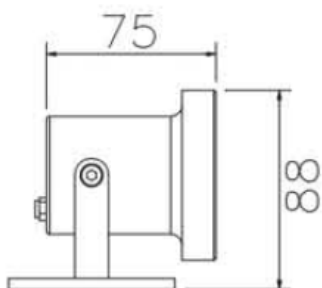

Code	LT-001382	LT-001383
Dimensions	ø 75 mm (voir croquis ci-dessus)	
LED	3 unités	3 unités
couleur	R-G-B-WW-NW-W-A	RGB
Alimentation	DC12 volts - DC 24 volts	
Poids	-	-
Puissance nominale	3.5 watts	3.5 watts
Matériaux	Corps en inox 316 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	CREE
couleur de peinture	inox	
Angle du faisceau	25°	
Protection IP	IP 68	IP 68
Durée de vie	50 000 H	50 000 H
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS

Code	LT-001380	LT-001381
Dimensions	ø 75 mm (voir croquis ci-dessus)	
LED	3 unités	3 unités
couleur	R-G-B-WW-NW-W-A	RGB
Alimentation	DC12 volts - DC 24 volts	
Poids	-	-
Puissance nominale	7 watts	7 watts
Matériaux	Corps en inox 316 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	CREE
couleur de peinture	inox	
Angle du faisceau	25°	
Protection IP	IP 68	IP 68
Durée de vie	50 000 H	50 000 H
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS







Luminaire en saillie immergeables



REGARD
SOLUTION LED

7 - 12 watts

Dimensions:

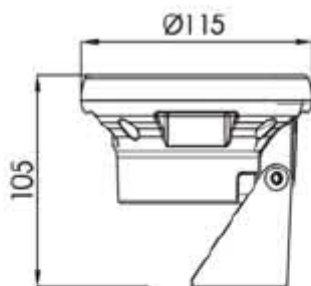

Code	LT-001386	LT-001387
Dimensions	ø 115 mm (voir croquis ci-dessus)	
LED	6 unités	6 unités
couleur	R-G-B-WW-NW-W-A	RGB
Alimentation	DC12 volts - DC 24 volts	
Poids	-	-
Puissance nominale	7 watts	7 watts
Matériaux	Corps en inox 316 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	CREE
couleur de peinture	inox	
Angle du faisceau	5° - 12.5° - 20° - 30° - 45°	
Protection IP	IP 68	IP 68
Durée de vie	50 000 H	50 000 H
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS

Code	LT-001384	LT-001385
Dimensions	ø 115 mm (voir croquis ci-dessus)	
LED	6 unités	6 unités
couleur	R-G-B-WW-NW-W-A	RGB
Alimentation	DC12 volts - DC 24 volts	
Poids	-	-
Puissance nominale	12 watts	12 watts
Matériaux	Corps en inox 316 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	CREE
couleur de peinture	inox	
Angle du faisceau	5° - 12.5° - 20° - 30° - 45°	
Protection IP	IP 68	IP 68
Durée de vie	50 000 H	50 000 H
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS







REGARD
SOLUTION LED

Luminaire en saillie immergeables

10 - 16 watts



Dimensions:

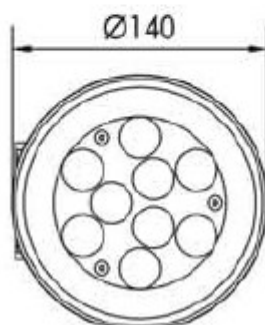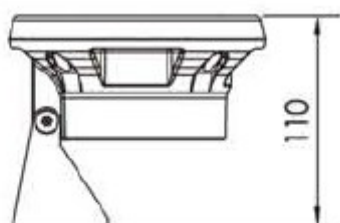

Code	LT-001390	LT-001391
Dimensions	ø 115 mm (voir croquis ci-dessus)	
LED	9 unités	9 unités
couleur	R-G-B-WW-NW-W-A	RGB
Alimentation	DC12 volts - DC 24 volts	
Poids	-	-
Puissance nominale	10 watts	10 watts
Matériaux	Corps en inox 316 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	CREE
couleur de peinture	inox	
Angle du faisceau	5° - 12.5° - 20° - 30° - 45°	
Protection IP	IP 68	IP 68
Durée de vie	50 000 H	50 000 H
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS

Code	LT-001388	LT-001389
Dimensions	ø 115 mm (voir croquis ci-dessus)	
LED	9 unités	9 unités
couleur	R-G-B-WW-NW-W-A	RGB
Alimentation	DC12 volts - DC 24 volts	
Poids	-	-
Puissance nominale	16 watts	16 watts
Matériaux	Corps en inox 316 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	CREE
couleur de peinture	inox	
Angle du faisceau	5° - 12.5° - 20° - 30° - 45°	
Protection IP	IP 68	IP 68
Durée de vie	50 000 H	50 000 H
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS





Luminaire encastré immergeable




REGARD
SOLUTION LED


3 x 3 watts



Dimensions:

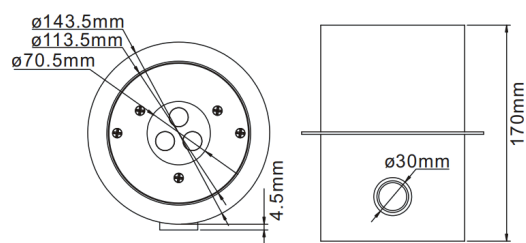

Code	LT-004232	LT-004233	LT-004234
Dimensions	ø 113.5 mm x H 170 mm (voir croquis ci-dessus)		
LED	3 unités	3 unités	3 unités
couleur	R-G-B-Y-WW-NW-W-	RGB	RGBW
Alimentation	DC12 volts - DC 24 volts		DC 24 volts
Poids	3.4 Kg	3,4 Kg	3.4 Kg
Puissance nominale	9 watts	9 watts	12 watts
Matériaux	Corps en inox 316 + verre trempé 8 mm		
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	inox	inox	inox
Angle du faisceau	25° - 40°		
Lentille	opale		
Longueur du câble	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Protection IP	IP 68	IP 68	IP 68
Durée de vie	50 000 H	50 000 H	50 000 H
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

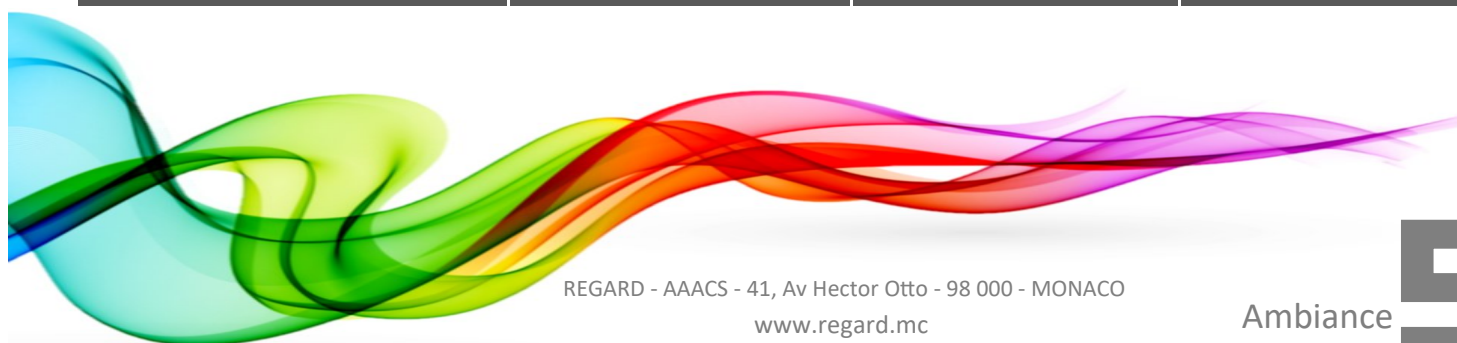




REGARD
SOLUTION LED

Luminaire encastré immergeable


9 x 3 watts



Dimensions:

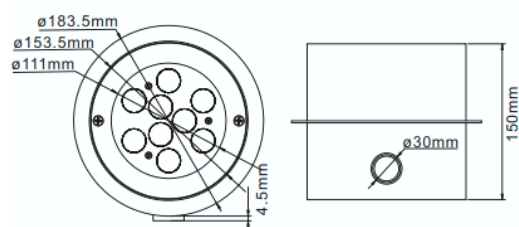

Code	LT-004223	LT-004224	LT-004225
Dimensions	ø 153.5 mm x H 150 mm (voir croquis ci-dessus)		
LED	9 unités	9 unités	8 unités
couleur	R-G-B-Y-WW-NW-W-	RGB	RGBW
Alimentation	DC12 volts - DC 24 volts		DC 24 volts
Poids	3.8 Kg	3,8 Kg	3.8 Kg
Puissance nominale	27 watts	27 watts	32 watts
Matériaux	Corps en inox 316 + verre trempé 8 mm		
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	inox	inox	inox
Angle du faisceau	10° - 30° - 45° - 60° - 90°		
Lentille	Transparente - opale - givrée		
Longueur du câble	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Protection IP	IP 68	IP 68	IP 68
Durée de vie	50 000 H	50 000 H	50 000 H
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

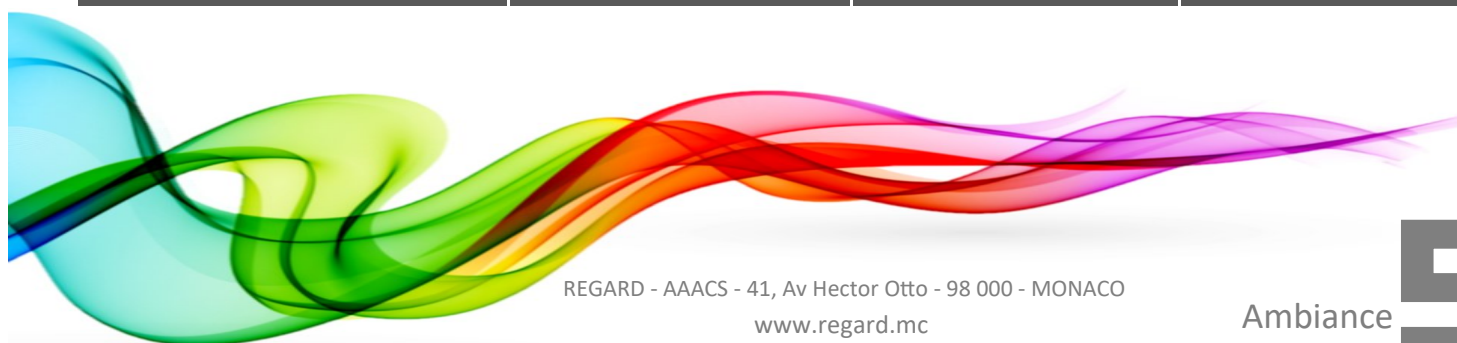




REGARD
SOLUTION LED

Luminaire jets d'eau


9 x 3 watts



Dimensions :

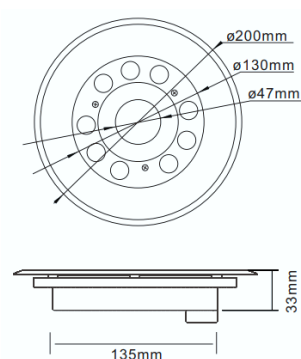

Code	LT-004226	LT-004227
Dimensions	ø 200 mm x H 95 mm (voir croquis ci-dessus)	
LED	9 unités	9 unités
couleur	R-G-B-Y-WW-NW-W-	RGB
Alimentation	DC12 volts - DC 24 volts	DC12 volts - DC 24 volts
Poids	3.00 Kg	3.00 Kg
Puissance nominale	27 watts	27 watts
Matériaux	Corps en inox 316 + verre trempé 10 mm	
Marque de LED	CREE	CREE
couleur de peinture	inox	inox
Angle du faisceau	10° - 30° - 45° - 70°	
Lentille	Transparente - opale - givrée	
Longueur du câble	1,5 m	1,5 m
Protection IP	IP 68	IP 68
Durée de vie	50 000 H	50 000 H
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS

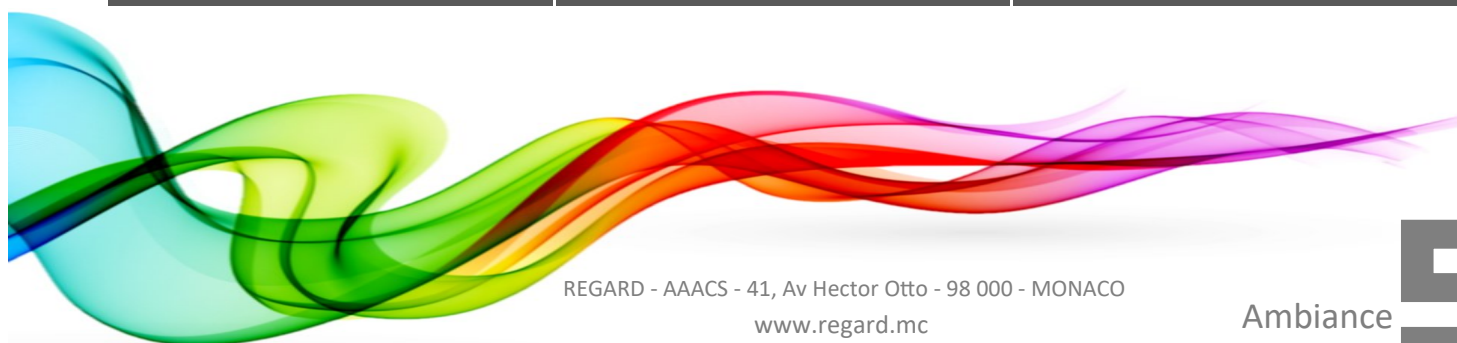




REGARD
SOLUTION LED

Luminaire jets d'eau

9 x 3 watts



Dimensions :

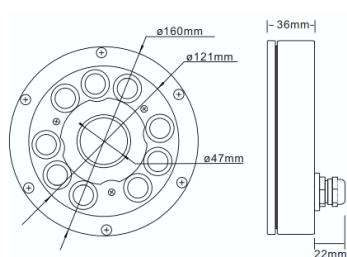

Code	LT-004228	LT-004229	LT-004230
Dimensions	ø 160 mm x H 36 mm (voir croquis ci-dessus)		
LED	9 unités	9 unités	6 unités
couleur	R-G-B-Y-WW-NW-W-	RGB	RGBW
Alimentation	DC12 volts - DC 24 volts		DC 24 volts
Poids	2.5 Kg	2.5 Kg	2.5 Kg
Puissance nominale	27 watts	27 watts	24 watts
Matériaux	Corps en inox 316 + verre trempé 5 mm		
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
couleur de peinture	inox	inox	inox
Angle du faisceau	10° - 30° - 45° - 60° - 90°		
Lentille	Transparente - opale - givrée		
Longueur du câble	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Protection IP	IP 68	IP 68	IP 68
Durée de vie	50 000 H	50 000 H	50 000 H
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

