



Encastrés extérieurs - encastrés immergeables

Ambiance

1




Sommaire



Encastrés balisage

Encastrés
Balisage routier




Encastrés éclairage
escaliers et circulation

Encastrés
éclairage latéral



Encastrés ultra mince

Encastrés
éclairage orientable





Sommaire

Encastrés balisage






Encastrés
Éclairage Vertical

Encastrés
Linéaires



Encastrés
Immergeables









REGARD
SOLUTION LED

Micro spot série BALISEAGE

15° - 25° - 45° - 60° - 120°


1 watts - DC 24 v

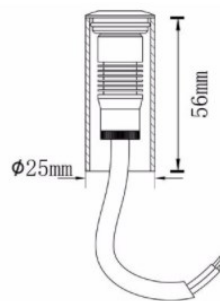

LT-002985

LT-002986

Code	LT-002985	LT-002986
Dimensions	ø 28 x 44 mm	ø 28 x 44 mm
LED	1 x 1 w	1 x 1 w
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A	WW-NW-W-R-G-B-A
Alimentation	DC 24 v	DC 24 v
IRC	80	30
Courant	-	-
Matériaux	SS316 + aluminium	SS316 + aluminium
Marque de LED	CREE	CREE
Controller	-	CTR-RGB-12 v
Angle du faisceau	15° - 25° - 45° - 60° - 120°	15° - 25° - 45° - 60° - 120°
Protection IP	IP 67	IP 67
ø percage	25 mm	25 mm
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS

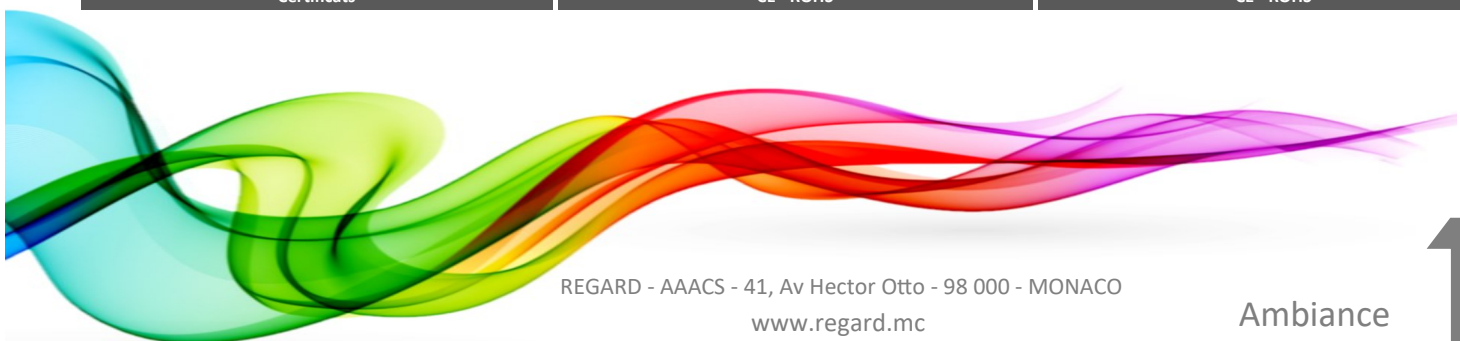




REGARD
SOLUTION LED

Micro spot série BALISEAGE


DC 24 v




LT-001719

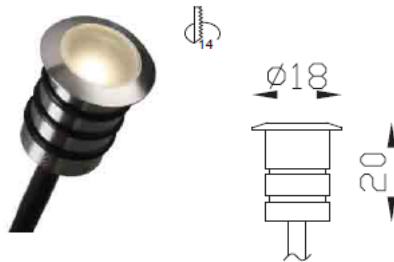


LT-001721

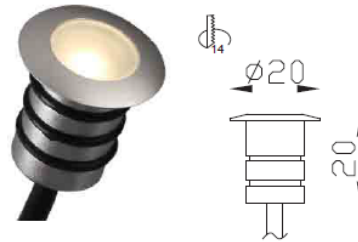

LT-001720

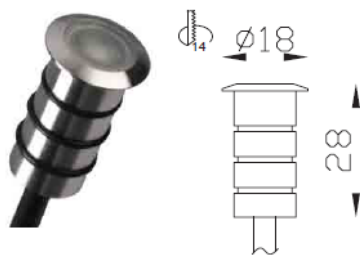

LT-001722

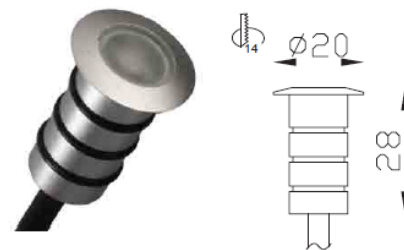

Code	LT-001719	LT-001720	LT-001721	LT-001722
Dimensions	ø 18 x 20 mm	ø 18 x 28 mm	ø 20 x 20 mm	ø 20 x 28 mm
LED	1 x 0,5 w	1 x 0,5 w	1 x 0,5 w	1 x 0,5 w
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A-Y	RGB 3 en 1	WW-NW-W-R-G-B-A-Y	RGB 3 en 1
Alimentation	DC12v	DC12v	DC12v	DC12v
IRC	80	-	80	-
Courant	-	-	-	-
Matériaux	SS316	SS316	Aluminium	Aluminium
Marque de LED	CREE	CREE	CREE	CREE
Controller	-	CTR-RGB-12 v	-	CTR-RGB-12 v
Angle du faisceau	120°	120°	120°	120°
Protection IP	IP 68	IP 68	IP 67	IP 67
ø percage	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS





REGARD
SOLUTION LED


Micro spot série BALISEAGE

DC 24 v




LT-000725

LT-000726

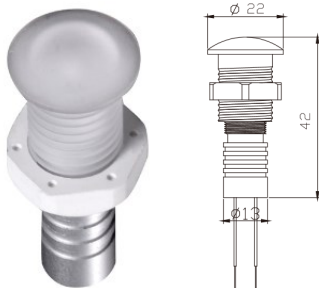


LT-000729

LT-000730

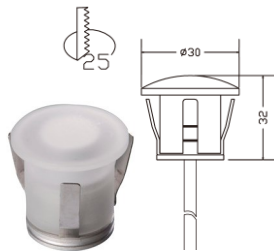


LT-000731

LT-000732

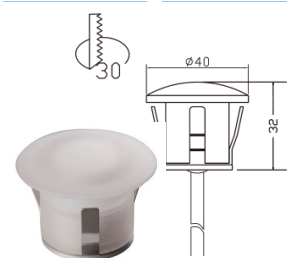


LT-000727

LT-000728

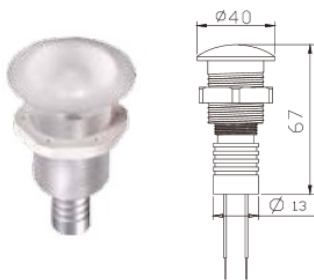


LT-000733

LT-000734

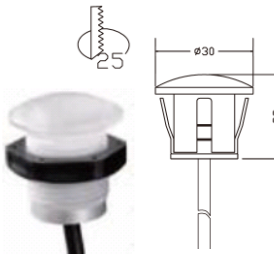



LT-000735

LT-000736

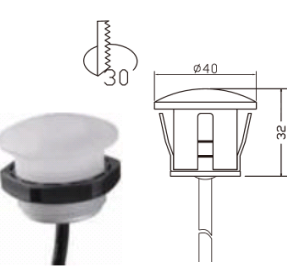

Code	LT-000725	LT-000726	LT-000727	LT-000728	LT-000729	LT-000730	LT-000731	LT-000732	LT-000733	LT-000734	LT-000735	LT-000736
Dimensions	ø 22 x H 42 mm		ø 40 x H 67 mm		ø 30 x H 32 mm		ø 40 x H 32 mm		ø 30 x H 29 mm		ø 40 x H 32 mm	
LED	1 x 0.6 W		1 x 0.6 W		1 x 0.6 W	1 x 0.6 W	1 x 0.6 W	1 x 0.6 W	1 x 0.6 W	1 x 0.6 W	1 x 0.6 W	1 x 0.6 W
couleur	R, G, B, W, WW	R, G, B, W, WW	R, G, B, W, WW	R, G, B, W, WW	RGB 3 en 1	R, G, B, W, WW	RGB 3 en 1	R, G, B, W, WW	RGB 3 en 1	R, G, B, W, WW	RGB 3 en 1	R, G, B, W, WW
Alimentation	-		-		DC 12v - DC 24 v	350 mA-AD/ DC 12v - DC24v	DC 12v - DC 24 v	350 mA-AD/ DC 12v - DC24v	DC 12v - DC 24 v	350 mA-AD/ DC 12v - DC24v	DC 12v - DC 24 v	350 mA-AD/ DC 12v - DC24v
IRC	80	80	80	80	-	80	-	80	-	80	-	80
Courant	350 mA		350 mA		-		-		-		-	
Matériaux	PMMA	PC	PMMA	PC	PC+AL		PC+AL		PC+AL		PC+AL	
Marque de LED	CREE		CREE		CREE		CREE		CREE		CREE	
Controller	Driver 12 v	Driver 12 v	Driver 12 v	Driver 12 v	CTR-RGB-12 V / 24 v	Driver 12 v / 24 v	CTR-RGB-12 V / 24 v	Driver 12 v / 24 v	CTR-RGB-12 V / 24 v	Driver 12 v / 24 v	CTR-RGB-12 V / 24 v	Driver 12 v / 24 v
Angle du faisceau	120°		120°		120°		120°		120°		120°	
Protection IP	IP 67		IP 67		IP 67		IP 67		IP 67		IP 67	
Flux lumineux lm	55 lm		55 lm		55 lm		55 lm		55 lm		55 lm	
Certificats	CE - ROHS		CE - ROHS		CE - ROHS		CE - ROHS		CE - ROHS		CE - ROHS	

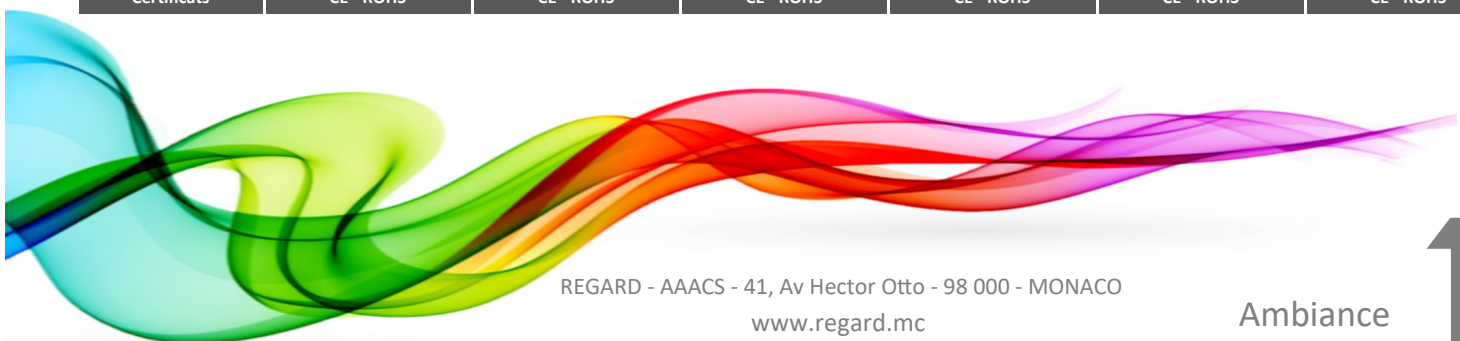

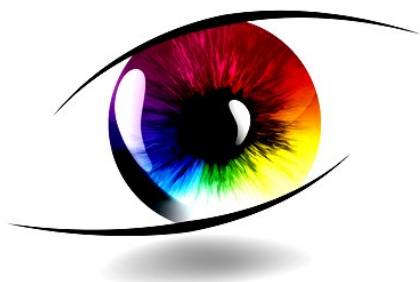

REGARD
SOLUTION LED

Micro spot série BALISEAGE

DC 24 v





LT-000737

LT-000738


LT-000739

LT-000740

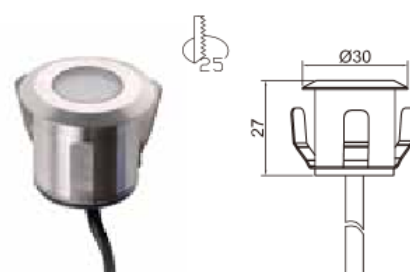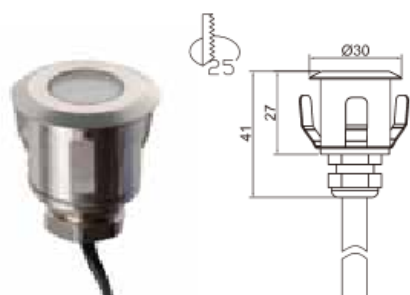


LT-000741

LT-000742

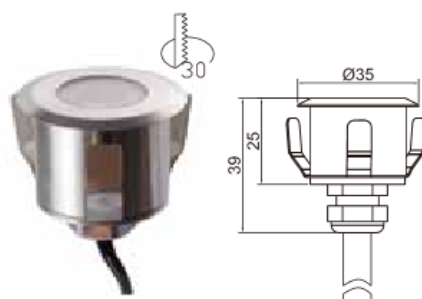

Code	LT-000737	LT-000738	LT-000739	LT-000740	LT-000741	LT-000742
Dimensions	ø 30 x H 41 mm		ø 30 x H 27 mm		ø 35 x H 39 mm	
LED	1 x 0,6 w	1 x 0,6 w	1 x 0,6 w	1 x 0,6 w	1 x 1 W	
couleur	RGB 3 en 1	R, G, B, W, WW	RGB 3 en 1	R, G, B, W, WW	RGB 3 en 1	R, G, B, W, WW
Alimentation	DC12v-DC24v	DC12v-DC24v	DC12v-DC24v	DC12v-DC24v	DC12v-DC24v	DC12v-DC24v
IRC	80	80	80	80	80	80
Courant					350 mA	
Matériaux	SS316		SS316		SS316	
Marque de LED	CREE	EPISTAR	CREE	EPISTAR	CREE	
Controller	CTR-RGB-12 v / 24 v	Driver 12 v	CTR-RGB-12 v / 24 v	Driver 12 v	CTR-RGB-12 v / 24 v	Driver 12 v / 24 v
Angle du faisceau	120°		120°		15°-25°-40°-60°-120°	
Protection IP	IP 68		IP 68		IP 68	
Flux lumineux lm	36 lm		36 lm		56 lm	
Certificats	CE - ROHS		CE - ROHS		CE - ROHS	

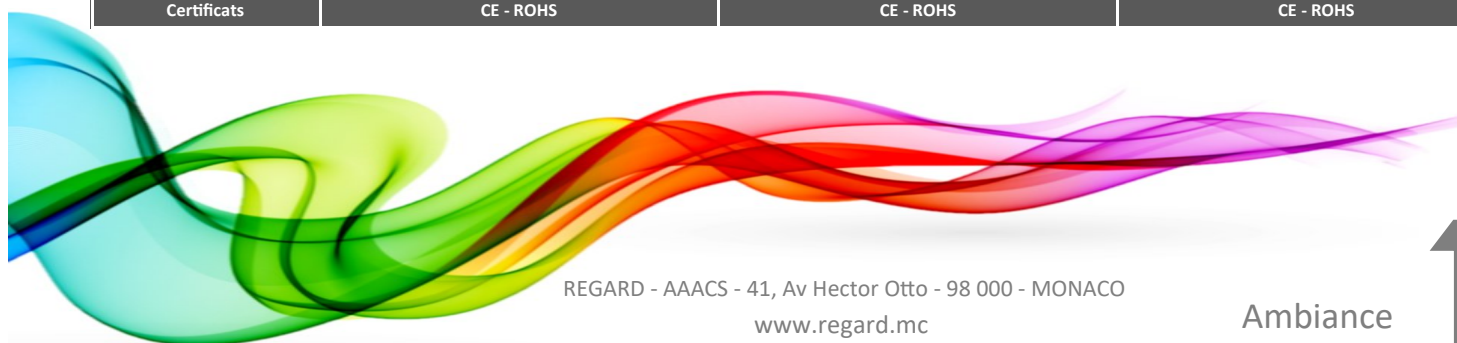



REGARD
SOLUTION LED

Micro spot série BALISEAGE

DC 24 v



LT-000743

LT-000744

LT-000745

LT-000746


LT-000747

LT-000748

LT-000749

LT-000750

Ø 45 x 40 mm



Ø 30 x 27 mm




Ø 35 x 25 mm



Ø 45x 40 mm



Code	LT-000743	LT-000744	LT-000745	LT-000746	LT-000747	LT-000748	LT-000749	LT-000750
Dimensions	Ø 45 x H 40 mm		Ø 30x H 27 mm		Ø 35 x H 25 mm		Ø 45 x H 40 mm	
LED	1 x 1,5 W	1 x 2 W	1 x 0,6 W	1 x 0,6 W	1 x 0,6 W	1 x 1 W	1 x 1,5 W	1 x 1,5 W
couleur	RGB 3 en 1	R, G, B, W, WW	RGB 3 en 1	R, G, B, W, WW	RGB 3 en 1	R, G, B, W, WW	RGB 3 en 1	R, G, B, W, WW
Alimentation	DC 12v- DC 24v	AC/DC12v-DC 24v	DC 12v- DC 24v	AC/DC12v	DC 12v- DC 24v	AC/DC12v-DC 24v	DC 12v- DC 24v	AC/DC12v-DC 24v
IRC	80	80	80	80	80	80	80	80
Courant								
Matériaux	SS316		SS316		SS316		SS316	
Marque de LED	CREE		CREE	Epistar	CREE		CREE	
Controller	CTR-RGB-12 v / 24 v	Driver 12 v / 24 v	CTR-RGB-12 v / 24 v	Driver 12 v	CTR-RGB-12 v / 24 v	Driver 12 v / 24 v	CTR-RGB-12 v / 24 v	Driver 12 v / 24 v
Angle du faisceau	15°-25°-40°-60°-120°		120°		15°-25°-40°-60°-120°		15°-25°-40°-60°-120°	
Protection IP	IP 68		IP 68		IP 68		IP 68	
Flux lumineux lm	130 lm		36 lm		36 lm - 56 lm		130 lm	
Certificats	CE - ROHS		CE - ROHS		CE - ROHS		CE - ROHS	

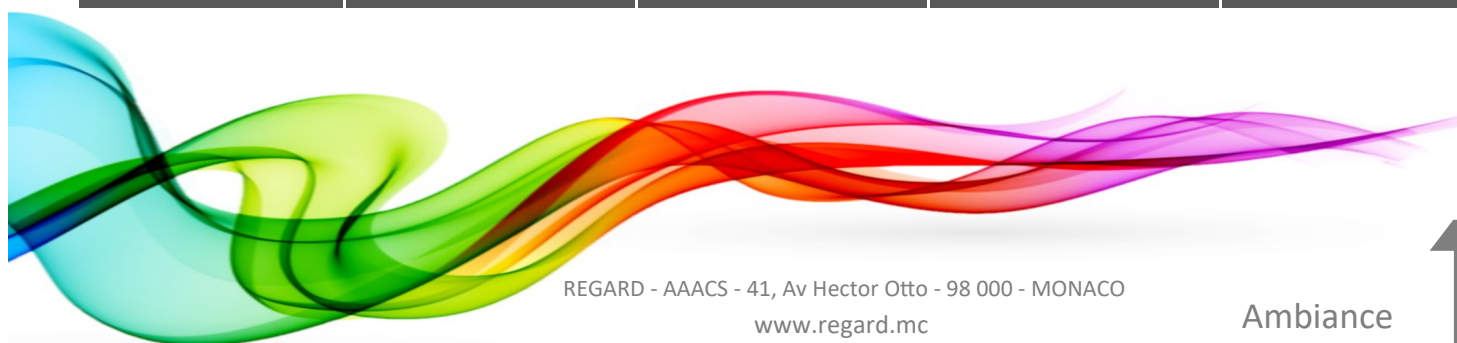



Micro spot série BALISEAGE


Connectique - DC 24 v



REGARD
SOLUTION LED



Code	LT-000754-2	LT-000754-4	LT-000755-2	LT-000755-4	LT-000756-2	LT-000756-4
longueur	2,50 ml	2,50 ml	2,50 ml	2,50 ml	2,50 ml	2,50 ml
Nbre broche	2	4	2	4	2	4
Nbre prise femelle	1	1	-	-	1	1
Nbre prise male	-	-	1	1	1	1
Nbre fil nu	1	1	1	1	-	-
Code	LT-000757-2	LT-000757-4	LT-000758-2	LT-000758-4	LT-000759-2	LT-000759-4
longueur	3,00 ml	3,00 ml	3,00 ml	3,00 ml	3,00 ml	3,00 ml
Nbre broche	2	4	2	4	2	4
Nbre prise femelle	1	1	1	1	6	6
Nbre prise male	2	2	3	3	1	1
Nbre fil nu	-	-	-	-	-	-

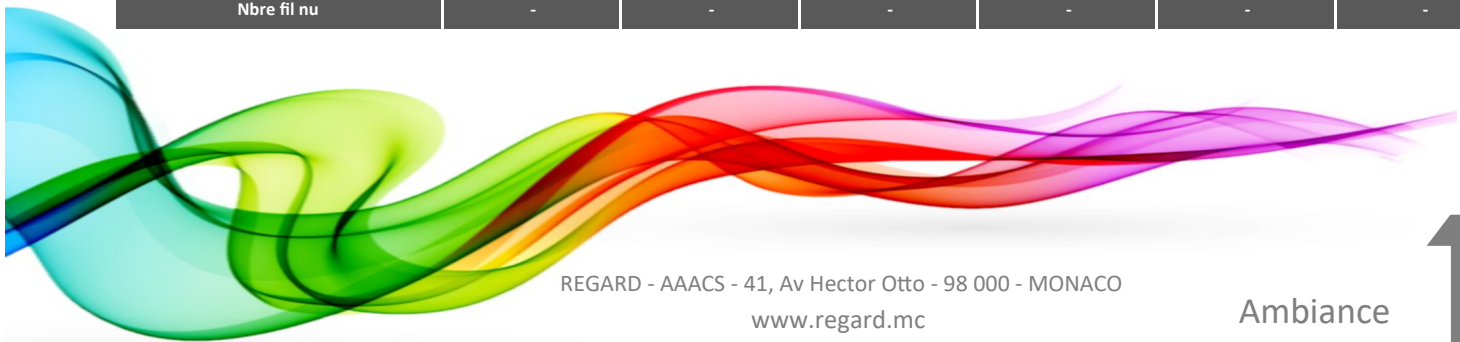








REGARD
SOLUTION LED

Sommaire

Encastrés balisage routier



Balisage routier



Ambiance

1



REGARD
SOLUTION LED

Encastrés balisage routier

Solaire


Rouge - jaune - blanc - vert - bleu



Solar Energy



Dimensions:

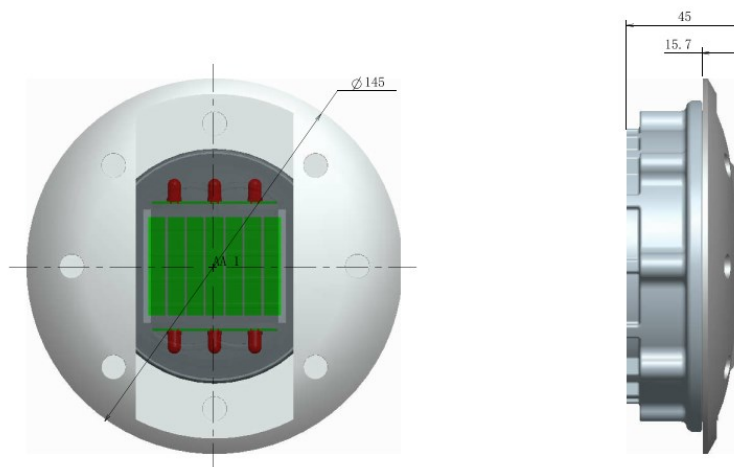



REGARD
SOLUTION LED



Encastrés balisage routier

Solaire


Rouge - jaune - blanc - vert - bleu



Solar Energy

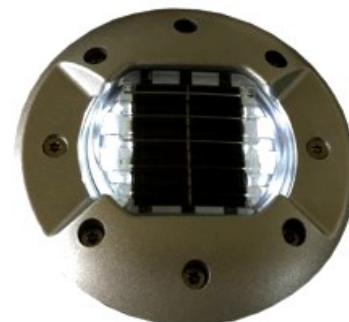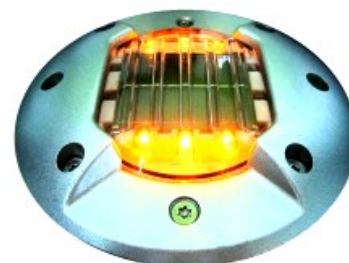

Code	LT-003252
Dimensions	ø 145 x 45 mm - hauteur hors sol : 15 mm
Nombre de LED	3 unités pour simple face / 6 unités pour le double face
couleur	Rouge - vert - bleu - blanc - jaune
Alimentation	Solaire
Autonomie	> 120 heures en pleine charge
Temps de charge	8 heures (avec ensoleillement - 100 000 lux)
Matériaux	Aluminium + PC
LED	Led haute luminosité ø 5 mm
Mode de fonctionnement	Flash - continu (à préciser à la commande)
Distance de visibilité	> 800 mètres
Protection IP	IP 68
Capacité de charge	> 400 kN
Batterie	Lithium
Durée de vie	supérieure à 5 ans
Plage de température de fonctionnement	de -20 à +80°C
Fonctionnement	Détection automatique de la luminosité 300-900 lux
Classement IK	IK 10
Garantie	2 ans
Certificats	CE - ROHS

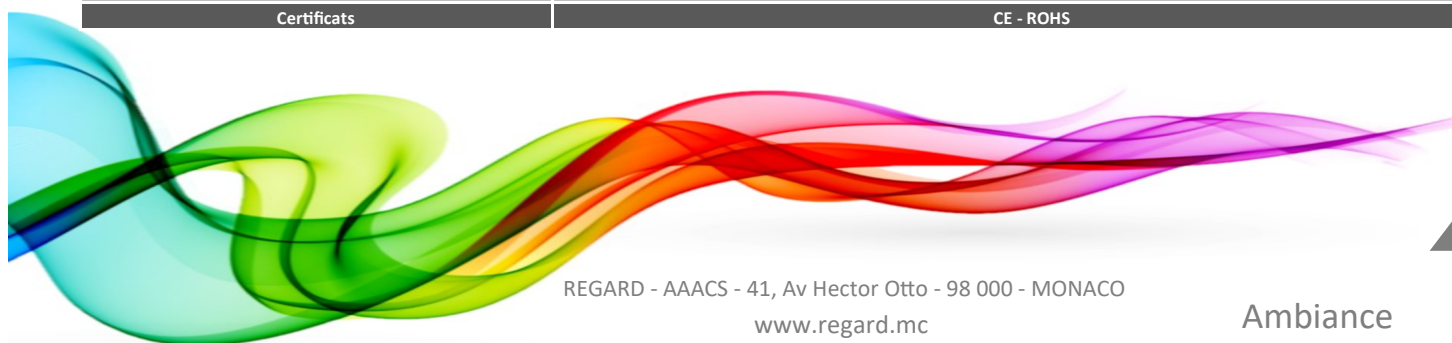



REGARD
SOLUTION LED



Balisage routier

Solaire — Clignotant ou fixe

Rouge - jaune - blanc - vert - bleu / 1 ou 2 faces



Solar Energy

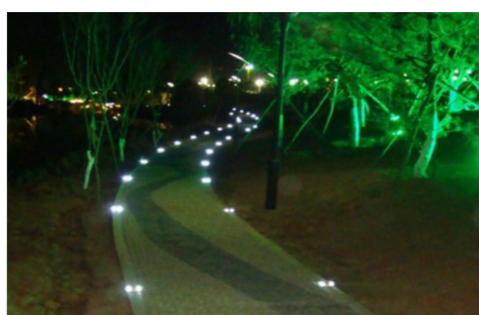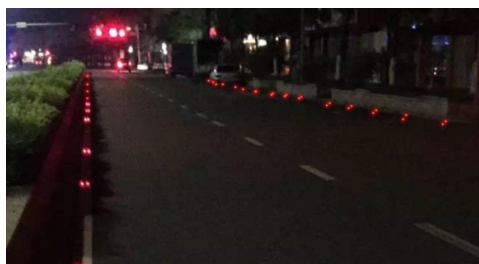

Code	LT-003569
Dimensions	100 x 83 - hauteur hors sol : 20 mm
Nombre de LED	2 unités pour simple face / 4 unités pour le double face
couleur	Rouge - vert - bleu - blanc - jaune
Alimentation	Solaire
Autonomie	> 100 heures en pleine charge
Temps de charge	12 heures avec ensoleillement de 100 000 lux
Matériaux	PC + résine
LED	Led haute luminosité ø 5 mm
Mode de fonctionnement	Flash - continu (à préciser à la commande)
Distance de visibilité	> 600 mètres
Protection IP	IP 68
Capacité de charge	> 120 kN
Batterie	Lithium
Durée de vie	> à 5 ans
Plage de température de fonctionnement	de -20 à +80°C
Fonctionnement	Détection automatique de la luminosité 300-900 lux
Classement IK	IK 10
Garantie	2 ans
Certificats	CE - ROHS








REGARD
SOLUTION LED

Sommaire

Encastrés éclairage escaliers et circulations



Encastrés éclairage
escaliers et circulation



Ambiance

1


Encastrés extérieurs - encastrés immergeables




REGARD
SOLUTION LED

Escaliers - circulations

3 watts - AC 100-240 v

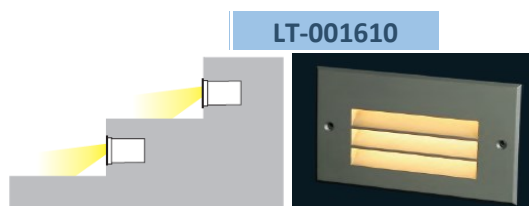


LT-001610

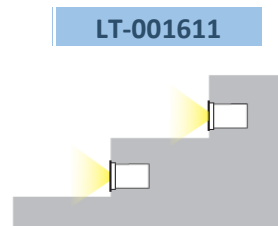


LT-001611

Dimensions:

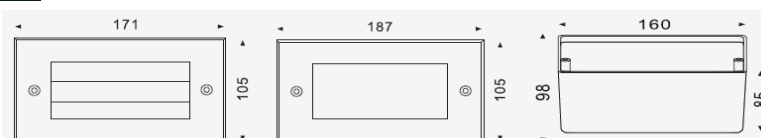

Code	LT-001610	LT-001611
Dimensions	Voir schéma ci-dessus	
LED	30 unités	30 unités
couleur	WW - NW - W	WW - NW - W
Alimentation	AC 100/240 v	AC 100/240 v
Puissance	3 watts	3 watts
Type de faisceau	Asymétrique	symétrique
Angle du faisceau	80 °	80 °
Matériaux	corps aluminium + façade en inox 304 L + verre trempé 3 mm	
Type de LED	SMD	SMD
Lg de cable	0,5 m	0,5 m
Flux lumineux	WW = 47 lm / CW = 58 lm	WW = 41 lm / CW = 48 lm
Protection IP	IP 65	
Classement IK	IK 10	
Accessoires	Plot encastrement PVC	
Certificats	CE - ROHS	

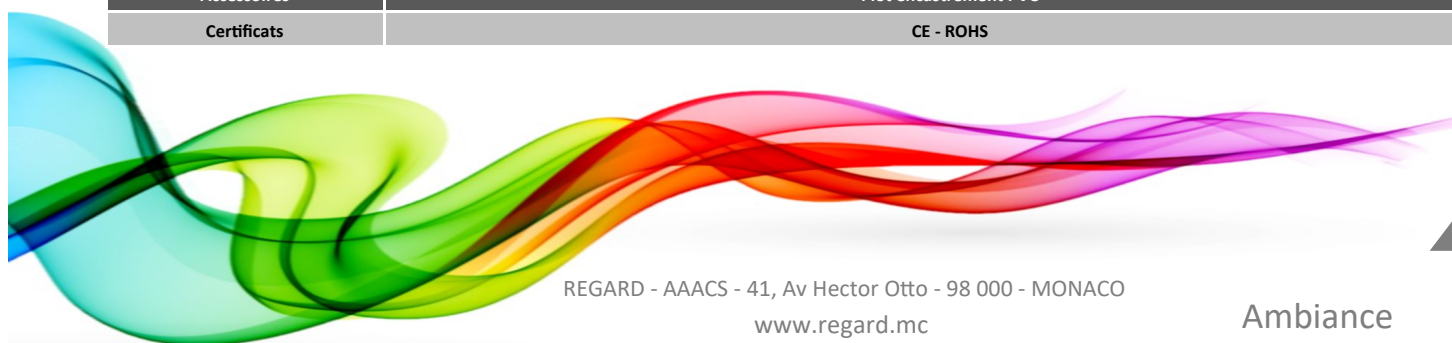



REGARD
SOLUTION LED

Escaliers - circulation


3 watts - AC 100-240 v




LT-001750



Dimensions:

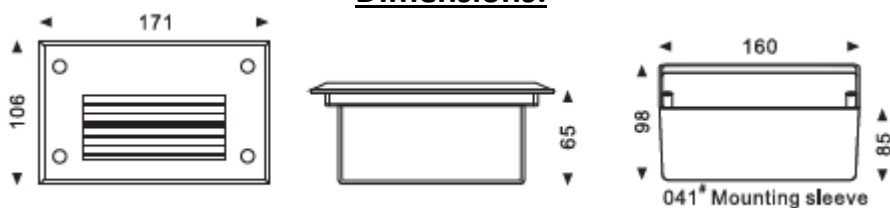

Code	LT-001750
Dimensions	Voir schéma ci-dessus
LED	24 unités
couleur	WW - NW - W
Alimentation	AC 100/240 v - DC 24 volts
Puissance	3 watts
Type de faisceau	Asymétrique
Angle du faisceau	120 °
Matériaux	corps et façade aluminium + verre trempé 3 mm
Type de LED	SMD 3020
Lg de cable	0,5 m
Flux lumineux	WW = 68 lm / CW = 80 lm
Protection IP	IP 65
Classement IK	IK 10
Accessoires	Plot encastrément PVC
Certificats	CE - ROHS

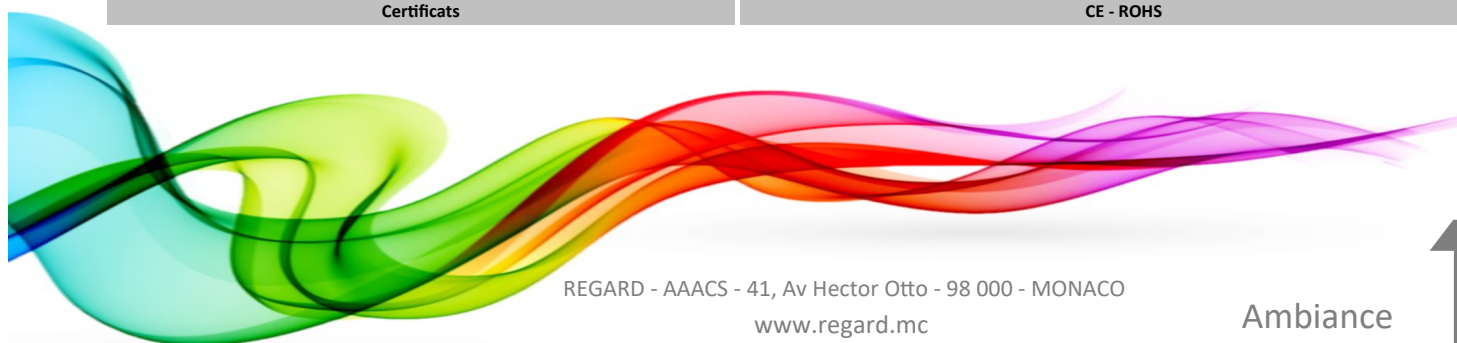



REGARD
SOLUTION LED

Escaliers - circulation



2 watts - AC 100-240 v



LT-001751



Dimensions:

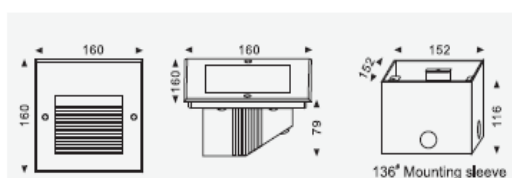

Code	LT-001751
Dimensions	Voir schéma ci-dessus
LED	18 unités
couleur	WW - NW - W
Alimentation	AC 100/240 v - DC 24 volts
Puissance	2 watts
Type de faisceau	Asymétrique
Angle du faisceau	120 °
Matériaux	corps et façade aluminium + verre trempé 3 mm
Type de LED	SMD 3020
Lg de cable	0,5 m
Flux lumineux	WW = 48 lm / CW = 59 lm
Protection IP	IP 65
Classement IK	IK 10
Accessoires	Plot encastrement PVC
Certificats	CE - ROHS




REGARD
SOLUTION LED

Escaliers - circulation



3 watts - AC 100-240 v



LT-001752

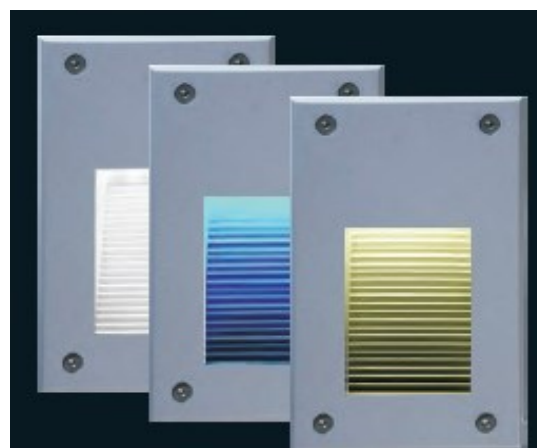

Dimensions:

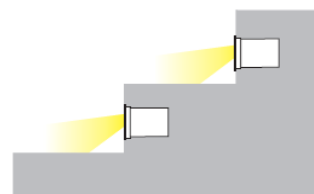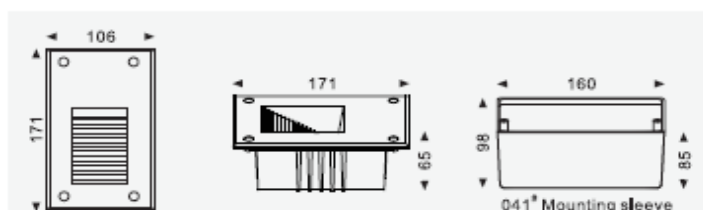

Code	LT-001752
Dimensions	Voir schéma ci-dessus
LED	20 unités
couleur	WW - NW - W
Alimentation	AC 100/240 v - DC 24 volts
Puissance	3 watts
Type de faisceau	symétrique
Angle du faisceau	120 °
Matériaux	corps et façade aluminium + verre trempé 3 mm
Type de LED	SMD 3020
Lg de cable	0,5 m
Flux lumineux	WW = 53 lm / CW = 66 lm
Protection IP	IP 65
Classement IK	IK 10
Accessoires	Plot encastrement PVC
Certificats	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED

Escaliers - circulation

6.5 watts - AC 100-240 v



Couleurs:

Front Cover Color Option

— Basic

Sanded Dark Grey



— Secondary



Silver Grey



Sanded Black





Dimensions:

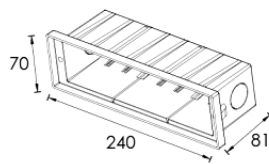

Mounting sleeve 074#

Boite encastement:

Mounting sleeve characteristic



•The above picture – the supporting plate "A1" and "A2" are used for preventing deformation of the sleeve during the construction installation process.
•Please remove the supporting plate "A1" and "A2" from the mounting sleeve before the lamp installation.

Code	LT-003201
Dimensions	Voir schéma ci-dessus
LED	15 unités
couleur	WW - NW - W
Alimentation	AC 100/240 v - DC 24 volts
Puissance	6.5 watts
Type de faisceau	asymétrique
Angle du faisceau	120 °
Matériaux	corps et façade aluminium
Type de LED	SMD 3030
Lg de cable	0,5 m
Flux lumineux	WW = 90 lm / CW = 99 lm
Protection IP	IP 65
Classement IK	IK 10
Accessoires	Plot encastrement PVC
Certificats	CE - ROHS








REGARD
SOLUTION LED

Escaliers - circulation

1 watt - AC 100-240 v

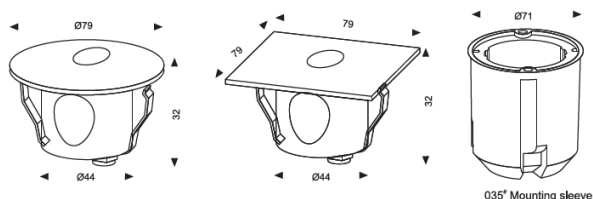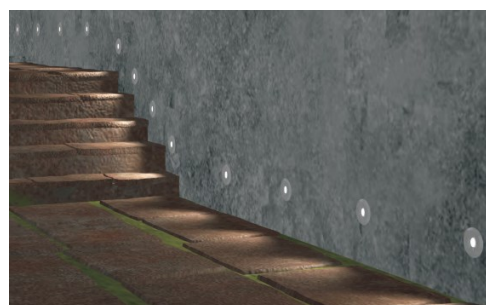

Code	LT-001614	LT-001615
Dimensions	Voir schéma ci-dessus	
LED	1 unité	1 unité
couleur	WW - NW - W	WW - NW - W
Alimentation	DC 24 v - AC 100/240 v	DC 24 v - AC 100/240 v
Puissance	1 watt	1 watt
Type de faisceau	Asymétrique	Asymétrique
Angle du faisceau	80 °	80 °
Matériaux	corps aluminium	
Type de LED	Haute puissance	Haute puissance
Lg de cable	0,3 m	0,3 m
Flux lumineux	WW = 31 lm / CW = 34 lm	WW = 31 lm / CW = 34 lm
Protection IP	IP 65	
Classement IK	IK 10	
Accessoires	Plot encastrément PVC	
Certificats	CE - ROHS	

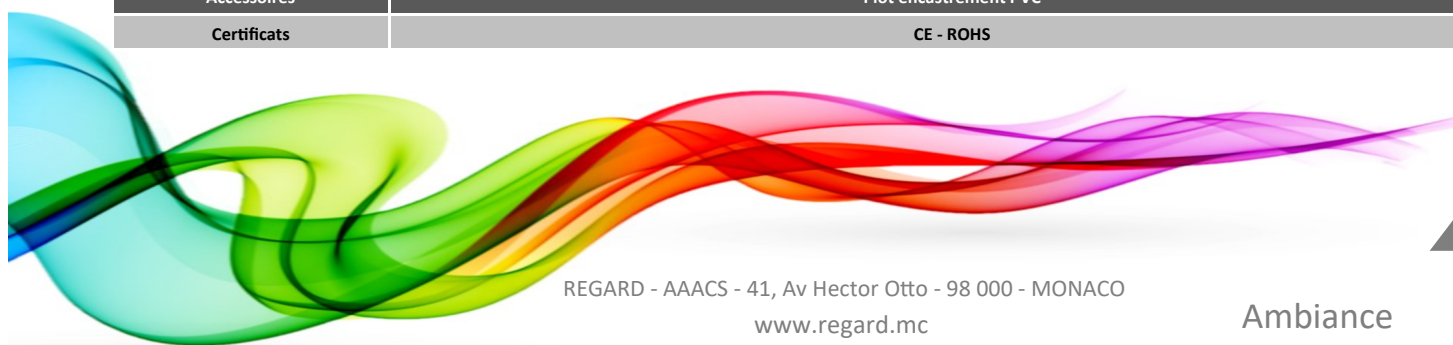



REGARD
SOLUTION LED



Escaliers - circulation

3 watts - AC 100-240 v




LT-001612


LT-001613

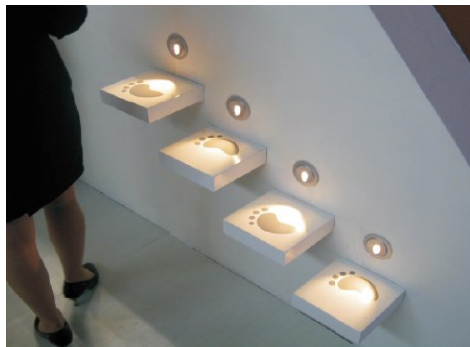

Wall recessed






Ceiling recessed



Installation with clip embedded into sleeve, fix on the concrete wall




Installation with clip



035° Mounting sleeve

Dimensions:

Code	LT-001612	LT-001613
Dimensions	Voir schéma ci-dessus	
LED	1 unité	1 unité
couleur	WW - NW - W	WW - NW - W
Alimentation	DC 24 v - AC 100/240 v	DC 24 v - AC 100/240 v
Puissance	3 watts	3 watts
Type de faisceau	Asymétrique	Asymétrique
Angle du faisceau	80 °	80 °
Matériaux	corps aluminium	
Type de LED	Haute puissance	Haute puissance
Lg de cable	0,3 m	0,3 m
Flux lumineux	WW = 66 lm / CW = 75 lm	WW = 66 lm / CW = 75 lm
Protection IP	IP 65	
Classement IK	IK 10	
Accessoires	Plot encastrément PVC	
Certificats	CE - ROHS	

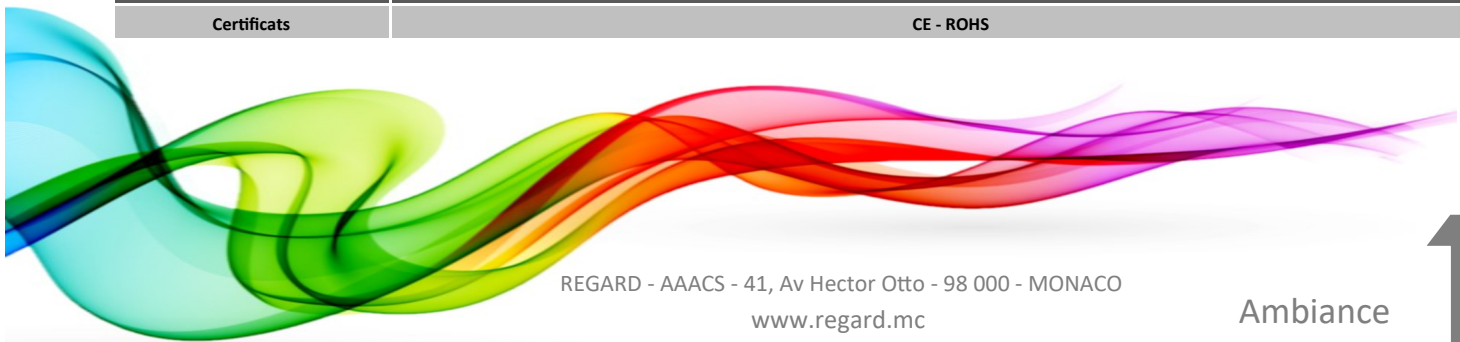





REGARD
SOLUTION LED

Escaliers - circulation


3 watts - AC 100-240 v

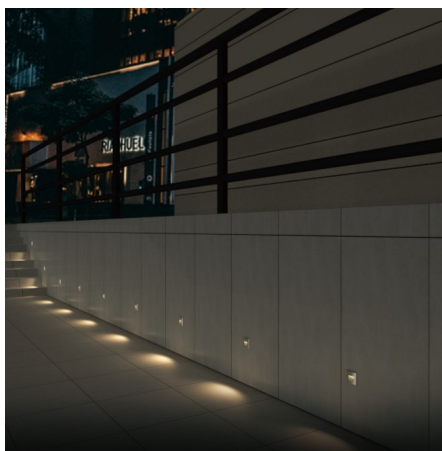


Dimensions:

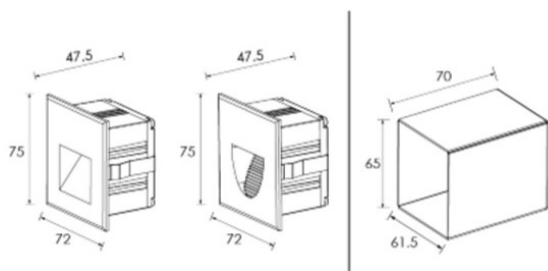

Coloris:

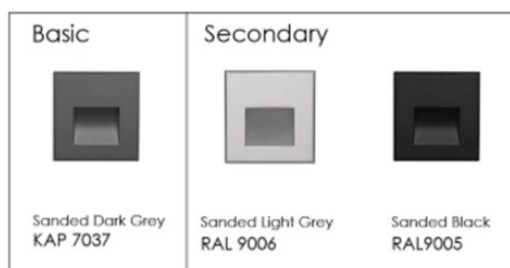

Code	LT-00036	LT-003037
Dimensions	Voir schéma ci-dessus	
LED	3 unités	3 unités
couleur	2000 K - 3000 K - 6000 K	2000 K - 3000 K - 6000 K
Alimentation	DC 24 v - AC 100/240 v	DC 24 v - AC 100/240 v
Puissance	2 watts	2 watts
Type de faisceau	Asymétrique	Asymétrique
Angle du faisceau	80 °	80 °
Matériaux	corps aluminium	
Type de LED	SMD 3030	SMD 3030
Lg de cable	0,3 m	0,3 m
Flux lumineux	WW = 31 lm / CW = 34 lm	WW = 31 lm / CW = 34 lm
Protection IP	IP 65	
Classement IK	IK 10	
Accessoires	Plot encastrement PVC	
Certificats	CE - ROHS	



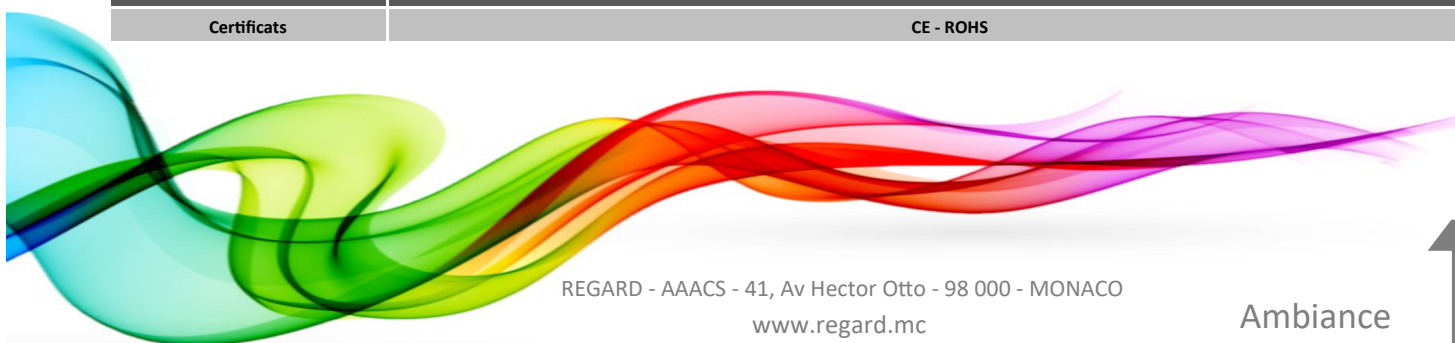





REGARD
SOLUTION LED

Escaliers - circulation

7 watts - AC 100-240 v

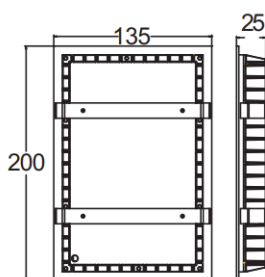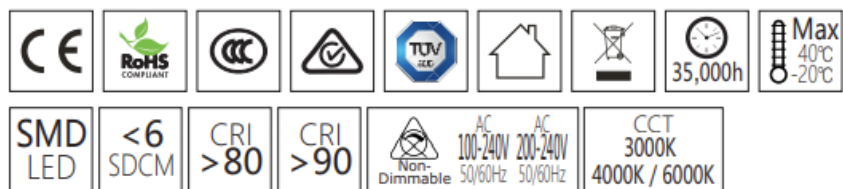

Code Article	LT-0004251
Dimensions	Voir schéma ci-dessus
Réservation	187 x 125 mm
Couleur de température	3000 K - 4000 K - 6000 K
Alimentation	AC 100-240 v
Puissance	7 watts
Courant constant	350 mA
Type de faisceau	Asymétrique
Matériaux	corps aluminium
Protection IP	IP 44
Dimmable	NON
Durée de vie	35 000 heures
Garantie	3 ans
Certificats	CE - ROHS

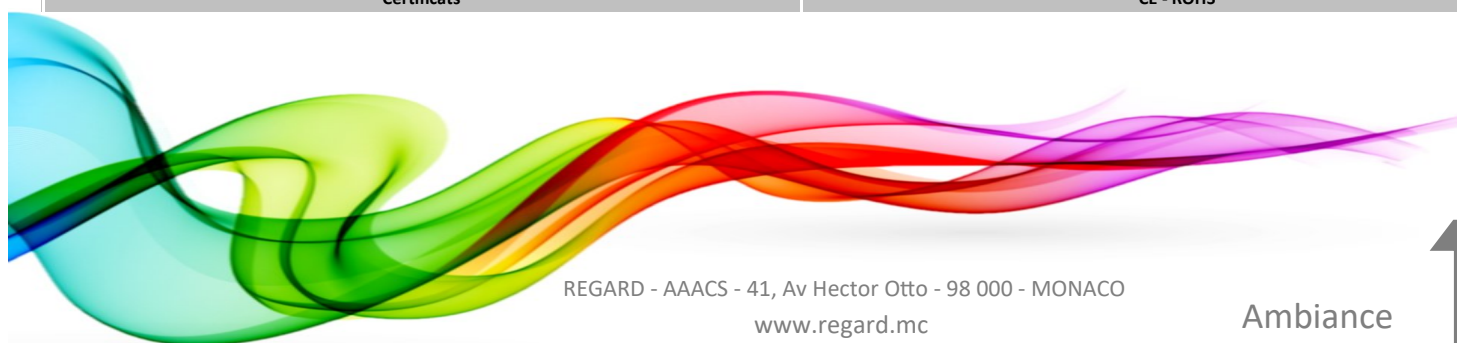








REGARD
SOLUTION LED

Sommaire

Encastrés pour éclairage latéral



Encastrés
éclairage latéral



Ambiance

1

Encastrés extérieurs - encastrés immergeables






REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage latéral

Angles : 1 x 60°

3 watts

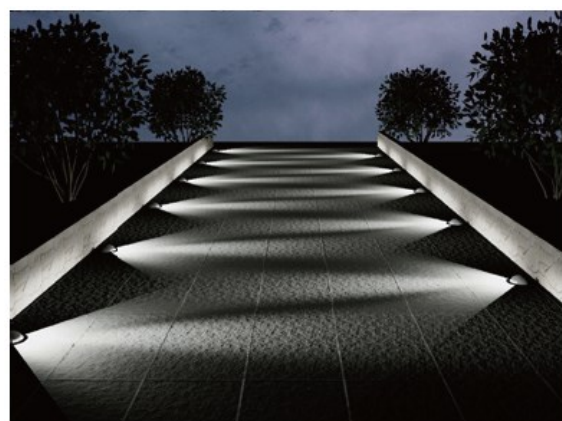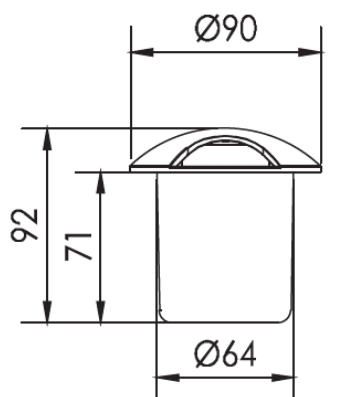

Code	LT-002048
Dimensions	ø 90 mm + 92 mm
LED	1 unité
couleur	R - G - B - W - NW - WW
Alimentation	AC 100 - 240 volts / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	-
Consommation (Max)	3 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	CREE
Controller	-
Angle du faisceau	60 °
Protection IP	IP 67
Accessoires	Plot encastrément aluminium
Certificats	CE - ROHS

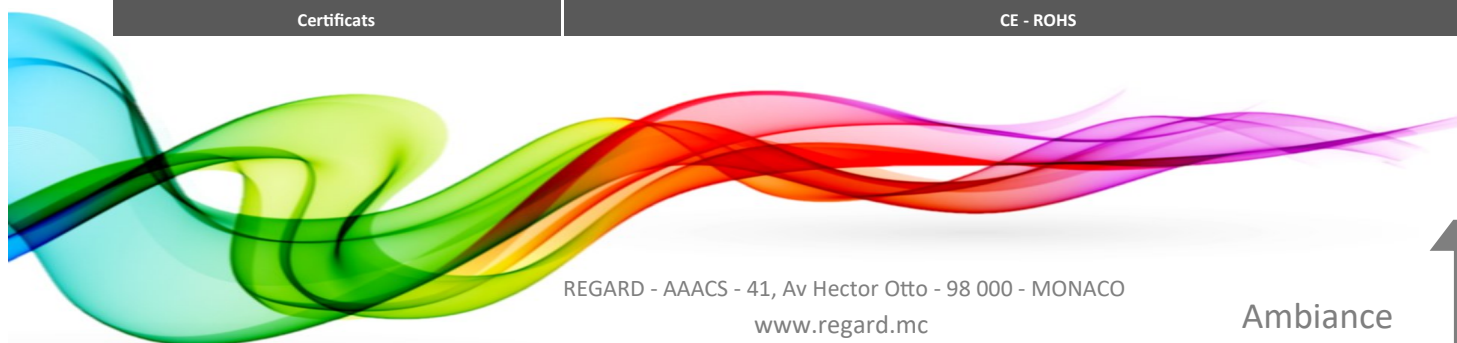






REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage latéral

Angles : 1 x 60°

3 watts

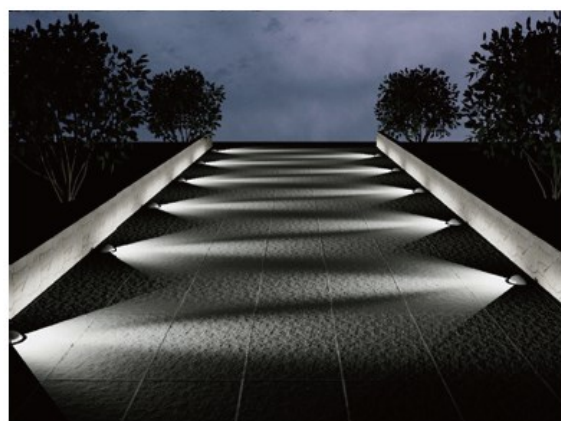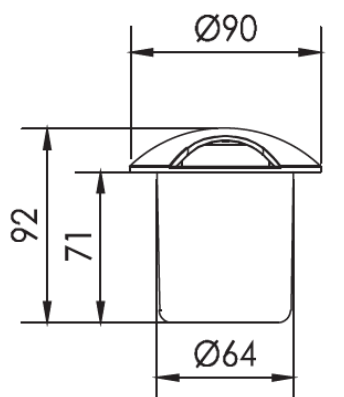

Code	LT-002048-5
Dimensions	ø 90 mm + 92 mm
LED	1 unité
couleur	R - G - B - W - NW - WW
Alimentation	AC 100 - 240 volts / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	-
Consommation (Max)	3 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	CREE
Controller	-
Angle du faisceau	60 °
Protection IP	IP 67
Accessoires	Plot encastrément aluminium
Certificats	CE - ROHS

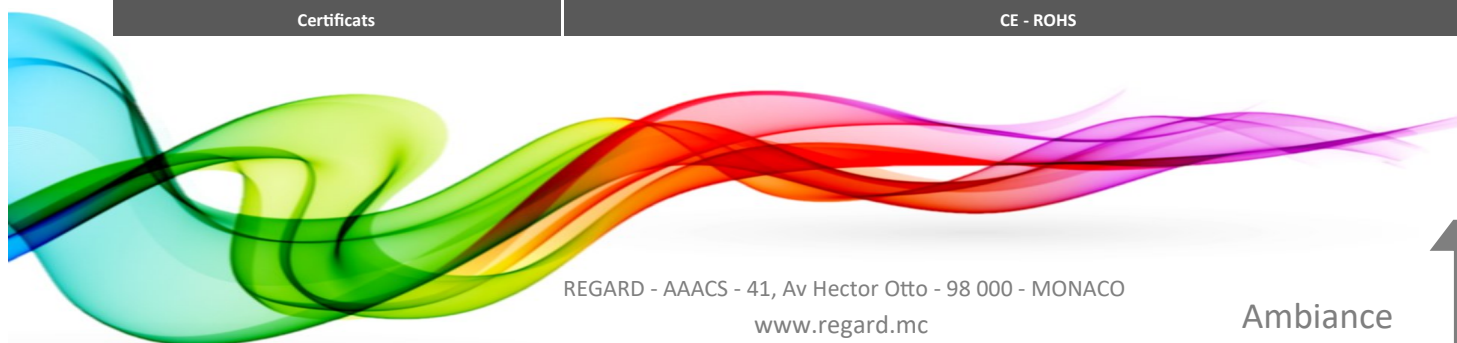





REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage latéral

Angles : 2 x 60°

4 watts

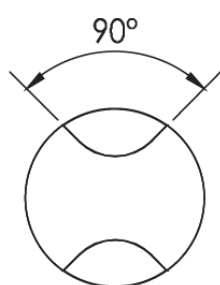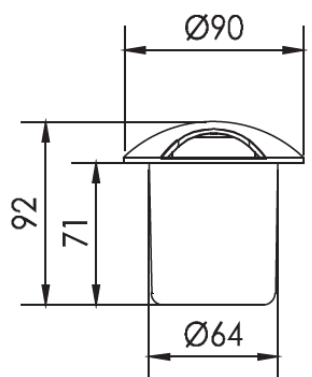

Code	LT-002049
Dimensions	ø 90 mm + 92 mm
LED	2 unités
couleur	R - G - B - W - NW - WW
Alimentation	AC 100 - 240 volts / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	-
Consommation (Max)	4 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé
Marque de LED	CREE
Controller	-
Angle du faisceau	2 x 60 °
Protection IP	IP 67
Accessoires	Plot encastrament aluminium
Certificats	CE - ROHS

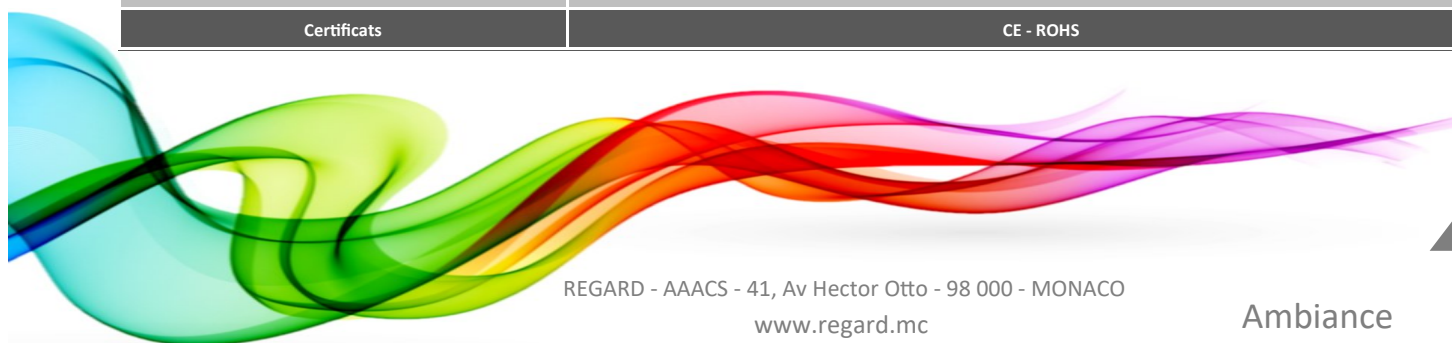






REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage latéral

Angles : 2 x 60°

4 watts

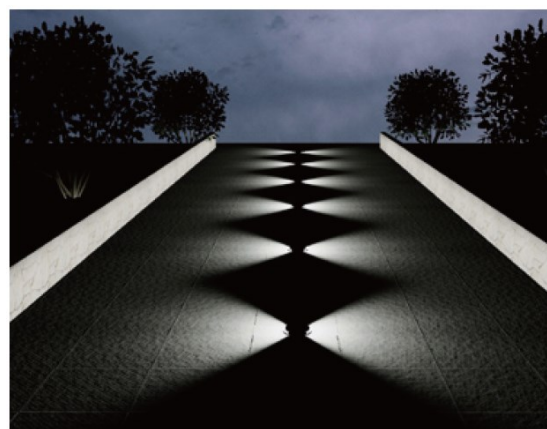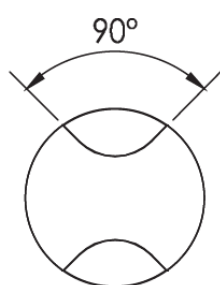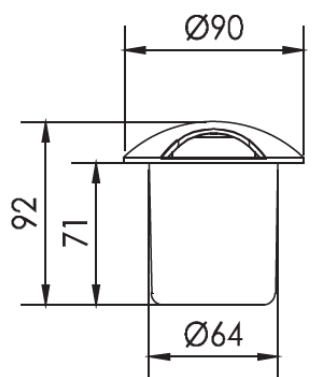

Code	LT-002049-5
Dimensions	ø 90 mm + 92 mm
LED	2 unités
couleur	R - G - B - W - NW - WW
Alimentation	AC 100 - 240 volts / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	-
Consommation (Max)	4 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	CREE
Controller	-
Angle du faisceau	2 x 60°
Protection IP	IP 67
Accessoires	Plot encastrément aluminium
Certificats	CE - ROHS







REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage latéral

Angles : 4 x 60°

4 watts

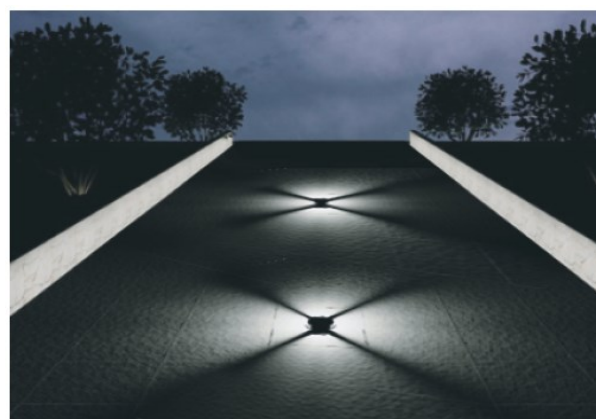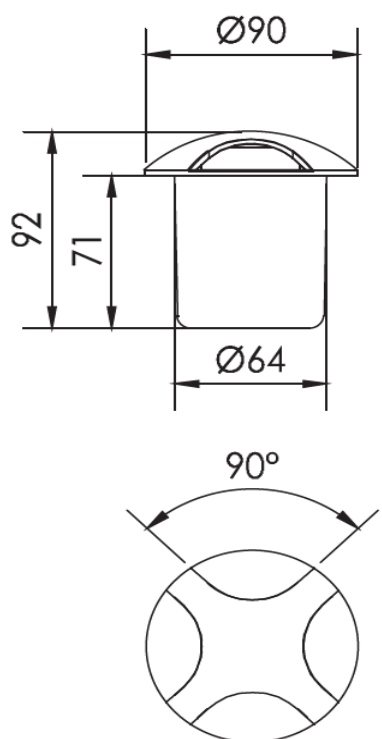

Code	LT-002050
Dimensions	ø 90 mm + 92 mm
LED	4 unités
couleur	R - G - B - W - NW - WW
Alimentation	AC 100 - 240 volts / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	-
Consommation (Max)	8 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé
Marque de LED	CREE
Controller	-
Angle du faisceau	4 x 60°
Protection IP	IP 67
Accessoires	Plot encastrement aluminium
Certificats	CE - ROHS






REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage latéral

Angles : 4 x 60°

4 watts

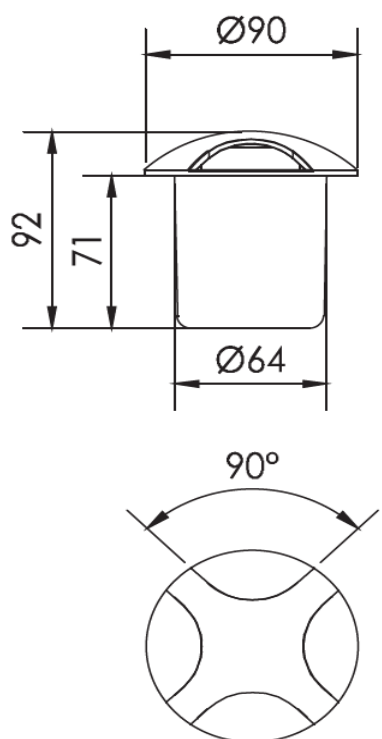

Code	LT-002050-5
Dimensions	ø 90 mm + 92 mm
LED	4 unités
couleur	R - G - B - W - NW - WW
Alimentation	AC 100 - 240 volts / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	-
Consommation (Max)	8 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	CREE
Controller	-
Angle du faisceau	4 x 60°
Protection IP	IP 67
Accessoires	Plot encastrement aluminium
Certificats	CE - ROHS






REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage latéral

Angles : 12 x 15°

8 watts

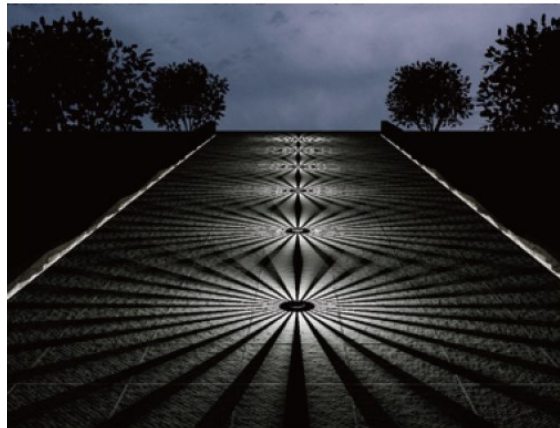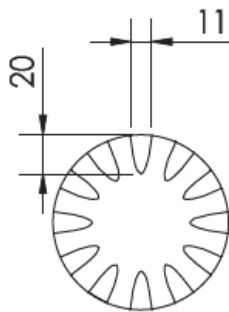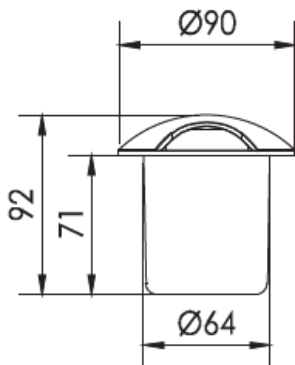

Code	LT-002051
Dimensions	ø 90 mm + 92 mm
LED	4 unités
couleur	R - G - B - W - NW - WW
Alimentation	AC 100 - 240 volts / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	-
Consommation (Max)	8 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé
Marque de LED	CREE
Controller	-
Angle du faisceau	12 x 15 °
Protection IP	IP 67
Accessoires	Plot encastrement aluminium
Certificats	CE - ROHS





REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage latéral

Angles : 12 x 15°

8 watts

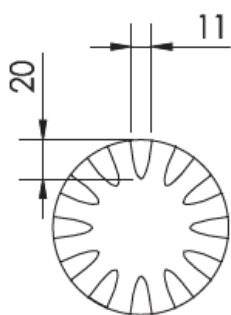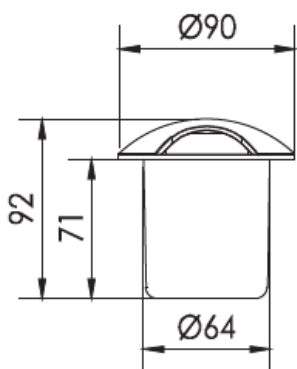

Code	LT-002051-5
Dimensions	ø 90 mm + 92 mm
LED	4 unités
couleur	R - G - B - W - NW - WW
Alimentation	AC 100 - 240 volts / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	-
Consommation (Max)	8 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	CREE
Controller	-
Angle du faisceau	12 x 15 °
Protection IP	IP 67
Accessoires	Plot encastrément aluminium
Certificats	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage latéral


Angle : 15°-25°-38°-45°-60°-120°

1.5 watts

IP 68



Light Distribution Curve (3000K,25°)




Lux distance Curve (3000K,25°)

2m	198.19 LUX	0.5m	0.5m
4m	49.55 LUX	1.1m	1.1m
6m	22.02 LUX	1.6m	1.6m
8m	12.39 LUX	2.1m	2.2m
10m	7.93 LUX	2.6m	2.7m
12m	5.51 LUX	3.2m	3.3m

Vert.Spread:15.1 Horiz.Spread:15.4



Dimensions:

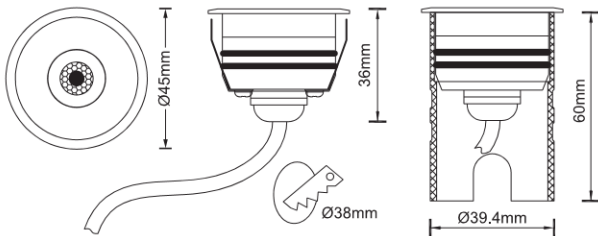

Code	LT-004398
Dimensions	ø 45 x 60 mm (Y/C plot encastrément)
LED	1 unité
couleur	2200 K - 2700 K - 3000 K - 4000 K - 6000 K
Alimentation	DC 12 volts - DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	95 lm
Puissance	1.5 watts
Matériaux	Inox 316 + verre trempé 4 mm
Marque de LED	CREE XPE
Charge	320 kg
Angle du faisceau	15° - 25° - 38° - 45° - 60° - 120°
Protection IK - IP	IK 06 - IP 68
Accessoires	Plot encastrément aluminium
Certificats	CE - ROHS






REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage latéral

Angle : 360 °

4 watts

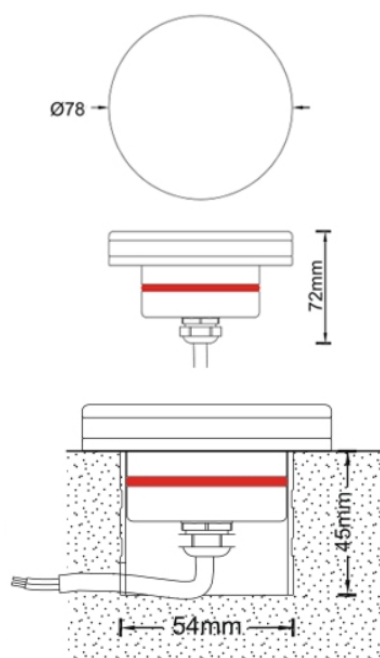

Code	LT-002988
Dimensions	ø 78 mm
LED	18 unités - SMD 2835
couleur	R - G - B - W - NW - WW
Alimentation	DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	140 lm
Puissance	4 watts
Matériaux	Corps aluminium 6063 + couvercle en inox 316
Marque de LED	CREE
Charge	320 kg - circulation piétonne
Angle du faisceau	360°
Protection IP	IP 67
Accessoires	Plot encastrément
Certificats	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage latéral

Angle : 1 x 80 °


3 watts




Dimensions:

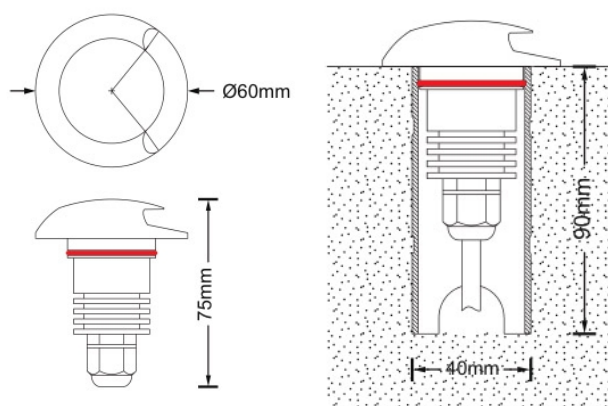

Illumination Picture

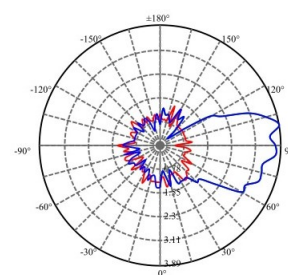

Code	LT-003073-1
Dimensions	ø 60 mm - voir dimensions ci-dessus
LED	1 u - CREE xpe
couleur	R - G - B - W - NW - WW
Alimentation	DC 12 / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	90 lm
Puissance	3 watts
Matériaux	Corps aluminium 6063 + couvercle en inox 316
Marque de LED	CREE
Charge	< 2000 kg
Angle du faisceau	100°
Protection IP	IP 67
Accessoires	Plot encastrément
Certificats	CE - ROHS

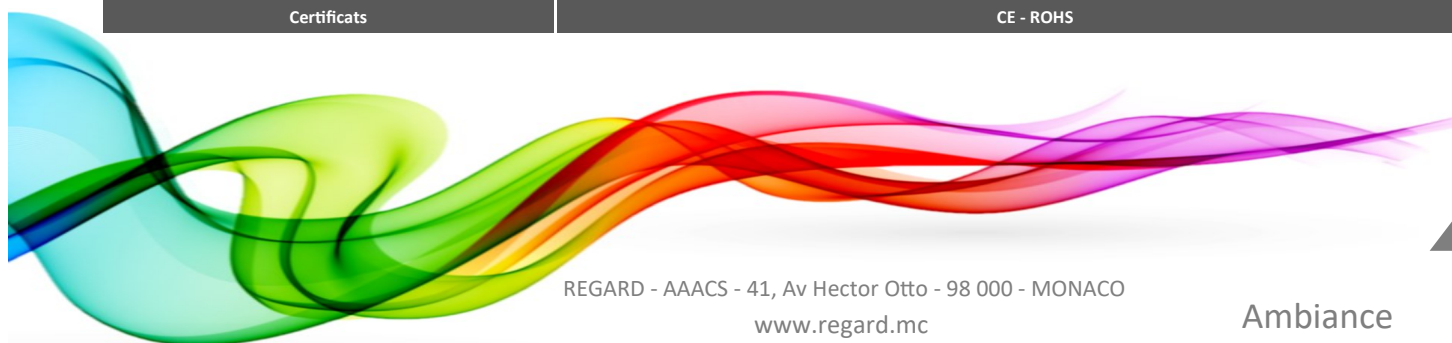



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage latéral

Angle : 2 x 80 °


3 watts




Dimensions:

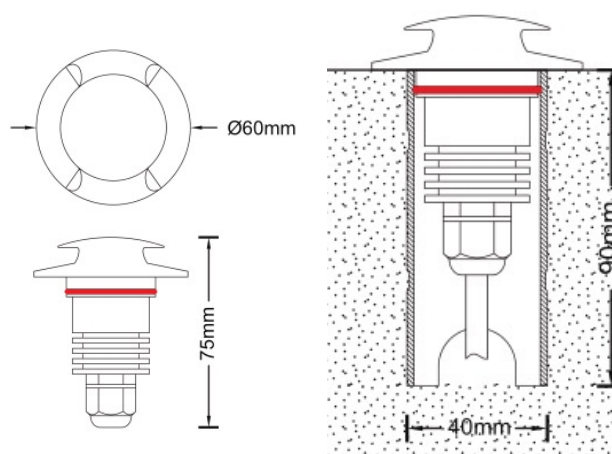

Illumination Picture

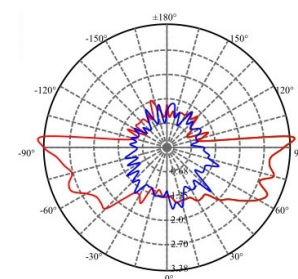

Code	LT-003073-2
Dimensions	ø 60 mm - voir dimensions ci-dessus
LED	1 u - CREE xpe
couleur	R - G - B - W- NW - WW
Alimentation	DC 12 / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	90 lm
Puissance	3 watts
Matériaux	Corps aluminium 6063 + couvercle en inox 316
Marque de LED	CREE
Charge	< 2000 kg
Angle du faisceau	100°
Protection IP	IP 67
Accessoires	Plot encastrément
Certificats	CE - ROHS

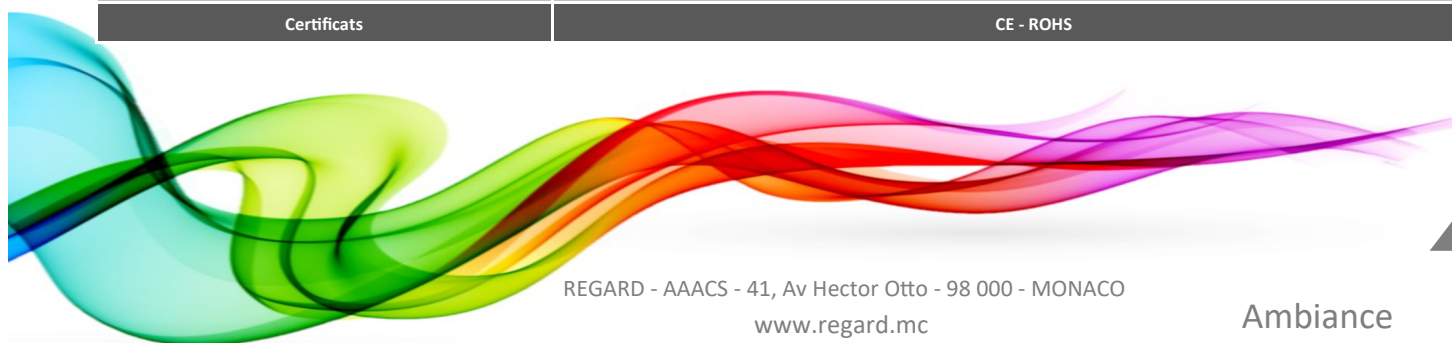



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage latéral

Angle : 3 x 80 °


3 watts




Dimensions:

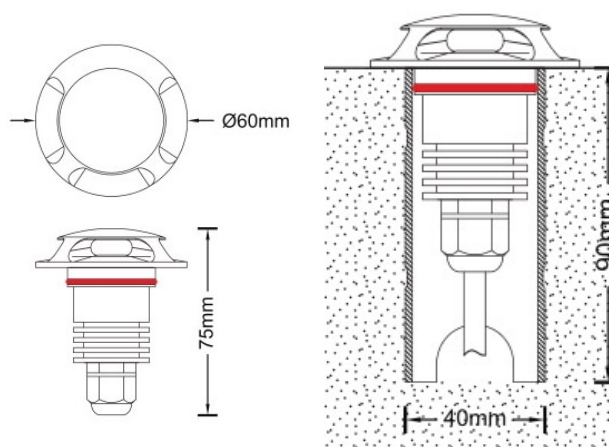

nation Picture

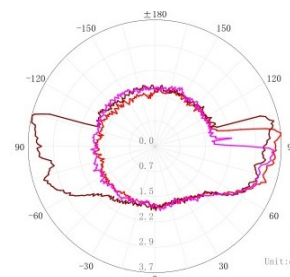

Code	LT-003073-3A
Dimensions	ø 60 mm - voir dimensions ci-dessus
LED	1 u - CREE xpe
couleur	R - G - B - W - NW - WW
Alimentation	DC 12 / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	90 lm
Puissance	3 watts
Matériaux	Corps aluminium 6063 + couvercle en inox 316
Marque de LED	CREE
Charge	< 2000 kg
Angle du faisceau	100°
Protection IP	IP 67
Accessoires	Plot encastrement
Certificats	CE - ROHS

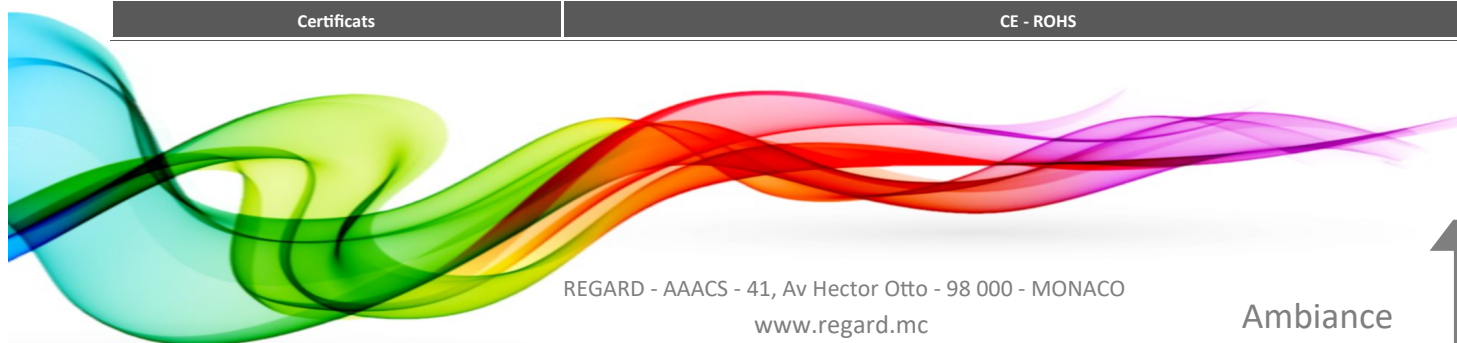



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage latéral

Angle : 3 x 80 °


3 watts



Dimensions:

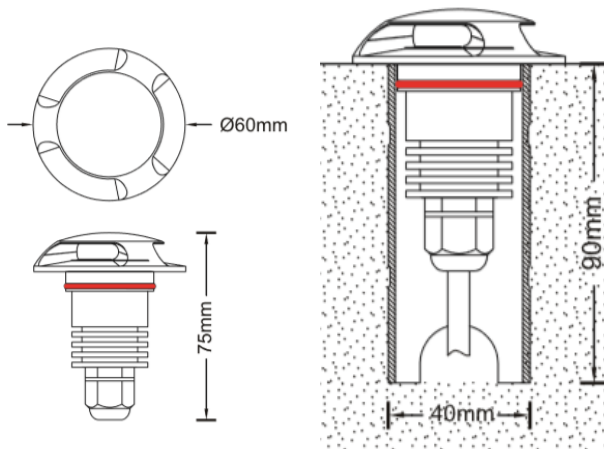

nation Picture

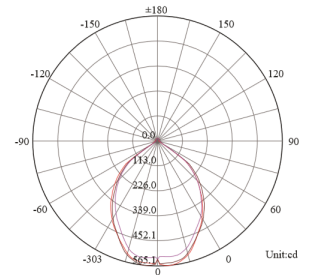

Code	LT-003073-3B
Dimensions	ø 60 mm - voir dimensions ci-dessus
LED	1 u - CREE xpe
couleur	R - G - B - W - NW - WW
Alimentation	DC 12 / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	90 lm
Puissance	3 watts
Matériaux	Corps aluminium 6063 + couvercle en inox 316
Marque de LED	CREE
Charge	< 2000 kg
Angle du faisceau	100°
Protection IP	IP 67
Accessoires	Plot encastrément
Certificats	CE - ROHS





REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage latéral

Angle : 4 x 80 °



3 watts



Dimensions:

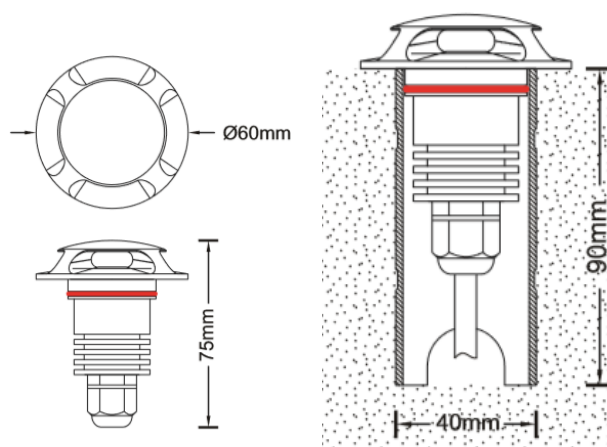

Image

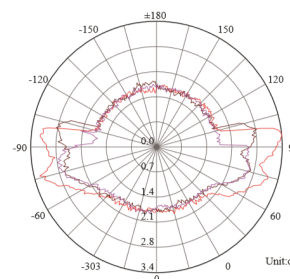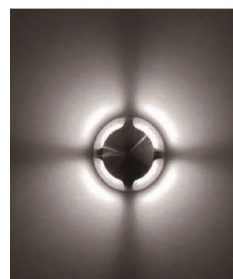

Code	LT-003073-4
Dimensions	ø 60 mm - voir dimensions ci-dessus
LED	1 u - CREE xpe
couleur	R - G - B - W - NW - WW
Alimentation	DC 12 / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	90 lm
Puissance	3 watts
Matériaux	Corps aluminium 6063 + couvercle en inox 316
Marque de LED	CREE
Charge	< 2000 kg
Angle du faisceau	100°
Protection IP	IP 67
Accessoires	Plot encastrément
Certificats	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED





Encastré Balisage

Angle : 120°

2 watts



Dimensions:

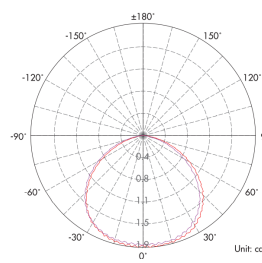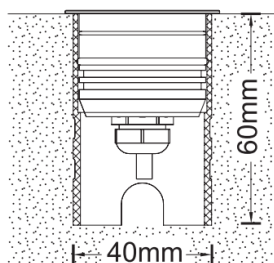

Code	LT-004237
Dimensions	∅ 44 mm - voir dimensions ci-dessus
LED	1 Unité
couleur	2700 K - 3000 K - 4000 K - 6000 K - R - G - Y - B
Alimentation	DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	12 lm
Puissance	2 watts
Matériaux	Support aluminium + enjoliveur inox 316
Marque de LED	OSRAM
Charge	< 500 kg
Angle du faisceau	120°
Protection IP	IP 67
Protection IK	IK 07
Certificats	CE - ROHS






REGARD
SOLUTION LED

Encastrés composites

Angle : 120 °

3 watts

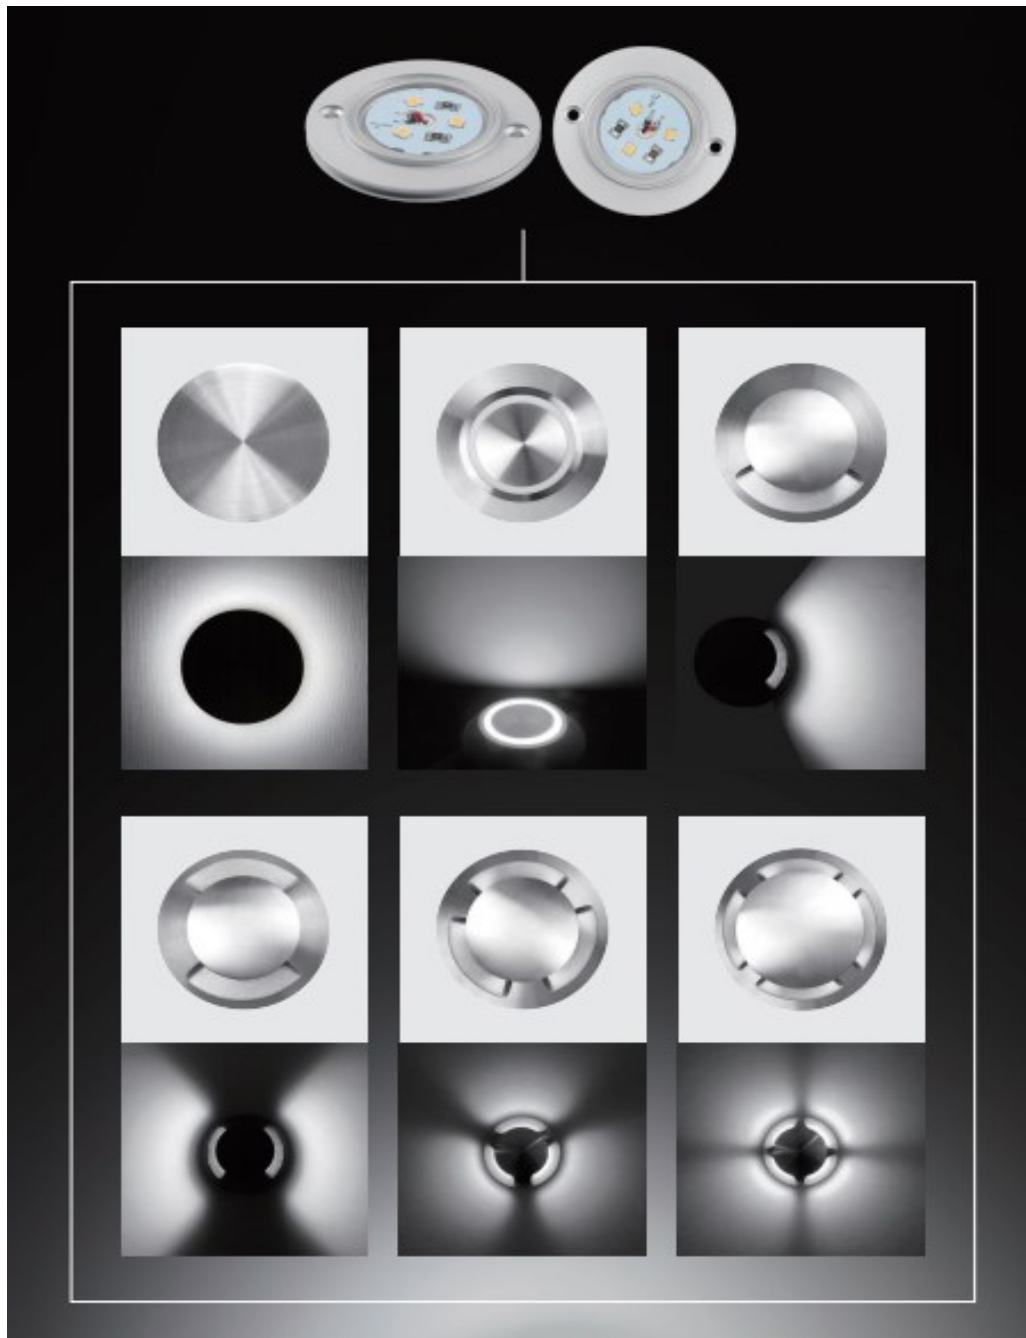



REGARD
SOLUTION LED



Encastrés composables

Angle : 120°

MODULE - 3 watts



Dimensions:

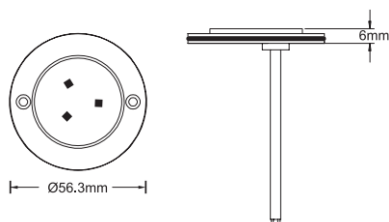

Code	LT-004238
Dimensions	ø 56.3 mm - voir dimensions ci-dessus
LED	3 Unités
couleur	2700 K - 3000 K - 4000 K - 6000 K - R - G - B - RGB - RGBW (6000 K)
Alimentation	DC 24 volts (monochrome) - DC 12 Volts (RGB - RGBW)
Flux lumineux 3000 K	120°
Puissance	3 watts
Matériaux	Support aluminium + enjoliveur inox 316
Marque de LED	OSRAM
Charge	< 320 kg
Angle du faisceau	120°
Protection IP	IP 67
Protection IK	IK 10
Certificats	CE - ROHS





REGARD
SOLUTION LED



Encastrés composites

Angle : 120 °



6 enjoliveurs inox

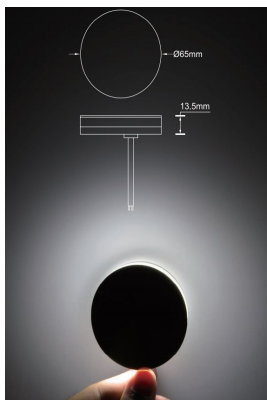



LT-004239

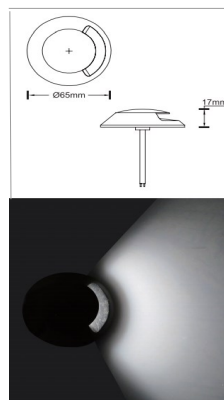


LT-004240

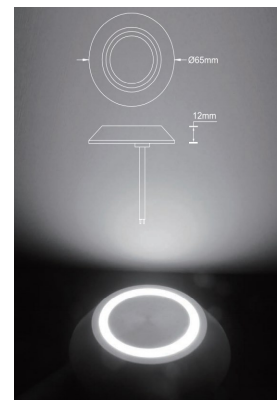



LT-004241

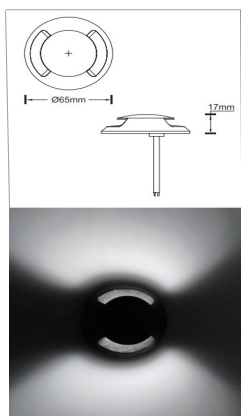


LT-004242

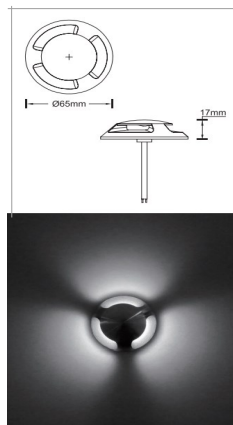

LT-004243

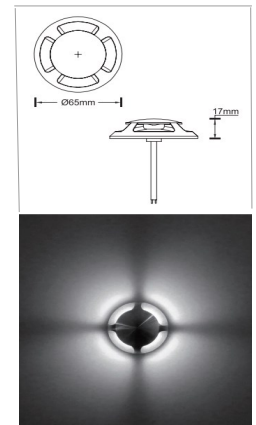

LT-004244

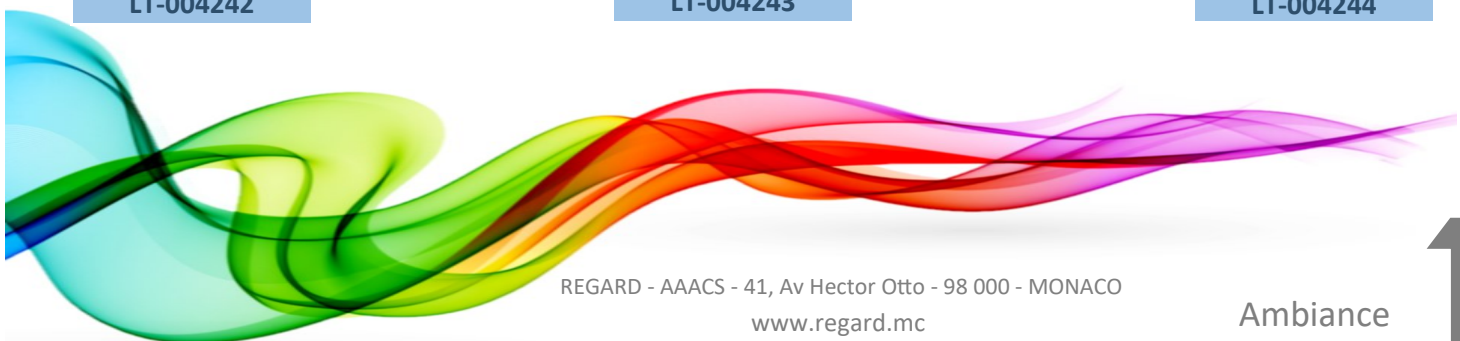



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage latéral

Angle : 1 x 80°




2 watts



Courbes photométrique:

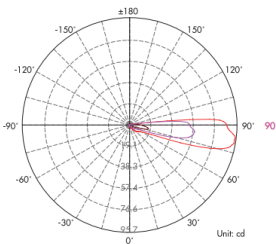

Dimensions :



Code	LT-002989-N
Dimensions	ø 120 mm - voir dimensions ci-dessus
LED	1 u - CREE xpe
couleur	R - G - B - W - NW - WW
Alimentation	DC 24 volts - AC 100-265 v
Flux lumineux 3000 K	43 lm
Puissance	2 watts
Matériaux	Corps aluminium 6063 + couvercle en inox 316
Marque de LED	CREE
Charge	> 2000 kg
Angle du faisceau	1 x 80°
Protection IP - IK	IP 67 - IK 10
Accessoires	Plot encastrément
Certificats	CE - ROHS




Encastrés éclairage latéral

Angle : 2 x 80°




4 watts



Courbes photométrique:

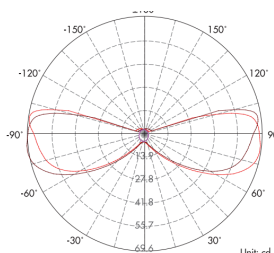

Dimensions :

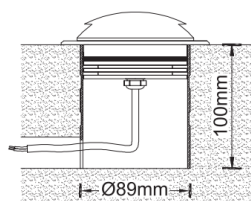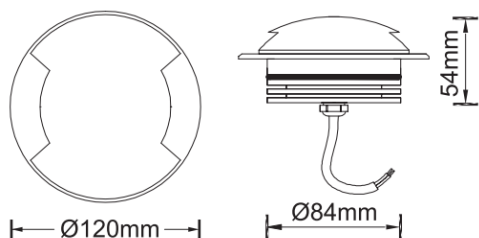

Code	LT-002990-N
Dimensions	ø 120 mm - voir dimensions ci-dessus
LED	1 u - CREE xpe
couleur	R - G - B - W - NW - WW
Alimentation	DC 24 volts - AC 100-265 v
Flux lumineux 3000 K	43 lm
Puissance	2 watts
Matériaux	Corps aluminium 6063 + couvercle en inox 316
Marque de LED	CREE
Charge	> 2000 kg
Angle du faisceau	1 x 80°
Protection IP - IK	IP 67 - IK 10
Accessoires	Plot encastrément
Certificats	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage latéral

Angle : 4 x 80°





8 watts




Courbes photométrique:

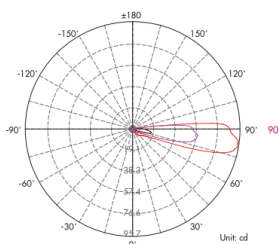

Dimensions :

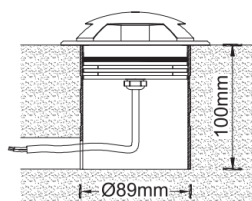

Code	LT-002991-N
Dimensions	ø 120 mm - voir dimensions ci-dessus
LED	4 u - CREE xpe
couleur	R - G - B - W - NW - WW
Alimentation	DC 24 volts - AC 100-265 v
Flux lumineux 3000 K	213 lm
Puissance	8 watts
Matériaux	Corps aluminium 6063 + couvercle en inox 316
Marque de LED	CREE
Charge	> 2000 kg
Angle du faisceau	4 x 80°
Protection IP - IK	IP 67 - IK 10
Accessoires	Plot encastrément
Certificats	CE - ROHS

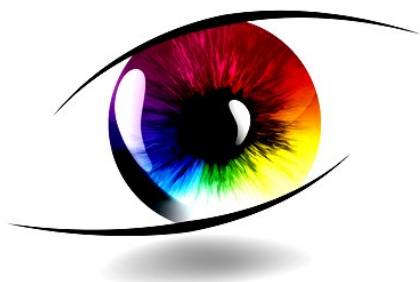

REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage latéral

Angle : 100 °


8 watts



Dimensions :

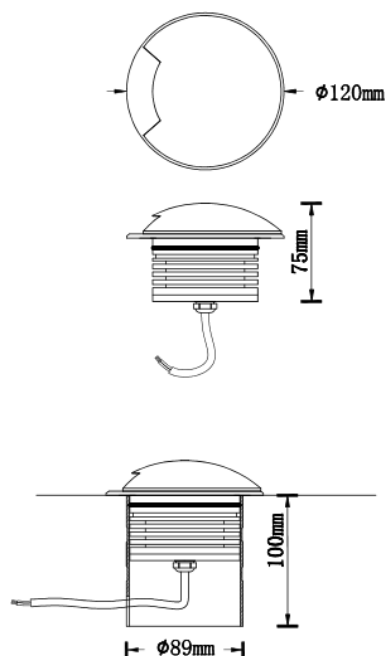

Illumination Picture

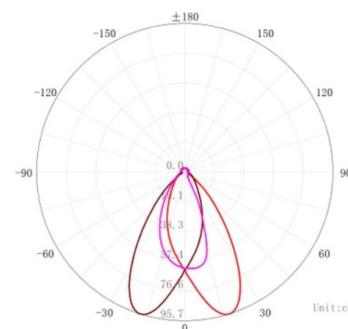

Code	LT-002989
Dimensions	ϕ 100 mm - voir dimensions ci-dessus
LED	4 u - CREE xpe
couleur	R - G - B - W - NW - WW
Alimentation	DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	120 lm
Puissance	8 watts
Matériaux	Corps aluminium 6063 + couvercle en inox 316
Marque de LED	CREE
Charge	> 2000 kg
Angle du faisceau	100°
Protection IP	IP 67
Accessoires	Plot encastrément
Certificats	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED




Encastrés éclairage latéral

Angle : 2 x 100 °


8 watts



Illumination Picture

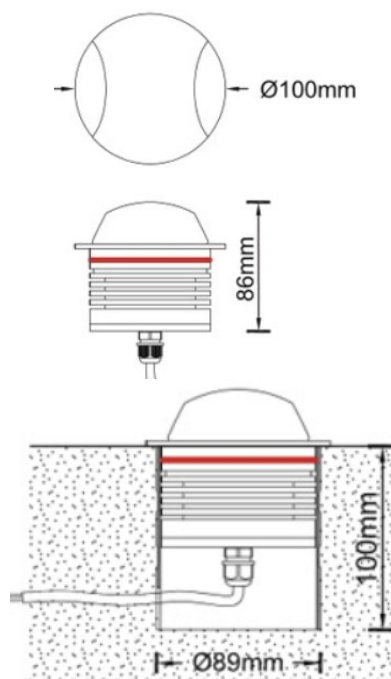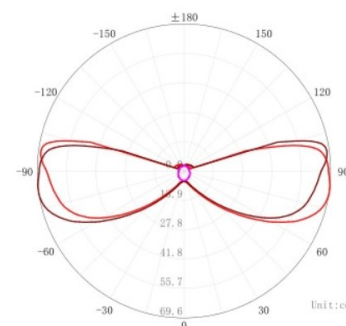

Code	LT-002990
Dimensions	$\varnothing 100 \text{ mm}$ - voir dimensions ci-dessus
LED	4 u - CREE xpe
couleur	R - G - B - W- NW - WW
Alimentation	DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	200 lm
Puissance	8 watts
Matériaux	Corps aluminium 6063 + couvercle en inox 316
Marque de LED	CREE
Charge	> 2000 kg
Angle du faisceau	2 x 100°
Protection IP	IP 67
Accessoires	Plot encastrément
Certificats	CE - ROHS

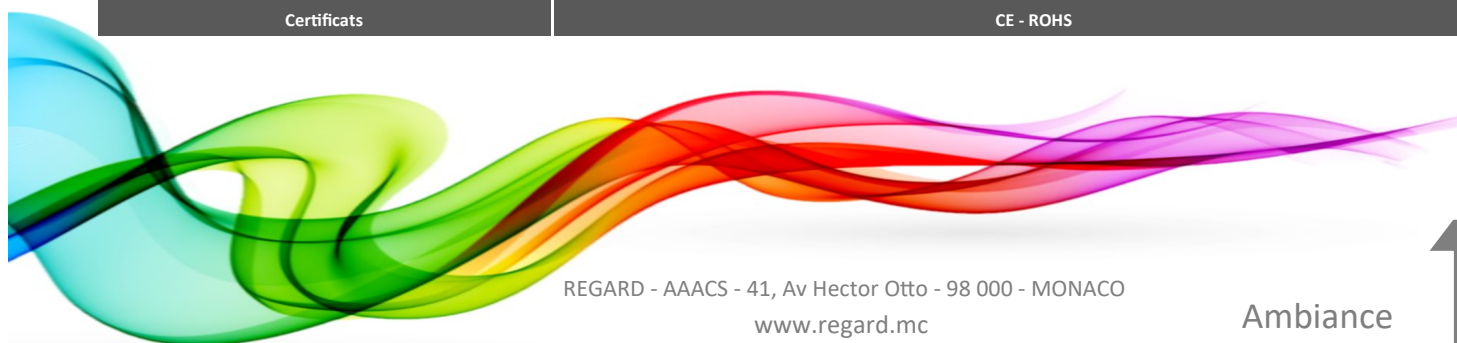



REGARD
SOLUTION LED



Encastrés éclairage latéral

Angle : 4 x 80 °

8 watts



Illumination Picture

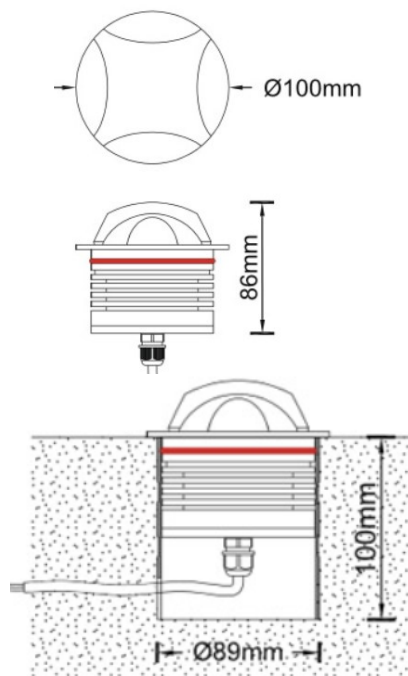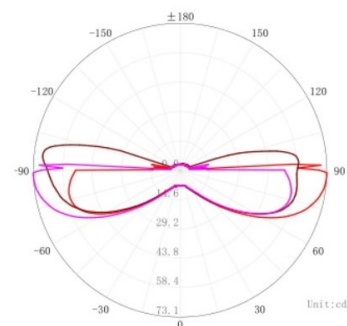

Code	LT-002991
Dimensions	ø 100 mm - voir dimensions ci-dessus
LED	4 u - CREE xpe
couleur	R - G - B - W - NW - WW
Alimentation	DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	300 lm
Puissance	8 watts
Matériaux	Corps aluminium 6063 + couvercle en inox 316
Marque de LED	CREE
Charge	> 2000 kg
Angle du faisceau	4 x 80°
Protection IP	IP 67
Accessoires	Plot encastrément
Certificats	CE - ROHS










REGARD
SOLUTION LED

Sommaire

Encastrés Ultra minces



Encastrés Ultra Minces



Ambiance

1



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés ULTRA MINCES

Asymétrique - 3 watts




LT-003967

Illustration faisceau asymétrique descendant Illustration faisceau asymétrique montant

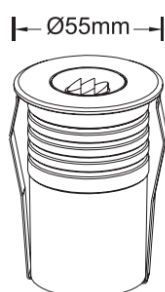

70mm

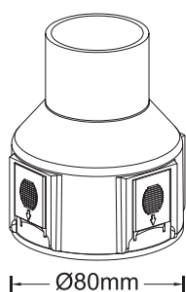

98mm



Code	LT-003967
Dimensions	ø 55 x 70 mm
LED	1 unité
couleur	2700 - 3000 - 4500 - 6000 K - R / G / Y / B
IRC	> 80
Alimentation	DC 12 volts - DC 24 volts
Protection	Classe III
Poids	0.256 kg
Puissance	3 watts
Flux lumineux	110 - 130 lm
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	CREE
Dimmable	En option
Angle du faisceau	Asym 15+15° - 15+25° - 15+30° - 15+45° - 15+60° - Sym 6° 8° 10° 17° 23° 28° 43° 58°
Protection IP	IP 67
Protection IK	IK 06
Capacité de charge	320 kg
Accessoires	Plot d'encastrement anti corrosion - PVC noir fixé par vis
Garantie	3 ans
Certificats	CE - ROHS




REGARD
SOLUTION LED

Encastrés ULTRA MINCES

3 watts



LT-003798

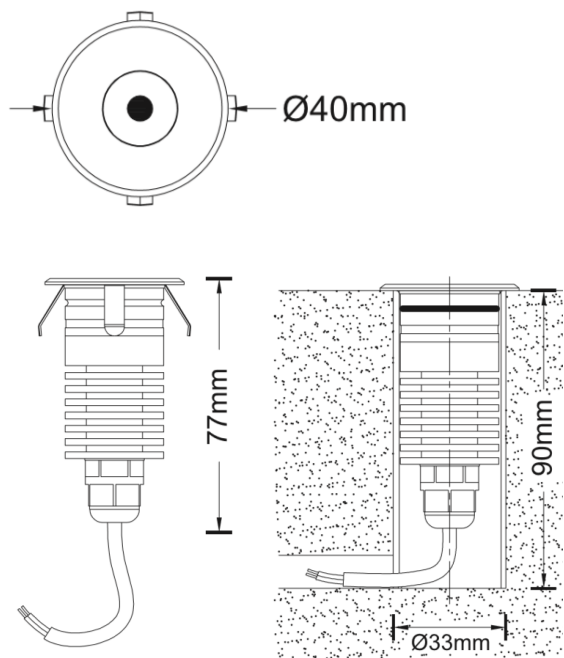

Code	LT-003798
Dimensions	ø 40 x 77 mm
LED	1 unité
couleur	2700 - 3000 - 4500 - 6000 K - R / G / Y / B
IRC	> 80
Alimentation	DC 12 volts - DC 24 volts
Protection	Classe III
Poids	0.23kg
Puissance	3 watts
Flux lumineux	110 - 130 lm
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	CREE
Dimmable	En option
Angle du faisceau	8° - 10° - 17° - 23° - 28° - 43° - 58° - 95°
Protection IP	IP 67
Protection IK	IK 09
Capacité de charge	500 kg
Accessoires	Cerclage en aluminium anodisé anthracite
Garantie	3 ans
Certificats	CE - ROHS




REGARD
SOLUTION LED

Encastrés ULTRA MINCES

3 watts



LT-004249

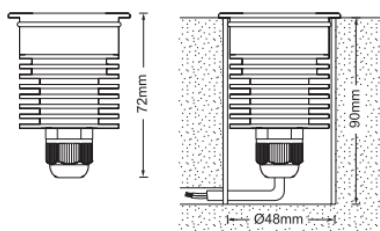

Code	LT-004249
Dimensions	ø 54 x 72 mm
LED	3 unités
couleur	2700 - 3000 - 4500 - 6000 K - R / G / Y / B
IRC	> 80
Alimentation	DC 12 volts - DC 24 volts - AC 100-245 Volts
Protection	Classe III
Poids	0.610 kg
Puissance	3 watts
Flux lumineux	230-260 lm
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	CREE
Dimmable	En option
Angle du faisceau	25 ° - 45°
Protection IP	IP 67
Protection IK	IK 07
Capacité de charge	610 kg
Accessoires	Cerclage en aluminium anodisé anthracite
Garantie	3 ans
Certificats	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés ULTRA MINCES

3 watts



LT-003797

Dimensions:

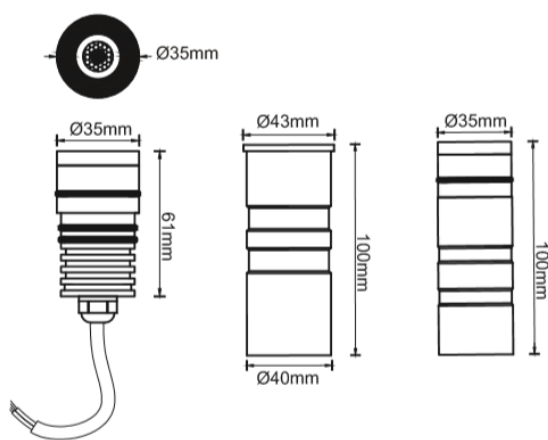

Code	LT-003797
Dimensions	ø 35 x 61 mm
LED	1 unité
couleur	2700 - 3000 - 4500 - 6000 K
IRC	> 80
Alimentation	DC 12 volts - DC 24 volts
Protection	Classe III
Poids	0.3kg
Puissance	3 watts
Flux lumineux	150 lm
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	OSRAM
Controller	-
Angle du faisceau	11 ° - 15 ° - 25 °-30 ° - 45 ° - 60 °
Protection IP	IP 67
Protection IK	IK 07
Capacité de charge	300 kg
Accessoires	Plot d'encastrement anthracite type A ou B en option
Garantie	3 ans
Certificats	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED



Encastrés ULTRA MINCES

6 watts



LT-003794

Dimensions:

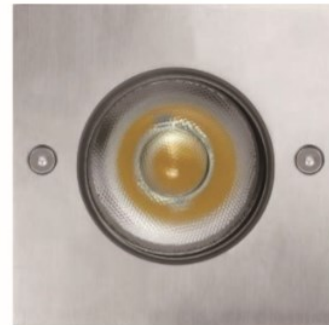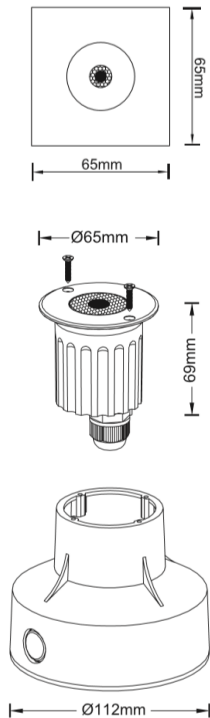

Code	LT-003794
Dimensions	ø 65 x 69 mm
LED	1 unité
couleur	2700 - 3000 - 4000 - 6000 K
IRC	> 80
Alimentation	DC 24 volts
Protection	Classe III
Poids	0.45 kg
Puissance	6 watts
Flux lumineux	470-500 lm
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	CREE
Controller	-
Angle du faisceau	24°-36° (en option : lentille 10° - 23° - 36°)
Protection IP	IP 67
Protection IK	IK 08
Capacité de charge	500 kg
Accessoires	PVC anthracite anti-corrosion
Garantie	3 ans
Certificats	CE - ROHS





REGARD
SOLUTION LED


Encastrés ULTRA MINCES

6 watts



LT-003866

Dimensions:

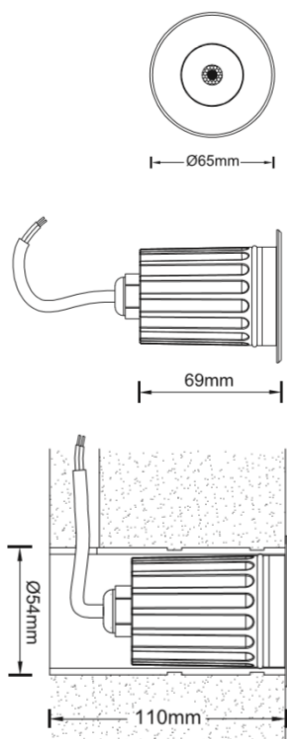

Code	LT-003866
Dimensions	ø 65 x 69 mm
LED	1 unité
couleur	2700 - 3000 - 4000 - 6000 K
IRC	> 80
Alimentation	DC 24 volts
Protection	Classe III
Poids	0.45 kg
Puissance	6 watts
Flux lumineux	260-285 lm
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	CREE
Controller	-
Angle du faisceau	24°-36°
Protection IP	IP 67
Protection IK	IK 08
Capacité de charge	2000 kg
Accessoires	Plot d'encastrement en aluminium anodisé—grid anthracite
Garantie	3 ans
Certificats	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés ULTRA MINCES

9 watts



LT-003253

Dimensions:

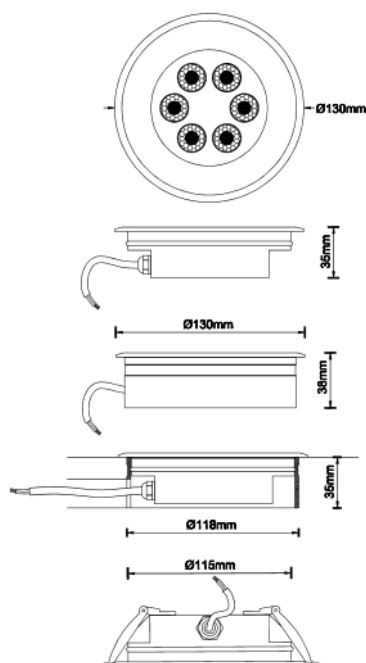

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

Code	LT-003253
Dimensions	ø 130 x 36 mm
LED	6 unités
couleur	2700 - 3000 - 4000 - 6000 K
IRC	> 80
Alimentation	DC 24 volts
Protection	Classe III
Poids	0,72 kg
Puissance	9 watts
Flux lumineux	480 lm
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	OSRAM
Controller	-
Angle du faisceau	6°-8°-10°-17°-23°-28°-43°-58° / ASY 15x15°-15x25°-15x30°-15x45°-15x60°
Protection IP	IP 67
Protection IK	IK 08
Capacité de charge	2000 kg
Accessoires	CNC Aluminium anodisé
Garantie	3 ans
Certificats	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED





Encastrés ULTRA MINCES

12 watts



LT-003793

Dimensions:

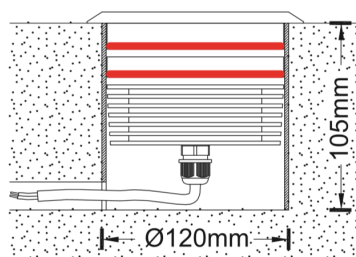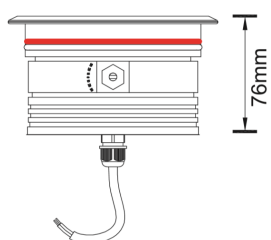

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

Code	LT-003793
Dimensions	ø 130 x 76 mm
LED	12 unités
couleur	2700 - 3000 - 4000 - 6000 K—R/G/Y/B
IRC	> 80
Alimentation	DC 24 volts
Protection	Classe III
Poids	1.243 kg
Puissance	12 watts
Flux lumineux	960-1080 lm
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	OSRAM
Dimmable	OUI— Driver DALI non inclus
Angle du faisceau	15°-25°-30°-45°-60° (direction ajustable jusqu'à 20°)
Protection IP	IP 67
Protection IK	IK 09
Capacité de charge	2000 kg
Accessoires	Plot d'encastrement en aluminium anodisé
Garantie	3 ans
Certificats	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés ULTRA MINCES

12 watts



LT-003838

Dimensions:

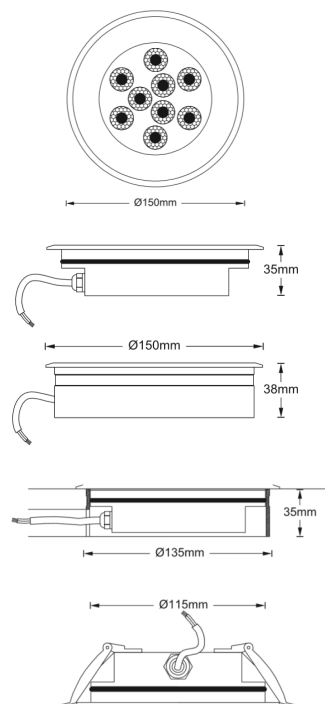

Code	LT-003838
Dimensions	ø 150 x 35 mm
LED	9 unités
couleur	2700 - 3000 - 4000 - 6000 K
IRC	> 80
Alimentation	DC 24 volts
Protection	Classe III
Poids	0.98 kg
Puissance	12 watts
Flux lumineux	720-810 lm
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	OSRAM
Contrôle	ON/OFF - PWM
Angle du faisceau	6° 8° 10° 17° 23° 43° 58° (en option lentilles asymétriques 15°+15°- 15°+25°- 15°+30°-15°+45 -15°+60°)
Protection IP	IP 67
Protection IK	IK 08
Capacité de charge	2000 kg
Accessoires	Plot d'encastrement en aluminium pour luminaire enterré - 2 clip avec vis pour utilisation downlight
Garantie	3 ans
Certificats	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED




Encastrés ULTRA MINCES

15 watts




LT-003795

Dimensions:

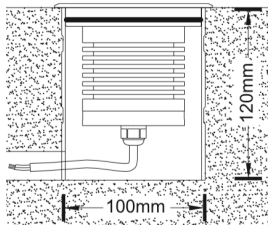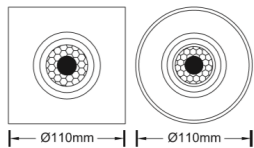

Code	LT-003795
Dimensions	ø 110 x 85 mm
LED	1 unité
couleur	2700 - 3000 - 4000 - 6000 K
IRC	> 80
Alimentation	AC95-265V (En option : DC 24 volts)
Protection	Classe I
Poids	1.74kg
Puissance	15 watts
Flux lumineux	1320-1450 lm
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	CREE
Controller	-
Angle du faisceau	Réflecteur COB 15°23° 38° 45° 60 (en option : lentille COB 10° - 23° - 36°)
Protection IP	IP 67
Protection IK	IK 09
Capacité de charge	2000 kg
Accessoires	PVC anthracite anti-corrosion + Cerclage aluminium anthracite
Garantie	3 ans
Certificats	CE - ROHS

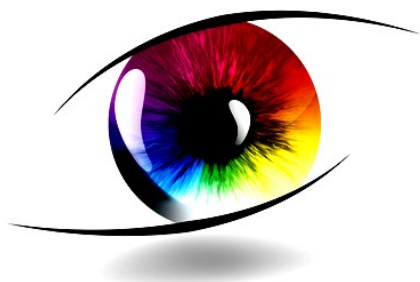

REGARD
SOLUTION LED


Encastrés ULTRA MINCES

15 watts




LT-003839

Dimensions:

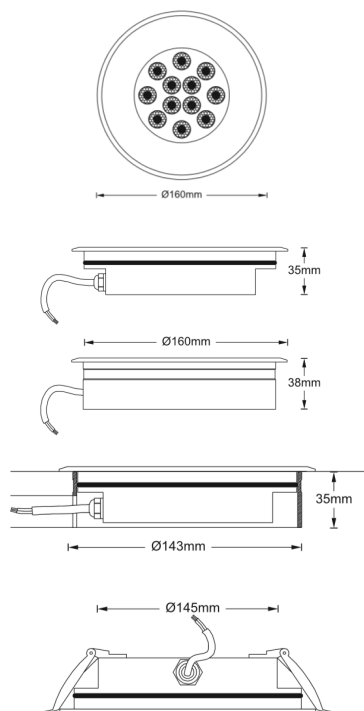

Code	LT-003839
Dimensions	ø 160 x 35 mm
LED	12 unités
couleur	2700 - 3000 - 4000 - 6000 K
IRC	> 80
Alimentation	DC 24 volts
Protection	Classe III
Poids	1.1kg
Puissance	15 watts
Flux lumineux	960-1080 lm
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	OSRAM
Contrôle	ON / OFF - PWM
Angle du faisceau	6° 8° 10° 17° 23° 43° 58° (en option lentilles asymétriques 15°+15°- 15°+25°- 15°+30°-15°+45 -15°+60°)
Protection IP	IP 67
Protection IK	IK 08
Capacité de charge	2000 kg
Accessoires	Plot d'encastrement en aluminium pour luminaire enterré - 2 clip avec vis pour utilisation downlight
Garantie	3 ans
Certificats	CE - ROHS

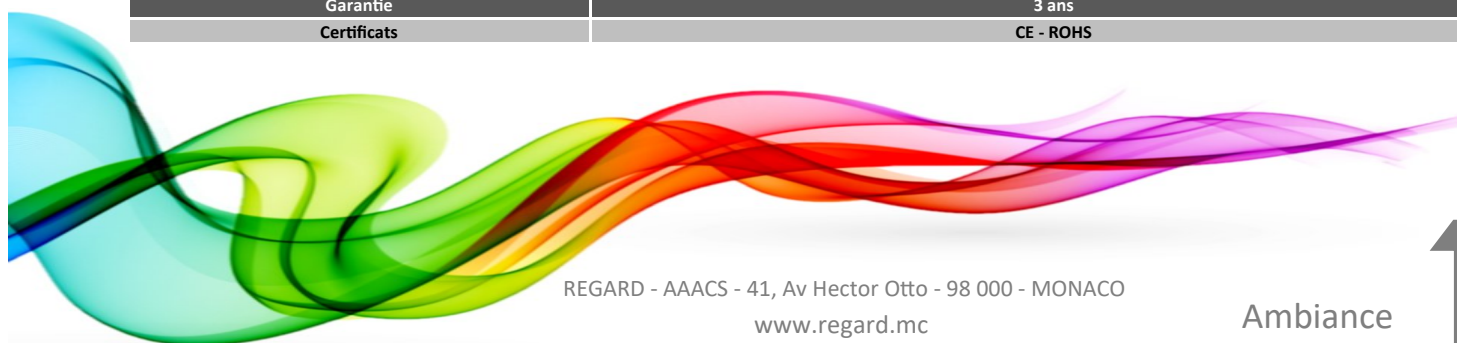



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés ULTRA MINCES

6 W - 9 W - 12 W - 15 W




Dimensions:


6 W

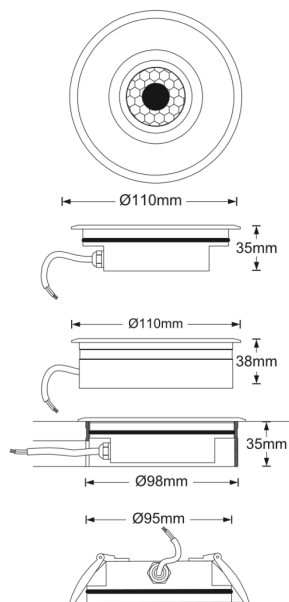


9 W

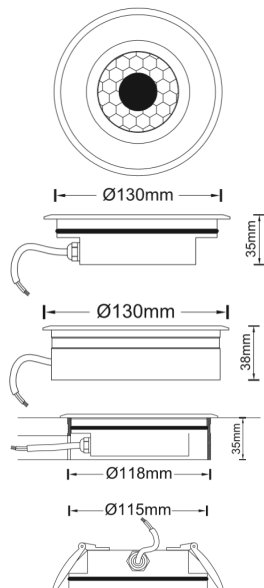

12 W

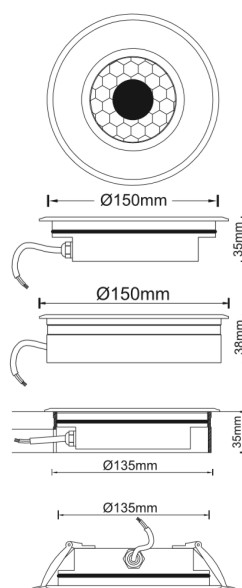

15 W

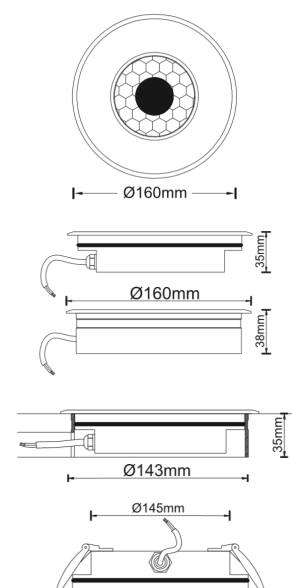





REGARD
SOLUTION LED

Encastrés ULTRA MINCES

6 W - 9 W - 12 W - 15 W

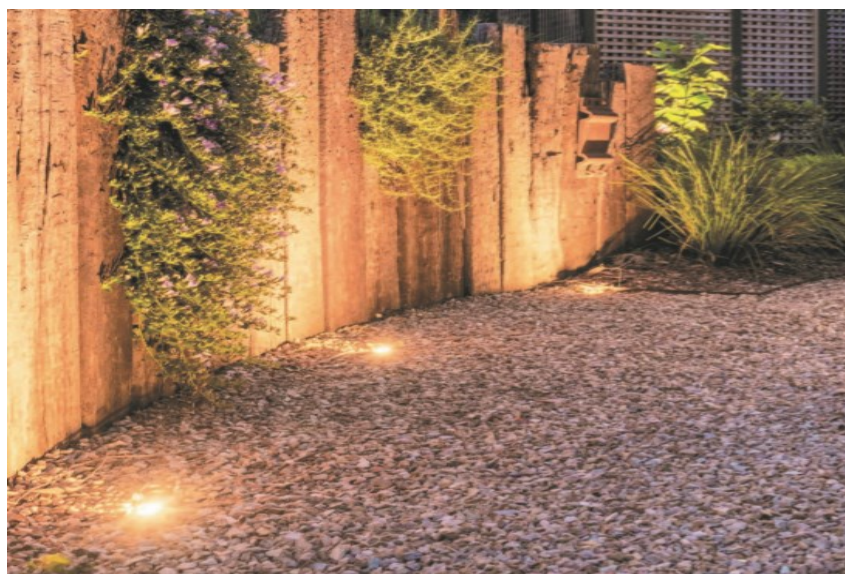

Code	LT-003840	LT-003841	LT-003842	LT-003796
Dimensions	ø 110 x 35 mm	ø 130 x 35 mm	ø 150 x 35 mm	ø 160 x 35 mm
LED	1 unité	1 unité	1 unité	1 unité
couleur	2700 - 3000 - 4000 - 6000 K			
IRC	> 80			
Alimentation	DC 24 volts			
Protection	Classe III			
Poids	0,55 kg	0,72 kg	0,98 kg	1.1 kg
Puissance	6 watts	9 watts	12 watts	15 watts
Flux lumineux	415 - 435 lm	435 - 490 lm (verre transparent) 345 - 445 lm (verre noirci)	830 - 950 lm (verre transparent) 470 - 600 lm (verre noirci)	1000-1060 lm (verre transparent) 650 - 900 lm (verre noirci)
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé			
Marque de LED	CREE			
Angle du faisceau	10° - 20° - 30°			
Protection IP	IP 67			
Protection IK	IK 08			
Capacité de charge	500 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Accessoires	Plot d'encastrement en aluminium anthracite 2 clips avec vis pour une utilisation type down light, deckligh			
Garantie	3 ans			
Certificats	CE - ROHS			

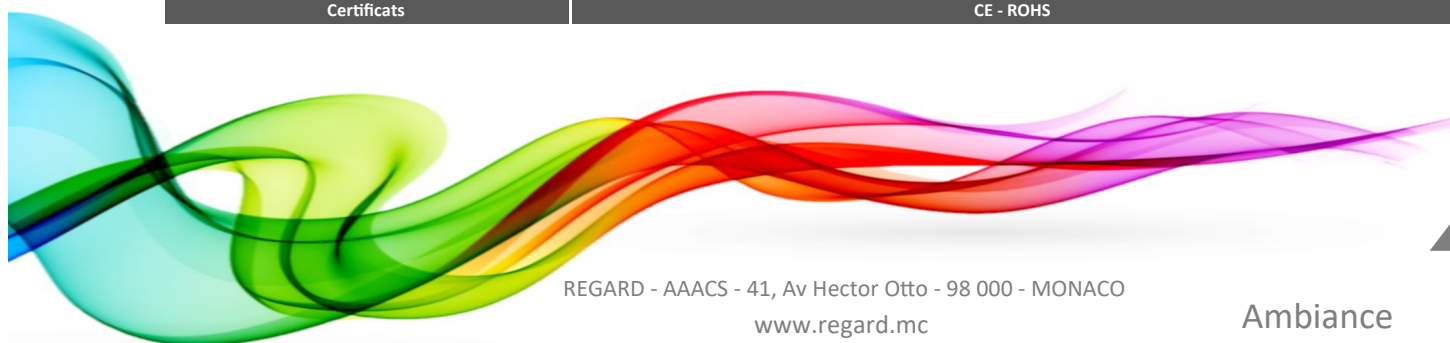



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés ULTRA MINCES

15 watts



LT-003799

Dimensions:

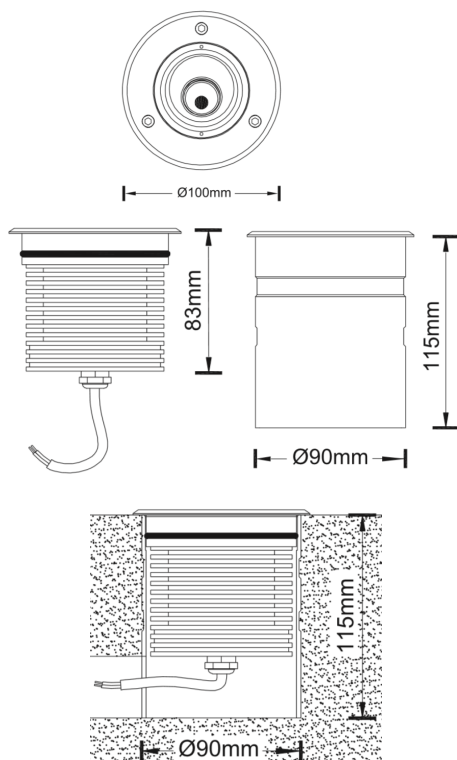

Lumière asymétrique descendante



Lumière asymétrique montante



Code	LT-003799
Dimensions	ø 100 x 83 mm
LED	1 unité
couleur	2700 - 3000 - 4000 - 6000 K
IRC	> 80
Alimentation	AC 100-245 volts
Protection	Classe I
Poids	0.95 kg
Puissance	15 watts
Flux lumineux	810-960 lm (réflecteur blanc) 540 - 640 lm (réflecteur noir)
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	CREE
Controller	-
Angle du faisceau	15° X 70°
Protection IP	IP 67
Protection IK	IK 08
Capacité de charge	2000 kg
Accessoires	Plot d'encastrement en PVC noir anti-corrosion avec vis fixées
Garantie	3 ans
Certificats	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED



Encastrés Asymétrique 15x70°

25 watts





LT-003800

Dimensions:

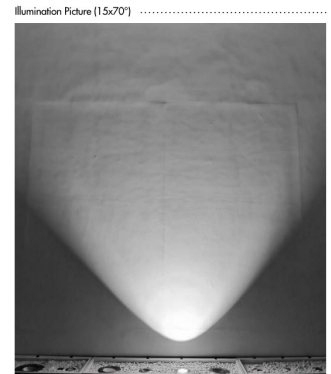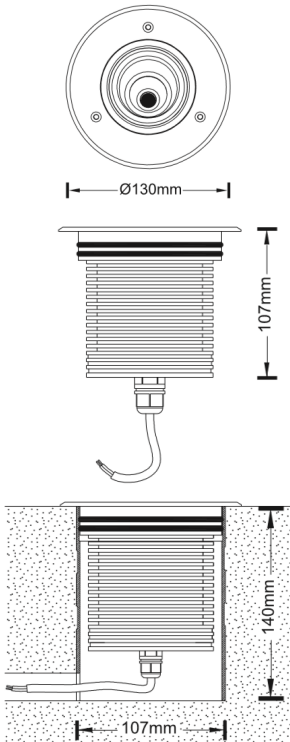

Dimensions:

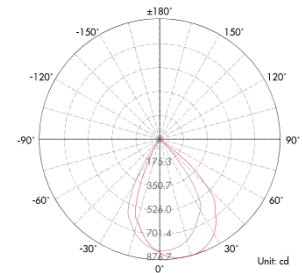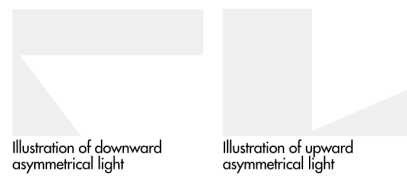

Code	LT-003800
Dimensions	ø 130 x 107 mm
LED	1 unité
couleur	2700 - 3000 - 4000 - 6000 K
IRC	> 80
Alimentation	AC 100-265 volts
Protection	Classe I
Poids	3.7 kg
Puissance	25 watts
Flux lumineux	1280-1380 lm (réflecteur blanc) - 853 - 953 lm (réflecteur noir)
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	CREE
Controller	-
Angle du faisceau	15° x 70°
Protection IP	IP 67
Protection IK	IK 09
Capacité de charge	2000 kg
Accessoires	Corps en aluminium anodisé gris anthracite
Garantie	3 ans
Certificats	CE - ROHS





REGARD
SOLUTION LED


Encastrés Asymétrique 15x70°

36 watts




LT-003801

Dimensions:

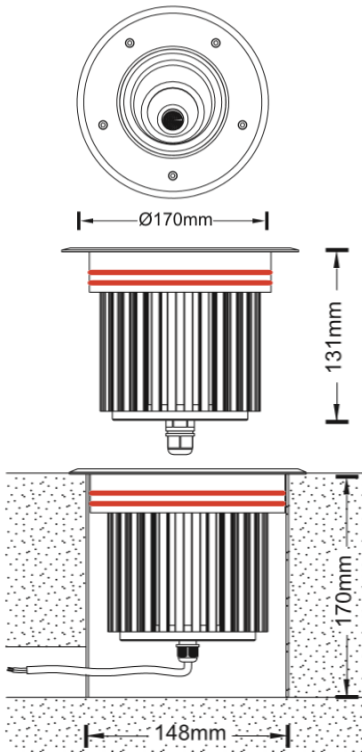


Illumination Picture (1.5x70°)




Dimensions:

Illustration of downward asymmetrical light

Illustration of upward asymmetrical light

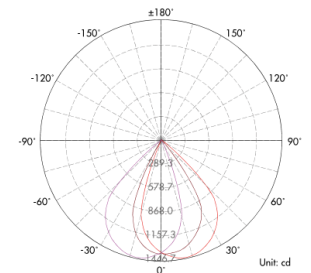

Code	LT-003801
Dimensions	ø 170 x 131 mm
LED	1 unité
couleur	2700 - 3000 - 4000 - 6000 K
IRC	> 80
Alimentation	AC 100-245 v / DC 24 volts
Protection	Class I /Classe III
Poids	4.1kg
Puissance	36 watts
Flux lumineux	1850-1950 lm (réflecteur blanc) - 1230 - 1300 lm (réflecteur noir)
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	CREE
Controller	-
Angle du faisceau	15° X 70 °
Protection IP	IP 67
Protection IK	IK 09
Capacité de charge	2000 kg
Accessoires	Corps en aluminium anodisé gris anthracite
Garantie	3 ans
Certificats	CE - ROHS

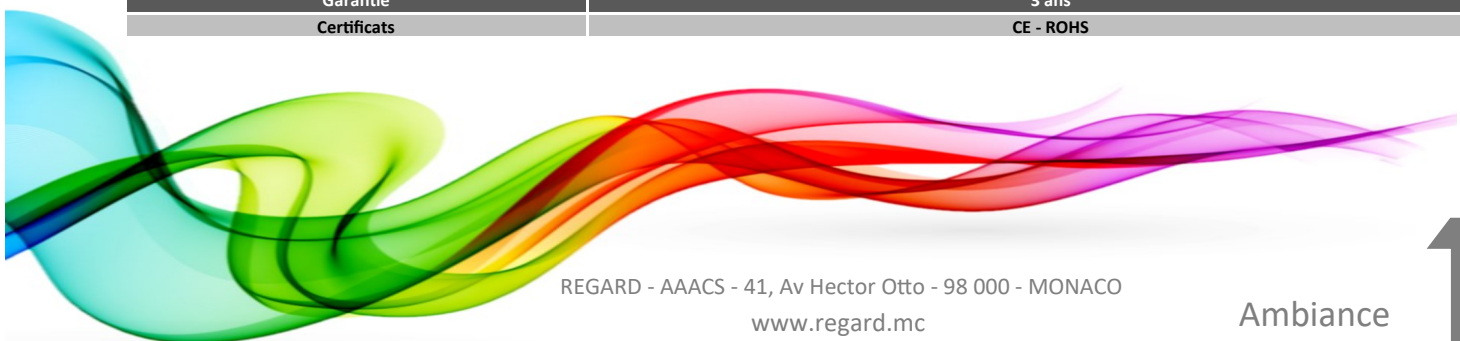








REGARD
SOLUTION LED

Sommaire

Encastrés pour éclairage orientable



Encastrés
Eclairage Orientable



Ambiance

1



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage orientable

Puissance 12 - 15 - 18 - 24 watts

8°-15°-30°-40°-60° / 18°-24°-38°-60° - inclinaison 25°



Dimensions:

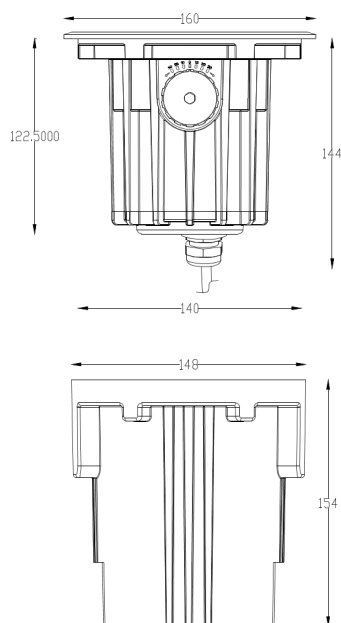

LT-003288-5

LT-003285-5 / LT-003286 / LT-003287-5

Angle ajustable : 25°



Revêtement:



Grille basse luminance:



Code face ronde	LT-003285-5	LT-003286-5	LT-003287-5	LT-003288-5
Dimensions	ø 160 x H 154 mm	ø 160 x H 154 mm	ø 160 x H 154 mm	ø 160 x H 154 mm
LED	6 unités	6 unités	6 unités	1 unité
couleur	R - G - B - W - NW - WW	RGB 3 en 1	RGBW 4 en 1	2700 K - 6500 K - R/G/B
Alimentation	AC 100 - 240 v / DC 12-24 v	DC 24 volts	DC 24 volts	AC 100 - 240 v / DC 12-24 v
Flux lumineux 3000 K	960 lm	-	-	1 200 lm
Consommation (Max)	12 watts	18 watts	24 watts	15 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé			
Marque de LED	CREE			
Protection IK	IK 09	IK 09	IK 09	IK 09
Angle du faisceau	8° - 15° - 30° - 40° - 60°			18° - 24° - 38° - 60°
Protection IP	IP 67			
Options	Variation - Grille nid d'abeille basse luminance			
Protocole de commande	-	DMX 512	DMX 512	-
Accessoires	Réservation PVC			
Certificats	CE - ROHS			








REGARD
SOLUTION LED

Sommaire

Encastrés pour éclairage vertical



Encastrés
Éclairage vertical



Ambiance

1



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage vertical

0.5 watts

DC 12 v - DC 24 v



Dimensions:

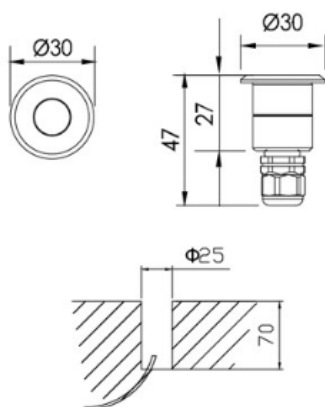

Not with embedded parts



Code	LT-004307
Dimensions	ø 30 x H 47 mm
LED	1 unités
couleur	R - G - B - W - NW - WW
Alimentation	DC 12 v - DC 24 v
Poids	-
Consommation (Max)	0,55 watts
Matériaux	Corps en inox + verre trempé
Marque de LED	CREE
Controller	-
Angle du faisceau	120°
Protection IP	IP 67
Accessoires	-
Garantie	3 ans
Certificats	CE - RoHS



Encastrés éclairage vertical




REGARD
SOLUTION LED

1.5 watts

LT-000673




Dimensions:

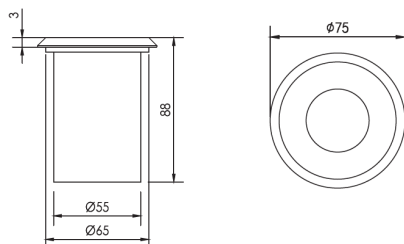


LT-000674

Dimensions:

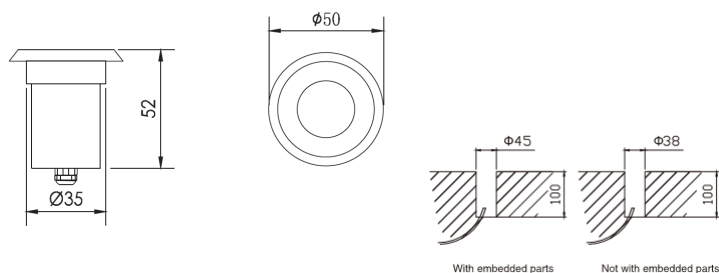

Code	LT-000673	LT-000674
Dimensions	ø 75 x H 75 mm	ø 50 x H 67 mm
LED	1 unités	1 unités - 4 SMD 5050
couleur	R - G - B - W - NW - WW	RGB / R - G - B - W - NW - WW
Alimentation	DC-24 volts- AC 100-240 volts	DC 12 v - DC-24 v
Poids	-	-
Consommation (Max)	1,5 watts	1,5 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	CREE
Controller	-	Auto
Angle du faisceau	25° - 120°	12.5° - 20° - 30° - 45° - 120°
Protection IP	IP 67	
Accessoires	Réservation PVC	
Certificats	CE - ROHS	


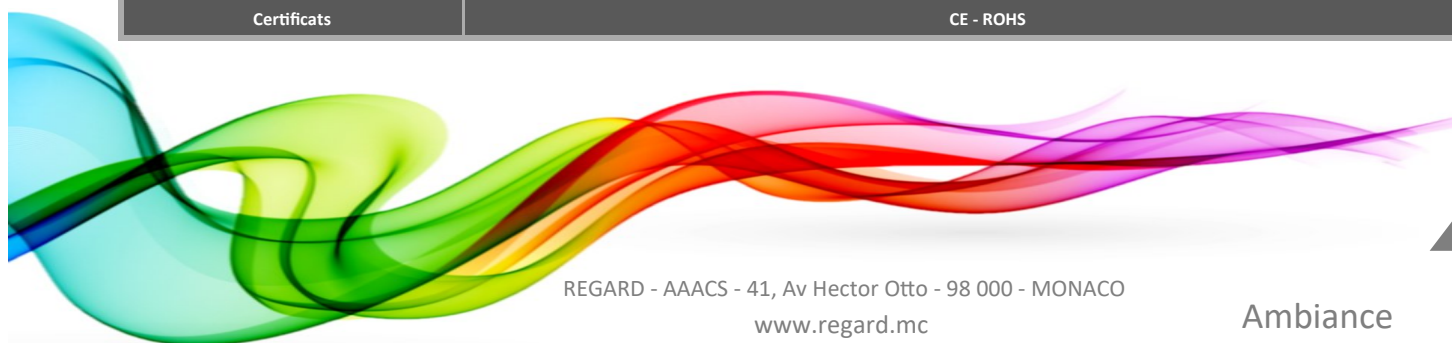




REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

3 - 4 watts

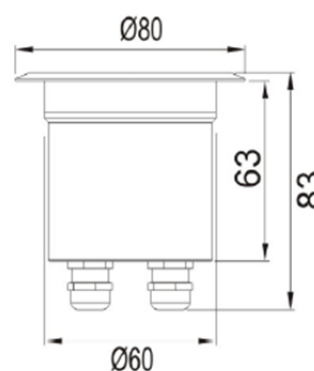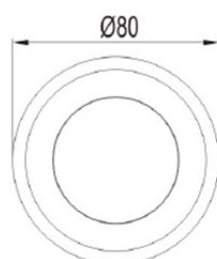

Code	LT-000671	LT-000672
Dimensions	Ø 80 x H 83 mm	Ø 80 x H 83 mm
LED	3 unités	1 unités
couleur	RGB	WW - NW - W - R - B - G - A
Alimentation	DC-24 volts	AC 220 volts - DC 24 volts
Poids	-	-
Consommation (Max)	4 watts	3 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé dépoli	
Marque de LED	CREE	
Controller	DMX 512	-
Angle du faisceau	120°	
Protection IP	IP 67	
Accessoires	Réservation PVC	
Certificats	CE - ROHS	



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage vertical

Puissance 3.5 - 6 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - 20° ASY 10°




Face ronde

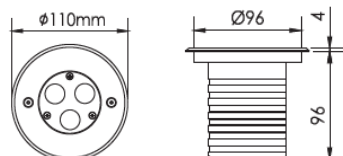

LT-000669 et LT000670



Face ronde et carrée




LT-000669-C et LT000670-C



LT-002114



Face carrée

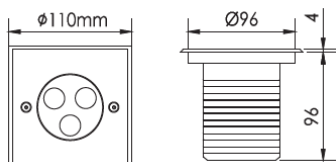

Code face ronde	LT-000669	LT-000670	LT-002114
Code face carrée	LT-000669-C	LT-000670-C	LT-002114-C
Dimensions	ø 110 x H 99,5 mm	ø 110 x H 99,5 mm	ø 110 x H 99,5 mm
LED	3 unités	3 unités	1 unités
couleur	R - G - B - W - NW - WW	R - G - B - W - NW - WW - A	W - NW - WW
Alimentation	AC 100 - 240 v / DC 12 v	AC 100 - 240 v / DC 12 v	AC 100 - 240 v / DC 12 v
Flux lumineux 3000 K	412 lm	215 lm	400 lm
Consommation (Max)	6 watts	3,5 watts	6 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé		
Marque de LED	CREE		
Protection IK	IK 10	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50°		25° ASY 10°
Protection IP	IP 67		
Accessoires	Réservation PVC		
Certificats	CE - ROHS		



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage vertical

Puissance 3.5 - 6 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - 20° ASY 10°




Face ronde

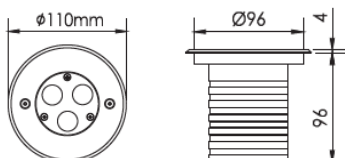

LT-000669-5 et LT000670-5



Face ronde et carrée




LT-000669-C5 et LT000670-C5



LT-002114-5



Face carrée

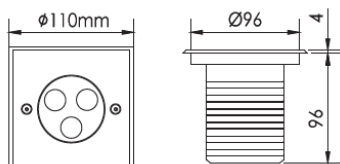

Code face ronde	LT-000669-5	LT-000670-5	LT-002114-5
Code face carrée	LT-000669-C5	LT-000670-C5	LT-002114-C5
Dimensions	ø 110 x H 99,5 mm	ø 110 x H 99,5 mm	ø 110 x H 99,5 mm
LED	3 unités	3 unités	1 unités
couleur	R - G - B - W - NW - WW	R - G - B - W - NW - WW - A	W - NW - WW
Alimentation	AC 100 - 240 v / DC 12 v	AC 100 - 240 v / DC 12 v	AC 100 - 240 v / DC 12 v
Flux lumineux 3000 K	600 lm	320 lm	600 lm
Consommation (Max)	6 watts	3,5 watts	6 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé		
Marque de LED	CREE		
Protection IK	IK 10	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50°		25° ASY 10°
Protection IP	IP 67		
Accessoires	Réservation PVC		
Certificats	CE - ROHS		



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage vertical

Puissance 7 - 12 watts


5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - 20° ASY 10°




Face ronde

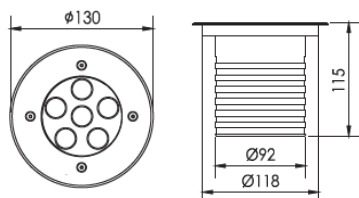

Face ronde et carrée



Face carrée

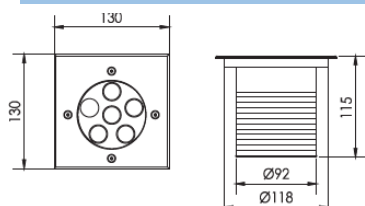

LT-000545 et LT000546



LT-000545-C et LT000546-C



LT-002125



Code face ronde	LT-000545	LT-000546	LT-002125
Code face carrée	LT-000545-C	LT-000546-C	LT-002125-C
Code face ronde RGB	LT-000545-RGB	LT-000546-RGB	LT-002125-RGB
Code face carrée RGB	LT-000545-RGB-C	LT-000546-RGB-C	LT-002125-RGB-C
Dimensions	ø 130 x H 116 mm	ø 130 x H 116 mm	ø 130 x H 116 mm
LED	6 unités	6 unités	1 unités
couleur	R - G - B - W - NW - WW - RGB	R - G - B - W - NW - WW - RGB	W - NW - WW
Alimentation	AC 100-240 v/DC 12 v/DC 24 v	AC 100-240 v/DC 12 v/DC 24 v	AC 100-240 v/DC 12 v/DC 24 v
Flux lumineux 3000 K	728 lm	595 lm	
Consommation (Max)	12 watts	7 watts	8 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé		
Marque de LED	CREE		
Protection IK	IK 10	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50°		25° ASY 10°
Protection IP	IP 67		
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium inclus		
Certificats	CE - ROHS		



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage vertical

Puissance 7 - 12 watts


5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - 20° ASY 10°




Face ronde

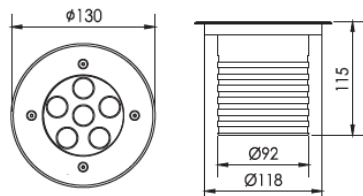

Face ronde et carrée



Face carrée

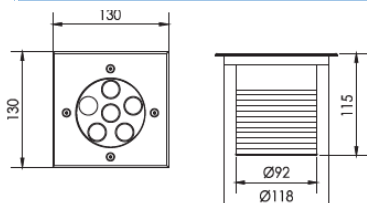

LT-000545-5 et LT000546-5



LT-000545-C5 et LT000546-C5



LT-002125-5



Code face ronde	LT-000545-5	LT-000546-5	LT-002125-5
Code face carrée	LT-000545-C5	LT-000546-C5	LT-002125-C5
Code face ronde RGB	LT-000545-RGB-5	LT-000546-RGB-5	LT-002125-RGB-5
Code face carrée RGB	LT-000545-RGB-C5	LT-000546-RGB-C5	LT-002125-RGB-C5
Dimensions	ø 130 x H 116 mm	ø 130 x H 116 mm	ø 130 x H 116 mm
LED	6 unités	6 unités	1 unités
couleur	R - G - B - W - NW - WW - RGB	R - G - B - W - NW - WW - RGB	W - NW - WW
Alimentation	AC 100-240 v/DC 12 v/DC 24 v	AC 100-240 v/DC 12 v/DC 24 v	AC 100-240 v/DC 12 v/DC 24 v
Flux lumineux 3000 K	1 200 lm	700 lm	800 lm
Consommation (Max)	12 watts	7 watts	8 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé		
Marque de LED	CREE		
Protection IK	IK 10	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50°		25° ASY 10°
Protection IP	IP 67		
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium inclus		
Certificats	CE - ROHS		



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage vertical

Puissance 11 - 16 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - 20° ASY 10°




Face ronde

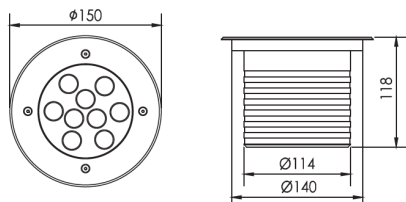

LT-001335 et LT001337



Face ronde et carrée




LT-001335-C et LT001337-C



LT-001336



Face carrée

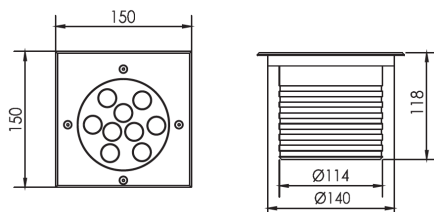

Code face ronde	LT-001335	LT-001337	LT-001336
Code face ronde dimmable	LT-001335-DIM	LT-001337-DIM	LT-001336-DIM
Code face carrée	LT-001335-C	LT-001337-C	LT-001336-C
Code face carrée dimmable	LT-001335-C-DIM	LT-001337-C-DIM	LT-001336-C-DIM
Code face ronde RGB	LT-001335-RGB	LT-001337-RGB	
Code face carrée RGB	LT-001335-RGB-C	LT-001337-RGB-C	
Dimensions	ø 150 x H 118 mm	ø 150 x H 118 mm	ø 150 x H 118 mm
LED	9 unités	9 unités	1 unités
couleur	R - G - B - W - NW - WW - RGB	R - G - B - W - NW - WW - RGB	W - NW - WW
Alimentation	AC 100-240 v/DC 12 v/DC 24 v	AC 100-240 v/DC 12 v/DC 24 v	AC 100-240 v/DC 12 v/DC 24 v
Flux lumineux 3000 K	880 lm	1 280 lm	960 lm
Consommation (Max)	11 watts	16 watts	12 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé		
Marque de LED	CREE		
Protection IK	IK 10	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50°		25° ASY 10°
Protection IP	IP 67		
Options	Dimmable DMX 512		
Certificats	CE - ROHS		



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage vertical

Puissance 11 - 16 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - 20° ASY 10°




Face ronde

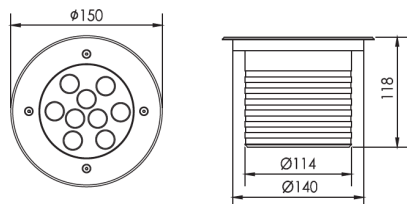

LT-001335 et LT001337



Face ronde et carrée




LT-001335-C et LT001337-C



LT-001336



Face carrée

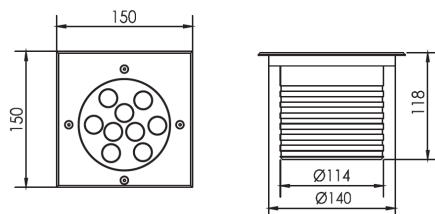

Code face ronde	LT-001335-5	LT-001337-5	LT-001336-5
Code face carrée	LT-001335-C5	LT-001337-C5	LT-001336-C5
Code face ronde RGB	LT-001335-RGB-5	LT-001337-RGB-5	
Code face carrée RGB	LT-001335-RGB-C5	LT-001337-RGB-C5	
Dimensions	ø 150 x H 118 mm	ø 150 x H 118 mm	ø 150 x H 118 mm
LED	9 unités	9 unités	1 unités
couleur	R - G - B - W - NW - WW - RGB	R - G - B - W - NW - WW - RGB	W - NW - WW
Alimentation	AC 100-240 v/DC 12 v/DC 24 v	AC 100-240 v/DC 12 v/DC 24 v	AC 100-240 v/DC 12 v/DC 24 v
Flux lumineux 3000 K	1 100 lm	1 600 lm	1 200 lm
Consommation (Max)	11 watts	16 watts	12 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé		
Marque de LED	CREE		
Protection IK	IK 10	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50°		25° ASY 10°
Protection IP	IP 67		
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium inclus		
Certificats	CE - ROHS		




REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 14 - 22 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50°

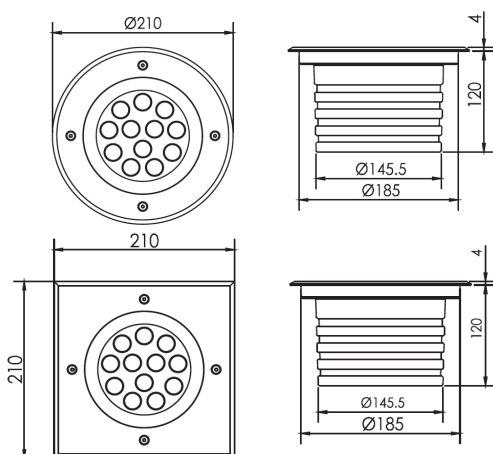

Code face ronde	LT-000547	LT-001445	LT-000548	LT-001446
Code face carrée	LT-000547-C	LT-001445-C	LT-000548-C	LT-001446-C
Dimensions	ø 210 x H 124 mm	ø 210 x H 124 mm	ø 210 x H 124 mm	ø 210 x H 124 mm
LED	12 unités	12 unités	12 unités	12 unités
couleur	4R- 4G- 4B	4R- 4G- 4B	R - G - B -W- NW - WW - A	R - G - B -W- NW - WW - A
Alimentation	DC24 v	DC24 v	AC 100-240 volts / DC 24 v	AC 100-240 volts / DC 24 v
Flux lumineux 3000 K	-	-	1190 lm	1430 lm
Consommation (Max)	14 watts	22 watts	14 watts	22 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé			
Marque de LED	CREE			
Protection IK	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60°- ASY 25°			
Protection IP	IP 67			
Accessoires	Plot encastrement aluminium			
Certificats	CE - ROHS			




REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 14 - 22 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50°

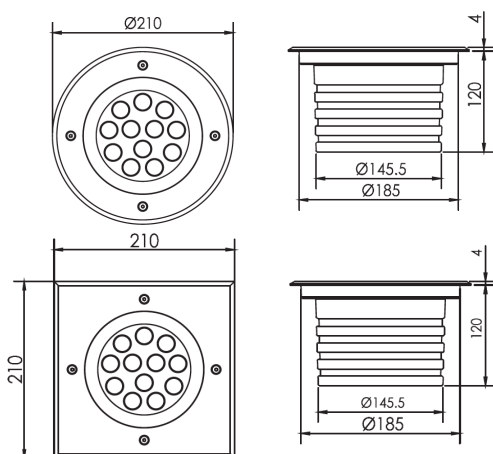

Code face ronde	LT-000547-5	LT-001445-5	LT-000548-5	LT-001446-5
Code face carrée	LT-000547-C5	LT-001445-C5	LT-000548-C5	LT-001446-C5
Code face sur mesure	LT-000547-SM5	LT-001445-SM5	LT-000548-SM5	LT-001446-SM5
Dimensions	ø 210 x H 124 mm	ø 210 x H 124 mm	ø 210 x H 124 mm	ø 210 x H 124 mm
LED	12 unités	12 unités	12 unités	12 unités
couleur	4R-4G-4B / BICOLORE au choix	4R-4G-4B / BICOLORE au choix	R - G - B - W- NW - WW - A	R - G - B - W- NW - WW - A
Alimentation	DC24 v	DC24 v	AC 100-240 volts / DC 24 v	AC 100-240 volts / DC 24 v
Flux lumineux 3000 K	-	-	1 400 lm	2 200 lm
Consommation (Max)	14 watts	22 watts	14 watts	22 watts
Matériaux	Corps aluminium + ceclrage en inox 316 + verre trempé			
Marque de LED	CREE			
Protection IK	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - 110°			
Protection IP	IP 67			
Options	Plot encastrément aluminium			
Protocole de commande	DMX 512	DMX 512	-	-
Options	Variation - grille basse luminance			
Certificats	CE - ROHS			





REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 16 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60°

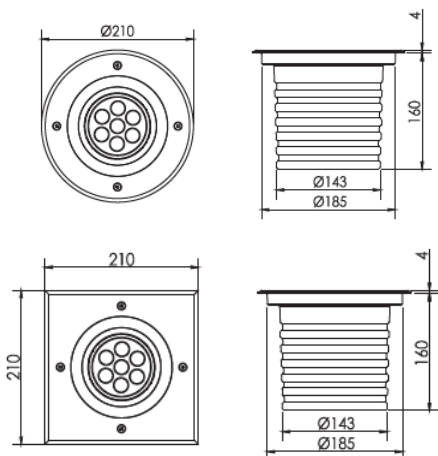

Code face ronde	LT-000549	LT-000550
Code face carrée	LT-000549-C	LT-000550-C
Dimensions	ø 210 x H 164 mm	ø 210 x H 164 mm
LED	6 unités	7 unités
couleur	2R- 2G- 2B	R - G - B - W- NW - WW - A
Alimentation	DC 24 volts	AC 100 - 240 volts / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	-	-
Consommation (Max)	14 watts	16 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60°	
Protection IP	IP 67	
Accessoires	Réservation PVC	
Certificats	CE - ROHS	





REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 16 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60°

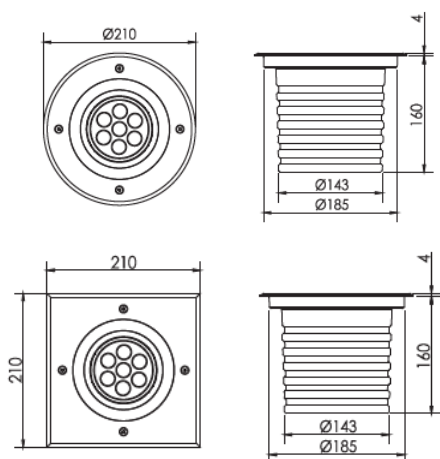

Code face ronde	LT-000549-5	LT-000550-5
Code face carrée	LT-000549-C5	LT-000550-C5
Dimensions	ø 210 x H 164 mm	ø 210 x H 164 mm
LED	6 unités	7 unités
couleur	2R - 2G - 2B	R - G - B - W - NW - WW - A
Alimentation	DC 24 volts	AC 100 - 240 volts / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	-	1 600 lm
Consommation (Max)	14 watts	16 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60°	
Protection IP	IP 67	
Accessoires	Réservation PVC	
Certificats	CE - ROHS	





REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 14 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60°

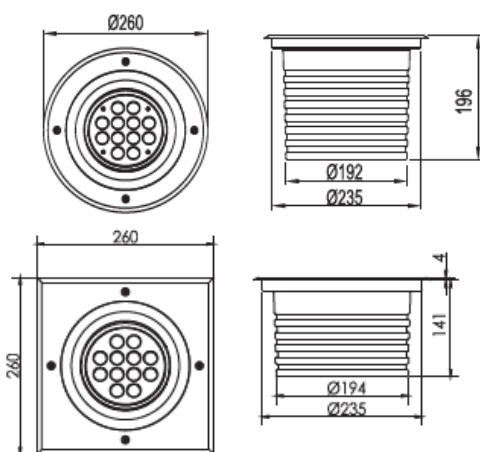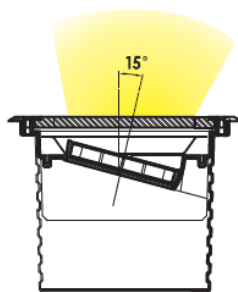

Code face ronde	LT-000795	LT-000796
Code face carrée	LT-000795-C	LT-000796-C
Dimensions	ø 260 x H 196 mm	ø 260 x H 196 mm
LED	12 unités	12 unités
couleur	4R- 4G- 4B	R - G - B -W- NW - WW - A
Alimentation	DC24 volts	AC 100 - 240 volts / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	-	-
Consommation (Max)	14 watts	14 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60°	
Protection IP	IP 67	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium	
Certificats	CE - ROHS	





REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 14 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60°

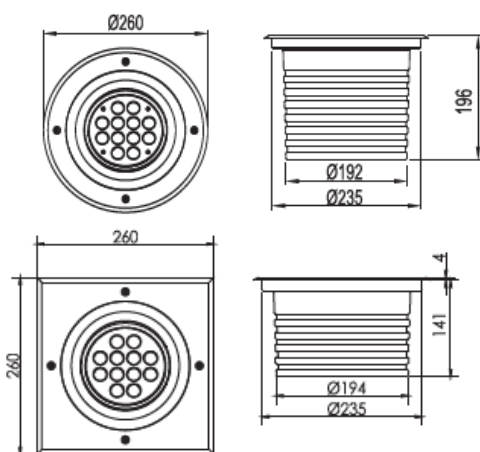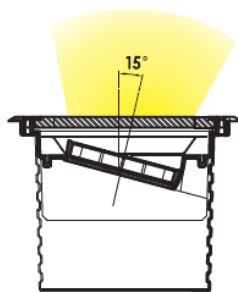

Code face ronde	LT-000795-5	LT-000796-5
Code face carrée	LT-000795-C5	LT-000796-C5
Dimensions	ø 260 x H 196 mm	ø 260 x H 196 mm
LED	12 unités	12 unités
couleur	4R- 4G- 4B	R - G - B -W- NW - WW - A
Alimentation	DC24 volts	AC 100 - 240 volts / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	-	1 400 lm
Consommation (Max)	14 watts	14 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60°	
Protection IP	IP 67	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium	
Certificats	CE - ROHS	





REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage vertical

Puissance 18 watts - Haut rendement

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60°

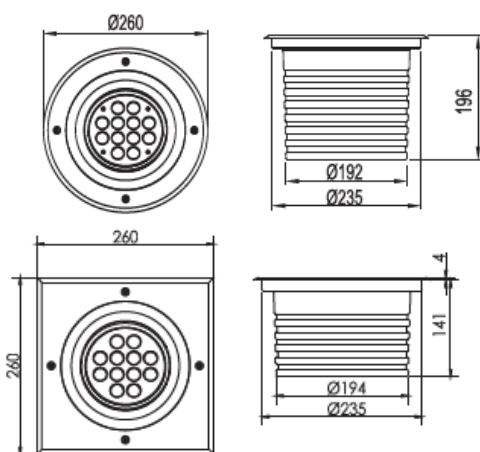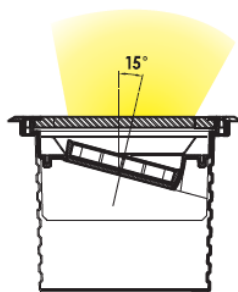

Code face ronde	LT-000796-5-HR
Code face carrée	LT-00796-C5-HR
Dimensions	ø 260 mm x H 196 mm
LED	12 unités
Couleur	2000 K - 2700 K - 3000K - 4000 K - 6000 K - Rouge - Bleu - Vert - Ambre
Alimentations	AC 100-240 volts / DC 24 volts
Rendement nominal	120 lm/w
Flux lumineux 3000 K	2100 lm
Puissance	18 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	CREE
Protection IK	IK 10
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60°
Protection IP	IP 67
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium
Certificats	CE - ROHS

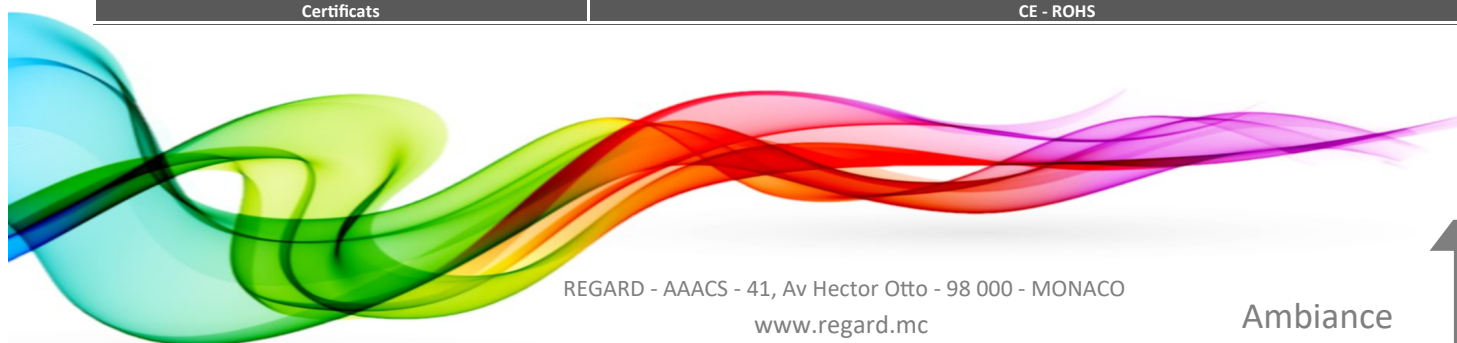





REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 32 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60°

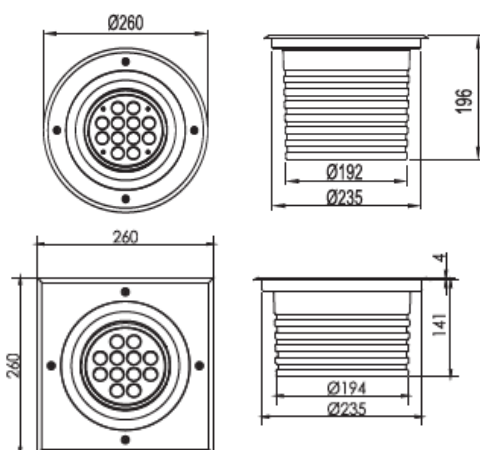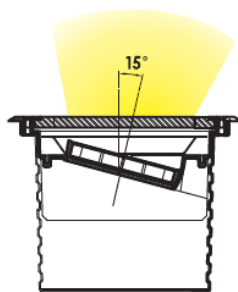

Code face ronde	LT-000551	LT-000552
Code face carrée	LT-000551-C	LT-000552-C
Dimensions	ø 260 x H 196 mm	ø 260 x H 196 mm
LED	12 unités	12 unités
couleur	4R- 4G- 4B	R - G - B -W- NW - WW - A
Alimentation	DC24 volts	AC 100 - 240 volts / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	-	2 350 lm
Consommation (Max)	32 watts	32 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10
Capacité de chargement	5 000 kg	
Protection IP	IP 67	
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60°	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium - Grille Nid d'abeille anti éblouissement	
Garantie	2 ans	
Certificats	CE - ROHS	





REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 32 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60°

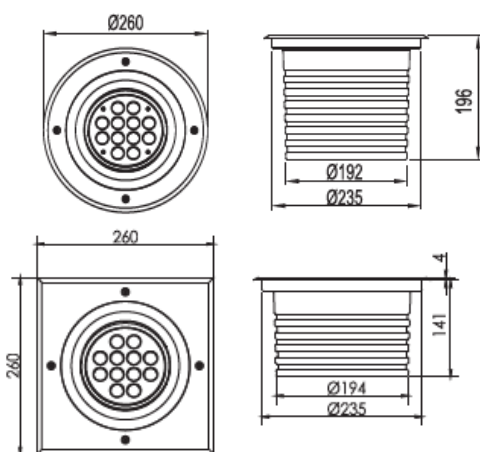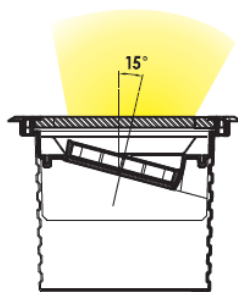

Code face ronde	LT-000551-5	LT-000552-5
Code face carrée	LT-000551-C5	LT-000552-C5
Dimensions	Ø 260 x H 196 mm	Ø 260 x H 196 mm
LED	12 unités	12 unités
couleur	4R- 4G- 4B	R - G - B -W- NW - WW - A
Alimentation	DC24 volts	AC 100 - 240 volts / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	-	3 200 lm
Consommation (Max)	32 watts	32 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	
Protection IK	IK 10+ / 50 joules	IK 10+ / 50 joules
Capacité de chargement	5 000 kg	
Protection IP	IP 67	
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60°	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium - grille nid d'abeille anti éblouissement	
Garantie	5 ans	
Certificats	CE - ROHS	




Encastrés éclairage vertical





REGARD
SOLUTION LED

Puissance 72 watts

15° - 20° - 30° - 15x60°



RGBW 4 en 1

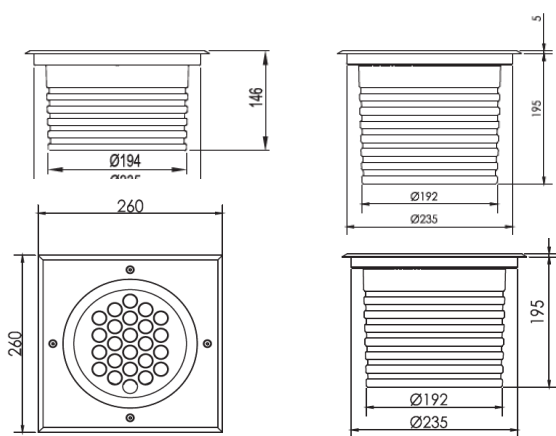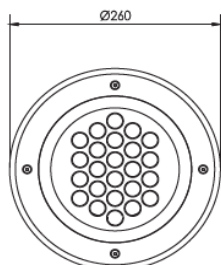

Code face ronde	LT-002330-5
Code face carrée	LT-002330-C5
Dimensions	ø 260 x H 196 mm
LED	9 unités
couleur	RGBW 4 en 1 - WW: 3700 K ou W: 5700 K
Alimentation	DC24 volts
Protocole de commande	DMX 512
Consommation (Max)	72 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé
Marque de LED	CREE
Protection IK	IK 10
Angle du faisceau	15° - 20° - 30° - 15x60°
Protection IP	IP 67
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium
Certificats	CE - ROHS








REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 42 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - 15 x 30° - 10 x 60°

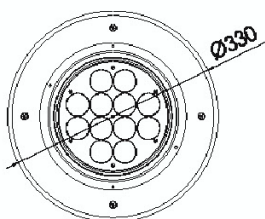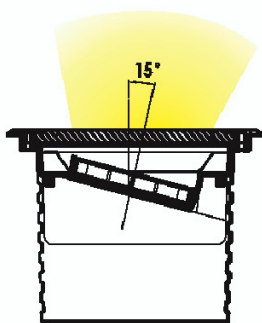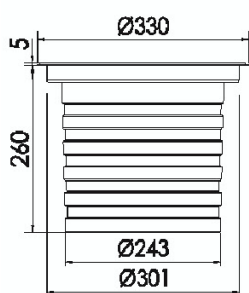

Code face ronde	LT-002710-RGB	LT-002710	LT-002712-RGBW	LT-002712
Dimensions	ø 330 x H 260 mm	ø 330 x H 260 mm	ø 330 x H 260 mm	ø 330 x H 260 mm
LED	24 unités	24 unités	12 unités	12 unités
couleur	8R-8G-8B	R - G - B - W- NW - WW - A	RGBW 4 en 1	R - G - B - W- NW - WW - A
Alimentation	DC24 volts	AC 100-240 volts / DC 24 volts	DC24 volts	AC 100-240 volts / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	-	-	-	-
Consommation (Max)	42 watts	42 watts	42 watts	42 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé		Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé	
Marque de LED	CREE		CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10
Capacité de chargement	2 000 Kg		2 000 Kg	
Longueur de câble	Sur demande (standard 1.00 ml)		Sur demande (standard 1.00 ml)	
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - 15 x 30° - 10 x 60°		3,5° - 12° - 20° - 30°	
Protection IP	IP 67		IP 67	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium		Plot d'encastrement aluminium	
Certificats	CE - ROHS		CE - ROHS	






REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 42 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - 15 x 30° - 10 x 60°

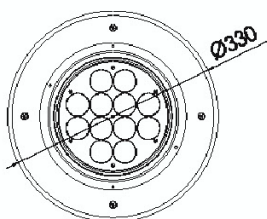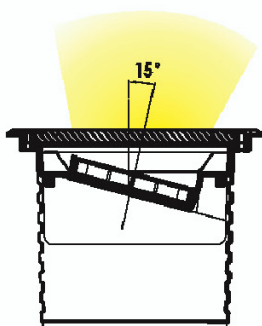

Code face ronde	LT-002710-RGB-5	LT-002710-5	LT-002712-RGBW-5	LT-002712-5
Dimensions	ø 330 x H 260 mm	ø 330 x H 260 mm	ø 330 x H 260 mm	ø 330 x H 260 mm
LED	24 unités	24 unités	12 unités	12 unités
couleur	8R- 8G- 8B	R - G - B - W- NW - WW - A	RGBW 4 en 1	R - G - B - W- NW - WW - A
Alimentation	DC24 volts	AC 100-240 volts / DC 24 volts	DC24 volts	AC 100-240 volts / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	-	4 200 lm	-	4 200 lm
Consommation (Max)	42 watts	42 watts	42 watts	42 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé		Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé	
Marque de LED	CREE		CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10
Capacité de chargement	2 000 kg		2 000 kg	
Longueur de câble	Sur demande (standard 1.00 ml)		Sur demande (standard 1.00 ml)	
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - 15 x 30° - 10 x 60°		3,5° - 12° - 20° - 30°	
Protection IP	IP 67		IP 67	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium		Plot d'encastrement aluminium	
Certificats	CE - ROHS		CE - ROHS	






REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 60 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - 15 x 30° - 10 x 60°

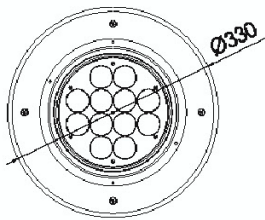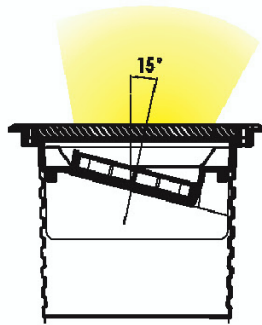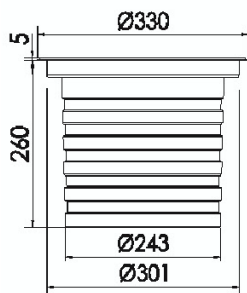

Code face ronde	LT-002711-RGB	LT-002711	LT-002713-RGBW	LT-002713
Dimensions	ø 330 x H 260 mm	ø 330 x H 260 mm	ø 330 x H 260 mm	ø 330 x H 260 mm
LED	24 unités	24 unités	12 unités	12 unités
couleur	8R- 8G- 8B	R - G - B - W- NW - WW - A	RGBW 4 en 1	R - G - B - W- NW - WW - A
Alimentation	DC24 volts	AC 100-240 volts / DC 24 volts	DC24 volts	AC 100-240 volts / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	-	-	-	-
Consommation (Max)	60 watts	60 watts	60 watts	60 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé		Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé	
Marque de LED	CREE		CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - 15 x 30° - 10 x 60°		3,5° - 12° - 20° - 30°	
Protection IP	IP 67		IP 67	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium		Plot d'encastrement aluminium	
Certificats	CE - ROHS		CE - ROHS	






REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical


Puissance 60 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - 15 x 30° - 10 x 60°

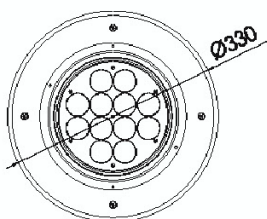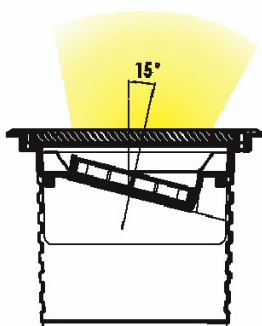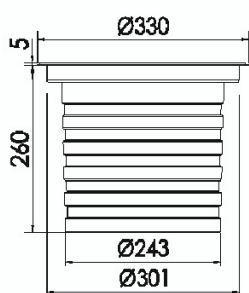

Code face ronde	LT-002711...-RGB-5 / BI-5	LT-002711-5	LT-002713-RGBW-5	LT-002713-5
Code face sur mesure	LT-002711...-RGB-SM5 / BI-SM5	LT-002711-SM5	LT-002713-RGBW-SM5	LT-002713-SM5
Dimensions	ø 330 x H 260 mm		ø 330 x H 260 mm	
LED	24 unités		12 unités	
couleur	8R- 8G- 8B / BICOLORE au choix	R - G - B - W- NW - WW - A	RGBW 4 en 1	
Alimentation	DC24 volts		DC24 volts	
Flux lumineux 3000 K	-		6 000 lm	
Consommation (Max)	60 watts		60 watts	
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé		Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé	
Marque de LED	CREE		CREE	
Protection IK	IK 10		IK 10	
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - 15 x 30° - 10 x 60°		3,5° - 12° - 20° - 30°	
Protection IP	IP 67		IP 67	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium		Plot d'encastrement aluminium	
Protocole de commande	DMX 512		DMX 512	
Option	Grille basse luminance - Variation			
Certificats	CE - ROHS		CE - ROHS	



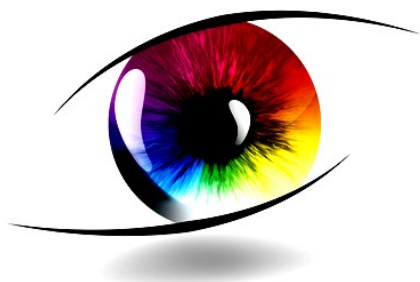


REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 21 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50°

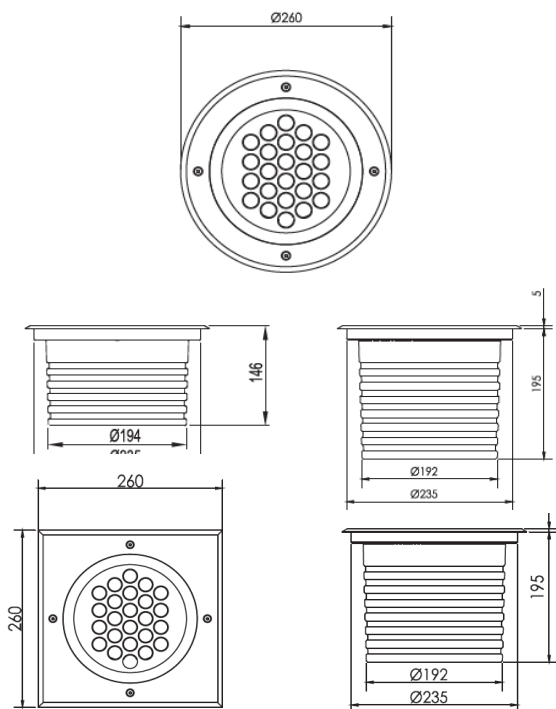

Code face ronde	LT-000553	LT-000554
Code face carrée	LT-000553-C	LT-000554-C
Dimensions	ø 260 x H 146 mm	ø 260 x H 146 mm
LED	18 unités	18 unités
couleur	6R- 6G- 6B	R - G - B -W- NW - WW - A
Alimentation	DC24 volts	AC 100 - 240 volts / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	-	1785 lm
Consommation (Max)	21 watts	21 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 8° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50° - 15 x 30° - 10 x 60°	
Protection IP	IP 67	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium	
Certificats	CE - ROHS	




REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 21 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50°

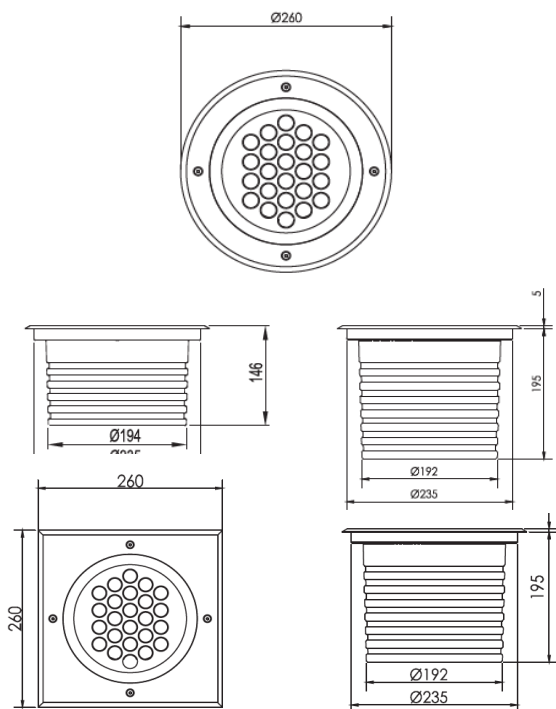

Code face ronde	LT-000553-5	LT-000554-5
Code face carrée	LT-000553-C5	LT-000554-C5
Dimensions	ø 260 x H 146 mm	ø 260 x H 146 mm
LED	18 unités	18 unités
couleur	6R- 6G- 6B	R - G - B - W- NW - WW - A
Alimentation	DC24 volts	AC 100 - 240 volts / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	-	2 100 lm
Consommation (Max)	21 watts	21 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 8° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50° - 15 x 30° - 10 x 60°	
Protection IP	IP 67	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium	
Certificats	CE - ROHS	




REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 30 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50°

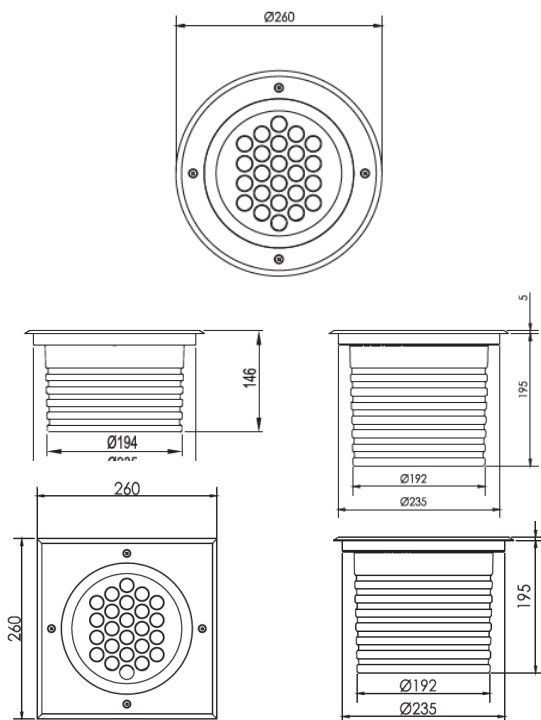

Code face ronde	LT-001447	LT-001448
Code face carrée	LT-001447-C	LT-001448-C
Dimensions	ø 260 x H 146 mm	ø 260 x H 146 mm
LED	18 unités	18 unités
couleur	6R- 6G- 6B	R - G - B -W- NW - WW - A
Alimentation	DC24 volts	AC 100 - 240 volts / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	-	2 100 lm
Consommation (Max)	30 watts	30 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 8° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60°- ASY 25° - ASY 50° - 15 x 30° - 10 x 60°	
Protection IP	IP 67	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium	
Certificats	CE - ROHS	




REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 30 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50°

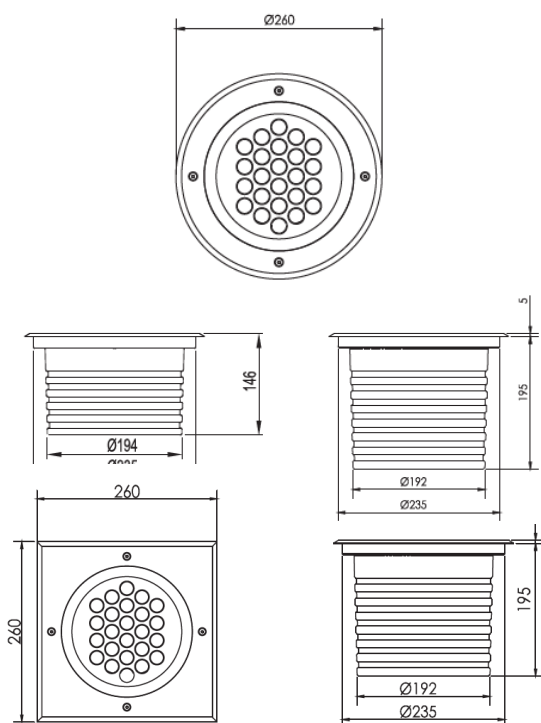

Code face ronde	LT-001447-5	LT-001448-5
Code face carrée	LT-001447-C5	LT-001448-C5
Dimensions	ø 260 x H 146 mm	ø 260 x H 146 mm
LED	18 unités	18 unités
couleur	6R- 6G- 6B	R - G - B -W- NW - WW - A
Alimentation	DC24 volts	AC 100 - 240 volts / DC 24 volts
Flux lumineux 3000 K	-	3 000 lm
Consommation (Max)	30 watts	30 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 8° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50° - 15 x 30° - 10 x 60°	
Protection IP	IP 67	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium	
Certificats	CE - ROHS	






REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 30 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50°

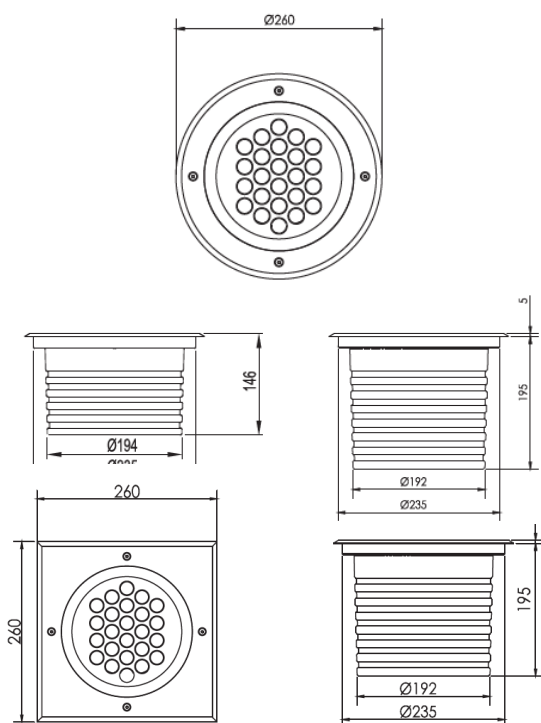

Code face ronde	LT-000555	LT-000556
Code face carrée	LT-000555-C	LT-000556-C
Dimensions	ø 260 x H 146 mm	ø 260 x H 146 mm
LED	24 unités	24 unités
couleur	8R-8G-8B	R - G - B - W - NW - WW - A
Alimentation	DC36 volts	AC 100-240 volts / DC 36 volts
Flux lumineux 3000 K	-	2 100 lm
Consommation (Max)	30 watts	30 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 8° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50° - 15 x 30° - 10 x 60°	
Protection IP	IP 67	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium	
Certificats	CE - ROHS	




REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 30 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50°

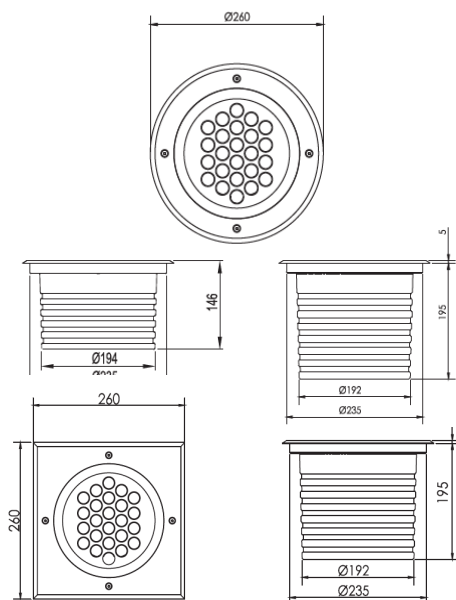

- LT-000556BH Obturateur HAUT pour plot d'encastrement
- LT-000556BB Obturateur BAS pour plot d'encastrement
- LT-000556PE196 Plot d'encastrement hauteur 196 mm

Code face ronde	LT-000555-5	LT-000556-5
Code face carrée	LT-000555-C5	LT-000556-C5
Dimensions	ø 260 x H 146 mm	ø 260 x H 146 mm
LED	24 unités	24 unités
couleur	8R-8G-8B	R - G - B -W- NW - WW - A
Alimentation	DC36 volts	AC 100-240 volts / DC 36 volts
Flux lumineux 3000 K	-	3 000 lm
Consommation (Max)	30 watts	30 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 8° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50° - 15 x 30° - 10 x 60°	
Protection IP	IP 67	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium	
Certificats	CE - ROHS	




REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 40 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50°

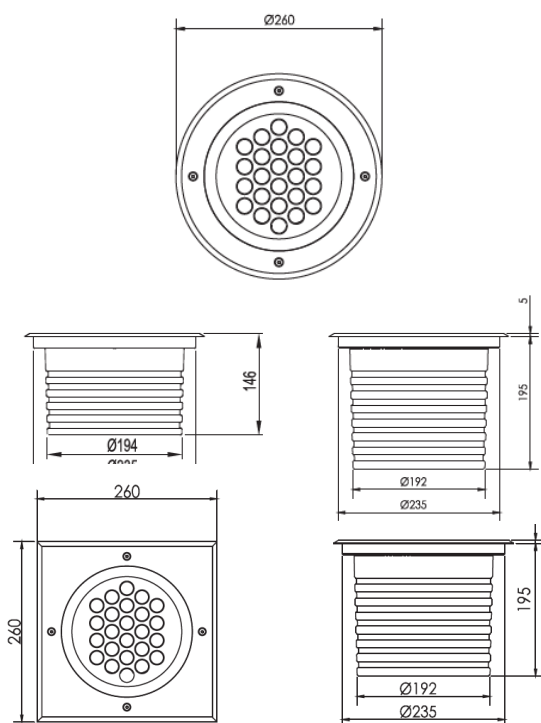

CREE
LED Lighting

Code face ronde	LT-001449	LT-001450
Code face carrée	LT-001449-C	LT-001450-C
Dimensions	ø 260 x H 146 mm	ø 260 x H 146 mm
LED	24 unités	24 unités
couleur	8R- 8G- 8B	R - G - B - W- NW - WW - A
Alimentation	DC36 volts	AC 100-240 volts / DC 36 volts
Flux lumineux 3000 K	-	3300 lm
Consommation (Max)	40 watts	40 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 8° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60°- ASY 25° - ASY 50° - 15 x 30° - 10 x 60°	
Protection IP	IP 67	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium	
Certificats	CE - ROHS	




REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 40 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50°

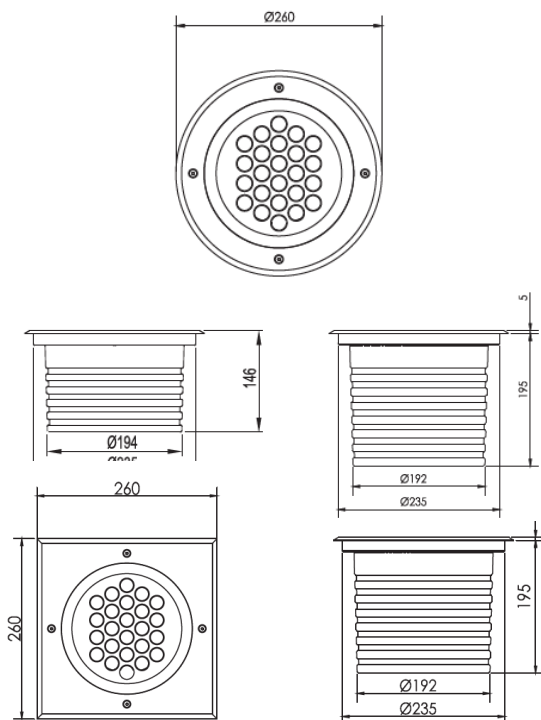

Code face ronde	LT-001449-5	LT-001450-5
Code face carrée	LT-001449-C5	LT-001450-C5
Dimensions	ø 260 x H 146 mm	ø 260 x H 146 mm
LED	24 unités	24 unités
couleur	8R- 8G- 8B	R - G - B -W- NW - WW - A
Alimentation	DC36 volts	AC 100-240 volts / DC 36 volts
Flux lumineux 3000 K	-	4 000 lm
Consommation (Max)	40 watts	40 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 8° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50° - 15 x 30° - 10 x 60°	
Protection IP	IP 67	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium	
Certificats	CE - ROHS	




REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 48 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50°

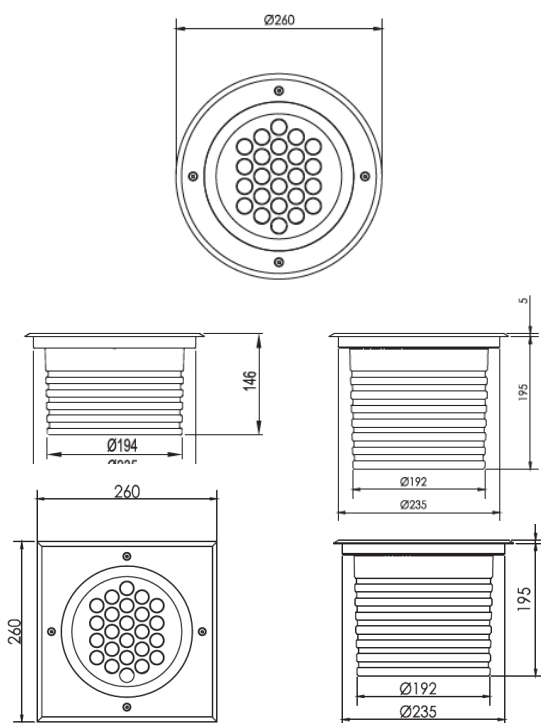

CREE
LED Lighting

Code face ronde	LT-002040	LT-002041
Code face carrée	LT-002040-C	LT-002041-C
Dimensions	ø 260 x H 146 mm	ø 260 x H 146 mm
LED	24 unités	24 unités
couleur	8R - 8G - 8B	R - G - B - W - NW - WW - A
Alimentation	DC36 volts	AC 100-240 volts / DC 36 volts
Flux lumineux 3000 K	-	3800 lm
Consommation (Max)	48 watts	48 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 8° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50° - 15 x 30° - 10 x 60°	
Protection IP	IP 67	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium	
Certificats	CE - ROHS	




REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 48 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50°

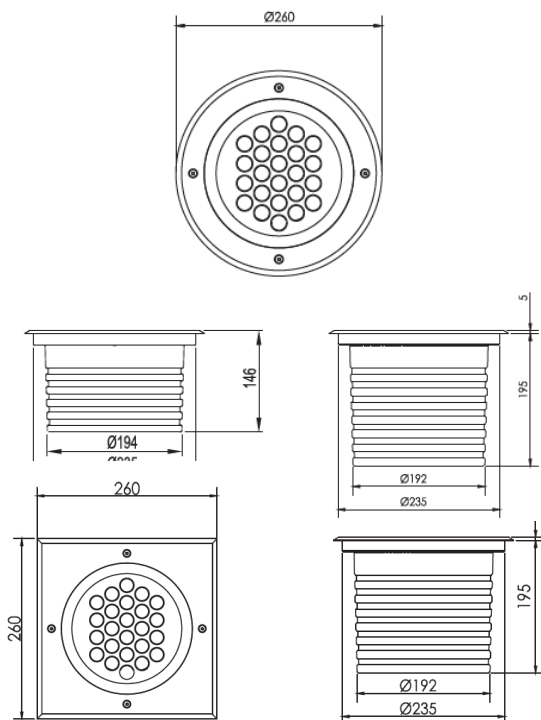

Code face ronde	LT-002040-5	LT-002041-5
Code face carrée	LT-002040-C5	LT-002041-C5
Dimensions	ø 260 x H 146 mm	ø 260 x H 146 mm
LED	24 unités	24 unités
couleur	8R-8G-8B	R - G - B -W- NW - WW - A
Alimentation	DC36 volts	AC 100-240 volts / DC 36 volts
Flux lumineux 3000 K	-	4 800 lm
Consommation (Max)	48 watts	48 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 8° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50° - 15 x 30° - 10 x 60°	
Protection IP	IP 67	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium	
Certificats	CE - ROHS	






REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage vertical

Puissance 56 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - 15 x 30° - 10 x 60°

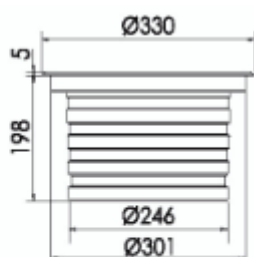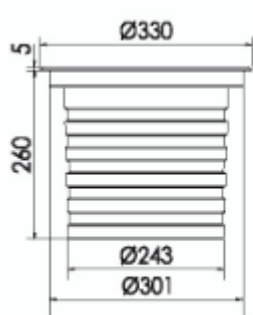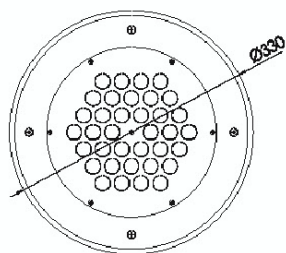

Code face ronde	LT-002714-RGB	LT-002714
Dimensions	ø 330 x H 260 mm / 198 mm	ø 330 x H 260 mm / 198 mm
LED	36 unités	36 unités
couleur	8R- 8G- 8B	R - G - B -W- NW - WW - A
Alimentation	DC36 volts	AC 100-240 volts / DC 36 volts
Flux lumineux 3000 K	-	-
Consommation (Max)	56 watts	56 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 8° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60°- ASY 25° - ASY 50° - 15 x 30° - 10 x 60°	
Protection IP	IP 67	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium	
Certificats	CE - ROHS	

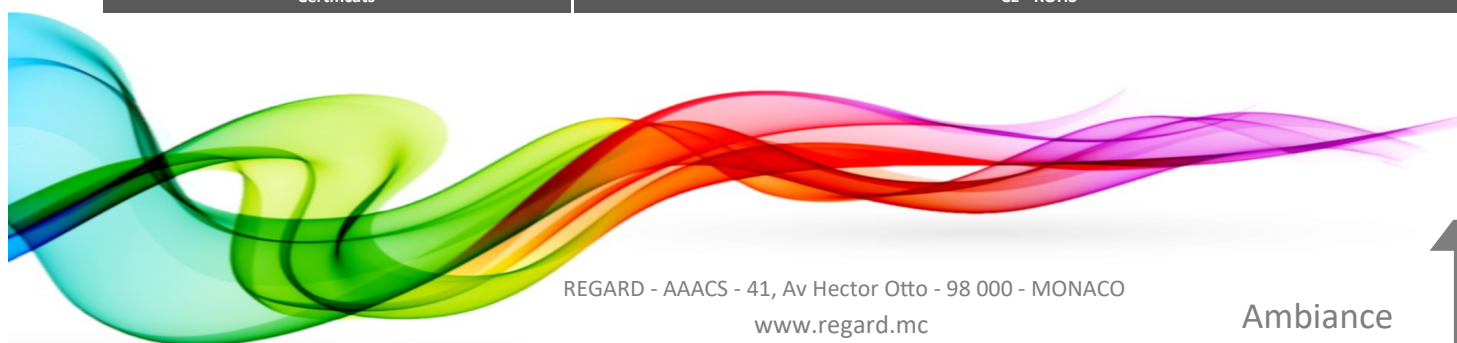






REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical


Puissance 56 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - 15 x 30° - 10 x 60°

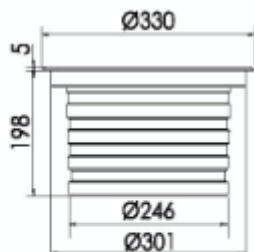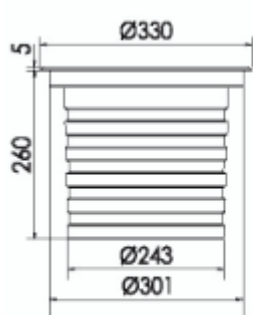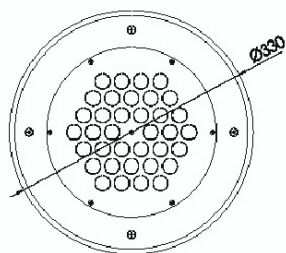

CREE
LED Lighting

Code face ronde	LT-002714-RGB-5	LT-002714-5
Dimensions	ø 330 x H 260 mm / 198 mm	ø 330 x H 260 mm / 198 mm
LED	36 unités	36 unités
couleur	8R- 8G- 8B	R - G - B - W - NW - WW - A
Alimentation	DC36 volts	AC 100-240 volts / DC 36 volts
Flux lumineux 3000 K	-	5 600 lm
Consommation (Max)	56 watts	56 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 8° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50° - 15 x 30° - 10 x 60°	
Protection IP	IP 67	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium	
Certificats	CE - ROHS	

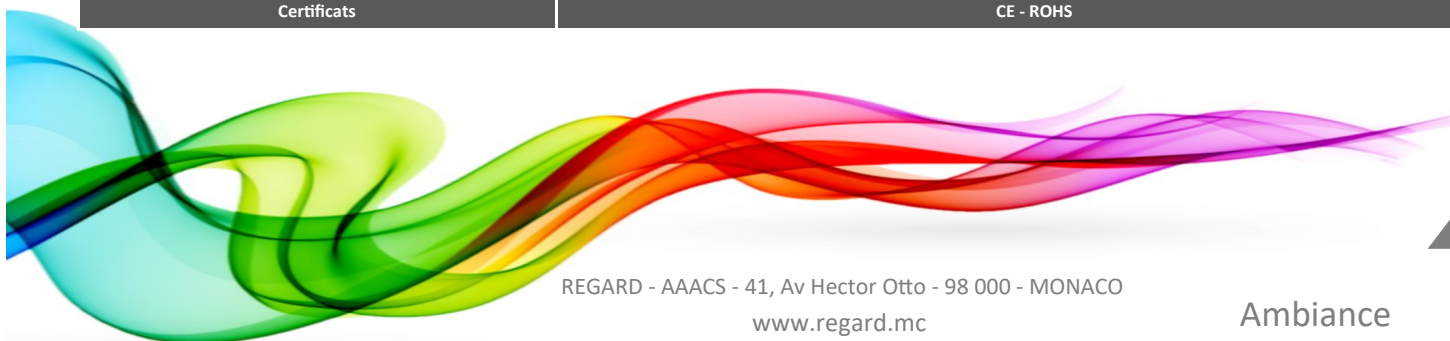






REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical


Puissance 72 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - 15 x 30° - 10 x 60°

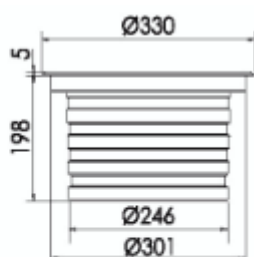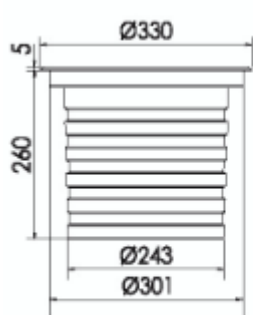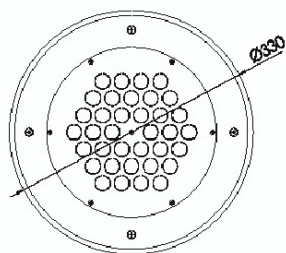

CREE
LED Lighting

Code face ronde	LT-002715-RGB	LT-002715
Dimensions	ø 330 x H 260 mm	ø 330 x H 260 mm
LED	36 unités	36 unités
couleur	8R- 8G- 8B	R - G - B - W- NW - WW - A
Alimentation	DC36 volts	AC 100-240 volts / DC 36 volts
Flux lumineux 3000 K	-	5040 lm
Consommation (Max)	72 watts	72 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 8° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50° - 15 x 30° - 10 x 60°	
Protection IP	IP 67	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium	
Certificats	CE - ROHS	

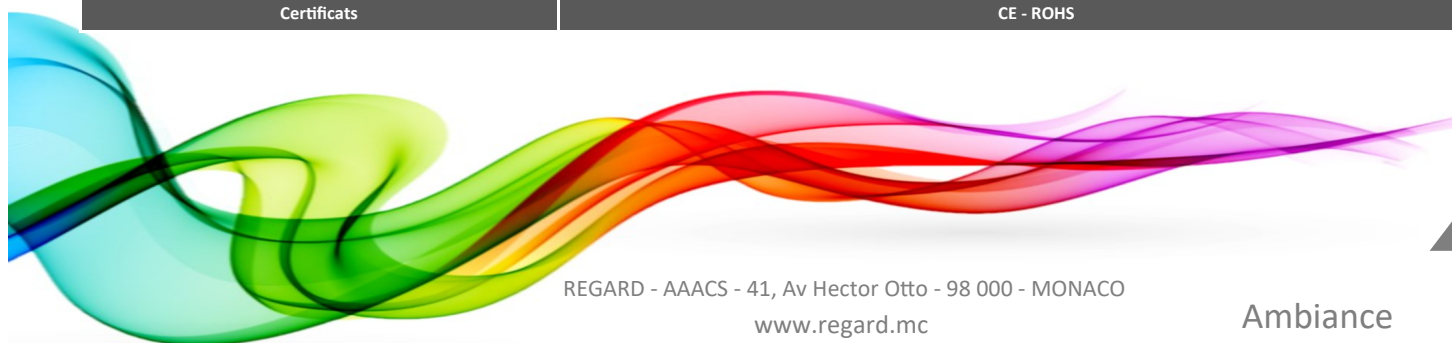






REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage vertical

Puissance 72 watts

5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - 15 x 30° - 10 x 60°

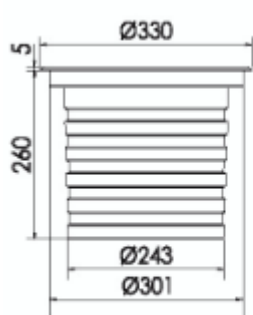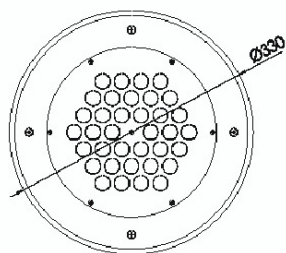

Code face ronde	LT-002715-RGB-5	LT-002715-5
Dimensions	ø 330 x H 260 mm	ø 330 x H 260 mm
LED	36 unités	36 unités
couleur	8R- 8G- 8B	R - G - B - W- NW - WW - A
Alimentation	DC36 volts	AC 100-240 volts / DC 36 volts
Flux lumineux 3000 K	-	7200 lm
Consommation (Max)	72 watts	72 watts
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé	
Marque de LED	CREE	
Protection IK	IK 10	IK 10
Angle du faisceau	5° - 8° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - ASY 25° - ASY 50° - 15 x 30° - 10 x 60°	
Protection IP	IP 67	
Accessoires	Plot d'encastrement aluminium	
Certificats	CE - ROHS	

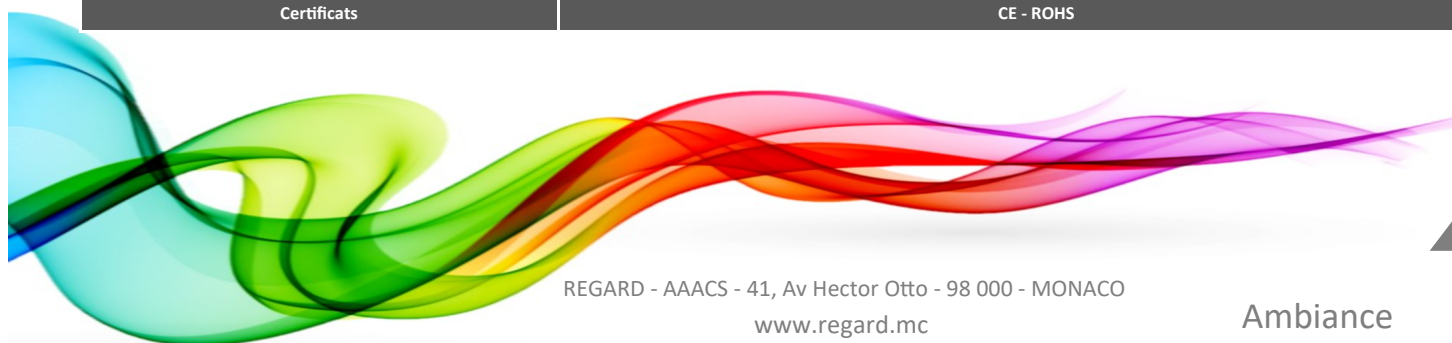



REGARD
SOLUTION LED

Encastré éclairage vertical

IP67 - IK 10

10 - 20 - 40 - 60 - 90 watts





REGARD
SOLUTION LED


Encastré éclairage vertical

IP67 - IK 10


Puissance 10 watts




Dimensions:

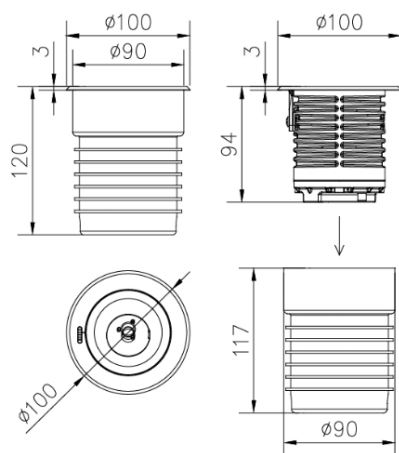

Code Article	LT-004416-5	LT-004417-5	LT-004418-5
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans
Dimensions	ø 100 x H 120 mm	ø 100 x H 120 mm	ø 100 x H 120 mm
Consommation (Max)	6 watts	6 watts	10 watts
Angle du faisceau	2,5°	8° 12° 20° 30° 40° 60° 10x70° 5x20°	15° 20° 30° 15x60°
Nombre de LED	1 unité	1 unité	1 unité
Marque de LED	CREE	CREE / OSRAM	OSRAM
couleur	2700 - 3000 - 65000 - PC ambre		RGBW
Mode de contrôle	CC	DMX 512	DMX 512
Alimentation	AC 100-264 v - DC 12 v		DC- 12 V
Rendement Lumineux	110 lm / watt	110 lm / watt	-
Flux lumineux 3000 K	660 lm	660 lm	-
Matériaux	Corps + cerclage en inox 316 + verre trempé		
Protection IP / IK	IP 67 / IK 10	IP 67 / IK 10	IP 67 / IK 10
Rotation / inclinaison	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°
Capacité à la charge de roulement	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg
Verre Anti-dérapant	En option	En option	En option
Durée de vie	80 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS

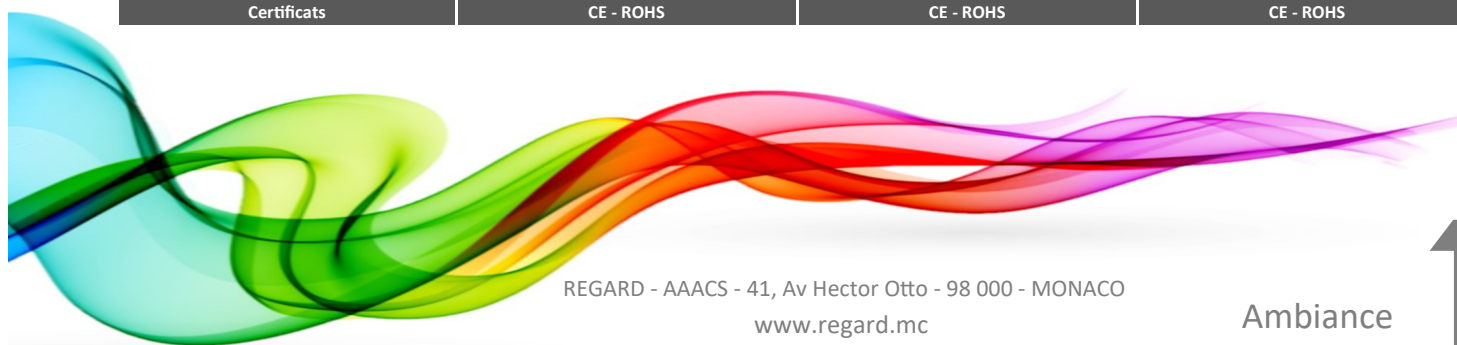

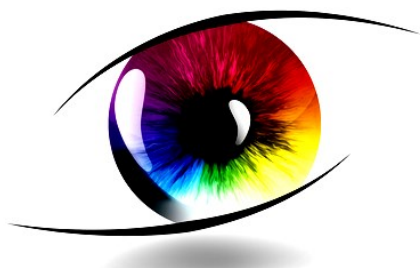

REGARD
SOLUTION LED



Encastré éclairage vertical

IP67 - IK 10

Puissance 10 watts



Dimensions:

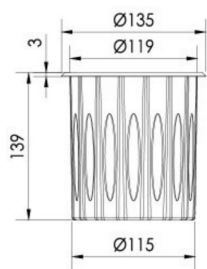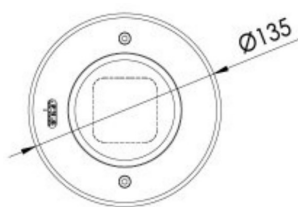

Code Article	LT-004063-5	LT-004064-5	LT-004065-5	LT-004145-5
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Dimensions	ø 135 x H 139 mm	ø 135 x H 139 mm	ø 135 x H 139 mm	ø 135 x H 139 mm
Consommation (Max)	10 watts	10 watts	10 watts	10 watts
Angle du faisceau	12° 20° 30° 60° 10x70° 5x20°	15° 20° 30° 10x30° 10x60°	5° 8° 12,5° 20° 30° 60° 15x30° 10x60°	12° 15° 24° 20x30°
Nombre de LED	1 unité	1 unité	4 unités	1 unité
Marque de LED	CREE	CREE / OSRAM	CREE	OSRAM
couleur	W - NW - WW	RGBW	W - NW - WW	RGBW
Mode de contrôle	CC	DMX 512	CC	DMX 512
Alimentation	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	DC - 24 V
Rendement Lumineux	110 lm / watt	-	110 lm / watt	-
Flux lumineux 3000 K	1100 lm	-	1100 lm	-
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé			
Protection IP / IK	IP 67 / IK 10	IP 67 / IK 10	IP 67 / IK 10	IP 67 / IK 10
Rotation / inclinaison	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°
Capacité à la charge de roulement	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg
Verre Anti-dérapant	En option	En option	En option	En option
Durée de vie	80 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED


Encastré éclairage vertical

IP68 - IK 10

Puissance 20 watts



Dimensions:

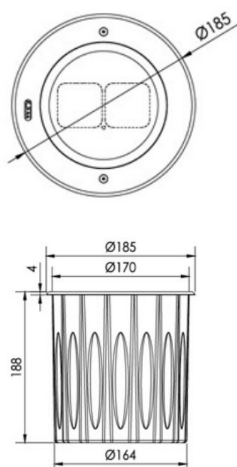

Code Article	LT-004146	LT-004147	LT-004148	LT-004149	LT-004146-5	LT-004147-5	LT-004148-5	LT-004149-5
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Dimensions	ø 185 x H 188 mm	ø 185 x H 188 mm	ø 185 x H 188 mm	ø 185 x H 188 mm	ø 185 x H 188 mm	ø 185 x H 188 mm	ø 185 x H 188 mm	ø 185 x H 188 mm
Consommation (Max)	20 watts	20 watts	20 watts	20 watts	20 watts	20 watts	20 watts	20 watts
Angle du faisceau	4,5° 12° 20° 30° 60° 10x70° 5x20°	15° 20° 30° 10x30° 10x60°	5° 8° 12,5° 20° 30° 60° 15x30° 10x60°	12° 15° 24° 20x30°	12° 20° 30° 60° 10x70° 5x20°	15° 20° 30° 10x30° 10x60°	5° 8° 12,5° 20° 30° 60° 15x30° 10x60°	12° 15° 24° 20x30°
Nombre de LED	2 unités	2 unités	8 unités	18 unités	2 unités	2 unités	8 unités	18 unités
Marque de LED	CREE	CREE / OSRAM	CREE	OSRAM	CREE	CREE / OSRAM	CREE	OSRAM
couleur	W - NW - WW	RGBW	W - NW - WW	RGBW	W - NW - WW	RGBW	W - NW - WW	RGBW
Mode de contrôle	CC	DMX 512	CC	DMX 512	CC	DMX 512	CC	DMX 512
Alimentation	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V
Rendement Lumineux	85 lm / watt	-	85 lm / watt	-	110 lm / watt	-	110 lm / watt	-
Flux lumineux 3000 K	1 700 lm	-	1700 lm	-	2200 lm	-	2200 lm	-
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé				Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé			
Protection IP / IK	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10
Rotation / inclinaison	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°
Capacité à la charge de roulement	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg
Verre Anti-dérivant	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Durée de vie	80 000 Heures	50 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED


Encastré éclairage vertical

IP68 - IK 10

Puissance 40 watts



Dimensions:

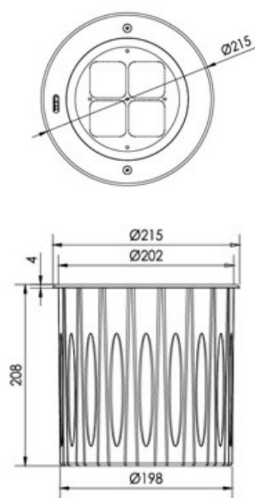

Code Article	LT-004150	LT-004151	LT-004152	LT-004153	LT-004150-5	LT-004151-5	LT-004152-5	LT-004153-5
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Dimensions	Ø 215 x H 208 mm	Ø 215 x H 208 mm	Ø 215 x H 208 mm	Ø 215 x H 208 mm	Ø 215 x H 208 mm	Ø 215 x H 208 mm	Ø 215 x H 208 mm	Ø 215 x H 208 mm
Consommation (Max)	40 watts	40 watts	40 watts	40 watts	40 watts	40 watts	40 watts	40 watts
Angle du faisceau	4,5° 12° 20° 30° 60° 10x70° 5x20°	15° 20° 30° 10x30° 10x60°	5° 8° 12,5° 20° 30° 60° 15x30° 10x60°	12° 15° 24° 20x30°	12° 20° 30° 60° 10x70° 5x20°	15° 20° 30° 10x30° 10x60°	5° 8° 12,5° 20° 30° 60° 15x30° 10x60°	12° 15° 24° 20x30°
Nombre de LED	4 unités	4 unités	16 unités	36 unités	4 unités	4 unités	16 unités	36 unités
Marque de LED	CREE	CREE / OSRAM	CREE	OSRAM	CREE	CREE / OSRAM	CREE	OSRAM
couleur	W - NW - WW	RGBW	W - NW - WW	RGBW	W - NW - WW	RGBW	W - NW - WW	RGBW
Mode de contrôle	CC	DMX 512	CC	DMX 512	CC	DMX 512	CC	DMX 512
Alimentation	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V
Rendement Lumineux	85 lm / watt	-	85 lm / watt	-	110 lm / watt	-	110 lm / watt	-
Flux lumineux 3000 K	3 400 lm	-	3 400 lm	-	4 400 lm	-	4 400 lm	-
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé				Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé			
Protection IP / IK	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10
Rotation / inclinaison	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°
Capacité à la charge de roulement	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg
Verre Anti-dérapant	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Durée de vie	80 000 Heures	50 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED


Encastré éclairage vertical

IP68 - IK 10

Puissance 60 watts



Dimensions:

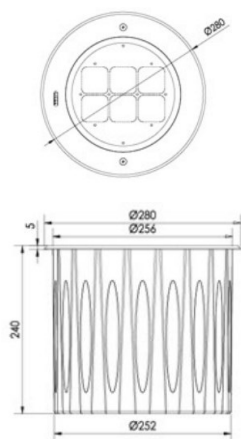

Code Article	LT-004154	LT-004155	LT-004156	LT-004157	LT-004154-5	LT-004155-5	LT-004156-5	LT-004157-5
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Dimensions	ø 280 x H 240 mm	ø 280 x H 240 mm	ø 280 x H 240 mm	ø 280 x H 240 mm	ø 280 x H 240 mm	ø 280 x H 240 mm	ø 280 x H 240 mm	ø 280 x H 240 mm
Consommation (Max)	60 watts	60 watts	60 watts	60 watts	60 watts	60 watts	60 watts	60 watts
Angle du faisceau	4,5° 12° 20° 30° 60° 10x70° 5x20°	15° 20° 30° 10x30° 10x60°	5° 8° 12,5° 20° 30° 60° 15x30° 10x60°	12° 15° 24° 20x30°	12° 20° 30° 60° 10x70° 5x20°	15° 20° 30° 10x30° 10x60°	5° 8° 12,5° 20° 30° 60° 15x30° 10x60°	12° 15° 24° 20x30°
Nombre de LED	6 unités	6 unités	24 unités	54 unités	6 unités	6 unités	24 unités	54 unités
Marque de LED	CREE	CREE / OSRAM	CREE	OSRAM	CREE	CREE / OSRAM	CREE	OSRAM
couleur	W - NW - WW	RGBW	W - NW - WW	RGBW	W - NW - WW	RGBW	W - NW - WW	RGBW
Mode de contrôle	CC	DMX 512	CC	DMX 512	CC	DMX 512	CC	DMX 512
Alimentation	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V
Rendement Lumineux	85 lm / watt	-	85 lm / watt	-	110 lm / watt	-	110 lm / watt	-
Flux lumineux 3000 K	5 100 lm	-	5 100 lm	-	6 600 lm	-	6 600 lm	-
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé				Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé			
Protection IP / IK	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10
Rotation / inclinaison	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°
Capacité à la charge de roulement	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg
Verre Anti-dérivant	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Durée de vie	80 000 Heures	50 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED


Encastré éclairage vertical

IP68 - IK 10

Puissance 90 watts



Dimensions:

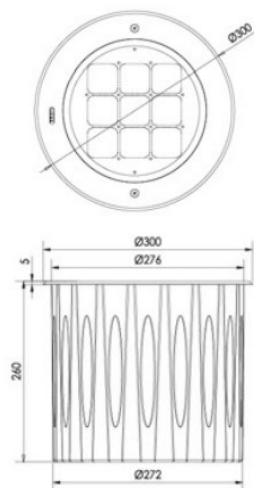

Code Article	LT-004158	LT-004159	LT-004160	LT-004161	LT-004158-5	LT-004159-5	LT-004160-5	LT-004161-5
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Dimensions	ø 300 x H 260 mm	ø 300 x H 260 mm	ø 300 x H 260 mm	ø 300 x H 260 mm	ø 300 x H 260 mm	ø 300 x H 260 mm	ø 300 x H 260 mm	ø 300 x H 260 mm
Consommation (Max)	90 watts	90 watts	90 watts	90 watts	90 watts	90 watts	90 watts	90 watts
Angle du faisceau	4,5° 12° 20° 30° 60° 10x70° 5x20°	15° 20° 30° 15x60°	5° 8° 12,5° 20° 30° 60° 15x30° 10x60°	12° 15° 24° 20x30°	4,5° 12° 20° 30° 60° 10x70° 5x20°	15° 20° 30° 15x60°	5° 8° 12,5° 20° 30° 60° 15x30° 10x60°	12° 15° 24° 20x30°
Nombre de LED	9 unités	9 unités	36 unités	81 unités	9 unités	9 unités	36 unités	81 unités
Marque de LED	CREE	CREE / OSRAM	CREE	OSRAM	CREE	CREE / OSRAM	CREE	OSRAM
couleur	W - NW - WW	RGBW	W - NW - WW	RGBW	W - NW - WW	RGBW	W - NW - WW	RGBW
Mode de contrôle	CC	DMX 512	CC	DMX 512	CC	DMX 512	CC	DMX 512
Alimentation	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V	AC - 100-305 V
Rendement Lumineux	85 lm / watt	-	85 lm / watt	-	110 lm / watt	-	110 lm / watt	-
Flux lumineux 3000 K	7 650 lm	-	7 650 lm	-	9 900 lm	-	9 900 lm	-
Matériaux	Corps aluminium + cerclage en inox 304 + verre trempé				Corps aluminium + cerclage en inox 316 + verre trempé			
Protection IP / IK	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10	IP 68 / IK 10
Rotation / inclinaison	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°	25° / +15 - 5°
Capacité à la charge de roulement	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg
Verre Anti-dérapant	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Durée de vie	80 000 Heures	50 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures	80 000 Heures




REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical



Puissance 42 watts

Angles : 5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30°

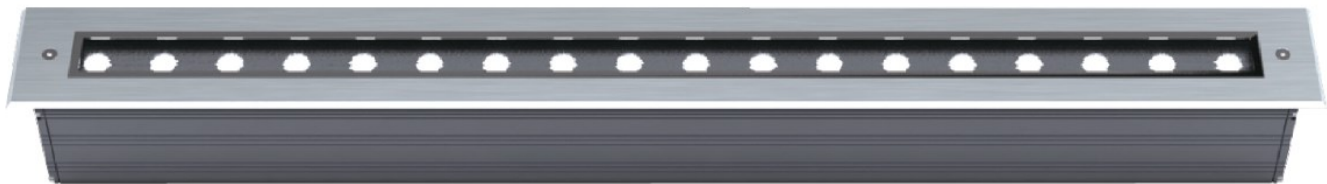

* photo nom contractuelles

Dimensions :

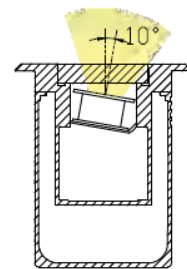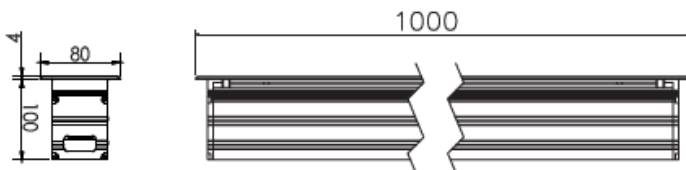

Code	LT-000557	LT-000558
Dimensions	L 1000x l 80 x H 104 mm	L 1000x l 80 x H 104 mm
LED	36 u	36 u
couleur	12R, 12G, 12 B	R, G, B, W, NW, WW
Alimentation	DC 24 V	AC 100-240 V
Poids	-	-
Consommation (Max)	42 watts	42 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé + cadre inox 304	
Marque de LED	CREE haute puissance	
Controller	DMX 512	-
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30°	
Protection IP	IP 67	
Options	Cadre en inox 316 - LED RGB 3 en 1	
Certificats	CE - ROHS	






REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical




Puissance 42 watts

Angles : 5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30°

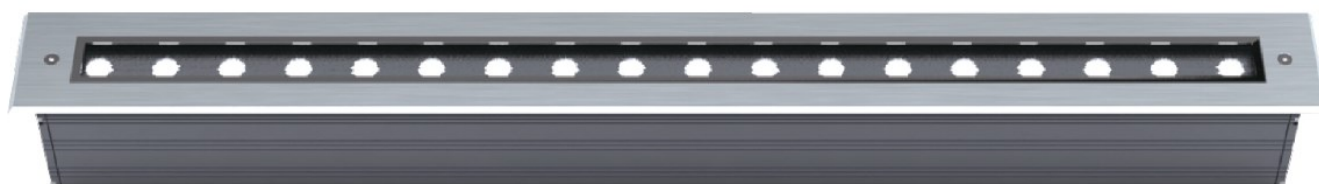


* photo nom contractuelles

Dimensions :

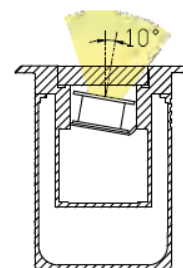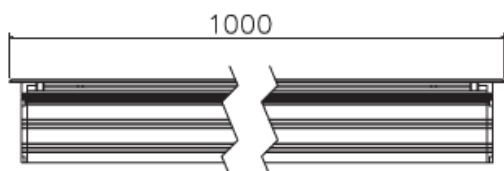

Code	LT-000557-5	LT-000558-5
Dimensions	L 1000x l 80 x H 104 mm	L 1000x l 80 x H 104 mm
LED	36 pcs	36 pcs
couleur	12R, 12G, 12 B	R,G,B, W,NW,WW
Alimentation	DC 24 V	AC 100-240 V
Poids	-	-
Consommation (Max)	42 watts	42 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé + cadre inox 304	
Marque de LED	CREE haute puissance	
Controller	DMX 512	-
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30°	
Protection IP	IP 67	
Options	LED RGB 3 en 1	
Certificats	CE - ROHS	

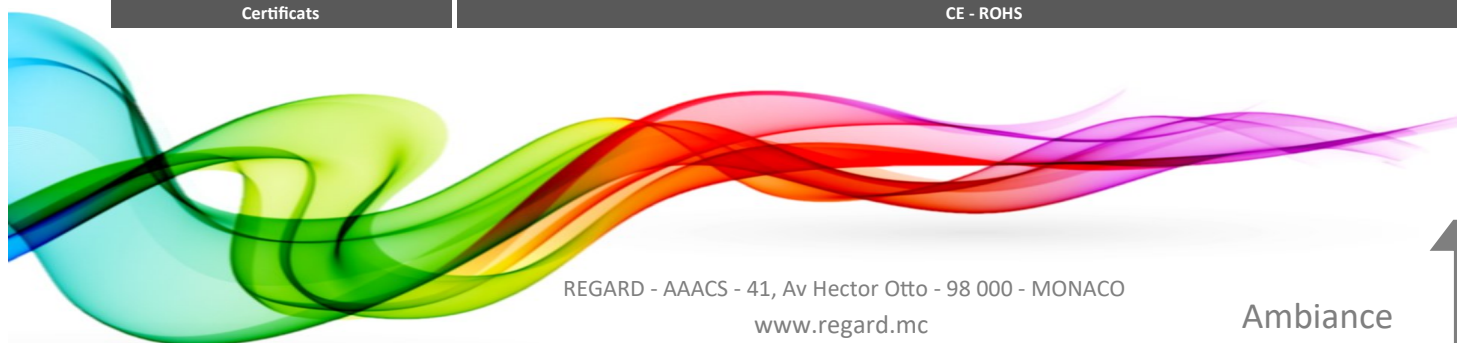




REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical




Puissance 28 watts

Angles : 5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30°

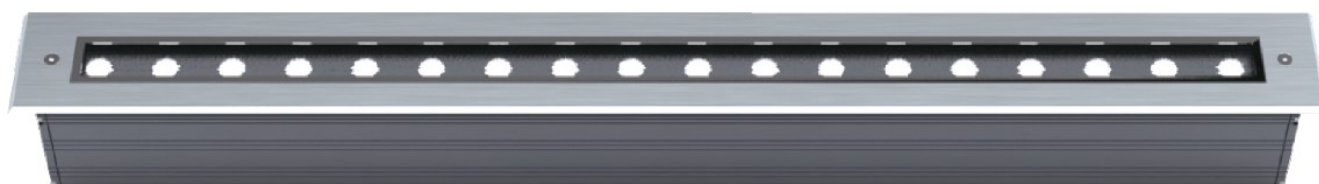

* photo nom contractuelles

Dimensions :

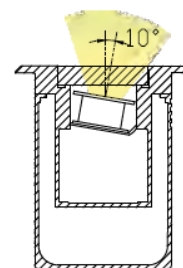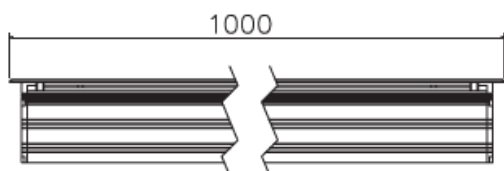

Code	LT-000559	LT-000560
Dimensions	L 1000x 80 x H 104 mm	L 1000x 80 x H 104 mm
LED	24 u	24 u
couleur	8R, 8G, 8B	R, G, B, W, NW, WW
Alimentation	DC 36 V	AC 100-240 V
Poids	-	-
Consommation (Max)	28 watts	28 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé + cadre inox 304	
Marque de LED	CREE haute puissance	
Controller	DMX 512	-
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30°	
Protection IP	IP 67	
Options	Cadre inox 316 - LED RGB 3 en 1	
Certificats	CE - ROHS	






REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical




Puissance 28 watts

Angles : 5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30°

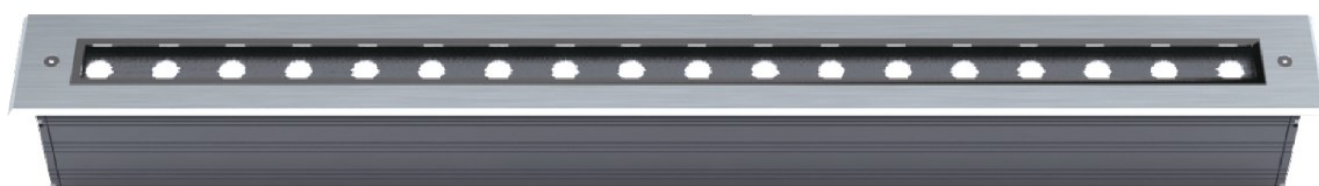

Dimensions :

* photo nom contractuelles

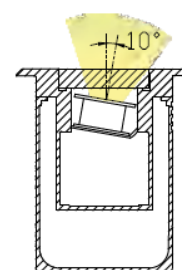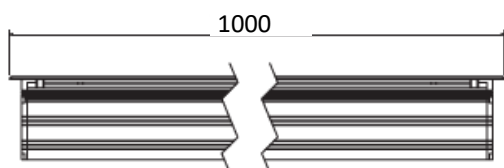

Code	LT-000559-5	LT-000560-5
Dimensions	L 1000 x l 80 x H 104 mm	L 1000 x l 80 x H 104 mm
LED	24 u	24 u
couleur	8R, 8G, 8B	R,G,B, W,NW,WW
Alimentation	DC 36 V	AC 100-240 V - DC 36 v
Flux lumineux	-	2600 lm
Consommation (Max)	28 watts	28 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé + cadre inox 316	
Marque de LED	CREE haute puissance	
Controller	DMX 512	-
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30° - ASY 25°	
Protection IP	IP 67	
Classement IK	IK 10	
Certificats	CE - ROHS	






REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical



Puissance 28 watts

Angles : 5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30°

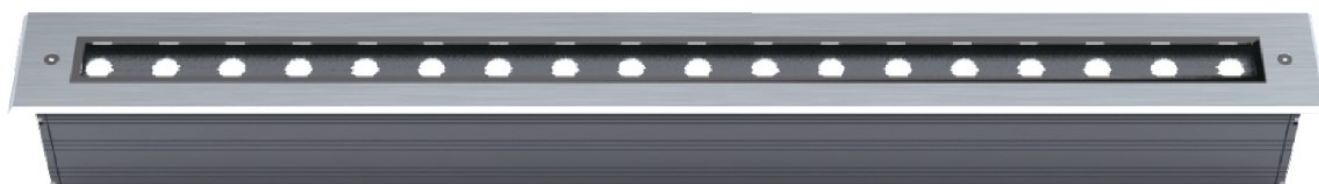

Dimensions :

* photo nom contractuelles

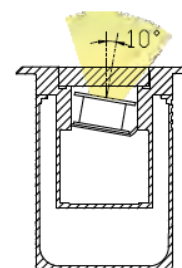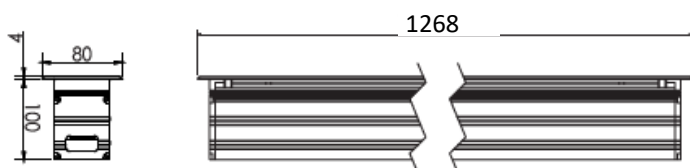

Code	LT-000559-5-SM	LT-000560-5-SM
Dimensions	L 1268x l 80 x H 104 mm	L 1268x l 80 x H 104 mm
LED	24 u	24 u
couleur	8R, 8G, 8B	R,G,B, W,NW,WW
Alimentation	DC 36 V	AC 100-240 V - DC 36 v
Flux lumineux	-	2600 lm
Consommation (Max)	28 watts	28 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé + cadre inox 316	
Marque de LED	CREE haute puissance	
Controller	DMX 512	-
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30° - ASY 25°	
Protection IP	IP 67	
Classement IK	IK 10	
Certificats	CE - ROHS	



REGARD
SOLUTION LED




Encastrés éclairage vertical

Puissance 21 watts

Angles : 5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30°



Dimensions :

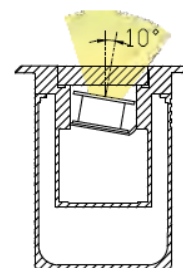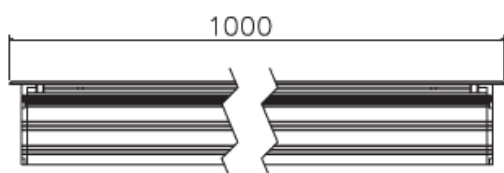

CREE
LED Lighting

Code	LT-000561	LT-000562
Dimensions	L 1000x 80 x H 104 mm	L 1000x 80 x H 104 mm
LED	18 u	18 u
couleur	12R, 12G, 12 B	R,G,B, W,NW,WW
Alimentation	DC 24 V	AC 100-240 V
Poids	-	-
Consommation (Max)	21 watts	21 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé + cadre inox 304	
Marque de LED	CREE haute puissance	
Controller	DMX 512	-
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30°	
Protection IP	IP 67	
Options	Cadre inox 316 - LED RGB 3 en 1	
Certificats	CE - ROHS	




REGARD
SOLUTION LED




Encastrés éclairage vertical

Puissance 21 watts


Angles : 5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30°

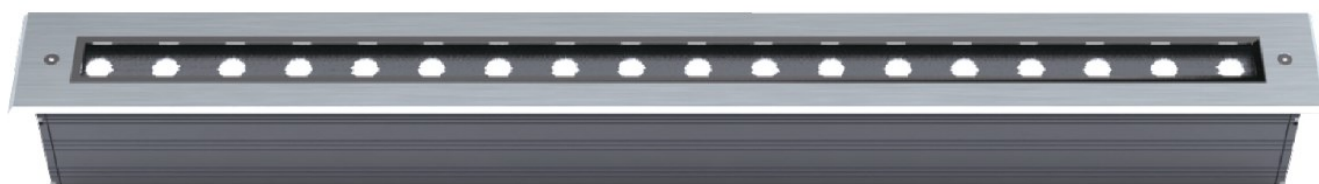

Dimensions :

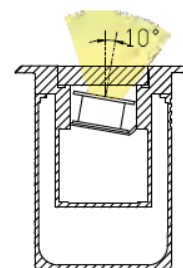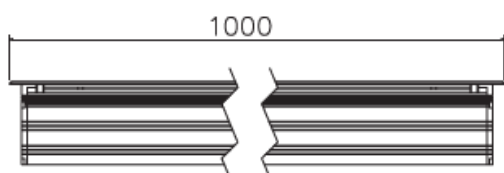

Code	LT-000561-5	LT-000562-5
Dimensions	L 1000x l 80 x H 104 mm	L 1000x l 80 x H 104 mm
LED	18 u	18 u
couleur	12R, 12G, 12 B	R,G,B, W,NW,WW
Alimentation	DC 24 V	AC 100-240 V
Poids	-	-
Consommation (Max)	21 watts	21 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé + cadre inox 316	
Marque de LED	CREE haute puissance	
Controller	DMX 512	-
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30°	
Protection IP	IP 67	
Options	LED RGB 3 en 1	
Certificats	CE - ROHS	

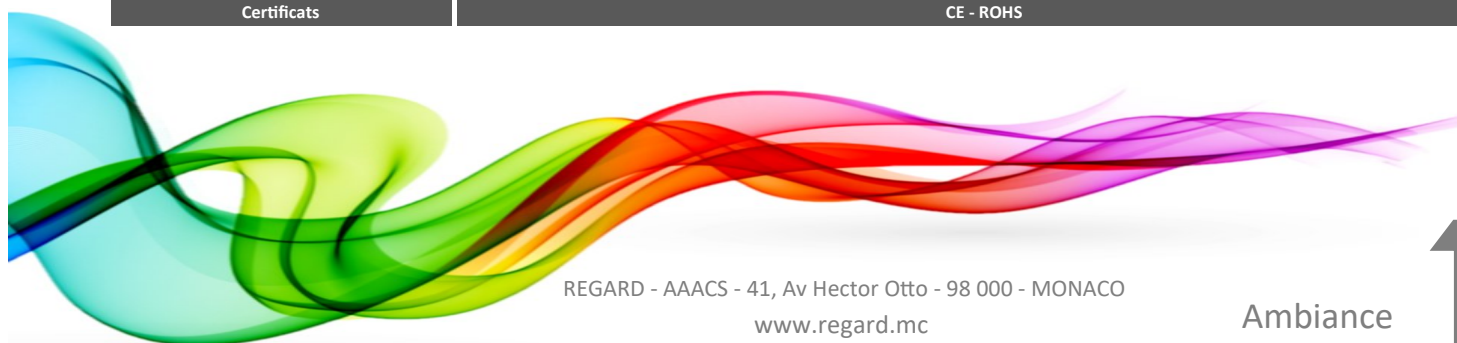




REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical




Puissance 11 watts

Angles : 5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30° - 10x60° - ASY 25° - 20x45°

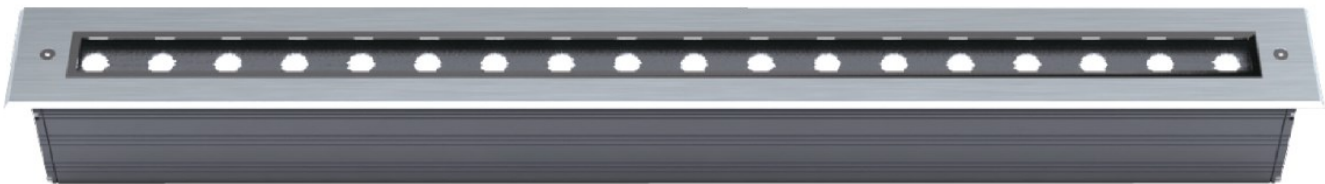


* photo nom contractuelles

Dimensions :

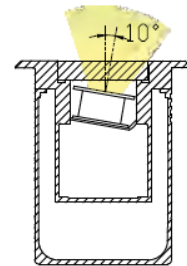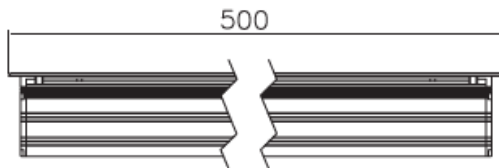

Code	LT-000563	LT-000564
Dimensions	L 500 x l 80 x H 104 mm	L 500 x l 80 x H 104 mm
LED	9 u	9 u
couleur	3R, 3G 3B	R,G,B, W,NW,WW
Alimentation	DC 24 V	DC 12 v / DC 24 v / AC 100-240 v
Poids	-	-
Consommation (Max)	11 watts	11 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé + cadre inox 304	
Marque de LED	CREE haute puissance	
Controller	DMX 512	-
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30° - 10x60°	
Protection IP	IP 67	
Options	LED RGB 3 en 1	
Certificats	CE - ROHS	

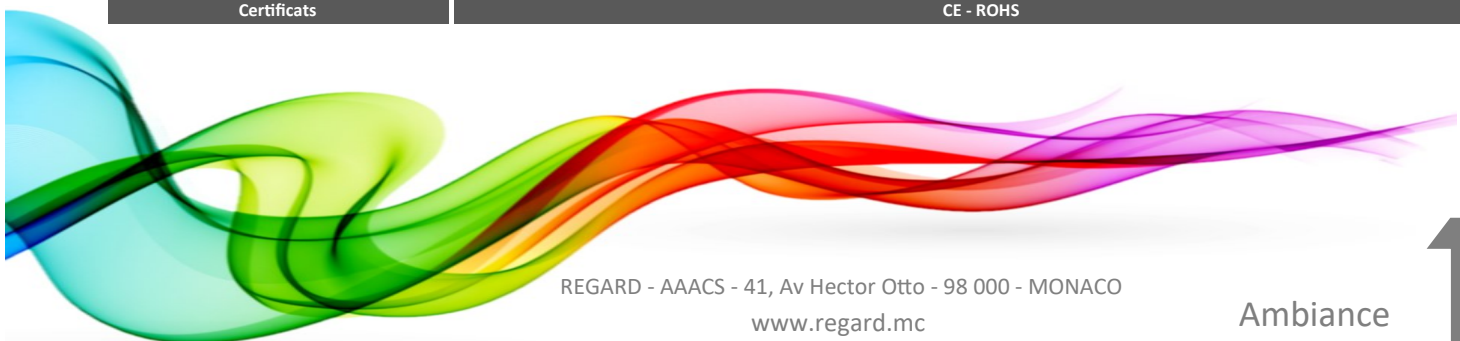




REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical




Puissance 11 w - 18 w

Angles : 5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30° - 10x60° - ASY 25° - 20x45°

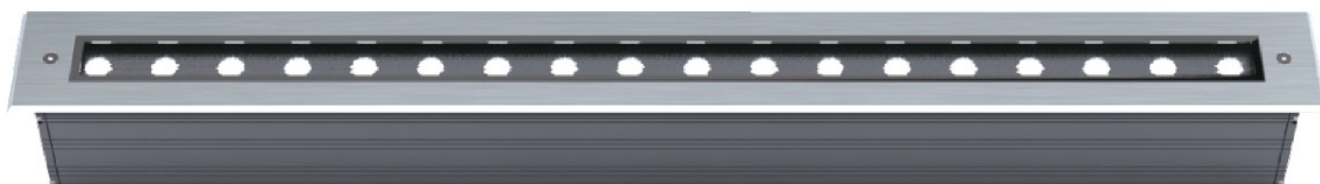

* photo non contractuelle

Dimensions :

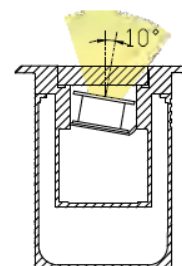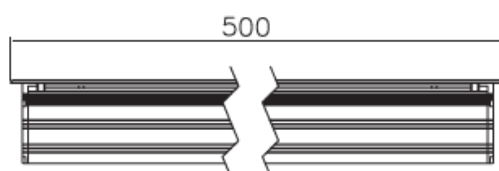

Code	LT-000563-5	LT-000564-5	LT-002919-5
Dimensions	L 500 x l 80 x H 104 mm	L 500 x l 80 x H 104 mm	L 500 x l 80 x H 104 mm
Nombre de LED	9	9	9
Puissance	11 watts	11 watts	18 watts
couleur	3R, 3G, 3B	R-G-B-A-2000K-2700K-3000K-4000K-6000K	RGBW
Alimentation	DC 24 V	DC 12 v / DC 24 v / AC 100-240 v	DC 12 v / DC 24 v / AC 100-240 v
Poids	4.00 kg	4.00 kg	4.00 kg
Rendement lumineux / LED à 25°C	Rouge 620 nm - 45,7 lm	110 lm/w en 4000 K	Rouge 620 nm - 45,7 lm
	Vert 520 nm - 87,4 lm		Vert 520 nm - 87,4 lm
	Bleu 450 nm - 13,9 lm		Bleu 450 nm - 13,9 lm
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé + cadre inox 316		
Marque de LED	CREE haute puissance		
Controller	DMX 512	-	DMX 512
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30° - 10x60° - 20x45° - ASY25		20° - 30°
Protection IP	IP 67		
Protection IK	IK 10		
Plot d'encastrement	Inclus aluminium		
Options	Led RGBW 4 en 1 - grille anti-éblouissement		
Garantie	5 ans		
Certificats	CE - ROHS		






REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical




Puissance 7 watts

Angles : 5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30°

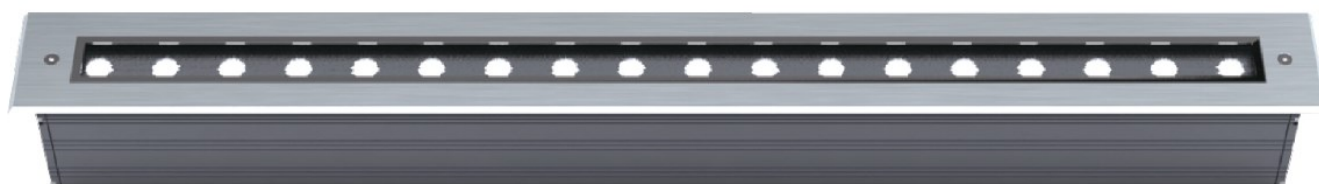


* photo nom contractuelles

Dimensions :

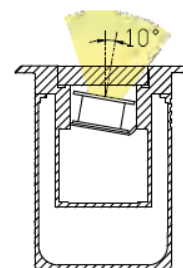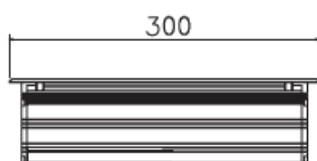

Code	LT-000565	LT-000566
Dimensions	L 300 x l 80 x H 104 mm	L 300 x l 80 x H 104 mm
LED	6 u	6 u
couleur	20R, 20G 20B	R,G,B, W,NW,WW
Alimentation	DC 24 V	AC 100-240 V
Poids	-	-
Consommation (Max)	7 watts	7 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé + cadre inox 304	
Marque de LED	CREE haute puissance	
Controller	DMX 512	-
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30° - 10x60°	
Protection IP	IP 67	
Options	LED RGB 3 en 1	
Certificats	CE - ROHS	

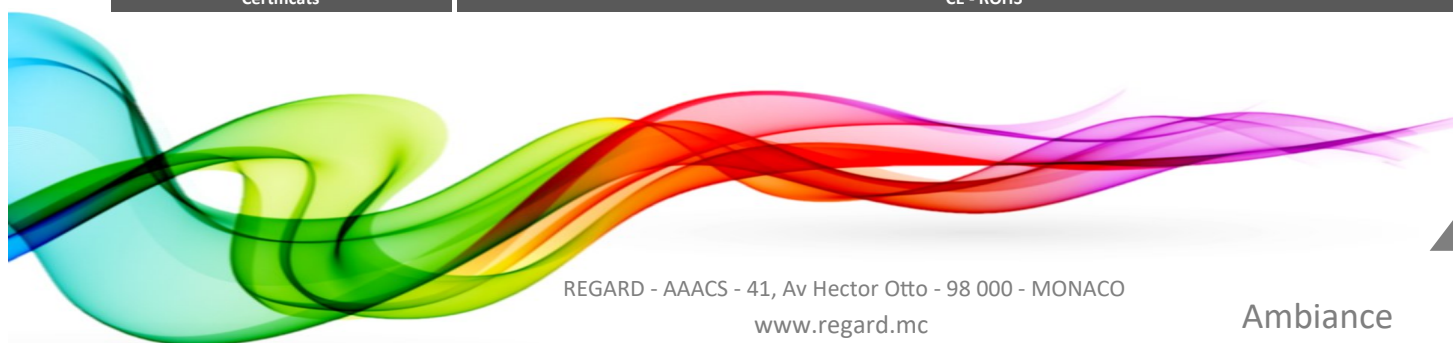




REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical




Puissance 14 watts

Angles : 5° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30°

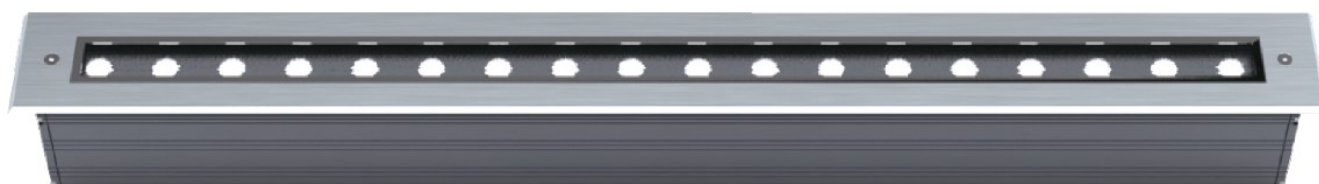

* photo nom contractuelles

Dimensions :

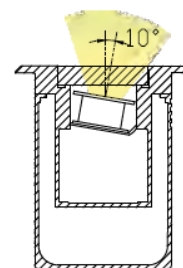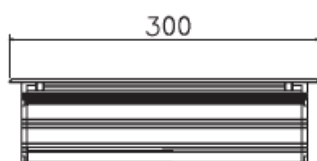

Code	LT-000565-5	LT-000566-5
Dimensions	L 300 x l 80 x H 104 mm	L 300 x l 80 x H 104 mm
LED	6 u	6 u
couleur	20R, 20G 20B	R,G,B, W,NW,WW
Alimentation	DC 24 V	AC 100-240 V
Poids	-	-
Consommation (Max)	7 watts	7 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé + cadre inox 316	
Marque de LED	CREE haute puissance	
Controller	DMX 512	-
Angle du faisceau	5° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30° - 10x60°	
Protection IP	IP 67	
Options	LED RGB 3 en 1	
Certificats	CE - ROHS	






REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical


Puissance 6 - 8 watts




LT-001606

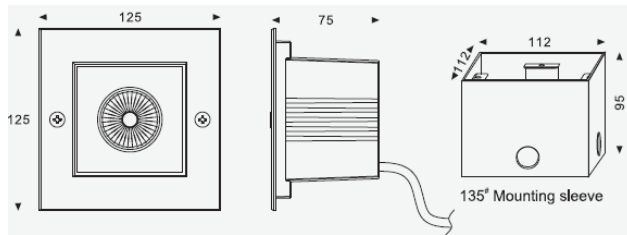

LT-001607

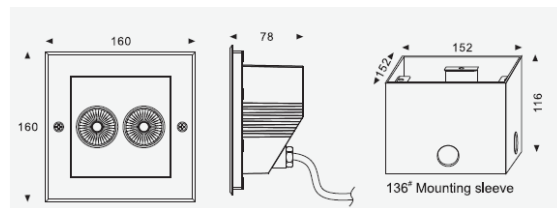

Code	LT-001606	LT-001607
Dimensions	Voir schéma ci-dessus	
LED	1 unité	2 unités
couleur	WW - NW - W	WW - NW - W
Alimentation	DC24 v - AC 100/240 v	DC24 v - AC 100/240 v
Puissance	6 watts	2 x 4 watts
Type de faisceau	droit	droit
Angle du faisceau	25 °	25 °
Matériaux	corps aluminium - cerclage en acier inox 316 L - vitre verre trempé 8 mm	
Type de LED	COB	COB
Lg de cable	0,5 m	0,5 m
Flux lumineux	WW = 300 lm / CW = 350 lm	WW = 440 lm / CW = 490 lm
Protection IP	IP 67	
Classement IK	IK 09	
Accessoires	Plot encastrément PVC	
Certificats	CE - ROHS	

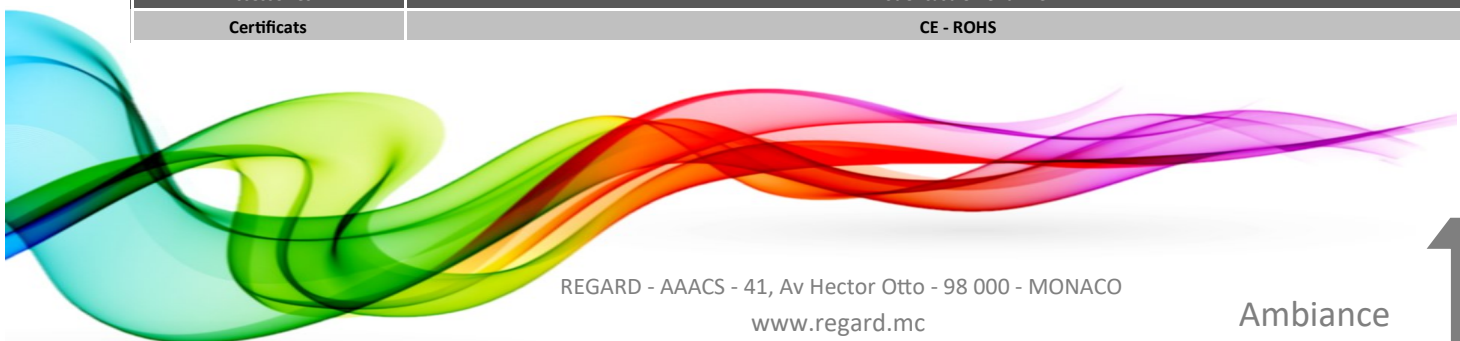




REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical


Puissance 6 watts




LT-001606

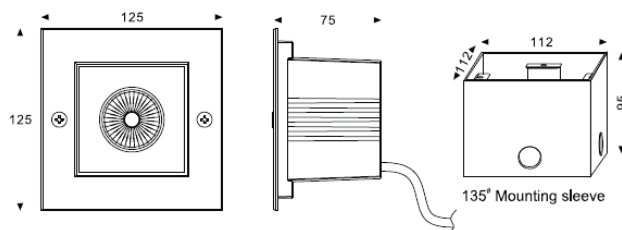


LT-001606-MINI

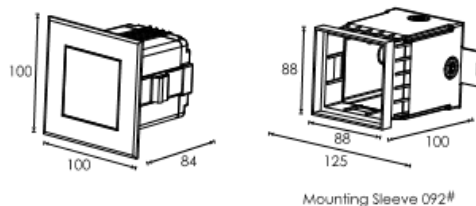

Code	LT-001606	LT-001606-MINI
Dimensions	Voir schéma ci-dessus	
LED	1 unité	1 unité
couleur	WW - NW - W	WW - NW - W
Alimentation	DC24 v - AC 100/240 v	DC24 v - AC 100/240 v
Puissance	6 watts	6 watts
Type de faisceau	droit	droit
Angle du faisceau	25 °	25 °
Matériaux	corps aluminium - cerclage en acier inox 316 L - vitre verre trempé 8 mm	
Type de LED	COB	COB
Lg de cable	0,5 m	0,5 m
Flux lumineux	WW = 507lm / CW = 648 lm	WW = 507lm / CW = 648 lm
Protection IP	IP 67	
Classement IK	IK 09	
Accessoires	Plot encastrément PVC — grille nid d'abeille en option	
Certificats	CE - ROHS	

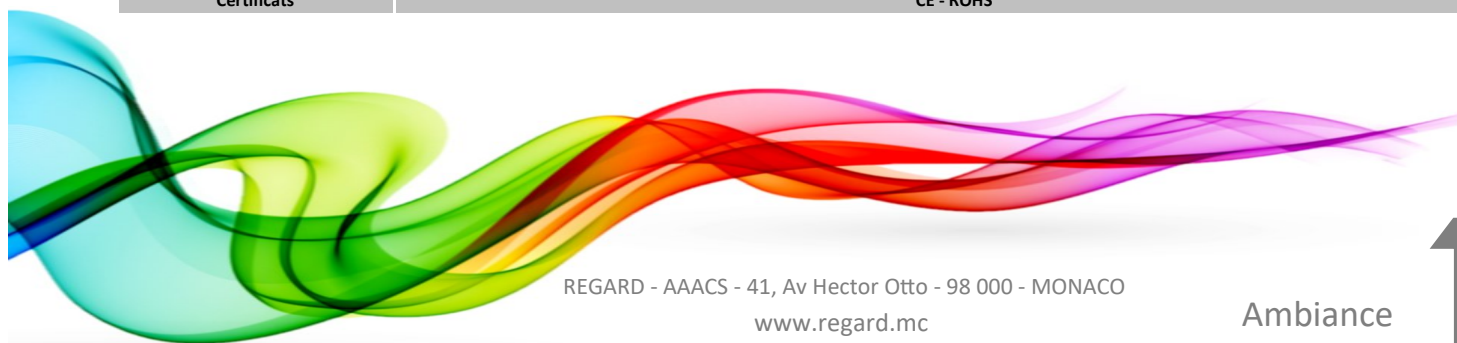

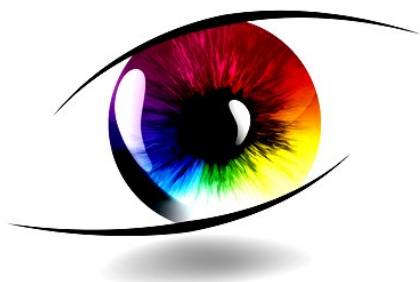

REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical



Puissance 4 watts



Faisceau droit



Faisceau asymétrique

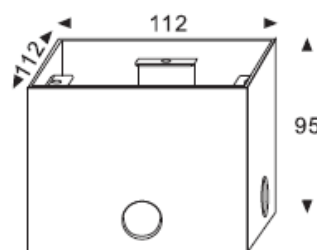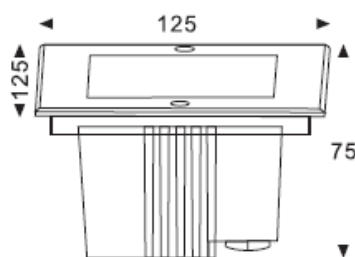

135# Mounting sleeve

Code	LT-001608	LT-001609
Dimensions	Voir schéma ci-dessus	
LED	4 unité	4 unités
couleur	WW - NW - W	WW - NW - W
Alimentation	DC24 v - AC 100/240 v	DC24 v - AC 100/240 v
Puissance	4 watts	4 watts
Type de faisceau	droit	asymétrique
Angle du faisceau	6° - 13° - 20° - 30°	45 / 35°
Matériaux	corps aluminium - cerclage en acier inox 316 L - vitre verre trempé 8 mm	
Marque de LED	CREE	CREE
Lg de cable	0,5 m	0,5 m
Flux lumineux	WW = 188 lm / CW = 210 lm	WW = 178 lm / CW = 208 lm
Protection IP	IP 67	
Classement IK	IK 09	
Accessoires	Plot encastrément PVC	
Certificats	CE - ROHS	








REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 6 - 9 watts

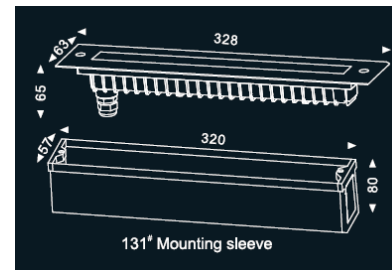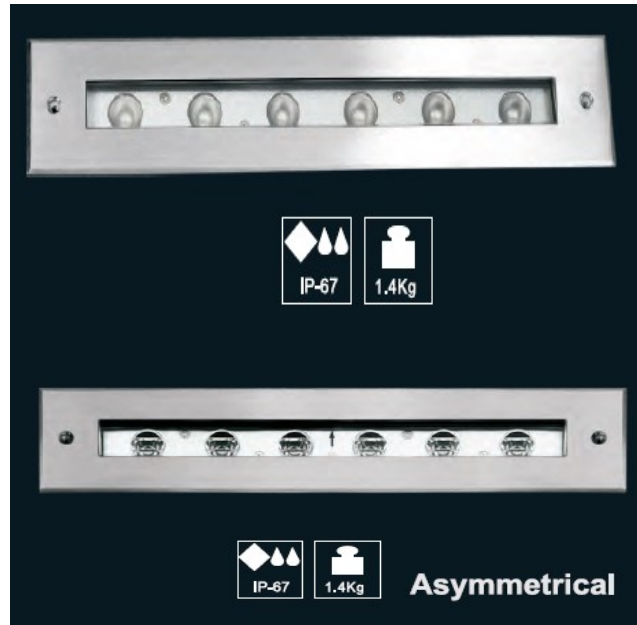

Code	LT-001338	LT-001339
Dimensions	L 320 x l 63 x H 80 mm	L 320 x l 63 x H 80 mm
LED	6 pcs	6 pcs
couleur	RGB (3 en 1)	R,G,B, W,NW,WW, A
Alimentation	DC 24 V	DC 24 V / AC 240 V
Poids	-	-
Consommation (Max)	9 watts	6 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé 8 mm + cadre inox 316 L	
Marque de LED	CREE haute puissance	
Controller	DMX 512	-
Angle du faisceau	30°	13°-25°-30° - ASYM 45/35°
Protection IP	IP 67	
Garantie	5 ans	
Certificats	CE - ROHS	

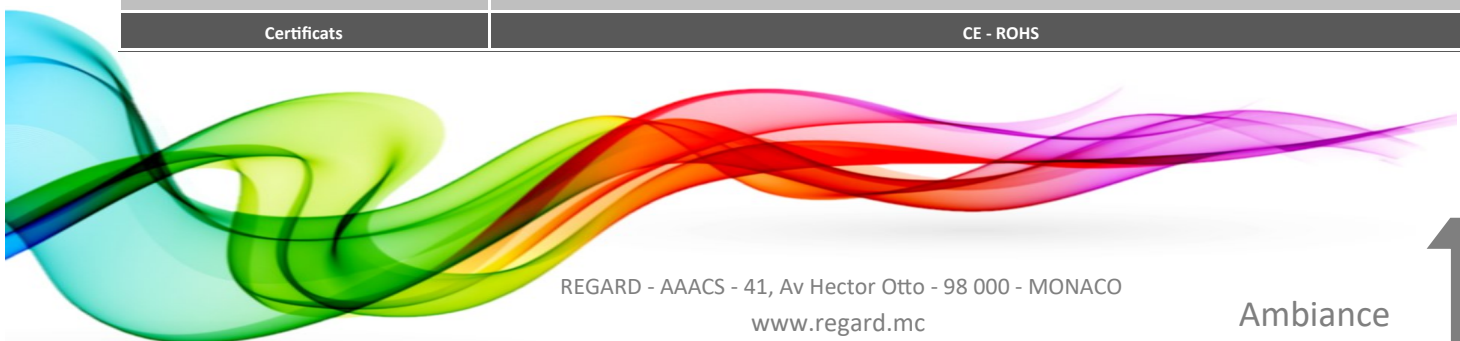





REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical



Puissance 7,5 watts

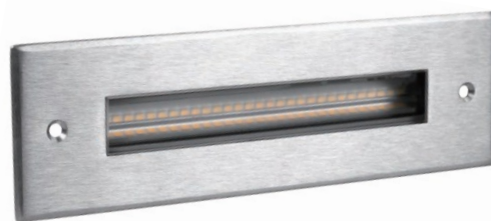

Dimensions :

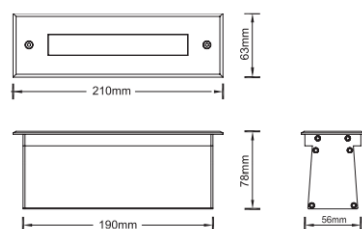

Courbes photométriques :

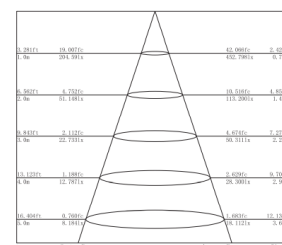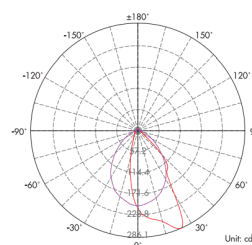



Code article	LT-004231
Dimensions	L 210 x l 63 x H 78 mm
Puissance	7.5 watts
Température de couleur	2700 - 3000 - 4000 - 6000 - R - G - Y - B
Type de LED	SMD 2835
Nombre de LED	30 unités
Alimentation	DC 24 V - AC 100-255 v
Flux Lumineux	330 - 350 lm
Angle du faisceau	ASYM 30° + 120°
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé 8 mm + cadre inox 316 L
Indice IP	IP 67
Indice IK	IK 08
Capacité de charge	500 Kg
Poids	1.04 Kg
Garantie	3 ans
Certificats	CE - ROHS




REGARD
SOLUTION LED

Encastrés éclairage vertical

Puissance 3 - 4,5 watts

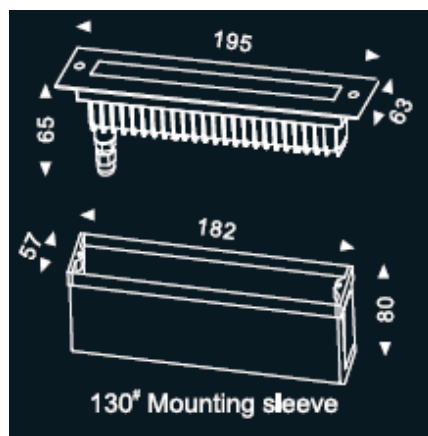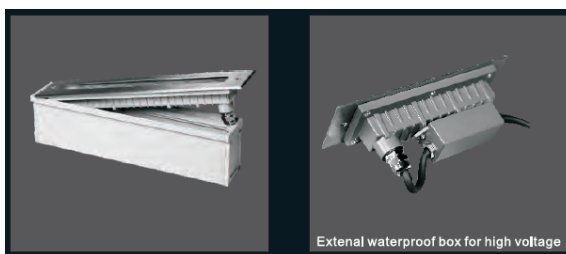

Code	LT-001952	LT-001953
Dimensions	L 195 x l 63 x H 80 mm	L 195 x l 63 x H 80 mm
LED	3 pcs	3 pcs
couleur	RGB (3 en 1)	R,G,B, W,NW,WW, A
Alimentation	DC 24 V	DC 24 V / AC 240 V
Poids	-	-
Consommation (Max)	4.5 watts	3 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé 8 mm + cadre inox 316 L	
Marque de LED	CREE haute puissance	
Controller	DMX 512	-
Angle du faisceau	30°	13°-25°-30° - ASYM 45/35°
Protection IP	IP 67	
Garantie	5 ans	
Certificats	CE - ROHS	

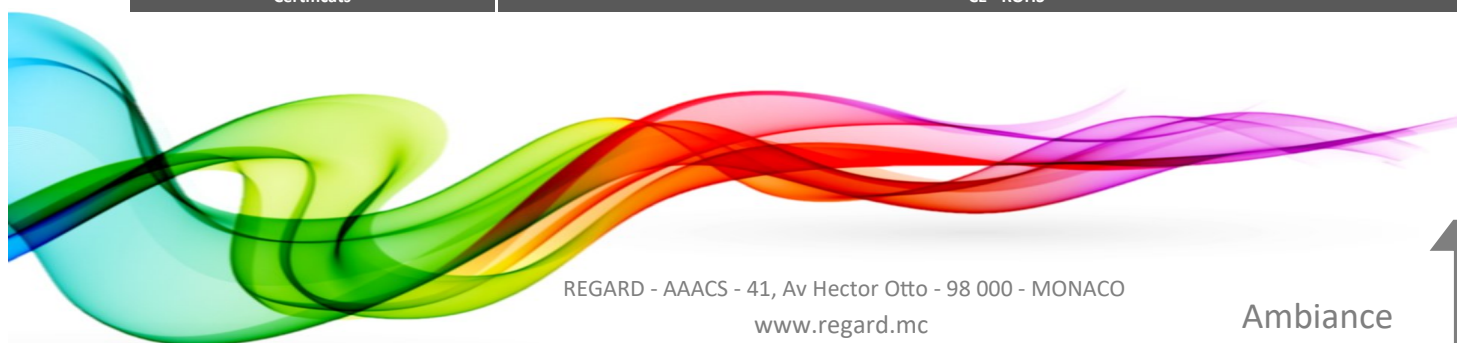








REGARD
SOLUTION LED

Sommaire

Encastrés Linéaires



Encastrés Linéaires



Ambiance


1




Luminaire type wall washer

20 watts - 30 watts

300 mm

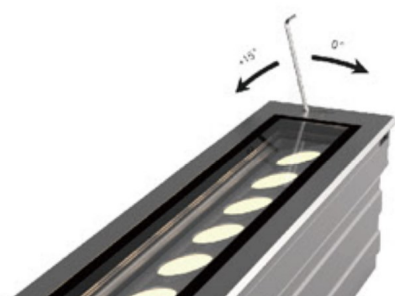

Dimensions:

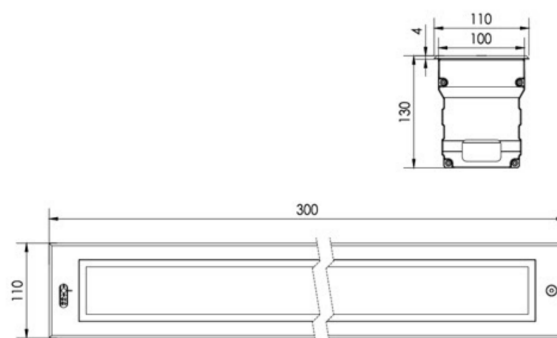



Code garantie 3 ans	LT-004215	LT-004216	LT-004217	LT-004218
Code garantie 5 ans	LT-004215-5	LT-004216-5	LT-004217-5	LT-004218-5
Puissance	20 watts	30 watts	20 watts	30 watts
LED	5 unités	5 unités	5 unités	5 unités
Marque de LED	CREE	CREE	OSRAM	OSRAM
Alimentation	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
couleur	W-NW-WW	W-NW-WW	RGBW	RGBW
Mode de contrôle	CC / DALI / 0-10V	CC / DALI / 0-10V	DMX 512	DMX 512
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé			
Angle du faisceau	8° 12° 20° 30° 45° 60° 10°x 70° 5°x 20°	3,5° 6° 12° 20° 30° 45°60° 10°x70° 5°x20°	15° 20° 30° 10° x 30° 10° x 60°	8° 15° 20° 30° 10° x 30° 10° x 60°
couleur extérieure	Inox	Inox	Inox	Inox
Protection IP	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Température ambiante	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS




Luminaire type wall washer

30 watts - 50 watts

500 mm

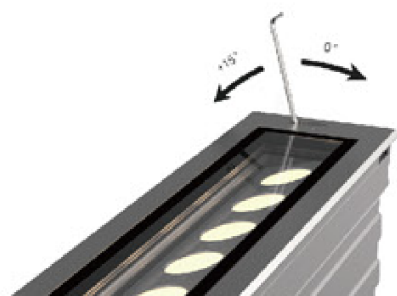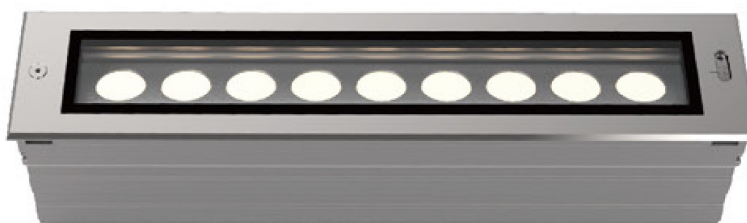

Dimensions:

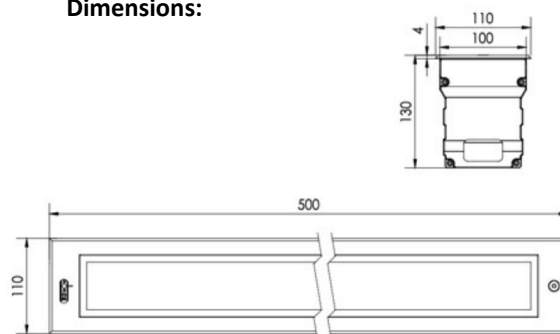

Code garantie 3 ans	LT-004212	LT-004211	LT-004214	LT-004213
Code garantie 5 ans	LT-004212-5	LT-004211-5	LT-004214-5	LT-004213-5
Puissance	30 watts	50 watts	30 watts	50 watts
LED	10 unités	10 unités	10 unités	10 unités
Marque de LED	CREE	CREE	OSRAM	OSRAM
Alimentation	AC 90-264 V	AC 90-264 V	AC 90-264 V	AC 90-264 V
couleur	W-NW-WW	W-NW-WW	RGBW	RGBW
Mode de contrôle	CC / DALI / 0-10V	CC / DALI / 0-10V	DMX 512	DMX 512
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé			
Angle du faisceau	8° 12° 20° 30° 60° 10°x 70° 5°x 20°	3,5° 6° 12° 20° 30° 45° 60° 10°x 70° 5°x 20°	15° 20° 30° 10° x 30° 10° x 60°	8° 15° 20° 30° 10° x 30° 10° x 60°
couleur extérieure	Inox	Inox	Inox	Inox
Protection IP	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Température ambiante	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED




Luminaire type wall washer

60 watts - 100 watts

1000 mm



Dimensions:

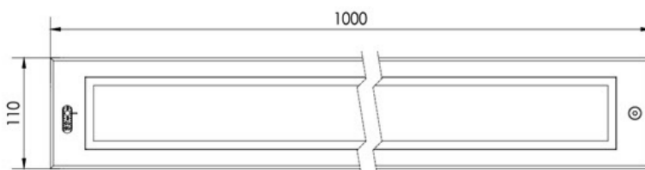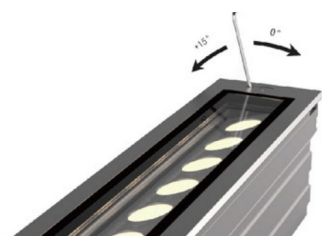

Code garantie 3 ans	LT-004219	LT-004220	LT-004221	LT-004222
Code garantie 5 ans	LT-004219-5	LT-004220-5	LT-004221-5	LT-004222-5
Puissance	60 watts	100 watts	60 watts	100 watts
LED	20 unités	20 unités	20 unités	20 unités
Marque de LED	CREE	CREE	OSRAM	OSRAM
Alimentation	AC 90-264 V	AC 176-264 V	AC 90-264 V	AC 90-264 V
couleur	W-NW-WW	W-NW-WW	RGBW	RGBW
Mode de contrôle	CC / DALI / 0-10V	CC / DALI / 0-10V	DMX 512	DMX 512
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé			
Angle du faisceau	8° 12° 20° 30° 60° 10°x 70° 5°x 20°	3,5° 6° 12° 20° 30° 45°60° 10°x70° 5°x20°	15° 20° 30° 10° x 30° 10° x 60°	8° 15° 20° 30° 10° x 30° 10° x 60°
couleur extérieure	Inox	Inox	Inox	Inox
Protection IP	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Température ambiante	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C	-25° C à + 50 ° C
Certificats	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS	CE - ROHS



REGARD
SOLUTION LED

Encastrés linéaires


IP 67

Puissance 11 - 10 - 15 watts

Angles : 120°




Dimensions :

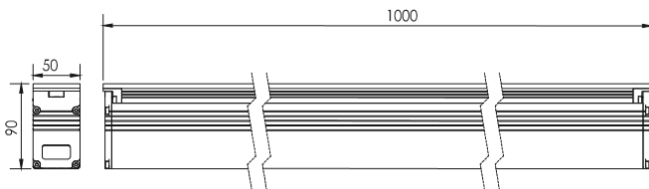

Cut Size: L999*W50*H87mm



Code	LT-002885	LT-002886
Dimensions (L x l x h)	1 000 x 50 x 90 mm	1 000 x 50 x 90 mm
LED	48 unités	156 u
couleur	RGB - 2000 - 2700 - 3000 - 4000 - 6000 K - R - G - B	2700 K - 3000 K - 4000 K - 6000 K - rouge - vert -bleu
Alimentation	DC 24 V	DC 24 V
Poids	3 kg	3 kg
Consommation (Max)	11 watts	15 w / 10 w
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé	
Marque de LED	EPISTAR	
Protection IP	IP 67	
Angle du faisceau	> 120°	
Protocole de commande	DMX 512 pour la version RGB	-
Garantie	2 ans	2 ans
Certificats	CE - ROHS	

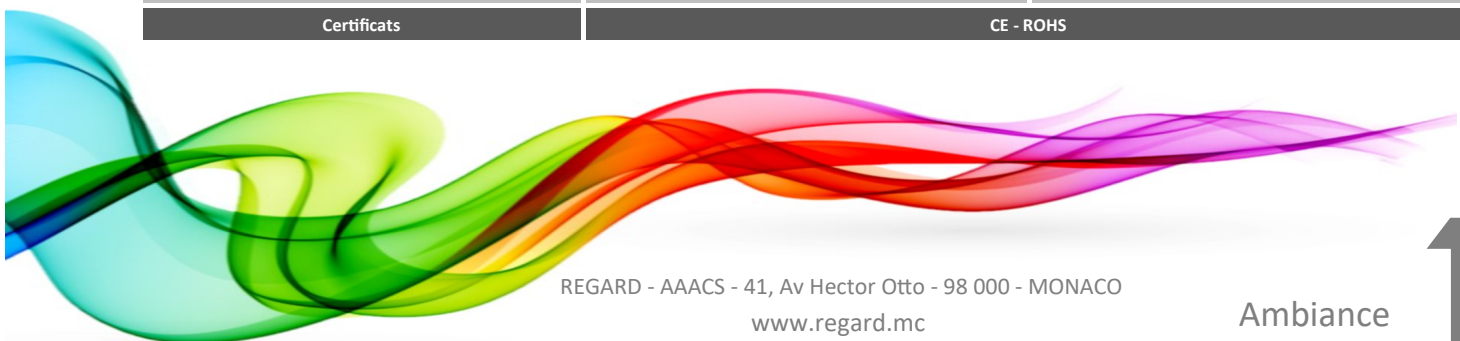




REGARD
SOLUTION LED

Encastrés linéaires


IP 67

Puissance 42 - 28 - 21 - 11 watts


Angles : 5°-8°-12.5°-20°-30°45°-60°-15x30°-10x60°-20x45°

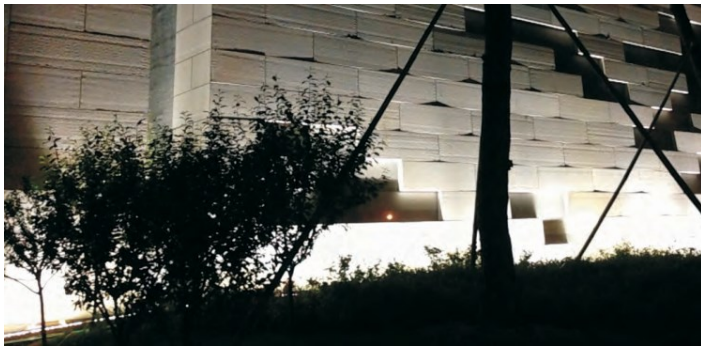


Dimensions :

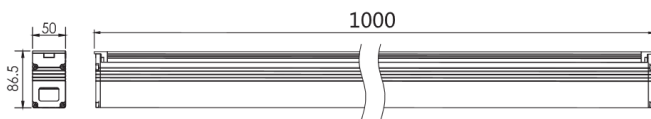

Cut Size: L999*W50*H87mm



Code version garantie 2 ans	LT-003218	LT-003219	LT-003220	LT-003221	LT-003222
Code version garantie 5 ans	LT-003218-5	LT-003219-5	LT-003220-5	LT-003221-5	LT-003222-5
Dimensions (L x l x h)	1 000 x 50 x 90 mm	1 000 x 50 x 90 mm	1 000 x 50 x 90 mm	500 x 50 x 90 mm	1 000 x 50 x 90 mm
LED	36 unités	24 unités	18 unités	9 unités	48 unités
couleur	2000 - 2700 - 3000 - 4000 - 6000 K- R - G - B - A				
Alimentation	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V
Poids	3 kg	3 kg	3 kg	1,5 kg	3 kg
Consommation (Max)	42 watts	28 watts	21 watts	11 watts	11 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé				
Marque de LED	CREE				EPISTAR
Protection IP	IP 67				
Angle du faisceau	5° - 8° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30° - 10x60° - (incliné 10° : 15° - 30° - 45° - 20x35°)				> 120°
Protocole de commande	DMX 512 pour la version RGB	DMX 512 pour la version RGB	DMX 512 pour la version RGB	DMX 512 pour la version RGB	DMX 512 pour la version RGB
Garantie	2 ou 5 ans	2 ou 5 ans	2 ou 5 ans	2 ou 5 ans	2 ou 5 ans
Certificats	CE - ROHS				

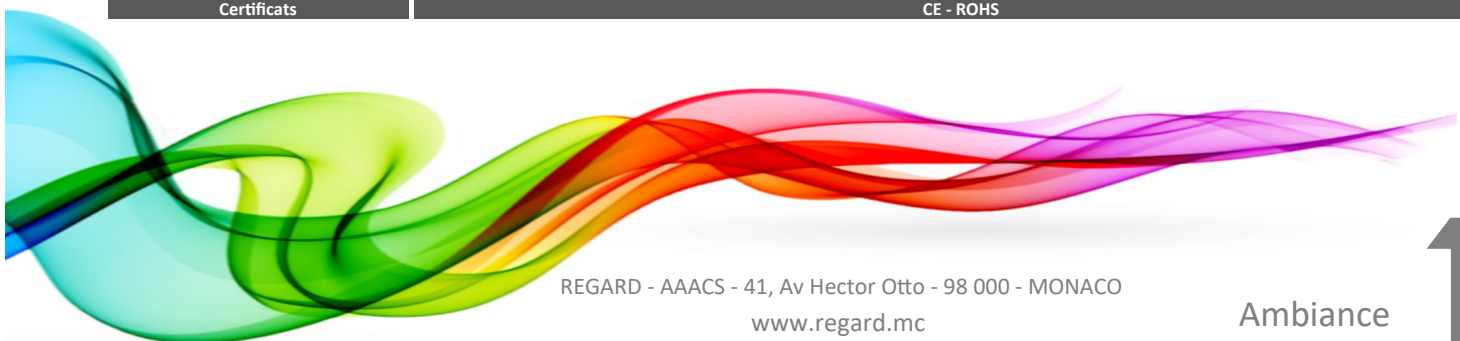



REGARD
SOLUTION LED

Encastrés linéaires



IP 67

Puissance 42 - 28 - 21 - 11 watts

Angles : 5° - 8° - 12.5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30° - 10x60° - 20x35° - 120°



Dimensions :

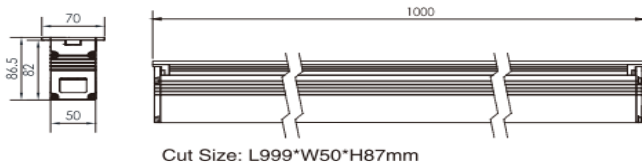

Code version garantie 2 ans	LT-003952	LT-003953	LT-003954	LT-003955	LT-003956
Code version garantie 5 ans	LT-003952-5	LT-003953-5	LT-003954-5	LT-003955-5	LT-003956-5
Dimensions (L x l x h)	1 000 x 50 x 90 mm	1 000 x 50 x 90 mm	1 000 x 50 x 90 mm	500 x 50 x 90 mm	1 000 x 50 x 90 mm
LED	36 unités	24 unités	18 unités	9 unités	48 unités
couleur	2000 - 2700 - 3000 - 4000 - 6000 K - R - G - B - A				
Alimentation	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V
Poids	3 kg	3 kg	3 kg	1,5 kg	3 kg
Consommation (Max)	42 watts	28 watts	21 watts	11 watts	11 watts
Matériaux	Corps aluminium + verre trempé				
Marque de LED	CREE				EPISTAR
Protection IP	IP 67				
Angle du faisceau	5° - 8° - 12,5° - 20° - 30° - 45° - 60° - 15x30° - 10x60° - (incliné 10° : 15° - 30° - 45° - 20x35°)				> 120°
Protocole de commande	DMX 512 pour la version RGB	DMX 512 pour la version RGB	DMX 512 pour la version RGB	DMX 512 pour la version RGB	DMX 512 pour la version RGB
Garantie	2 ou 5 ans	2 ou 5 ans	2 ou 5 ans	2 ou 5 ans	2 ou 5 ans
Certificats	CE - ROHS				










Sommaire

Encastrés immergeables



Encastrés
Immergeables



Ambiance

1



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage immergeable

Puissance 60 watts


RGB - W - R - G - B - A



Dimensions: Ø trou fixation : 5 mm

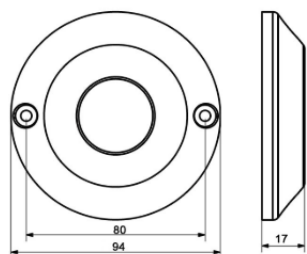

Code	LT-003223	LT-003224	LT-003225
Dimensions	Voir schéma ci-dessus		
LED	6 unité	12 unité	12 unité
couleur	W	RGB	R-G-B-A
Alimentation	DC 9 - 32 v	DC 9 - 32 v	DC 9 - 32 v
Angle de diffusion	180 °	180°	180°
Consommation (Max)	60 watts	60 watts	60 watts
Matériaux	corps et ceplage en acier inox 316 L		
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
Lg de câble	Sur demande	Sur demande	Sur demande
Matériaux	Inox 316 L	Inox 316 L	Inox 316 L
Protection IP	IP 68		
Garantie	3 ans		
Certificats	CE - ROHS		

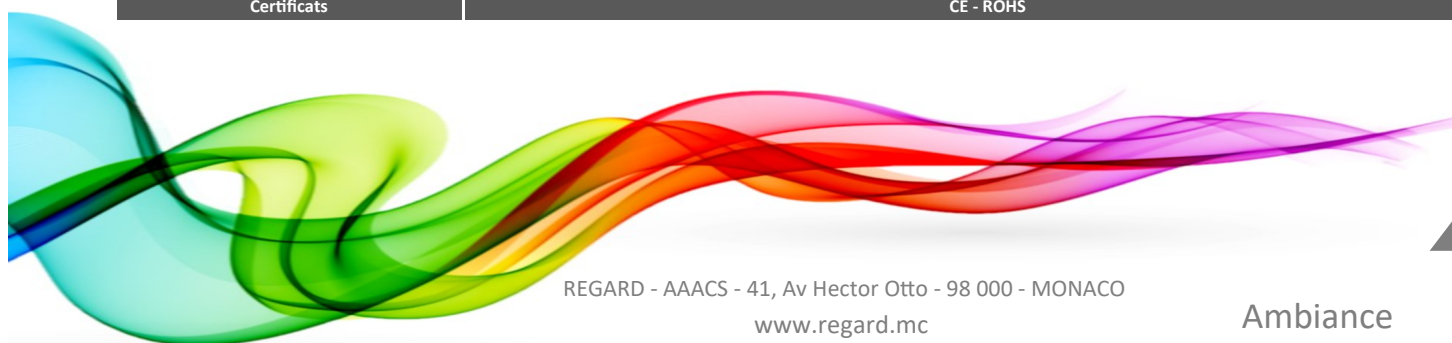



REGARD
SOLUTION LED



Encastrés éclairage immergeable

Puissance 120 watts


RGB - W - R - G - B - A



Dimensions: Ø trou fixation : 5 mm

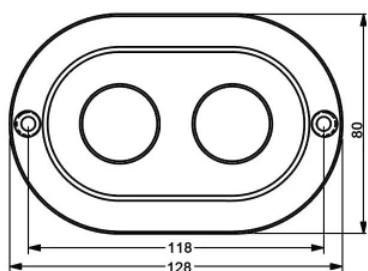

Code	LT-003226	LT-003227	LT-003228
Dimensions	Voir schéma ci-dessus		
LED	24 unité	24 unité	24 unité
couleur	W	RGB	R-G-B-A
Alimentation	DC 9 - 32 v	DC 9 - 32 v	DC 9 - 32 v
Angle de diffusion	180 °	180°	180°
Consommation (Max)	120 watts	120 watts	120 watts
Matériaux	corps et cerclage en acier inox 316 L		
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
Lg de câble	Sur demande	Sur demande	Sur demande
Matériaux	Inox 316 L	Inox 316 L	Inox 316 L
Protection IP	IP 68		
Garantie	3 ans		
Certificats	CE - ROHS		

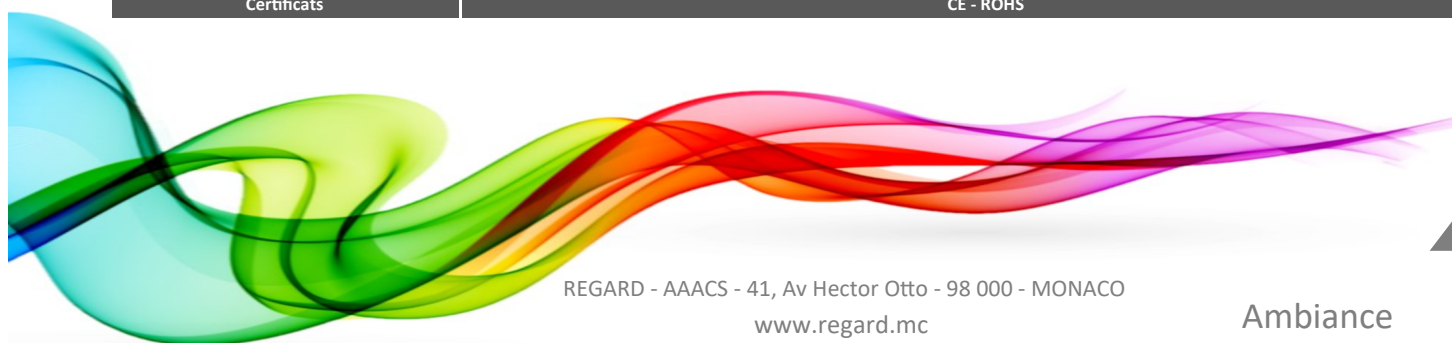



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage immergeable

Puissance 180 watts


RGB - W - R - G - B - A



Dimensions: Ø trou fixation : 5 mm

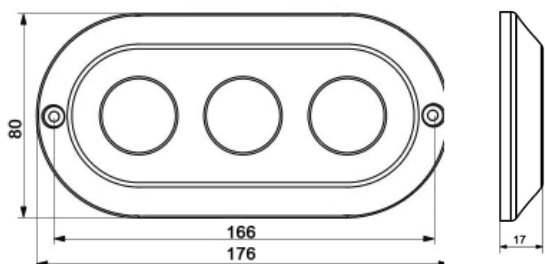

Code	LT-003229	LT-003230	LT-003231
Dimensions	Voir schéma ci-dessus		
LED	36 unité	36 unité	36 unité
couleur	W	RGB	R-G-B-A
Alimentation	DC 9 - 32 v	DC 9 - 32 v	DC 9 - 32 v
Angle de diffusion	180 °	180°	180°
Consommation (Max)	180 watts	180 watts	180 watts
Matériaux	corps et cerclage en acier inox 316 L		
Marque de LED	CREE	CREE	CREE
Lg de câble	Sur demande	Sur demande	Sur demande
Matériaux	Inox 316 L	Inox 316 L	Inox 316 L
Protection IP	IP 68		
Garantie	3 ans		
Certificats	CE - ROHS		

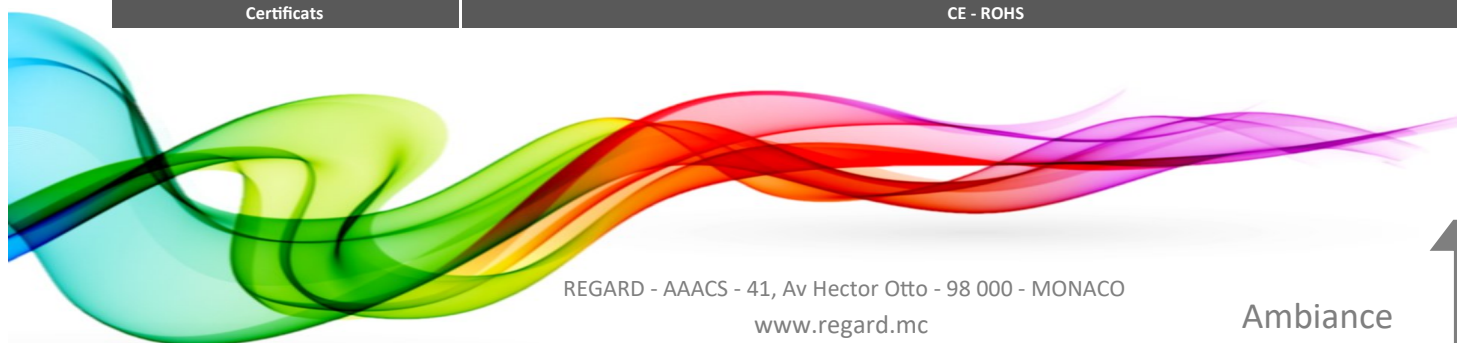



REGARD
SOLUTION LED


Encastrés éclairage immergeables

Puissance 3 watts


10° - 30° - 45° - 60° - 90°



Dimensions:

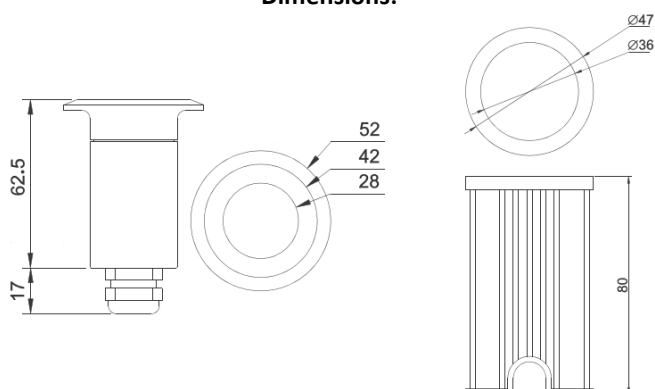

Code	LT-002902	LT-002903
Dimensions	Voir schéma ci-dessus	
LED	1 unité	1 unité
couleur	WW-NW-W-R-G-B-A	RGB 3 en 1
Alimentation	DC 12 v	DC 12 v
Type de lentilles	droite	droite
Consommation (Max)	3 watts	3 watts
Matériaux	corps et cerclage en acier inox 316 L	
Marque de LED	EDISON	EDISON
Lg de câble	standard 0,50 m	standard 0,50 m
Angle du faisceau	10° - 30° - 45° - 60° - 90°	10° - 30° - 45° - 60° - 90°
Protection IP	IP 68	
Accessoires	Plot encastrément	
Certificats	CE - ROHS	

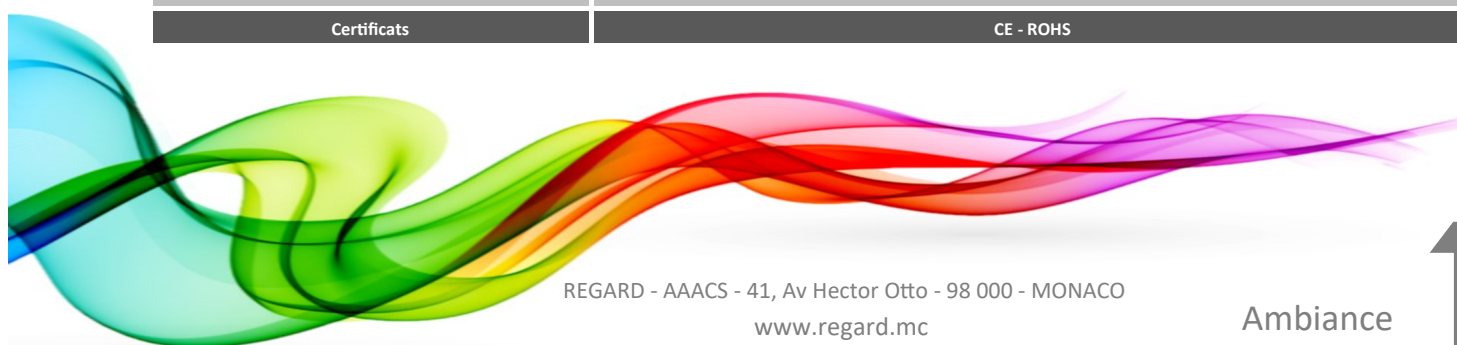



REGARD
SOLUTION LED


Encastré éclairage immergeable

Immersion permanente : 18 watts

Immersion temporaire : 12 watts



Dimensions:

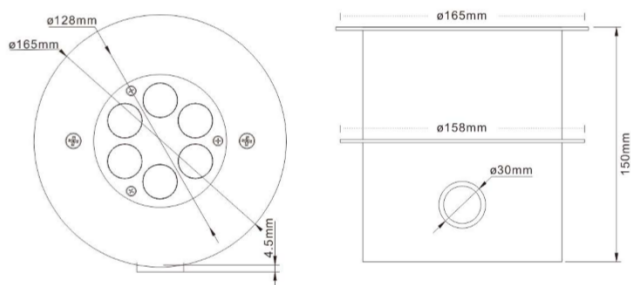

	Immersion permanente : 18 watts	Immersion temporaire : 12 watts
Code article	LT-003870	LT-003873
Dimensions	Voir schéma ci-dessus	
LED	6 unités	
couleur	2700 K- 6500 K - R-G-B-Y - RGB - RGBW	
Alimentation	DC 10-24 v	AC 100 - 240 v
Poids	3.5 Kg	
Consommation (Max)	18 watts	12 watts
Matériaux	corps et cerclage en acier inox 316 L + verre trempé (8 mm)	
Marque de LED	CREE / EDISON	
Lg de câble	1,50 m	
Angle du faisceau	10° - 30° - 45° - 60° - 90°	
Plots d'encastrement	Inox : ref : LT-003874 / Plastique : ref : LT-003875	
Protection IP	IP 68	
Dimmable	En option	
Lentille	Transparente - givrée - Perlée	
Durée de vie	> 50 000 H	
Certificats	CE - ROHS	











REGARD
SOLUTION LED

Sommaire

Luminaire de main courante



Mini spots encastrés



Ambiance

1

Encastrés extérieurs - encastrés immergeables



REGARD
SOLUTION LED


Luminaire de main courante

Puissance 1 - 1.5 - 2 - 2.5watts




60° SYM - 70° ASY




- 60° Beam angle
- 70° Beam angle
- IP67
- DC-IN
- Easy Installation
- Extreme Environments

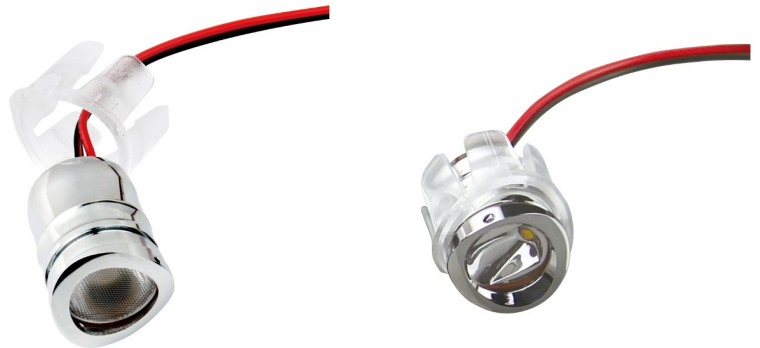

Dimensions:

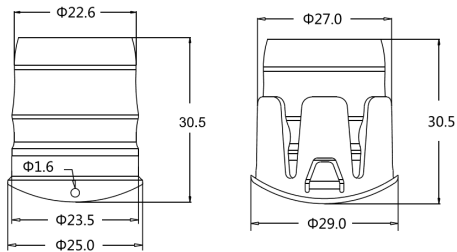

Principe de montage en version monochrome :

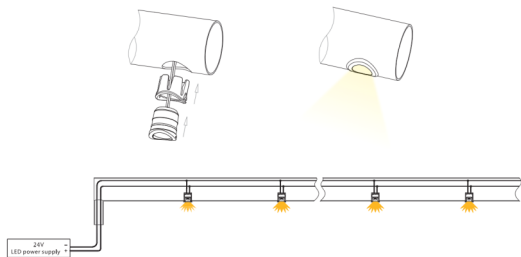



REGARD
SOLUTION LED

Luminaire de main courante


Puissance 1 - 1.5 - 2 - 2.5watts

60° SYM - 70° ASY




Photométrie:

Angle 60° Symétrique:

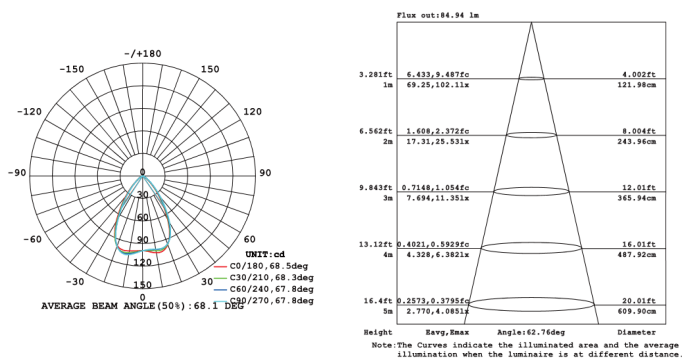

Angle 70° Asymétrique:

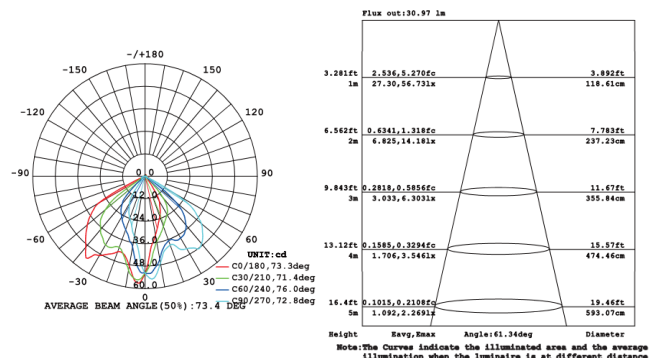

Code	LT-004175-S	LT-004176-S	LT-004177-S	LT-004178-S	LT-004175-A	LT-004176-A	LT-004178-A
Faisceau	Symétrique				Asymétrique		
Dimensions	Voir schéma ci-dessus						
LED	1 unité	1 unité	1 unité	1 unité	1 unité	1 unité	1 unité
couleur	2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 6500 K	Bleu (460-490 nm)	RGBW	RGB DMX	2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 6500 K	Bleu (460-490 nm)	RGB DMX
Alimentation	3v - 350/500 mA /DC 12 v/ DC 24 v	3v - 350/500 mA /DC 12 v/ DC 24 v	DC 12 v/ DC 24 v	DC 12 v/ DC 24 v	3v - 350/500 mA /DC 12 v/ DC 24 v	DC 12 v/ DC 24 v	DC 12 v/ DC 24 v
Rendement en 4000 K	80 lm/w	-	-	-	80 lm/w	-	-
Consommation (Max)	1 w - 1,5 w	1,5 w	2,5 w	2 w	1 w - 1,5 w	1,5 w	2 w
Matériaux	Acier inox 316 L + PMMA						
Marque de LED	CREE	CREE	CREE	CREE	CREE	CREE	CREE
Protocole de commande	S/O	S/O	PWM	DMX 512	S/O	S/O	DMX 512
Angle du faisceau	60° symétrique	60° symétrique	60° symétrique	60° symétrique	70° Asymétrique	70° Asymétrique	70° Asymétrique
Protection IP	IP 67						
Accessoires	Bague plastique						
Certificats	CE - ROHS						

